



BIURO USŁUG TECHNICZNYCH "DROGTOM"
45-409 Opole ul. Jesionowa 15 / 8 , NIP 991-002-30-89

tel. 608 498 304 , 660 789 123
www.drogtom.com.pl, drogtom@op.pl , sokulski@op.pl

METRYKA PROJEKTU

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ nr 1811 O W M. KOMORNIKI *DOCELOWE OZNAKOWANIE*

LOKALIZACJA: m. KOMORNIKI gm. Strzeleczy

INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI

PROJEKTANT : mgr inż. Tomasz Sokulski

mgr inż. Tomasz Sokulski
uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami bud.
w specjalności drogowej bez ograniczeń
nr OPL/0243/PWOD/06

MARZEC 2024 R.

Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest docelowa organizacja ruchu po przebudowie drogi powiatowej nr 1811 O na odcinku w m. Komorniki. Zakres przebudowy drogi obejmuje odcinek o długości 412 mb zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu. Przebudowa ma za zadanie poprawienie parametrów technicznych oraz użytkowych drogi oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszo-rowerowym.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie krapkowickim w gminie Strzeleczy. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi w m. Komorniki (koniec miejscowości w kierunku Kórnicy). Droga powiatowa nr 1811 O jest drogą klasy Z docelowo po przebudowie o szerokości nawierzchni 5,50m. Na odcinku planowanej przebudowy zaprojektowano jednostronną drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 3,00m biegnącą przy jezdni ograniczoną od strony jezdni krawężnikiem wyniesionym. Na drodze występuje istniejące oznakowanie pionowe. Droga powiatowa posiada skrzyżowanie z drogą gminną ul. Św. Urbana.

Opis stanu projektowanego

Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano uzupełnienie oznakowania dostosowując je do nowego układu drogowego. Znaki pionowe należy montować w sposób trwały dostosowując konstrukcję wsporczą do rodzaju oraz ilości znaków.

Oznakowanie poziome

Na początku opracowania zaprojektowano przejście dla pieszych o szer. 4,00 m. Przejście zostanie oświetlone zestawem dwóch lamp dedykacyjnych.

Wzdłuż drogi dla pieszych i rowerów zaprojektowano oznakowanie poziome P-23 ; P-26 w rozstawie max co 50m. Symbol roweru P-23 , symbol pieszego P-26 kolor biały.

Oznakowanie poziome wykonać należy jako cienkowarstwowe specjalistycznymi farbami do znakowania dróg.

Wymogi dla oznakowania

Grupa wielkości znaków – średnie. Znaki D6 w obrębie przejść dopuszcza się poprzez montaż na słupie oświetlenia na specjalnej konstrukcji wsporczej. Słupki z rur stalowych zastosować o średnicy min 60,0mm. Rodzaj konstrukcji wsporczej dostosować do ilości oraz wielkości znaku oraz lokalizacji.

Słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały.

Znaki należy umocować na wysokości min 2,20m mierząc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku oraz w odległości od 0,50 m do 2,0m od krawędzi jezdni drogi. Wysokość i odległość znaku powinna być dostosowana do konkretnego miejsca na drodze. Dla znaków zlokalizowanych przy drodze dla pieszych i rowerów zastosować należy słupki typu szubienice.

Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka. Elementy mocujące z materiałów ocynkowanych

Lica tarcz znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny być wykonane w folii odblaskowej typu 1 (nie dotyczy znaku B-20 , kory winien być wykonany z folii 2 generacji).

Wszystkie materiały użyte do oznakowania muszą spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

Oznakowanie poziome wykonać należy jako cienkowarstwowe specjalistycznymi farbami do znakowania ścieżek, dróg rowerowych.


Termin wprowadzenia oznakowania **31 grudzień 2025 r.**


Opracował :

mgr inż. Tomasz Sokulski

mgr inż. Tomasz Sokulski
uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami bud.
w specjalności drogowej bez ograniczeń
nr OPL/0243/PWOD/06

MAPA ORIENTACYJNA
skala 1:25 000

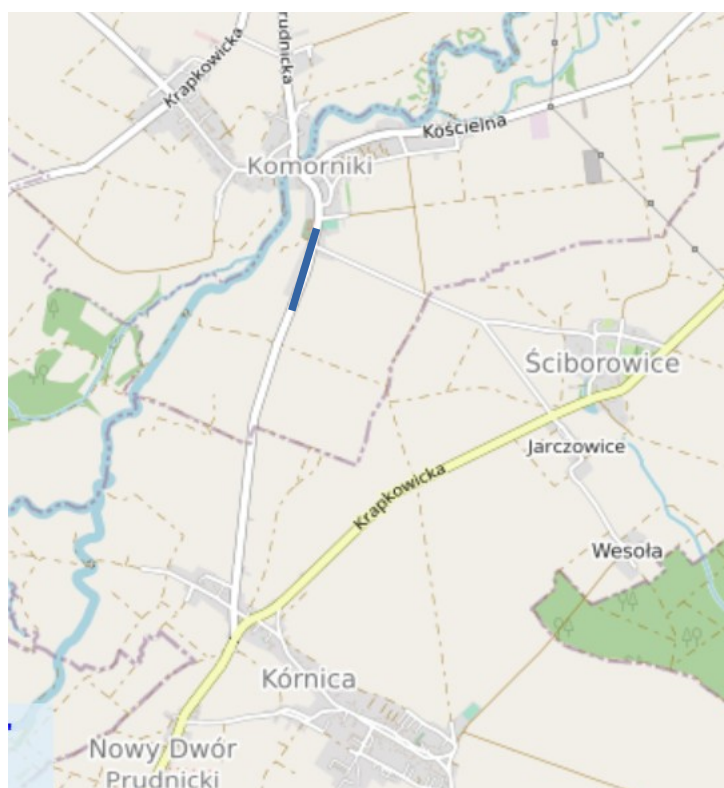

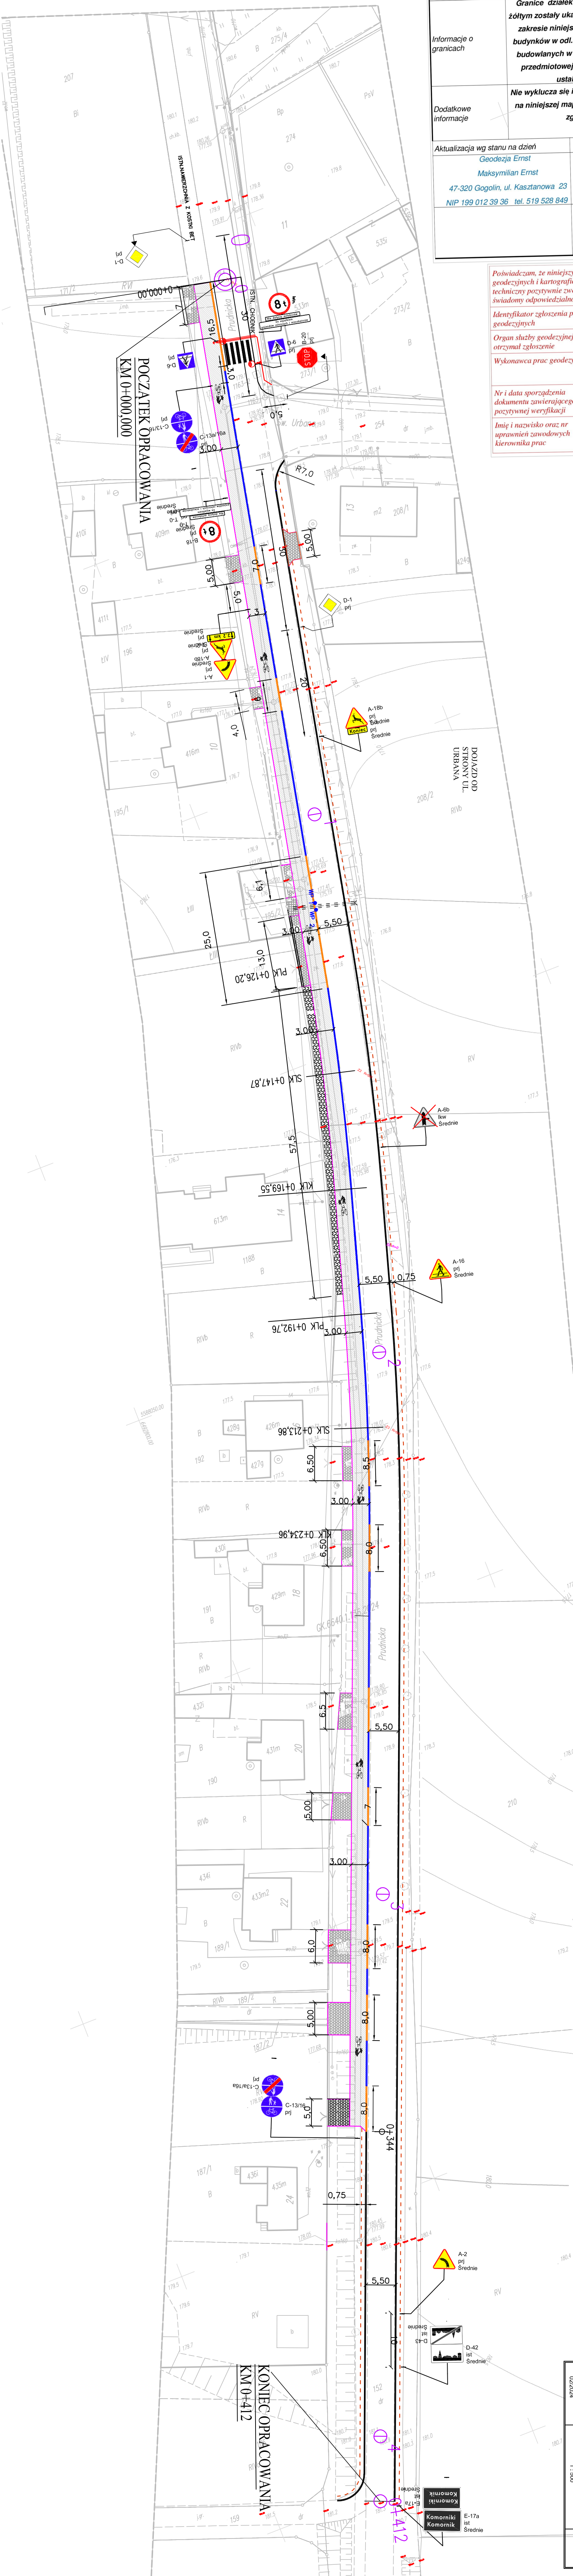

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.6640.1.136.2024
Miejscowość	KOMORNIKI
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 160503_5
	nazwa Strzeleczy - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator 0003
	nazwa KOMORNIKI
Położenie	nr działki 152
Sekcja mapy zasadniczej	6.133.20.06.4.1 ; 4.3 ; 11.1.2 ; 2.1
Skala mapy	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich 2000/6
	wysokości PL-EVRF2007-NH
Zakres aktualizacji	Nie badano zapisów dot. służebności gruntowych w KW w/w działek
Służebności gruntowe	Granice działek przedmiotowych podkreślone kolorem żółtym zostały ukazane z odpowiednią dokładnością. W tym zakresie niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków w odl. mniejszej niż 4,0m oraz innych obiektów budowlanych w odl. mniejszej niż 3,0m od granic działki przedmiotowej. W pozostałym zakresie granice nie są ustalone z należytą dokładnością.
Informacje o granicach	Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Dodatkowe informacje	
Aktualizacja wg stanu na dzień	7.02.2024r.
Geodezja Ernst	Opracowała Anna Zdera - geodeta uprawniony nr 19500 - zakres 1
Maksymilian Ernst	
47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 23	
NIP 199 012 39 36 tel. 519 528 849	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	GK.6640.1.136.2024
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Starosta Krapkowicki
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Geodezja Ernst Maksymilian Ernst 47-320 Gogolin ul. Kasztanowa 23 NIP 1990123936
Wykonawca prac geodezyjnych	Protokół weryfikacji nr P.1605.2024.157 z dnia 13.02.2024
Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Anna Zdera geodeta uprawniony Nr uprawnień 19500
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

DROGOTOM	
Nazwa Adm. N	PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
Nr. 181.0 W.14. KOMORNIKI	OPRACOWAŁA: ANNA ZDERA 1508
emil@drogotom.pl	www.drogotom.com.pl
Tytuł projektu: PROJEKT DOKŁADOWY ORGANIZACJI RUCHU	
Inwestor: POWIAT KRAPKOWICKI	
Lokalizacja: M. KOMORNIKI, STRZELECZY	
Nazwisko: NAWISKO	
Podpis: [Podpis]	
Data: 07.02.2024	
Skala: 1:500	