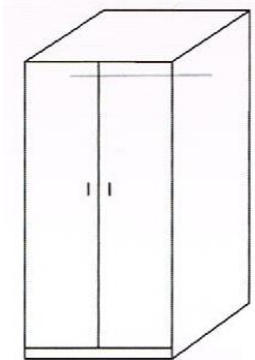



**SĄD REJONOWY**  
**NAKŁO NAD NOTECIĄ**

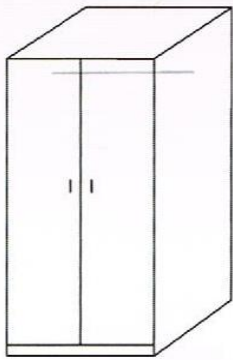
KOLOR PŁYTY --- OLCHA


<b>1</b>		<p><b>Szafa aktowa</b></p> <p>Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm i 28mm(wieniec dolny) w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF gr 3mm, biała przybijana co ok 10cm wkrętami 3,0x25.</p> <p>Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków. Szafa osadowiona na stopach regulowanych fi50 celem wypoziomowania szafy .Szafa przedzielona</p>	<b>1900/1100/420</b>
----------	---	---	----------------------

		<p>przegrodą pionową. Wieniec dolny szafy wypuszczony do przodu o wartość grubości drzwi. Szafa wyposażona w półki dopasowane do wymiaru pionowego segregatora. Półki pływające o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy. Do drzwi montowany zamek oraz uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. W drzwiach zamontowane co najmniej trzy zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni. Zawiasy powinny pozwalać na pełną regulację w trakcie eksploatacji. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.</p>	
--	--	---	--

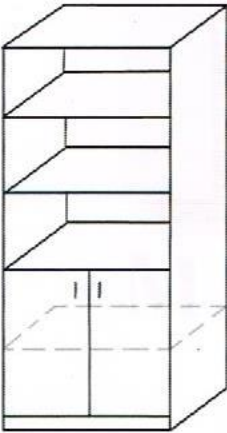
<p style="text-align: center;"><b>1</b></p>		<p><b>Nadstawka na szafę</b>  Nadstawka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm i 28mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF 3mm, biała przybijana co ok.10cm wkrętami 3,0x25. Zamykana na zamek. Szafa przedzielona przegrodą pionową. Wieniec górny szafy wypuszczony do przodu o wartość grubości drzwi. Szafa wyposażona w półki dopasowane do wymiaru. Półki pływające o grubości 18 mm, zabezpieczone przed wypadnięciem. Nadstawka posiada dwie przestrzenie. Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków. Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. W drzwiach zamontowane dwa zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni. Zawiasy powinny pozwalać na pełną regulację w trakcie eksploatacji. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.</p>	<p style="text-align: center;"><b>600/1100/420</b></p>
---	---	---	--

## KOLOR PŁYTY ----DĄB SONOMA

<b>1</b>		<p><b>Szafa aktowa</b></p> <p>Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm i 28mm(wieniec dolny i górny) w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF gr 3mm, biała przybijana co ok 10cm wkrętami 3,0x25. Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków. Szafa osadowiona na stopach regulowanych fi50 celem wypoziomowania szafy Wieniec dolny i górny szafy wypuszczony do przodu o wartość grubości drzwi. Szafa wyposażona w półki dopasowane do wymiaru pionowego segregatora. Półki płycinowe o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy. Do drzwi montowany zamek oraz uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. W drzwiach zamontowane co najmniej trzy zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni. Zawiasy powinny pozwalać na pełną regulację w trakcie</p>	<b>1850/800/420</b>
----------	--	---	---------------------

		<p>eksploatacji. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.</p>	
<p><b>1</b></p>		<p><b>Nadstawka na szafę</b>  Nadstawka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm i 28mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF 3mm, biała przybijana co ok.10cm wkrętami 3,0x25. Zamykana na zamek. Wieniec górny szafy wypuszczony do przodu o wartość grubości drzwi. Szafa wyposażona w półki dopasowane do wymiaru. Półki płycinowe o grubości 18 mm, zabezpieczone przed wypadnięciem. Nadstawka posiada dwie przestrzenie. Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków. Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. W drzwiach zamontowane dwa</p>	<p><b>650/800/420</b></p>


		<p>zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni. Zawiasy powinny pozwalać na pełną regulację w trakcie eksploatacji. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.</p>	
--	--	---	--

<b>1</b>		<p><b>Szafa- witryna</b>  wymiary:1850/800/420  Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF gr 3mm, biała przybijana co ok 10cm wkrętami 3,0x25. Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków. Szafa osadowiona na stopach regulowanych fi50 celem wypoziomowania szafy. Szafa wyposażona w półki dopasowane do rozmiaru segregatora. Półki płycinowe o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym</p>	<b>1850/800/420</b>
----------	---	---	---------------------

		<p>wysunięciem z szafy. Do drzwi montowany zamek oraz uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. W drzwiach zamontowane conjamnej dwa zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni. Zawiasy powinny pozwalać na pełną regulację w trakcie eksploatacji. Dwie dolne przestrzenie zamknięte drzwiami, trzy przestrzenie górne drzwi szklane. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.</p>	
--	--	---	--


<b>1</b>		<p><b>Szafa ubraniowa</b>  wymiary:  1850/600/420  Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Sciana tylna szafy wykonana z płyty HDF gr 3mm, biała przybijana co ok 10cm wkrętami 3,0x25. Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków. Szafa osadowiona na stopach regulowanych fi50 celem wypoziomowania szafy. Szafa wyposażona w drążek wysuwany oraz półkę nad nim.</p>	<b>1850/600/420</b>
----------	--	---	---------------------

		<p>Półki płycinowe o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy. Do drzwi montowany zamek oraz uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. W drzwiach zamontowane conjamnej trzy zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni. Zawiasy powinny pozwalać na pełną regulację w trakcie eksploatacji. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.</p>	
--	--	--	--


<p><b>1</b></p>		<p><b>Biurko narożne</b>  wymiary:  750/1600/1200  Błat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Błat biurka powinien opierać się na konstrukcji płytowej. Nogi wykonane z płyty o grubości 18 mm. Nogi połączone są elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka i wyposażone w ślizgacze. Wszelkie połączenia w biurkach wykonane</p>	<p><b>750/1600/1200</b></p>
-----------------	---	--	-----------------------------



		<p>są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Szuflada na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, prowadnice rolkowe. Szuflada przymocowana do blatu biurka.</p>	
--	--	---	--

<p><b>1</b></p>		<p><b>Kontener mobilny z szufladami</b>  Kontener wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Kontener posiada trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym. Do szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Kontener posiada kółka umożliwiające swobodne przesuwanie. Korpus, czoła oraz plecy w tym samym kolorze. Wszystkie fronty oraz wieńce</p>	<p><b>610/430/520</b></p>
-----------------	---	--	---------------------------

		oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.	
--	--	---	--

<b>1</b>		<p><b>Szafka socjalna</b>  wymiary:  600/650/600  Szafka gospodarcza wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Sciana tylna szafy wykonana z płyty HDF 3mm, biała przybijana co ok.10cm wkrętami 3,0x25. Zamykana na zamek. Posiada szufladę oraz dwie przestrzenie oraz stopy do płynnej regulacji poziomu. Poziomowanie dostępne od wnętrza poprzez wieniec dolny. Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków. Do drzwi oraz szuflady montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. W drzwiach zamontowane dwa zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni. Zawiasy</p>	<b>600/650/600</b>
----------	---	--	--------------------

		<p>powinny pozwalać na pełną regulację w trakcie eksploatacji. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.</p>	
--	--	---	--