


6A9 42

UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Collegium Geographicum
Administracja
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel. (0-48-42) 633-45-44

systemy czyszczenia i konserwacji wykładziny

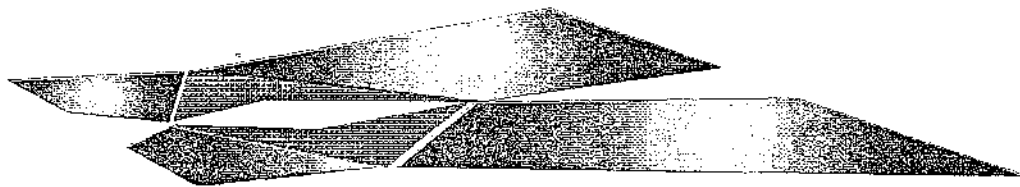

MARMOLEUM®



Firma NBM Company Ltd sp. z o.o.
94-251 Łódź, ul. Omiotowa 12/14
tel. (042) 659 51 11, fax (042) 659 51 73.

Jest nam niezmiernie miło, że wybraliście Państwo na swoją nową posadzkę wykładzinę MARMOLEUM firmy FORBO. Chcielibyśmy pomóc Państwu w uzyskaniu maksimum zadowolenia i satysfakcji w ciągu wielu lat korzystania z posadzki.

Wykładzina MARMOLEUM jest posadzką niezwykle higieniczną i łatwą w utrzymaniu czystości. Jednakże jak wszystko wymaga pewnej dbałości i konserwacji celem zachowania atrakcyjnego wyglądu i trwałości przez wiele lat.

Posadzka narażona jest nieustannie na niszczące działanie ziarenek piasku, brudu i tłuszczu wnoszonego do pomieszczeń, a jego natężenie uzależnione jest od usytuowania pomieszczenia, natężenia ruchu, etc. Nie jest zatem możliwe dokładne określenie częstotliwości wymaganych zabiegów konserwacyjnych - dopiero wygląd posadzki w trakcie użytkowania określa konieczność jej umycia, oczyszczenia czy zapastowania. Przy użyciu nowoczesnych środków i urządzeń czyszczących utrzymanie posadzki w czystości i ładnym wyglądzie nie jest kłopotliwe, jeśli przestrzegać będziecie Państwo naszych zaleceń.

PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Wykładzina MARMOLEUM powleczona jest fabrycznie warstwą ochronną, która zabezpiecza posadzkę podczas układania i bezpośrednio po wykonaniu. Wykonawca po ułożeniu wykładziny i dokładnym jej umyciu zabezpiecza jej powierzchnię dwoma warstwami emulsji konserwującej.

Tak przygotowana posadzka gotowa jest do użytkowania pod pełnym obciążeniem po upływie 48 godzin, potrzebnych dla dokładnego wyschnięcia kleju i nabrania wytrzymałości oraz odparowania wszelkich lotnych składników.

Zaleca się stosowanie dodatkowego zabezpieczenia wykładziny poprzez pokrycie płytą pilśniową lub papierem jeśli po jej ułożeniu wykonywane będą jeszcze prace budowlane malarskie, stolarskie czy elektryczne.

KONSERWACJA CODZIENNA

Posadzkę MARMOLEUM należy zmiatać i zmywać tak często jak jest to konieczne, aby nie dopuścić do nadmiernego zabrudzenia.

Zaleca się regularne odkurzanie posadzki „na sucho” przy użyciu jednorazowych ściereczek i wycieraczki.

Posadzkę Marmoleum można czyścić konserwować na kilka sposobów w zależności od możliwości i wymagań użytkownika.

W załączeniu przekazujemy sposoby konserwacji wg systemów:

1. Ręcznego
2. Mechanicznego

Codziennie

- ⇒ usunąć luźny brud i kurz przy pomocy wycieraczki do kurzu lub odkurzacza i wytrzeć plamy miejscowo przy użyciu ściereczki lub mopa zwilżonego wodą z dodatkiem preparatu DuoClean (rozcieńczonym wg instrukcji)
lub
- ⇒ usunąć przyklejony brud przez umycie podłogi na mokro po uprzednim wytarciu kurzu na sucho. Do mycia stosować wodę z dodatkiem preparatu DuoClean (rozcieńczonym wg instrukcji)

Co pewien czas

- ⇒ jeśli konieczne, lecz tylko po uprzednim umyciu wodą z DuoClean, powłoka zabezpieczająca DuoPol może być podtrzymana przez przetrwanie posadzki wodą z dodatkiem DuoPol w stężeniu od 5-50% zależnie od pożądanego poziomu połysku.

Okresowo

gdy powierzchnia jest silnie zabrudzona, a powłoka emulsji zużyta, należy przeprowadzić konserwację okresową:

- usunąć starą powłokę emulsji zabezpieczającej poprzez szorowanie powierzchni packą z wkładem nylonowym i roztworem środka do usuwania starych powłok (np. środek STRIPPER firmy Butchers, KIEHL lub inny przeznaczony do linoleum)
- usunąć brudną wodę przy pomocy gumowej wycieraczki lub odkurzacza „mokrego”
- przemyć dwukrotnie czystą wodą i osuszyć
- nanieść nową powłokę wodnego roztworu DuoPol (50% stężenie) lub innego preparatu polimerowego zgodnie z instrukcją producenta

UWAGA:

zaleca się powierzenie konserwacji okresowej firmom specjalistycznym

Codziennie

⇒ usunąć luźny brud i kurz przy pomocy wycieraczki do kurzu lub odkurzacza i wytrzeć plamy miejscowo przy użyciu ściereczki lub mopa zwilżonego wodą z dodatkiem preparatu DuoClean (rozcieńczonym wg instrukcji)

Co pewien czas

Rozpylanie miejscowe:

- ⇒ wypolerować całą powierzchnię przy użyciu jednodyskowej polerki (300/400 obr/min) zaopatrzonej w (czerwoną) nakładkę polerującą;
- ⇒ rozpylać DuoPol przed polerowaniem w niewielkich ilościach na plamach, przyklejonym brudzie, lub miejscach braku połysku,
- ⇒ jeśli samo polerowanie nie daje połysku, należy pozostawić na chwilę rozpylony preparat, aby DuoPol rozluźnił „uparty brud” przed ponownym polerowaniem

Okresowo

Te działania mogą być niepotrzebne, jeśli miejscowe rozpylanie jest wykonane dokładnie. Jeśli nadal konieczne jest odnowienie powłoki zabezpieczającej należy:

- usunąć starą powłokę emulsji zabezpieczającej poprzez szorowanie powierzchni maszyną jednodyskową (150/180 obr/min) wyposażoną w szczotkę lub zieloną nakładkę szorującą i roztworem środka do usuwania starych powłok (np. środek STRIPPER firmy Butchers, KIEHL lub inny przeznaczony do linoleum
- usunąć brudną wodę przy pomocy gumowej wycieraczki lub odkurzacza „ mokrego”
- przemyć dwukrotnie czystą wodą i osuszyć
- nanieść nową powłokę wodnego roztworu DuoPol (50% stężenie) lub innego preparatu polimerowego zgodnie z instrukcją producenta

UWAGA:

zaleca się powierzenie konserwacji okresowej firmom specjalistycznym

UWAGI OGÓLNE DLA UŻYTKOWNIKA

1. *Używanie środków czyszczących o silnym odczynie alkalicznym oraz proszków i past ściernych może trwale uszkodzić posadzkę. Zatem środki takie nie powinny być używane.*
2. *Wszelkie zabrudzenia należy usuwać jak najszybciej, gdyż powodować mogą śliskość posadzki oraz powstanie trwałych zmian kolorystycznych. Po wyczyszczeniu odnowić warstwę emulsji.*
3. *Nakładając dwie warstwy emulsji konserwującej pierwszą nakładamy na całą powierzchnię posadzki, a drugą kończymy około 15 cm od cokoliku zapobiegając nadmiernemu odkładaniu się pasty.*
4. *Do czyszczenia i konserwacji posadzki używać należy zawsze czystych narzędzi i ścierek. Stosowanie zabrudzonych przyborów pozostawi brudne ślady na podłodze.*
5. *Szczotki, wiadra i ściereki po pastowaniu należy dokładnie wymyć w ciepłej wodzie. Emulsja akrylowa wysychając silnie twardnieje uniemożliwiając ponowne użycie przyborów.*
6. *Dwie cienkie warstwy emulsji są znacznie lepsze niż jedna gruba.*
7. *Używać jak najmniej detergentu - jest go trudno usunąć z posadzki i dodatkowo podnosi to koszty eksploatacji.*
8. *Nie chodzić po posadzce mokrej z uwagi na zwiększoną śliskość.*
9. *Gdy zachodzi potrzeba przesunięcia po wykładzinie ciężkich przedmiotów jak pralki, lodówki czy meble dobrze jest je umieścić na kawałku wykładziny dywanowej (włosem do dołu) i przeciągnąć po podłodze. Unikać należy ostrych krawędzi i dużych obciążeń punktowych mogących uszkodzić wykładzinę.*
10. *Niedopałki papierosów odgaszane na wykładzinie mogą powodować powierzchniowy ślad zabrudzenia, który daje się łatwo usunąć przez delikatne potarcie ostrym zmywakiem nylonowym zwilżonym w emulsji konserwującej.*

Wszelkie wątpliwości i zapytania prosimy kierować do autoryzowanego importera posadzek MARMOLEUM:

NBM Company Ltd.
ul. Omlotowa 12/14
94-251 ŁÓDŹ
tel. (042) 659 51 11
fax. (042) 659 51 73