



Przekrój konstrukcyjny
skala 1:25

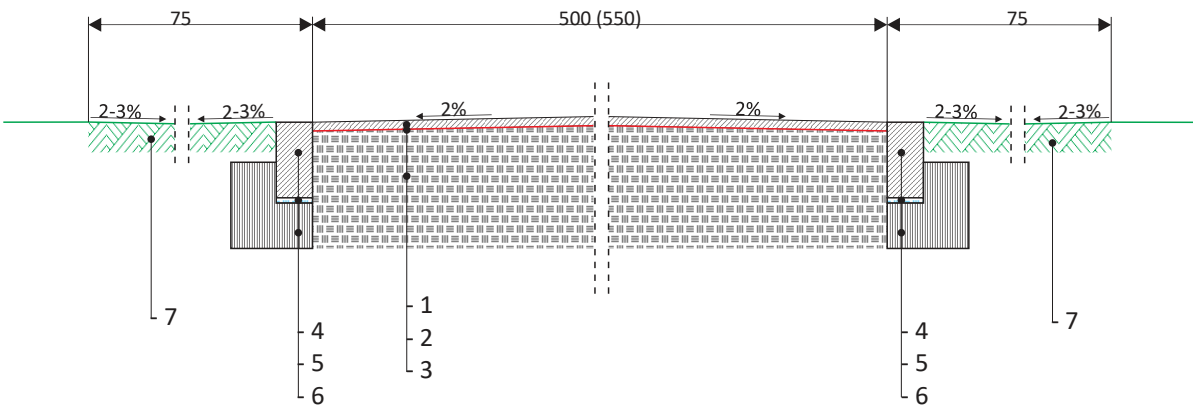

SZCZEGÓŁ
osadzenie opornika
skala 1:10

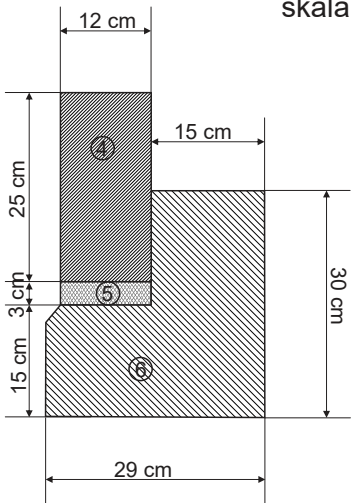

- 1 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S - grubość 4 cm
- 2 - Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m²
- 3 - Istniejąca konstrukcja jezdni po frezowaniu
- 4 - Opornik betonowy (na zjazdach do posesji krawężnik najazdowy)
- 5 - Podsyпка cementowo-piaskowa
- 6 - Ława betonowa z oporem (beton C12/15)
- 7 - Pobocze wyrównane kruszywem łamanym

 Regon 531005383	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI” Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10 B/1 47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
OBIEKT	ULICA POWSTAŃCÓW ŚL. W ŻĘDOWICACH		
umowa nr	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Autor cz. drogowej	mgr inż. Mirosław Sieja	29/95/Op	
TEMAT	REMONT ULICY POWSTAŃCÓW ŚL. W ŻĘDOWICACH		SKALA 1:25 1:10 31 maja 2024 r.
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I SZCZEGÓŁ OSADZENIA OPORNIKA		
INWESTOR	Gmina Zawadzkie Ul. Dębowa 13 47-120 ZAWADZKIE		Rysunek nr 2