


Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opłatom techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.2837.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Chojnicki
Wykonawca prac geodezyjnych	"GEOMAR" mgr inż. Mariusz Cyra
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 6640.2837.2023_32853 z dnia 12.08.2024 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Cyra Nr uprawnień 24017
Podpis:	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ark.1(2)	
Id pracy geodezyjnej	6640.2837.2023
Miejscowość	Czersk
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 230204 4 nazwa Czersk
Obszar ewidencyjny	identyfikator 0001 nazwa Czersk
Skala mapy	1:500
Nazwa ulica współrzędnych	prostopadłych płaskich wysokości PL-EVRF2007-NIH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak
Granice działek wniezione na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków	brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji branżowych.	
Wykonawca	Geodeta uprawniony: mgr inż. Mariusz Cyra uprawnień nr 24017
"GEOMAR" mgr inż. Mariusz Cyra ul. Długosza 16 77-300 Czersk tel. 606 929 553 NIP: 843-112-33-90	
Wykonawca / Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę	
Opracował(a) dnia 31.07.2024 r.: mgr inż. Katarzyna Rawczyńska	

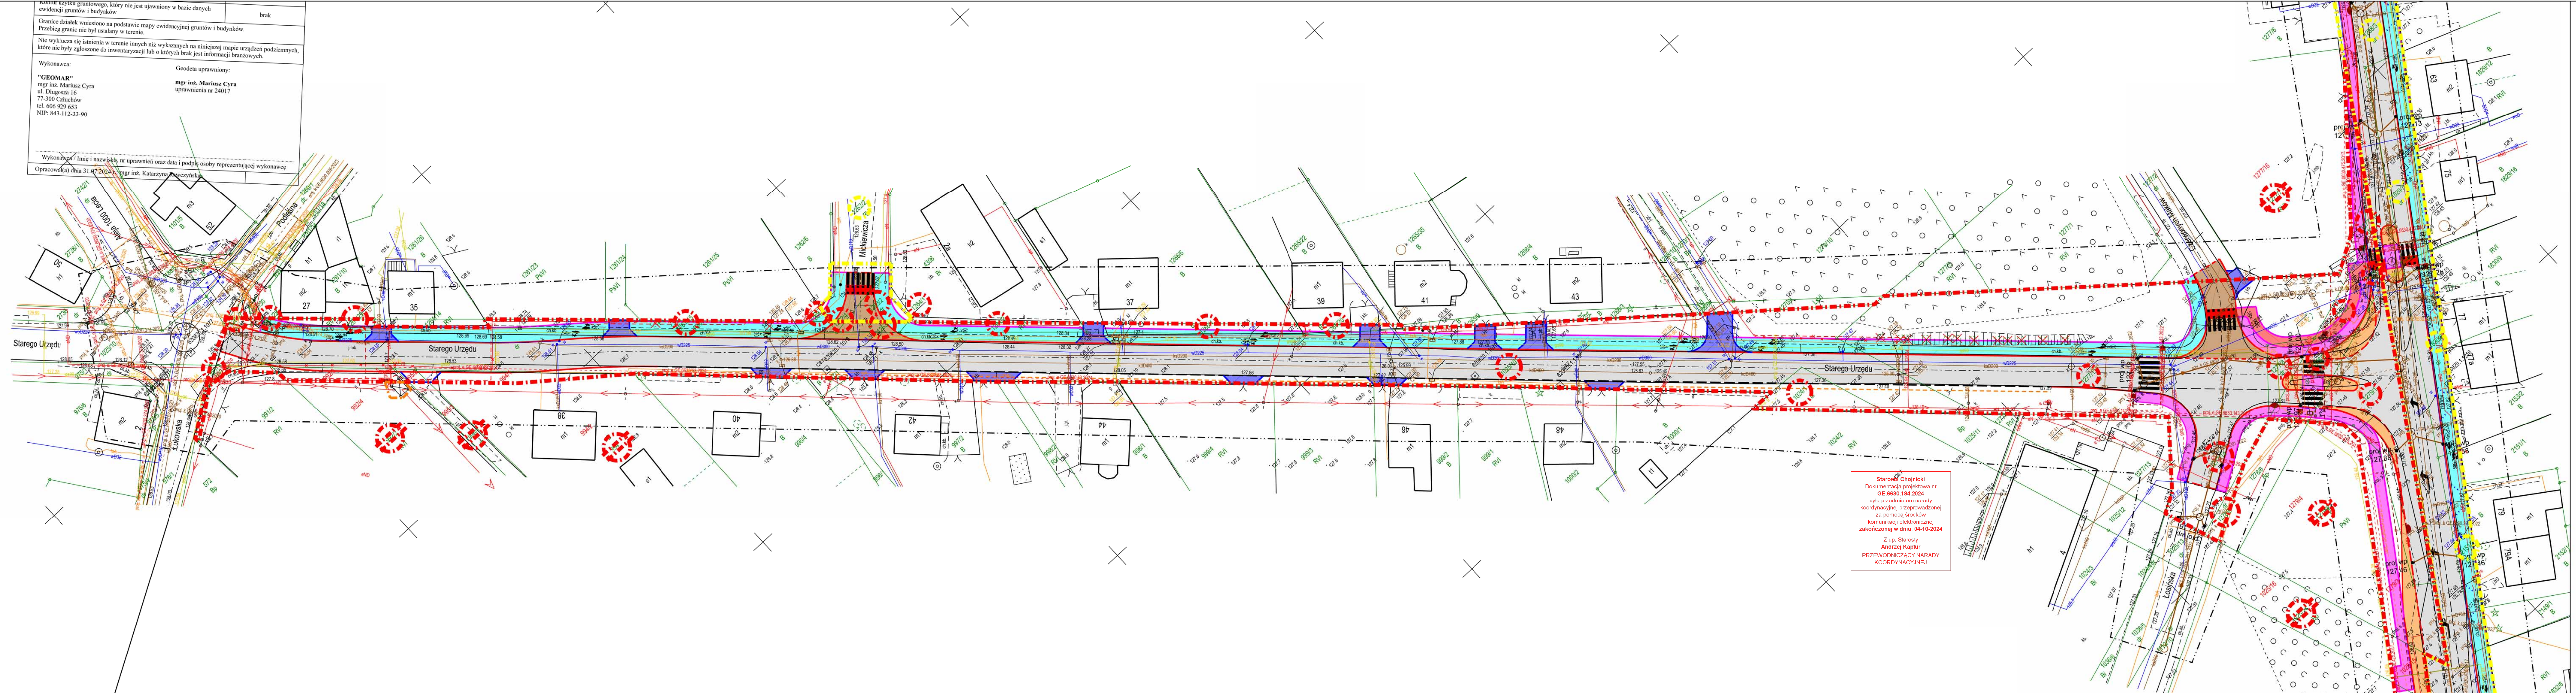

### LEGENDA

- Proj nawierzchnia z betonu asfaltowego - (jezdnia, skrzyżowania)
- Proj nawierzchnia z kostki bet. gr 8cm - kolor szary (jezdnia, skrzyżowania)
- Proj nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17cm spoinowana żywica epoksydowa (zlatka autobusowa, zadrut na skrzyżowaniach)
- Proj nawierzchnia z kostki bet. gr 8cm - kolor szary (droga dla pieszych)
- Proj nawierzchnia z betonu asfaltowego - (droga dla rowerów)
- Proj nawierzchnia z betonu asfaltowego - (droga dla pieszych i rowerów)
- Proj nawierzchnia z kostki bet. gr 8cm - kolor grafittowy (jazdy zwykły - na posesje)
- Proj krawężnik bet. 100x30x15 - "wysoki"
- Proj krawężnik bet. 100x30x15 - "niski"
- Proj opornik drogowy bet. 100x25x12
- Proj obrzeże bet. 100x30x8
- Proj pobocze z MKL
- Proj płyta ostrzegawcza z wypustkami okrągłymi dla osób niewidomych
- Drzewo do wycinki
- Proj kanalizacja deszczowa
- Proj wpust deszczowy
- Projektowany słup oświetleniowy z oprawą ledową
- Projektowana oświetleniowa linia kablowa 0,4kV - YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>
- Projektowana rura osłonowa
- Linii rozgraniczającej teren inwestycji
- Linia określająca teren niezbędny dla dokonania przebudowy dróg innych kategorii, w związku z rozbudową drogi gminnej
- Linia określająca teren niezbędny dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w związku z rozbudową drogi gminnej

Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzędu (DG 223046G) wraz z przebudową skrzyżowań dróg gminnych - ul. Starego Urzędu (DG 223046G) oraz ul. Wyzwolenia (DG 223083G) z drogą wojewódzką DW 237 - ul. Tucholską w m. Czersk			
Inwestor: Burmistrz Czerska			
Nazwa rysunku	Skala 1:500		
Projekt zagospodarowania terenu	Nr rys 2.1		
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. drogowy	mgr inż. Daniel Folehr	Upr. bud. POM101/POOD/11	
Sprawdził br. drogowy	mgr inż. Tomasz Antolak	Upr. bud. ZAP10021/PWBD/17	
Projektant br. elektryczna	inż. Karol Gołębiwski	Upr. bud. POM10178/PWOE/08	
Projektant br. sanitarna	Zygmunt Cheba	Upr. bud. AN16346/138/84	
12 sierpień 2024r			