

- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna na osnowie z welonu szklanego
- 2x papa podkładowa na osnowie z welonu szklanego
- płyty OSB/3 gr. 22mm
- kontrfita / przestrzeń wentylacyjna 4cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew / wełna mineralna 18cm
- belki dystansowe 12x6 cm / wełna mineralna 12cm
- folia paroizolacyjna
- przestrzeń maziowa
- sufit kasetonowy na stelażu systemowym (akustyczny)

- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- płyty OSB
- kontrłata 4cm
- krokiew 8x18cm


- płytki ceramiczne (B' - podłoga drewniana - sala)
- wyłewka betonowa 7cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
- folia budowlana
- styropian 10cm (0,035)
- izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana 0,2mm)
- płyta betonowa 15cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
- zagęszczona podsypka piaskowa 20cm
- grunt rodzimy

- gładź gipsowa
- tynk cementowo-wapienny
- pustaki Porotherm 25cm
- styropian 15cm
- tynk cienkowarstwowy

- izolacja przeciwwilgociowa
- beton komórkowy 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- styrodur 12cm
- tynk cienkowarstwowy

- kostka betonowa 6cm
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 41cm
- warstwa odsączająca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy

- kostka betonowa 6cm
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 29cm
- warstwa odsączająca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy

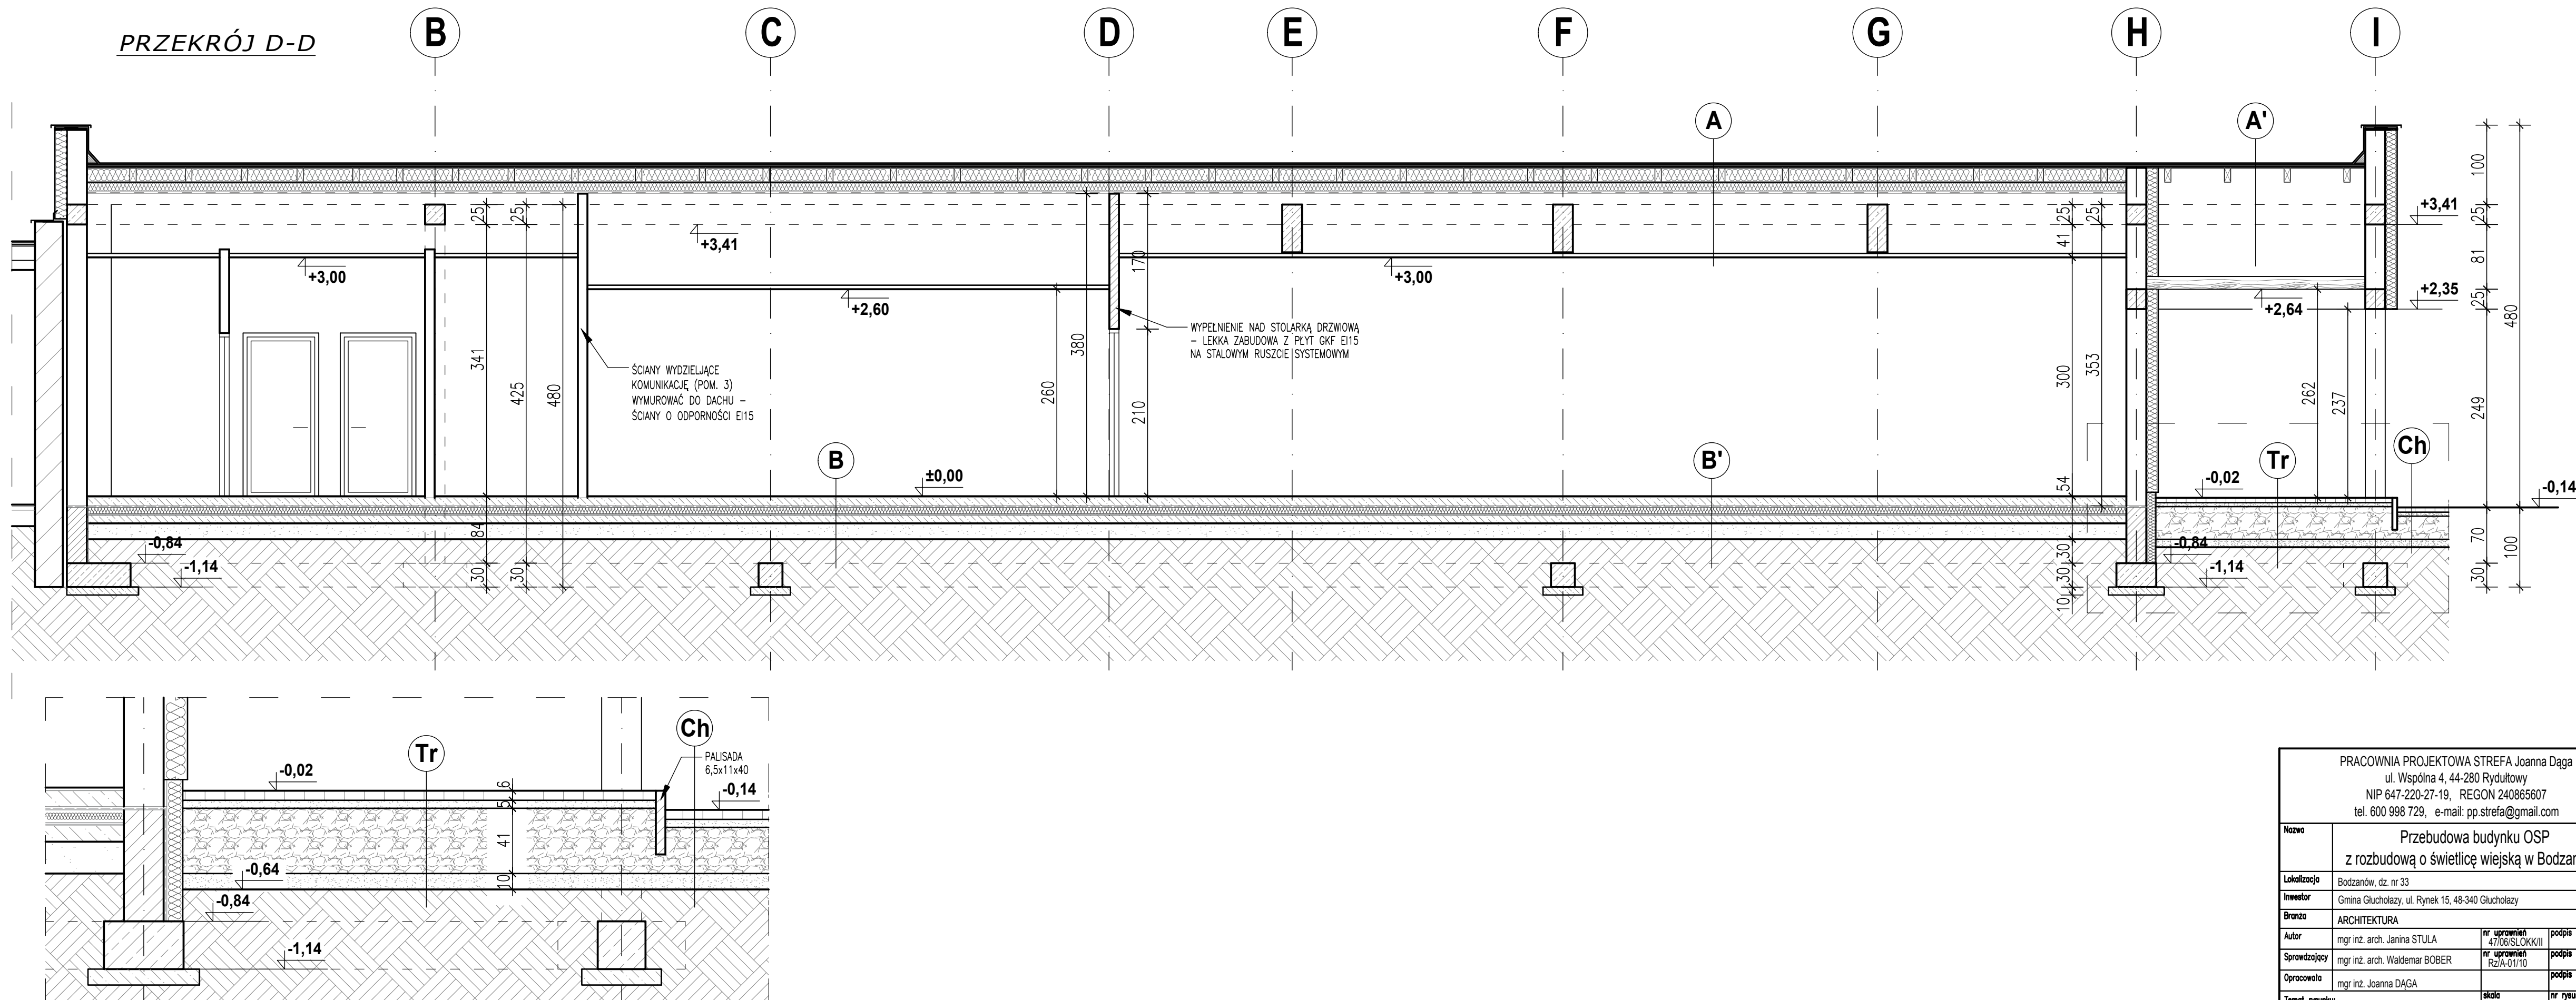

|   |  |                                     |        |
|---|--|-------------------------------------|--------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga<br>ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy<br>NIP 647-220-27-19, REGON 240865607<br>tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com |  |                                     |        |
| Nazwa   | Przebudowa budynku OSP<br>z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie |                                     |        |
| Lokalizacja   | Bodzanów, dz. nr 33  |                                     |        |
| Inwestor  | Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy                      |                                     |        |
| Brzania   | ARCHITEKTURA   |                                     |        |
| Author  | mgr inż. arch. Janina STULA  | nr uprawnień<br>4770/S-LS/OK/K/I/II | podpis |
| Sprawdzający  | mgr inż. arch. Waldemar BOBER  | nr uprawnień<br>Rz/A-01/10          | podpis |
| Opracowała  | mgr inż. Joanna DĄGA   |                                     | podpis |
| Temat rysunku:  | skala<br>1:50  | nr rysunku                          |        |
| BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ<br>PRZEKRÓJ D-D  |  | data<br>GRUDZIEŃ 2020               | A11    |