

**A - STROPODACH**

- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna na osnowie z welonu szklanego Broof (t1)
- 2x papa podkładowa na osnowie z welonu szklanego
- płyty OSB/3 gr. 22mm
- kontrłata / przestrzeń wentylacyjna 4cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew / wełna mineralna 18cm
- belki dystansowe 12x6 cm / wełna mineralna 12cm
- folia paroizolacyjna
- przestrzeń montażowa
- sufit kasetonowy na stelażu systemowym (akustyczny)

**B - PODŁOGA NA GRUNCIE**

- podłoga drewniana - sala
- wylewka betonowa 7cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
- folia budowlana
- styropian 10cm (0,035)
- izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana 0,2mm)
- płyta betonowa 15cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
- zagęszczona podsypka piaskowa 20cm
- grunt rodzimy


**SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**

- gładź gipsowa
- tynk cementowo-wapienny
- beton komórkowy 24cm
- styropian 15cm
- tynk cienkowarstwowy

**SF1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN.**

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe 25cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- styrodur 12cm
- tynk cienkowarstwowy

**detal A**

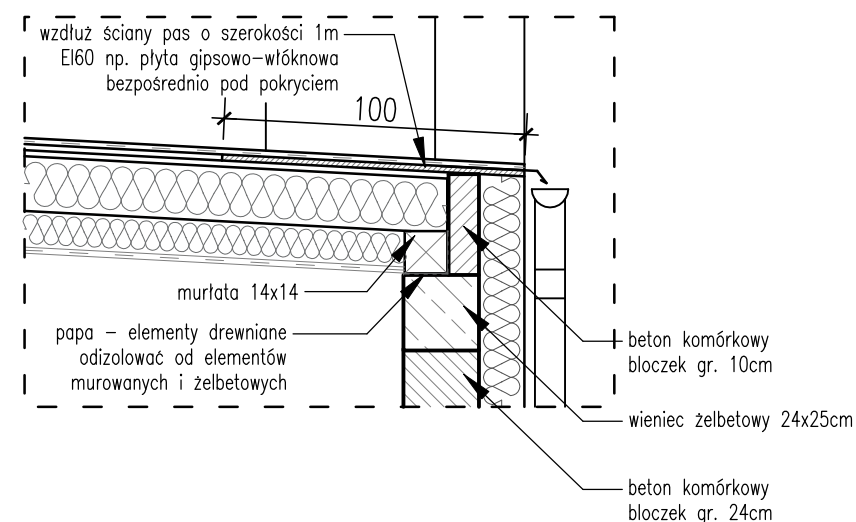

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240865607 tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com			
Nazwa	Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie		
Lokalizacja	Bodzanów, dz. nr 33		
Inwestor	Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy		
Branża	ARCHITEKTURA		
Autor	mgr inż. arch. Janina STULA	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	nr uprawnień Rz/A-01/10	podpis
Opracowała	mgr inż. Joanna DĄGA		podpis
Temat rysunku: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZEKRÓJ A-A		skala 1:50 data GRUDZIEŃ 2020	nr rysunku <b>A8</b>