


A-A 1:50

- kostka betonowa 8cm
- podsyпка cem-pias 4cm
- podbudowa betonowa C16/20 15cm
- podsyпка z piasku 15cm
- grunt rodzimy

- krata trawnikowa
- warstwa wyrównująca
- warstwa nośna
- warstwa nośna drenażowa
- geowłóknina separacyjna
- grunt rodzimy

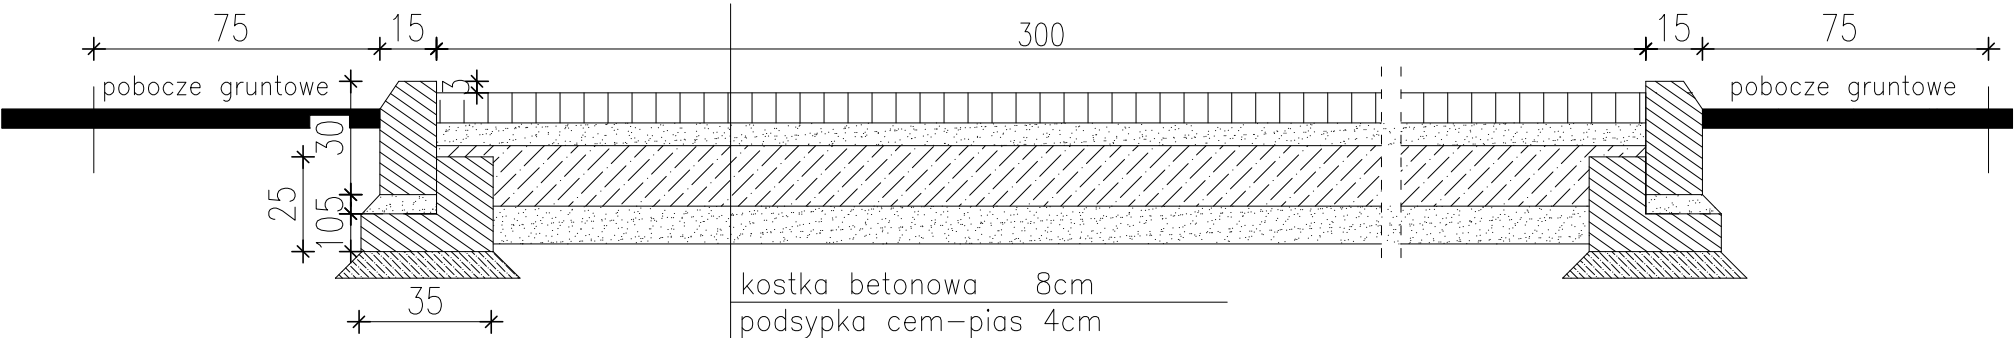

B-B 1:20

- kostka betonowa 8cm
- podsyпка cem-pias 4cm
- podbudowa betonowa C16/20 15cm
- podsyпка z piasku 15cm
- grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240865607 tel. 0 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com			
Nazwa	Projekt zjazdu z drogi gminnej publicznej 107112 O (dz. nr 782 na teren działki nr 33 w Bodzanowie)		
Lokalizacja	dz. nr 33, Bodzanów, 48-340 Głucholazy		
Inwestor	Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy		
Branża	DROGOWA		
Opracowała	mgr inż. Joanna DĄGA		podpis
Autor	mgr inż. arch. Janina Stula	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
Temat rysunku:		skala	nr rysunku
PRZEKRÓJ PRZES TEREN A-A, B-B		data	D2