



www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

Nowy Targ 14.08.2019 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

Nasz znak: DZP-271-21/19

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 - w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu do Pracowni Hemodynamiki wraz z utworzeniem podmagazynu sprzętu.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

1. Część 5- Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy typu „non-compliant” o ciśnieniu RBP 20-22atm? Pozostałe parametry oferowanego przedmiotu pozostają bez zmian.

ODP. Jak w siwz.

2. Część 7- Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik diagnostyczny do koronarografii o średnicy wewnętrznej 0,047” dla 5F i 0,055” dla 6F, i o średnicy zewnętrznej 0,066” dla 5F w szerokiej gamie kształtów i krzywizn? Pozostałe parametry oferowanego przedmiotu pozostają bez zmian.

ODP. Jak w siwz.

3. Część 8- Czy Zamawiający dopuści do oceny introducer niezbrojony z przewodnikiem o średnicy 0,038” dla 6F – 10F? Pozostałe parametry oferowanego przedmiotu pozostają bez zmian.

Obecny zapis w naszej ocenie ogranicza możliwość przystąpienia do procedury przetargowej małych przedsiębiorstw.

ODP. Jak w siwz.

4. **Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ**

Pakiet nr 18

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 18, pozycji nr 1 – Prowadnik diagnostyczny. Podział pakietów zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej licznie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Obecny zapis w naszej ocenie ogranicza możliwość przystąpienia do procedury przetargowej małych przedsiębiorstw.

ODP. Jak w siwz.



5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 cewnika diagnostycznego do koronarografii, o następujących parametrach: • średnica wewnętrzna cewnika 5F=0,047", pozostałe parametry bez zmian?
ODP. Jak w siwz.
6. Pytanie do projektu Umowa Hemodynamika wg Zał. 4 do SIWZ
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uiszczenia na rzecz Zamawiającego miesięcznego czynszu z tytułu przechowywania wg zapisów § 6 pkt.9, ponieważ koszt ten wpłynie dodatkowo na cenę oferowanego przedmiotu zamówienia.
ODP. Jak w siwz.
7. dot. pakiet nr 6
Czy Zamawiający dopuści cewniki do techniki teleskopowej;
dostępne Rozmiary 6F, 7F
- Światło wewnętrzne cewnika: dla 6F –0,056" dla 7 F - 0,062"
 - Długość cewnika 150 cm ; długość kanału dystalnego 25 cm
 - Szaft proksymalny o jednolitym okrągłym przekroju zapewniający optymalny przekaz siły -zbrojony spiralnie nawiniętym drutem
 - Miękka atraumatyczna końcówka z markerem radiocieniującym
 - Pokrycie hydrofilne w części dystalnej na długości 21 cm
 - Cewnik wykonany w technologii SmoothPass minimalizującej ryzyko zahaczenia urządzenia przy wprowadzaniu do części dystalnej cewnika przedłużającego - wszystkie elementy metalowe zatopione w powłoce polimerowej w miejscu wprowadzania urządzenia do części dystalnej tzw."entry port", taperowany szaft na odcinku 10 cm
 - Specjalny marker radiocieniujący o długości 3 mm w miejscu wprowadzania urządzenie do części dystalnej tzw."entry port"
 - Wysoka odporność na zagięcia i załamania
 - Ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulacje cewnikiem
 - 2 markery pozycjonujące w odległości 90cm i 100 cm od końcówki dystalnej – wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego.
- ODP. Jak w siwz.**
8. dot. pakiet nr 7
Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne;
o średnicy zewnętrznej 0,066" dla 5F; 0,079" dla 6F
o średnicy wewnętrznej 0,047" dla 5F; 0,056" dla 6F?
Pozostałe parametry bez zmian.
ODP. Jak w siwz.
9. Pytanie 3, dot. pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści introducery naczyniowe niezbrojone o długości 10 i 23 cm?
Pozostałe parametry bez zmian.
ODP. Jak w siwz.



www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

10. Pakiet 5: Czy Zamawiający dopuszcza cewniki balonowe typu NON-COMPLIANT z parametrem ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 i 18atm dla 4.50-5.00 . Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Tak.

11. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 pkt. 3, 4:

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

3) **0,5%** wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie**

4) **5%** wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy zawarcia przez Wykonawcę aneksu w sytuacji określonej w §2 ust. 2.

ODP. Jak w siwz.

12. Pakiet 19. pkt 1.

Czy zamawiający dopuści do oceny balon do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej 7F o objętości 25-30-35-cc , długości cewnika 651, 681, 714 mm oraz balon 8F o objętości 30-35-40 cc, długości cewnika od 651 do 725 mm?

Wyjaśnienie: Proponowane rozmiary balonów umożliwiają precyzyjny dobór rozmiaru do wzrostu pacjenta.

Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Tak.

13. **Dot. Pakiet nr 10**

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 dopuszcza aby zaoferowany sprzęt spełniał następujące parametry:

- Dostępne średnice 4 – 5 – 6 – 7Fr
- Dostępne długości 7 i 10 cm
- Dostępne średnice 5 – 6Fr dla długości 16cm/25cm
- Zestawy z przewodnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018” ; 0,021” , 0,025”
- Długość przewodnika 45cm
- Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G
- Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, , rozszerzacz łączący zatrzaszkowo, , boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie.
- Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem

ODP. Tak.

14. **Dot. Pakiet nr 32**

Czy zamawiający w pakiecie nr 32 dopuszcza aby zaoferowany sprzęt spełniał następujące parametry:

- Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube”



www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

- Stent CO-CR uwalniający lek z biodegradowalnego polimeru, 1 m. DAPT / 3 tesle MRI
- Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękaniu podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu
 - Średnice stentów 2.25 ; 2.50 ; 2.75 ; 3.0 ; 3.50 ; 4.0 mm
 - Długość stentów 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 28 ; 33 ; 38 mm
- Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi
 - Możliwość rozprężenia stentu 3.5-4.0 mm do ponad 5mm
- Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm² dla stentu 3,0mm)
- Stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM, przy skróconej DAPT do 1 m., u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia.

ODP. Tak.

Zapytania dotyczące umowy

15. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez nadanie § 3 ust. 14 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Wykonawca zobowiązuje się do regularnych remanentów podmagazynu sprzętu 1 raz na 3 miesiące celem kontroli terminu ważności przedmiotów znajdujących się w podmagazynie oraz określenia ewentualnych nieścisłości ze stanem faktycznym i do uzupełnienia ewentualnych braków.”

ODP. Jak w siwz.

16. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 13a o następującej treści: „Przedmiot umowy, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z podmagazynu przez Zamawiającego.”

ODP. Jak w siwz.

17. dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr 23, poz. 2 – Załącznik nr 3 do SIWZ
Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Opisane dreny wysokociśnieniowe nie stanowią standardowego składu zestawu. Alternatywnie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w ramach tego pakietu.
Uzasadnienie: Przy obecnych zapisach ofertę może złożyć tylko jeden podmiot, co stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, tj. zasadą uczciwej konkurencji i zasadą równego traktowania wykonawców.

ODP. Jak w siwz.

18. dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr 23, poz. 2 – Załącznik nr 3 do SIWZ
Prosimy o wskazanie wymaganej wartości limitu ciśnieniowego dla opisanych w poz. 2 drenów wysokociśnieniowych

ODP. Jak w siwz.

19. dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr 24 – Załącznik nr 3 do SIWZ:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 24 strzykawki wysokociśnieniowej o ergonomicznej rękojeści przedstawionej na rysunku poniżej. Pozostałe parametry zgodnie z opisem Zamawiającego.




www.pszs.eu

**PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawła II**

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

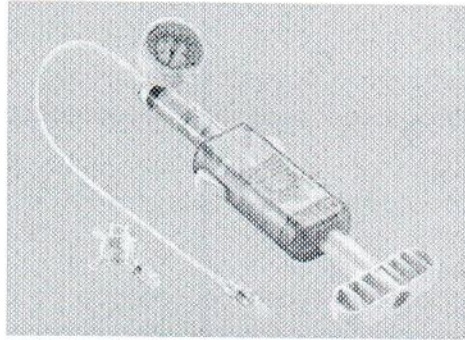

ODP. Jak w siwz.

20. dot. Wzoru Umowy, §4 – Załącznik Nr 4 do SIWZ

Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy z części 23 (akcesoria do strzykawki automatycznej) i 24 (strzykawka wysokociśnieniowa). W większości przypadków asortyment wyspecyfikowany przez Zamawiającego jest asortymentem dobrze mu znanym, niewymagającym szczegółowych wyjaśnień dotyczących użytkowania. W przypadku drobnego asortymentu wymóg przeszkolenia wymusza na Wykonawcy podniesienie ceny, z tego względu proponujemy zastąpienie powyższego koniecznością dołączenia do oferty lub na wezwanie instrukcji użytkowania.

ODP. Jak w siwz.

21. dot. Wzoru Umowy, §6 ust. 9 oraz §7 ust. 2 – Załącznik Nr 4 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że czynsz, o którym mowa w §6 ust. 9 oraz §7 ust. 2 dotyczy wyłącznie pakietów, w których wymagane jest utworzenie podmagazynu (pakiety 1-6,15,19-21,29,32,33) i tym samym nie ma zastosowania w przypadku pozostałych pakietów.

ODP. Jak w siwz.

22. Dotyczy Pakietu 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów niezbrojonych spełniających wszystkie wymagania SIWZ, z przewodnikiem 0,038” w zestawie.

ODP. Jak w siwz.

23. Dotyczy Pakietu 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu jednorazowego do kaniulacji tętnicy promieniowej o parametrach przedstawionych poniżej:

- igła do nakłucia tętnicy promieniowej 21Gx38mm – **zgodnie z SIWZ**
- koszulka tętnicza 6F, długość 11cm z zastawką zapewniającą hemostazę – **zgodnie z SIWZ**
- przewodnik stalowy 0.018”
- hydrofilne pokrycie introducera.

ODP. Jak w siwz.



www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

24. Dotyczy Pakietu 11

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu jednorazowego do kaniulacji tętnicy promieniowej **spełniającego wszystkie wymagania SIWZ**, z przewodnikiem o końcówce prostej w zestawie.

ODP. Jak w siwz.

25. Dotyczy Pakietu 16, poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 z pakietu 16 i dopuszczenie w pozycji 1 i 2, kolejno connectorów i ramp **spełniających wszystkie wymagania SIWZ**.

ODP. Jak w siwz.

26. Dotyczy Pakietu 17

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie y-connectora o bardzo małej utracie krwi ze światłem wewnętrznym 11F. **Pozostałe parametry zgodne z SIWZ**.

ODP. Jak w siwz.

27. Dotyczy Pakietu 16, poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i dopuszczenie przewodników diagnostycznych o następujących parametrach:

- średnica 0.035'';
- wymagane długości: 150, 260cm;
- stal nierdzewna, chromowo-niklowa powleczona PTFE;
- dostępność końcówek prostych i typu „J”
- prostownica (dla końcówek typu „J”);
- nieruchomy rdzeń z możliwością rozprostowania;
- dobra widoczność w skopii;
- odporność na odkształcenia;
- dozownik i łącznik typu Luer Lock do przepłukiwania drenu

ODP. Jak w siwz.

28. Prosimy o odstąpienie od zapisu umowy w §6 pkt 9 (Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu przechowania - niezależnie od ilości pakietów w kwocie netto: **100,00** zł (słownie: sto złotych 00/100), do którego zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów).

ODP. Jak w siwz..

29. Czy Zamawiający, w zakresie zadania nr 29 dopuści złożenie oferty z cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji mandrynem lub bez – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055''), pokrycie hydrofilne na odcinku 16,5cm, szybkość aspiracji 115,2cm³/min, dostarczonym wraz z dwoma strzykawkami a'30cm³, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

ODP. Jak w siwz.



www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

30. Dot.: PAKIETU NR 19 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 - Balon do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej i utworzy z niej oddzielny Pakiet. Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby firm, a przez to przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty przetargowej?

ODP. Jak w siwz.

31. Czy Zamawiający w Pakiecie 29 dopuści cewnik do trombektomii spełniający wymogi SIWZ, z markerami na odległości 95cm i 105cm, bez otworów bocznych, z taperowanym czubkiem, powlekany hydrofilnie?

ODP. Jak w siwz.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

a/a

Podpis
Z-ca Dyrektora ds. Łącznictwa
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II w Nowym Targu
dr n.med. Aleksandra Chowaniec-Sibiaga

