


PRZEKRÓJ A-A

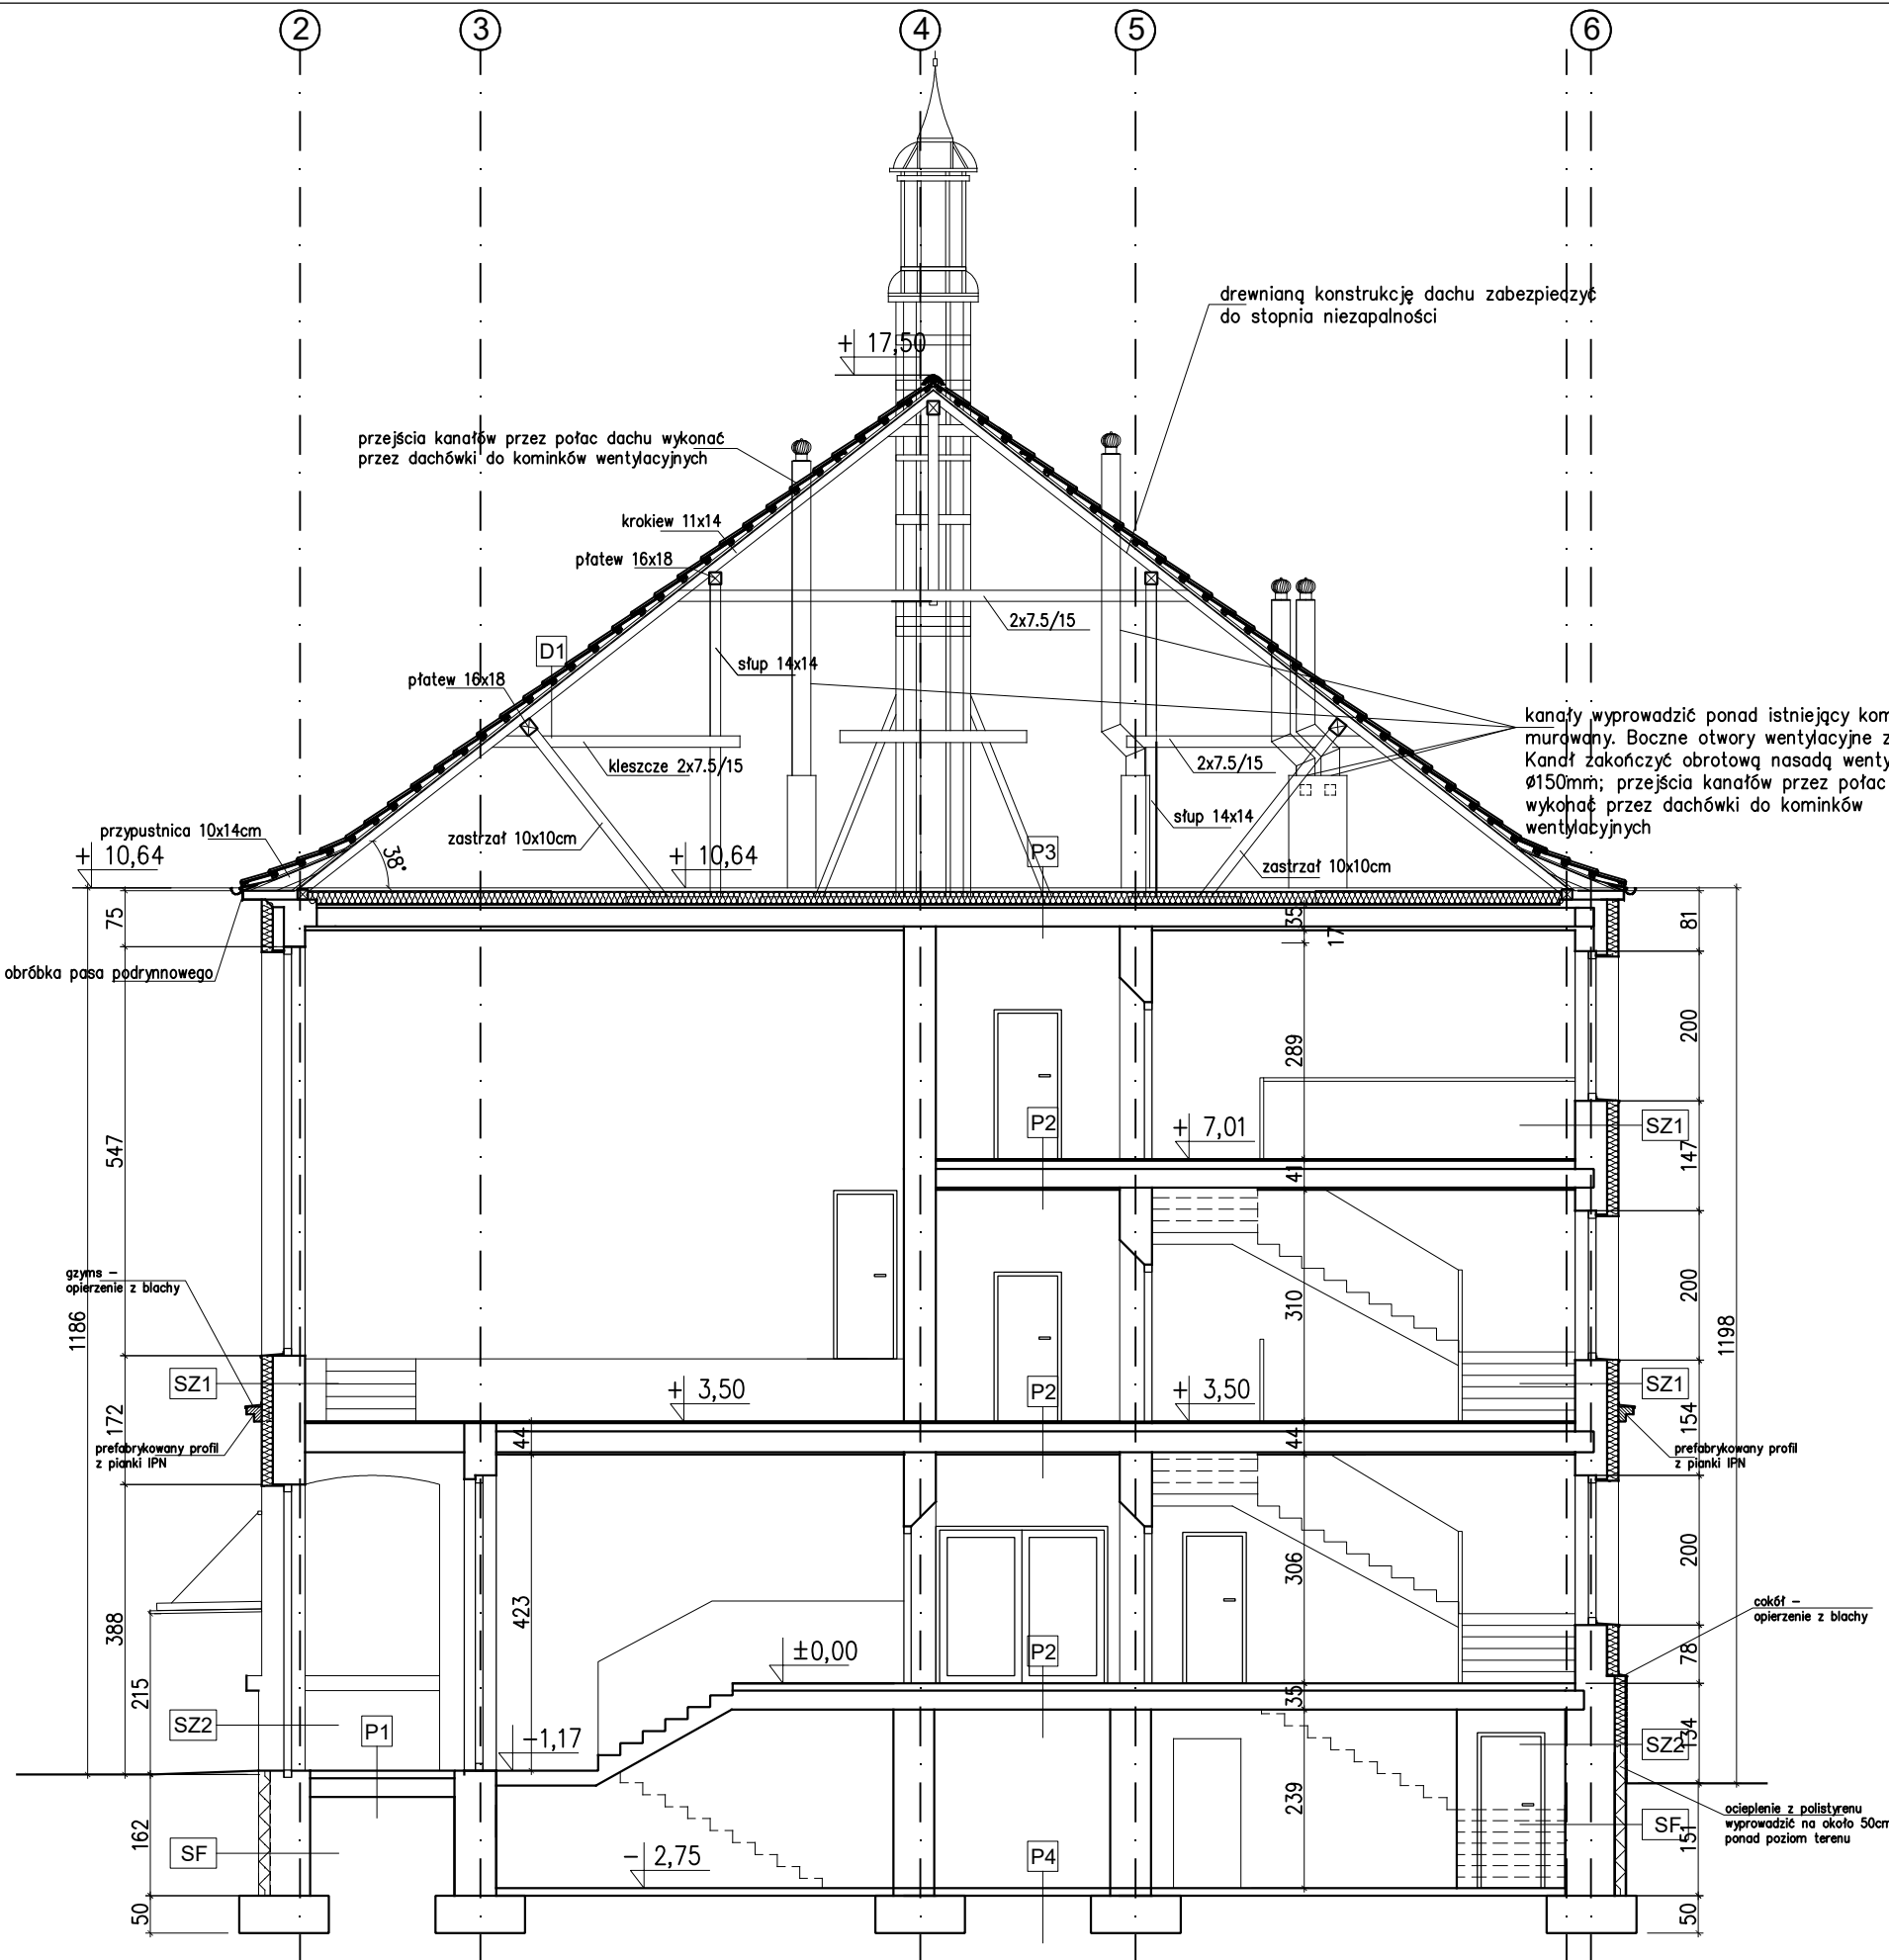

PRZEKRÓJ B-B

D1 DACHÓWKA CERAMICZNA, TYP HOLENDERKA LĄTY 44cm KONTRALATY 3x11cm FOLIA DACHOWA ZBRZODJONA KROKIEW DREWNIANE ISTNIEJĄCE 12x14cm			
D2 BLACHODACHÓWKA LĄTY KONTRALATY FOLIA DACHOWA ZBRZODJONA KROKIEW DREWNIANE DEMONTAŻ STAREGO OCIEPLENIA WELNA MINERALNA λ=0,035W/m·K GR. 23cm PAROIZOLACJA FOLIA PE KONSTRUKCJA STALOWA PŁYSTA POWIETRZNA KONSTRUKCJA STALOWA WELNA MINERALNA λ=0,035W/m·K GR. 23cm PAROIZOLACJA FOLIA PE RUSZT Z LISTEWKI PŁYTA GK TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
P1 WARSTWA WYKONCZENIOWA- PŁYTKI GRESOWE LUB WYKŁADZINA POSADZKA CEMENTOWA GR. 3,5cm IZOLACJA- STYROPIAN GR. 2cm GRUZOBEŁON GR. 15cm PIASEK ZAGĘSZCZANY			
P2 WARSTWA WYKONCZENIOWA- PŁYTKI GRESOWE/ PARKIET DEBOWY WYLEWKA CEMENTOWA GR. 3,5cm IZOLACJA- STYROPIAN GR. 2cm STROP DMS TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
P3 POSADZKA CEMENTOWA GR. 5cm FOLIA PE- WARSTWA ROZDZIELCZA PŁYTKI PIR λ=0,022W/m·K GR. 15cm FOLIA PE- PAROIZOLACJA STROP DMS TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
P4 WARSTWA WYKONCZENIOWA- PŁYTKI GRESOWE LUB WYKŁADZINA POSADZKA CEMENTOWA GR. 3,5cm IZOLACJA- STYROPIAN GR. 2cm GRUZOBEŁON GR. 15cm PIASEK ZAGĘSZCZANY			
P5 WARSTWA WYKONCZENIOWA- PARKIET SPORTOWY DEBOWY LEGARY SŁĘPA PODŁOGA POSADZKA CEMENTOWA GR. 3,5cm IZOLACJA- STYROPIAN GR. 2cm GRUZOBEŁON GR. 15cm PIASEK ZAGĘSZCZANY			
SZ1 TYNK GŁĘBOKOWARSTWOWY STYROPIAN FASADOWY λ=0,035W/m·K GR. 15cm SCIANA Z CEGŁY CERAMICZNE KRATÓWKI TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
SZ2 PŁYTKI KLINKIEROWE STYROPIAN FASADOWY λ=0,035W/m·K GR. 15cm IZOLACJA PIONOWA SCIANA Z CEGŁY CERAMICZNE KRATÓWKI TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
SF FOLIA KUBEŁKOWA POLISTYREN EKSTUDOWANY GR. 15cm IZOLACJA PIONOWA SCIANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJECTA Sp. z o.o. ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski			
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 3 W BYDGOSZCZ, DZ. NR 26/8 I 27/2 OBR. 202			BRANŻA: A
INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ			FAZA: PT/PW
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA OLEJNIK		NR UPRAW. 20.WP00K/2012 W/31.2010	PODPIS
TREŚĆ: PRZEKROJE A-A, B-B. REW. 02		1:100	A-07
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 20.03.2025r.		SKALA	NR RYS.