

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIE NAWIERZCHNI POD URZADZENIAMI ZABAWOWYMI NA PLACU ZABAW W DZIELNICY BRZĘCZKOWICE – SŁUPNA (UL. NYGI)




Teren przeznaczony pod realizację zadania stanowi częściowo zagospodarowany obszar działki oznaczonej numerem 2772/49 zlokalizowany w pobliżu nieruchomości przy ul. Nygi 7, porośnięty trawą, na którym znajdują się urządzenia zabawowe. W roku bieżącym planowana jest dobudowa kolejnych urządzeń zabawowych obejmujących obszar działek o numerach 2772/49, 2770/48, 3846/91, 2780/50, 2778/47

Na przedmiotowym terenie należy wykonać nawierzchnię amortyzującą zarówno pod obecnymi, jak i planowanymi urządzeniami zabawowymi.

Zakres prac do wykonania:

1. Wykopanie koryta na głębokość ok. 30 cm.
2. Wykonanie obrzeży betonowych z wypełnieniem spoin, ułożonych w kształcie nieregularnym (zdjęcia przykładowe poniżej), uwzględniającym obszar bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń zabawowych zgodnie z katalogami ich producentów.
3. Położenie geotkaniny na całej powierzchni.
4. Wypełnienie koryta żwirem płukany o grubości ziarna 2 – 8 mm, kształt ziaren obły bez ostrych krawędzi, warstwa żwiru od podłoża rodzimego min. 30 cm.
5. Powierzchnia ok. 400 m.

Przykłady:

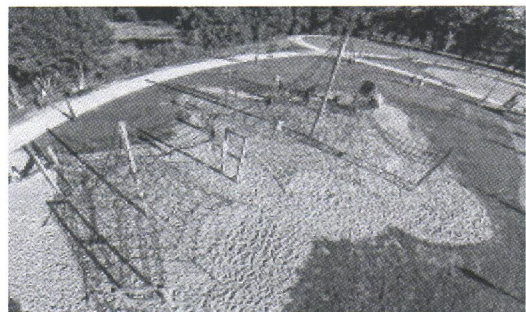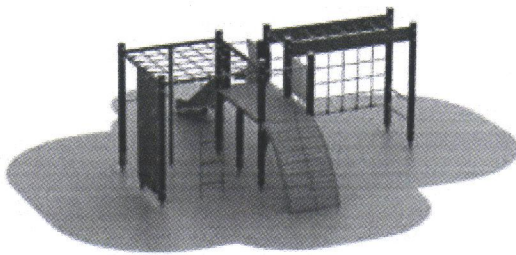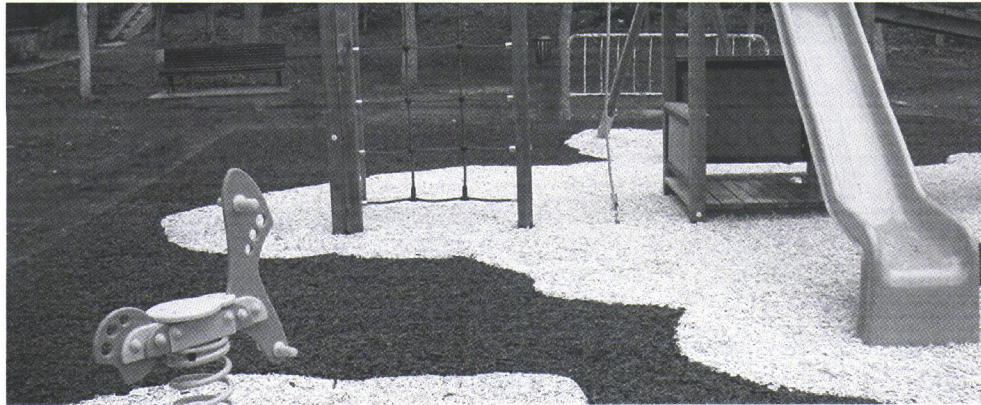

WYKONANIE NAWIERZCHNI POD URZADZENIAMI ZABAWOWYMI NA PLACU ZABAW W DZIELNICY SZOPENA – WIELKA SKOTNICA (UL. ARMII KRAJOWEJ)

Teren przeznaczony pod realizację zadania stanowi częściowo zagospodarowany obszar działki oznaczonej numerem 8700/223 zlokalizowany w pobliżu nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1, porośnięty trawą, na którym znajdują się urządzenia zabawowe.

Na przedmiotowym terenie należy wykonać nawierzchnię amortyzującą pod dwoma urządzeniami zabawowymi, tj. huśtawką wahadłową oraz karuzelą.

Zakres prac do wykonania:

1. Wykopanie koryta na głębokość ok. 30 cm.
2. Wykonanie obrzeży betonowych z wypełnieniem spoin, ułożonych w kształcie nieregularnym (zdjęcia przykładowe poniżej), uwzględniającym obszar bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń zabawowych zgodnie z katalogami ich producentów.
3. Położenie geotkaniny na całej powierzchni.
4. Wypełnienie koryta żwirem płukany o grubości ziarna 2 – 8 mm, kształt ziaren oby bez ostrych krawędzi, warstwa żwiru od podłoża rodzimego min. 30 cm.
5. Powierzchnia ok. 45 m.

Przykłady:

