

Szczecin, 15.05.2019r.

### Zapytanie ofertowe

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Uniwersytet Szczeciński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie: „robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń piwnicznych nr 011, 012, 012A do eksploatacji ul. Piastów 40 b budynek nr 4 Szczecin”.

#### **Zakres robót:**

Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczeń piwnicznych nr 011, 012, 012A do eksploatacji. Pomieszczenia znajdują się w piwnicy budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Piastów 40 b budynek nr 4 w Szczecinie, wynikający z załączonych dokumentów dla poszczególnych branż:

- 1) zakres robót „Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych nr 011, 012, 012A do eksploatacji ul. Piastów 40 b budynek nr 4 Szczecin”
- 2) zakres robót budowlany

#### **Wizja lokalna:**

Na wizję lokalną na obiekcie można umówić się z kierownikiem obiektu – panem Jarosławem Słowiakiem tel. 91 444 38 12 w godz. 8<sup>00</sup> ÷ 15<sup>00</sup>.

#### **Osoby do kontaktu:**

- Maciej Balcerkiewicz – maciej.balcerkiewicz@univ.szczecin.pl;
- Jarosław Słowiak – jaroslaw.slowiak@usz.edu.pl

#### **Termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć do dnia **30.05.2019 r.**

na adres:

Uniwersytet Szczeciński  
Sekretariat Kanclerza  
al. Papieża Jana Pawła II nr 31  
70-453 Szczecin

#### **Zamawiający wymaga:**

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min.36 miesięcy

#### **Załączniki:**

- 1) zakres robót „Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych nr 011, 012, 012A do eksploatacji ul. Piastów 40 b budynek nr 4 Szczecin”
- 2) zakres robót budowlany

KANCLERZ  
mgr inż. Andrzej Jakubowski  
15.05.2019.


## „Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych nr 011, 012, 012A do eksploatacji ul. Piastów 40b budynek nr 4 Szczecin”

### **Etap I**

- Zerwanie istniejącego tynku wewnętrznego wraz z wywozem i utylizacją 63,24m<sup>2</sup>
- Osuszenie osuszaczami wszystkich ścian – 116,28 m<sup>2</sup>
- Wykonanie iniekcji krystalicznej wraz z projektem i dokumentacją powykonawczą – 48 mb ( 10 otworów na mb )
- Odgrzybienie powierzchni ścian 116,28 m<sup>2</sup>

### **Etap II**

- Tynki wewnętrzne cementowo wapienne z gładzią 63,24 m<sup>2</sup>
- Zabezpieczenie pomieszczeń i ich elementów przed malowaniem
- Zeskrobanie starej farby, gruntowanie oraz malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów 116,28 m<sup>2</sup>
- Prace porządkowe po wszystkich robotach

  
KANCLERZ  
mgr inż. Andrzej Salchowski  
15.05.2019 ✓

## Zakres zamówienia

**Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych nr 011, 012, 012A do eksploatacji.  
Ul. Piastów 40 b / budynek nr 4, Szczecin.**

**Zakres robót obejmuje prace remontowe polegające na:**

**Zaleca się po upływie 30 dni od osuszenia ścian rozpocząć tynkowanie ścian i wykonanie pozostałych robót.**

### **1. CPV 45410000-4 – Tynkowanie:**

- Zerwanie istniejącego tynku wewnętrznego:  $(5,50m + 2,50m + 6,35m + 3,00m + 2m + 2m) \times 2,40m = 63,24 m^2$ ,
- Osuszenie osuszaczami wszystkich ścian:  $(5,5m + 5,5m + 2,5m + 2,5m + 6,35m + 3,00m + 4,20m + 3,00m + 3,95m + 2,00m + 3,95m + 2,00m + 2,00m + 2,00m) \times 2,40m = 116,28 m^2$ ,
- Odgrzybianie powierzchni ścian:  $(5,5m + 5,5m + 2,5m + 2,5m + 6,35m + 3,00m + 4,20m + 3,00m + 3,95m + 2,00m + 3,95m + 2,00m + 2,00m + 2,00m) \times 2,40m = 116,28 m^2$ ,
- Tynki wewnętrzne (tynki cementowo-wapniowe z gładzią) – ścian:  $(5,50m + 2,50m + 6,35m + 3,00m + 2m + 2m + 2m) \times 2,40m = 63,24 m^2$ ,

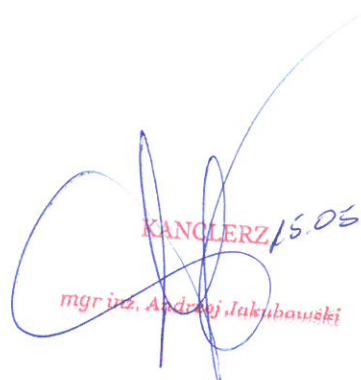
### **2. CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie:**


- Przygotowanie ścian i sufitu do wykonania robót malarskich – zabezpieczenie podłóg (wykonaniu zabezpieczeń dla prawidłowego wykonania robót malarskich):  $41,40m^2$ ,
- Przygotowanie ścian i sufitu do wykonania robót malarskich – zabezpieczenie drzwi, okien, parapetów (wykonaniu zabezpieczeń dla prawidłowego wykonania robót malarskich):  $7,69m^2$ ,
- Przygotowanie ścian i sufitu do wykonania robót malarskich – zabezpieczenie grzejników 3szt.,
- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (wszystkich ścian):  $(5,5m + 5,5m + 2,5m + 2,5m + 6,35m + 3,00m + 4,20m + 3,00m + 3,95m + 2,00m + 3,95m + 2,00m + 2,00m + 2,00m) \times 2,40m = 116,28 m^2$ ,
- Gruntowanie podłogi:  $(5,5m + 5,5m + 2,5m + 2,5m + 6,35m + 3,00m + 4,20m + 3,00m + 3,95m + 2,00m + 3,95m + 2,00m + 2,00m + 2,00m) \times 2,40m = 116,28 m^2$ ,
- Wykonanie robót malarskich obejmujących gruntowanie ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian i sufitów tj. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych, kolor (jasny) do uzgodnienia z Użytkownikiem:  $(5,5m + 5,5m + 2,5m + 2,5m$

+ 6,35m + 3,00m + 4,20m + 3,00m + 3,95m + 2,00m + 3,95m + 2,00m + 2,00m + 2,00m)\*2,40m = 116,28 m<sup>2</sup>,

### 3. Ogólnie:

-wykonanie prac porządkowych po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych.

  
KANCLERZ 15.05.2019.  
mgr inż. Andrzej Jakubowski

  
Spec.-insp. ds. budowlanych  
mgr inż. Maciej Balcerkiewicz  
15.05.2019r.