

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: **Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka, ul. Słoneczna 77a, Katowice – remont instalacji elektrycznych**

Kod CPV:

- 45.31.00.00-3 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Branża: elektryczna

Zamawiający:

Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka,
ul. Słoneczna 77a,
40-136 Katowice

Spis treści:

1. Przedmiot zamówienia
2. Wymagania podczas realizacji robót budowlanych

1. Przedmiot zamówienia


1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznych pomieszczeń piwnicznych w Miejskim Przedszkolu Nr 73 im. Misia Uszatka przy ul. Słonecznej 77a w Katowicach w zakresie:

- demontażu instalacji elektrycznej,
- montażu rur instalacyjnych do prowadzenia okablowania,
- montażu okablowania,
- montażu opraw oświetleniowych, parametry podane w przedmiarze robót,

luty 2023r.

- montażu gniazd wtyczkowych,
- montażu łączników instalacyjnych,
- montażu obudów termoutwardzalnych oraz zestawów gniazd wraz z zabezpieczeniami na zewnętrznej ścianie budynku, zgodnie z przedmiarem,
- montaż zestawu gniazd wraz z zabezpieczeniami dla pomieszczenia konserwatora, zgodnie z przedmiarem,
- wymiana rozdzielnic TB, zgodnie z przedmiarem,
- montaż aparatów zabezpieczających, zgodnie z przedmiarem,
- pomiary elektryczne,
- dokumentacja powykonawcza.

Poniżej szczegółowy plan instalacji elektrycznej:

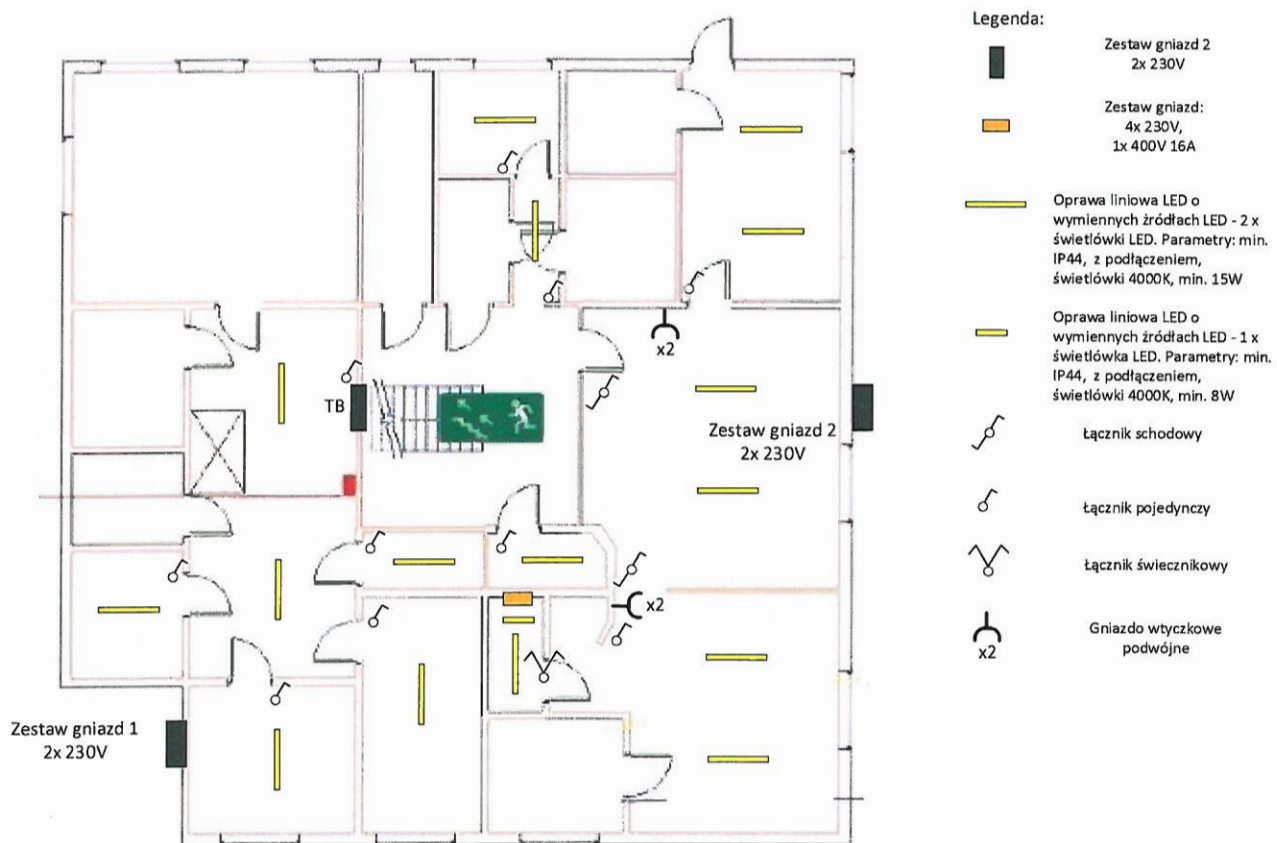

W ofercie należy skalkulować wszystkie ewentualne koszty związane z zakresem zadania, m.in. zaplecze budowy, zabezpieczenie w media, zabezpieczenie terenu budowy, utylizacja materiałów, praca po godzinach pracy placówki, niezbędne roboty odtwarzające, i inne które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania.

Załączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do skalkulowania ceny oferty.

1.2. Realizacja przedmiotu zamówienia

Termin wykonania robot budowlanych: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;

2. Wymagania podczas realizacji robót budowlanych

2.1. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie. Wykonawca musi zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed dostępem osób trzecich, we własnym zakresie i na własny koszt, w taki sposób, aby użytkownicy mogli swobodnie korzystać z placówki oświatowej w godzinach pracy placówki.

2.2. Roboty budowlane należy prowadzić na zasadach ustalonych przed rozpoczęciem robót z Dyrektorem Przedszkola.

2.3. Prace głośnie i pyłące należy prowadzić po godzinach zajęć.

2.4. Terminy prowadzenia prac należy uzgodnić z Dyrektorem Przedszkola. Dopuszcza się prowadzenie robót popołudniami i dni wolne od zajęć.

2.5. Gruz oraz inne odpady budowlane Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt usunąć i zutylizować.

INSPEKTOR NADZORU
[Podpis]
mgr inż. Robert Kowalski
upr. bud. nr SLK/2788/PWOE/09

[Podpis]
28.02.2023r.
data i podpis wnioskodawcy