
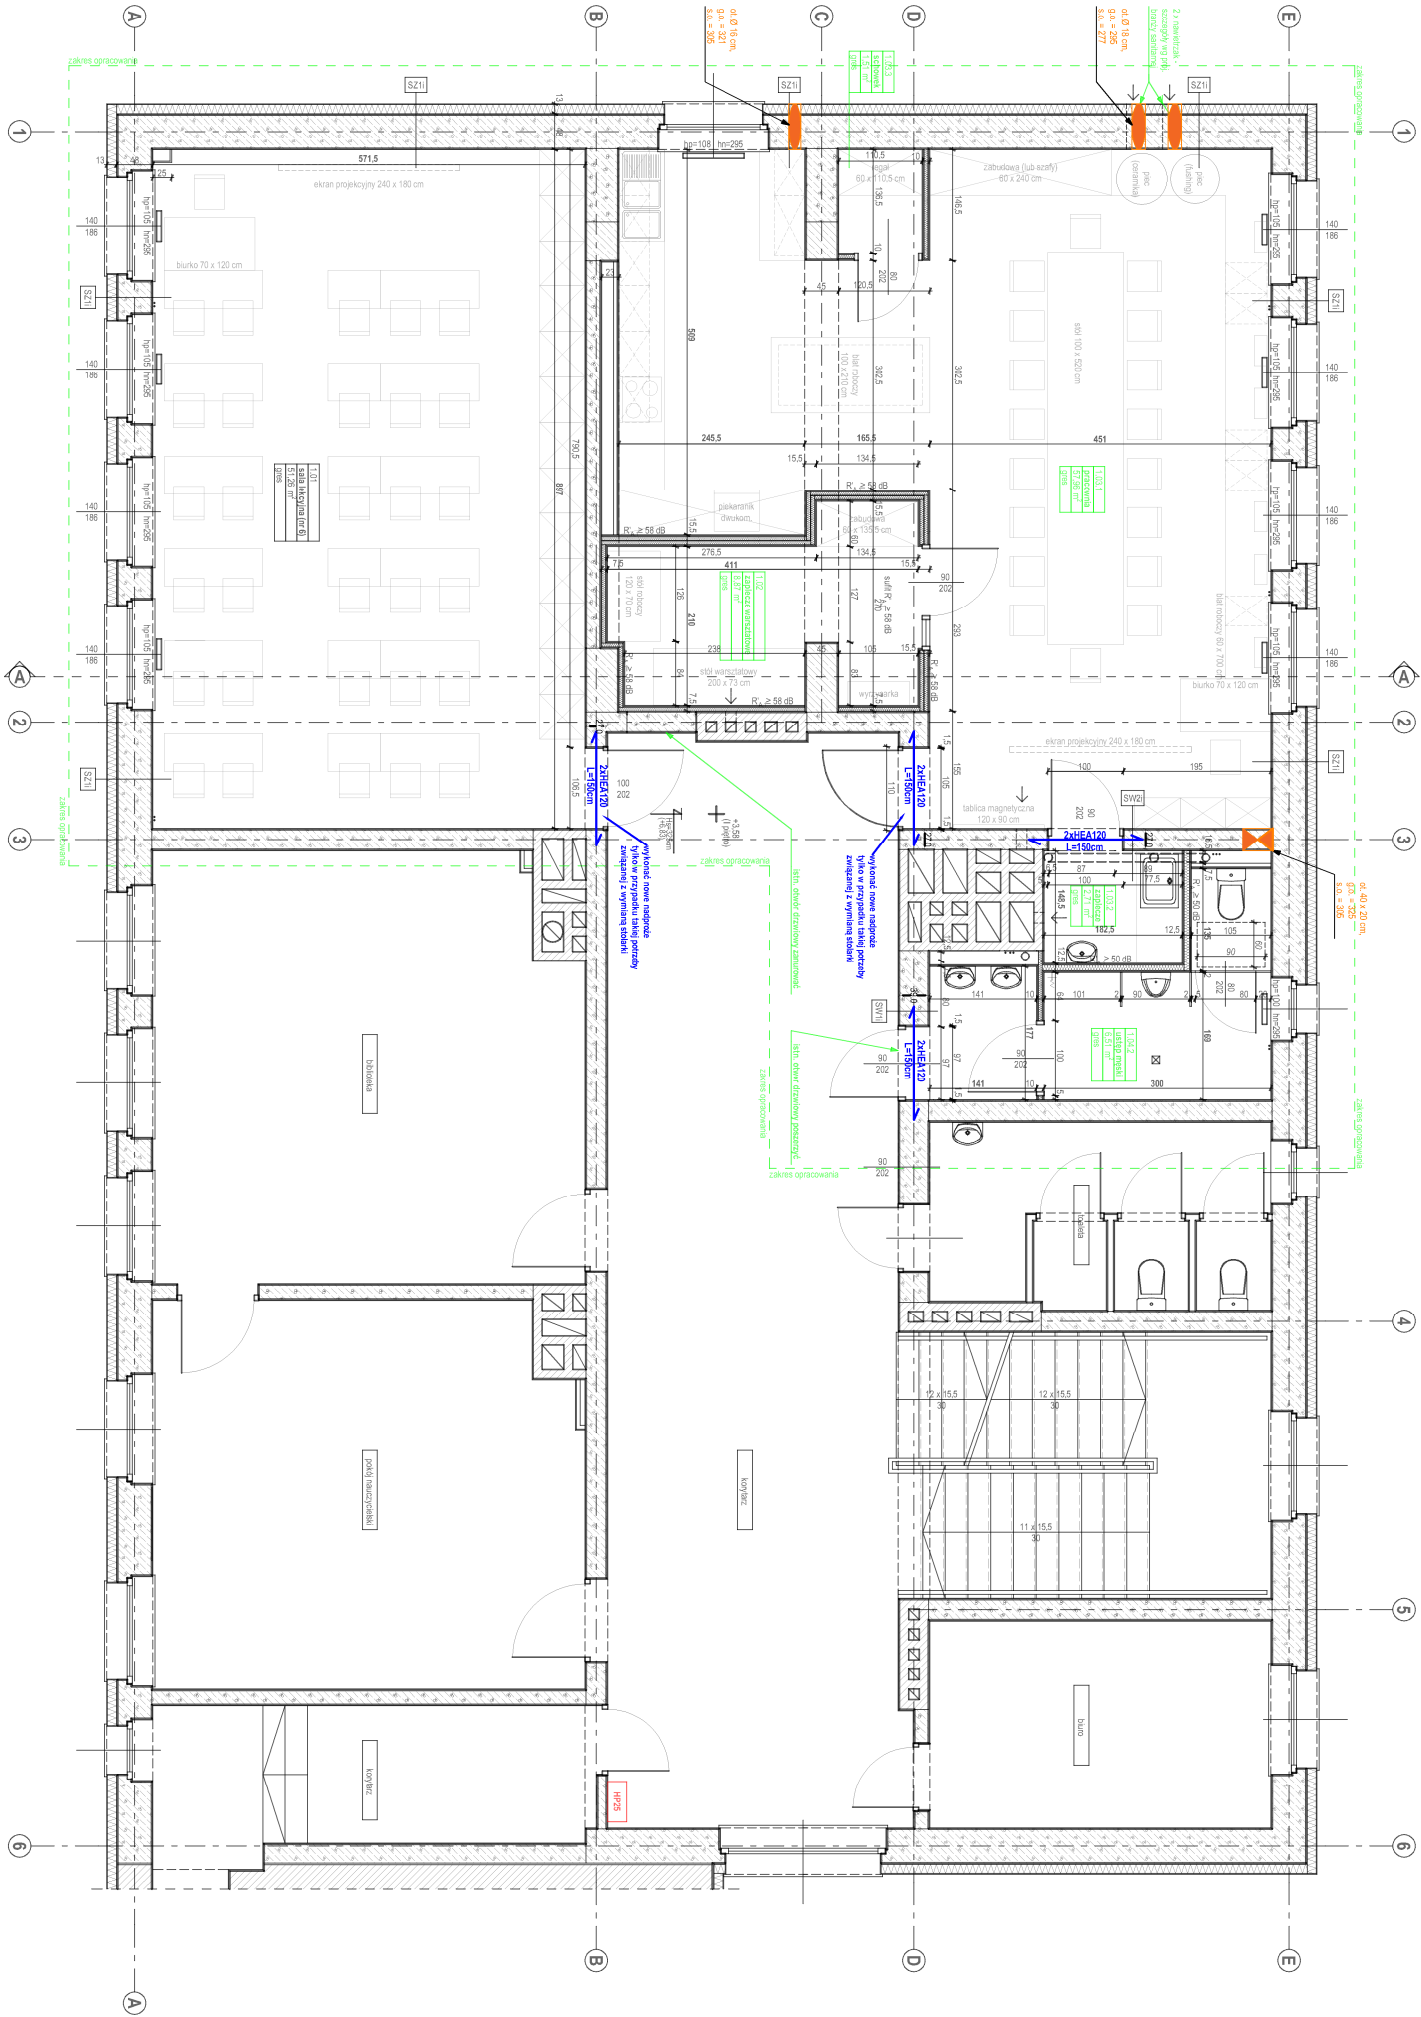


Rzut I piętra - nadproża

skala 1:100

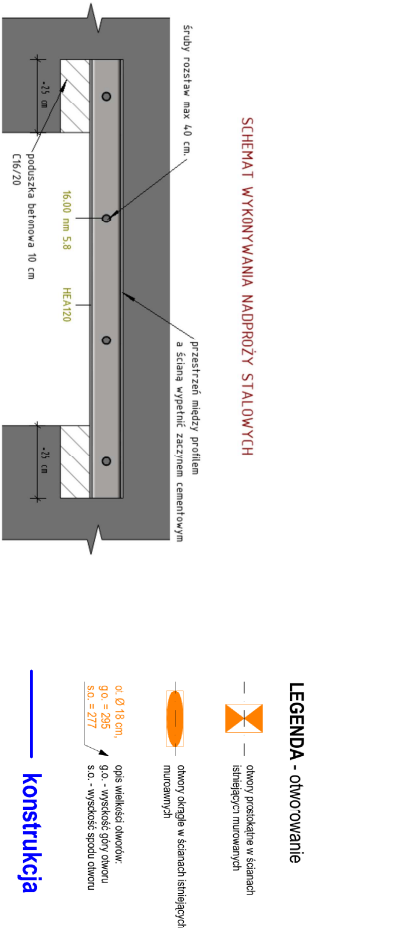

- UWAGA:
- Kolejność robót podczas przebiegania otworu w ścianie
 - podstapować konstrukcję ponad projektowanym otworem po obu stronach
 - wykonać fraszowanie ściany w miejscu projektowanego otworu
 - nad górną krawędzią projektowanego otworu wykonać bruzdę
 - najpierw z jednej strony, uwzględniając długość oparcia belki
 - wykonać podławkę betonową C16/20 w miejscu oparcia belki stalowych gr. 10 cm
 - oczyszczyć bruzdę i zmoczyć ją powierzchnie zaczynem cementowym, belkę podkolumnować kawałkami ceły i wypełnić bruzdy zaprawą cementową
 - wykonać bruzdę z drugiej strony
 - osadzić drugą belkę
 - belki skrócić ze sobą śrubami M16 kl. 5.8 w min. dwóch miejscach i max. co 4,0 cm
 - po ujęciu 3,4. dni, gdy zaprawa osiągnie już odpowiednią wytrzymałość, wyjąć otwór pod belkami
 - wykonać krawędzie otworu i boki belek, przez szpaltowanie i obrzucenie zaprawą
 - Jeżeli mur jest niepełny i silnie osłabiony, to należy przed wykonaniem bruzd podstępować konstrukcję ponad projektowanym otworem
 - W przypadku wymiany nadproża należy podstępować konstrukcję z obu stron oraz dodatkową podstępować jedno z nadproży. Prace powierzyć z drugiej strony

RZĘDNO, PROJEKTOWANYCH NADPROŻY ZGODNIE Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ

Jednostka projektowa:	
bcamk	
Biuro Architektoniczne Mikolaj Kurzok	
Chociński Młyn 8, 89-608 Chociński Młyn	
email: biuro@bcmk.pl, tel.: +48 696 388 564, www.bcmk.pl	
Projektant:	
mgr inż. Jakub Singer	
upr. bud. w spec. konst.-bud. do proj.	
bez og. nr POM/0008/PBK/21	
Sprawdził:	
mgr inż. Paweł Janiak	
upr. bud. w spec. konst.-bud. do proj.	
bez og. nr POM/0009/PBK/22	
Inwestor:	
Powiat Chojnicki, ul. 31 Syczyna 56, 89-600 Chojnice	
Projekt:	
Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach	
Obiekt:	
Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach	
Adres inwestycji:	
ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice,	
dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9, obr. 0001 Chojnice	
Faza projektu:	
BUDOWLANEY TECHNICZNY	
Branża:	
KONSTRUKCJA	
Tytuł rysunku:	
Rzut I piętra - nadproża	
Data opracowania:	
20.10.2023	
Skala rysunku:	
1:100	
Nl. arkusza:	
K.P.B.1	
Rewizja:	