



▼ RZUT 1:50

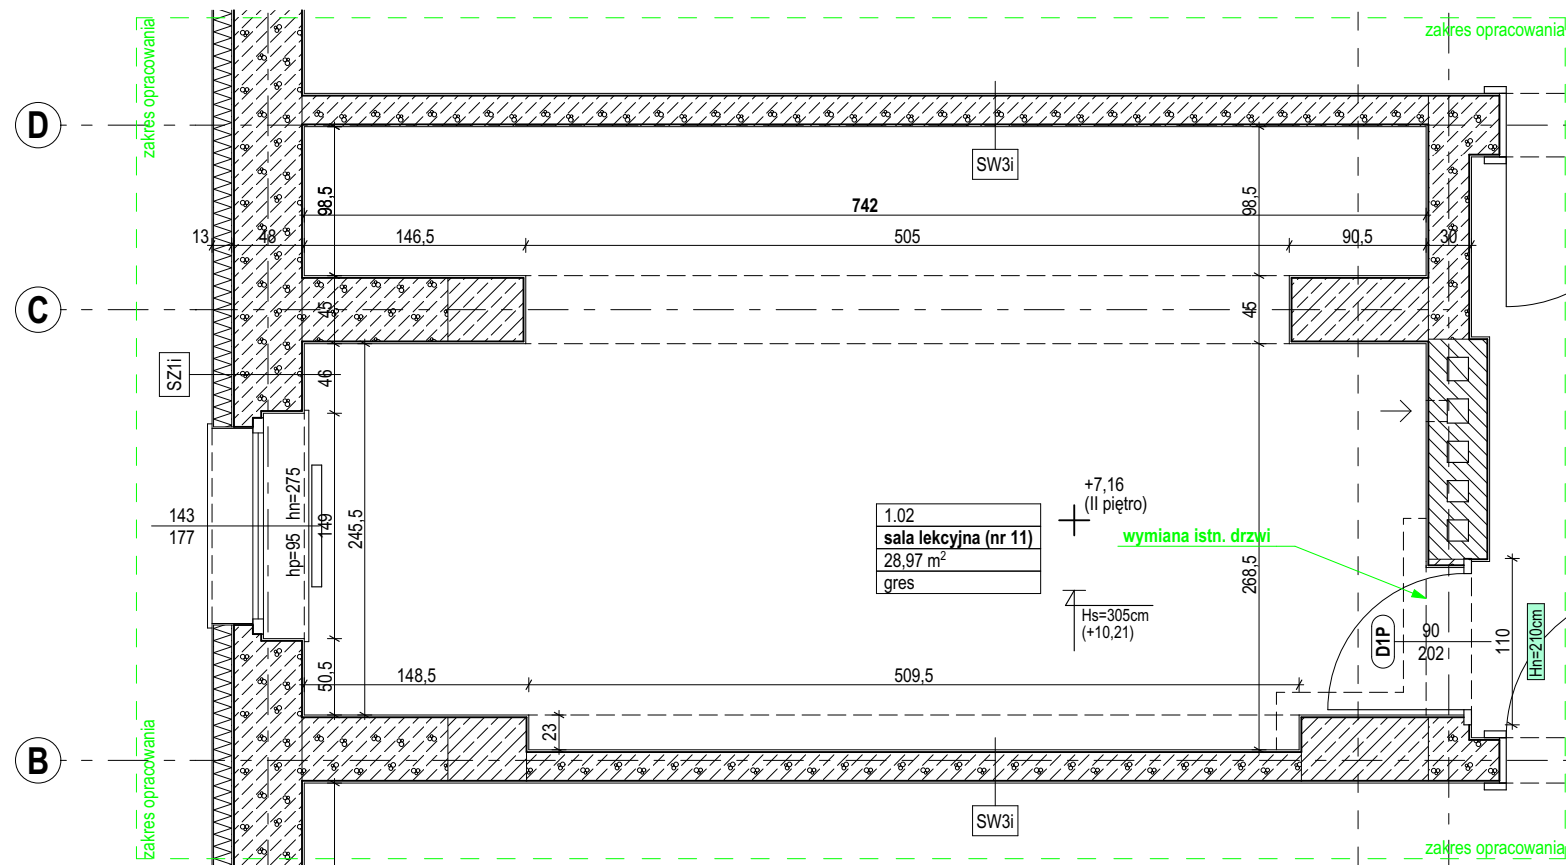



▼ RZUT KONDYGNACJI 1:200

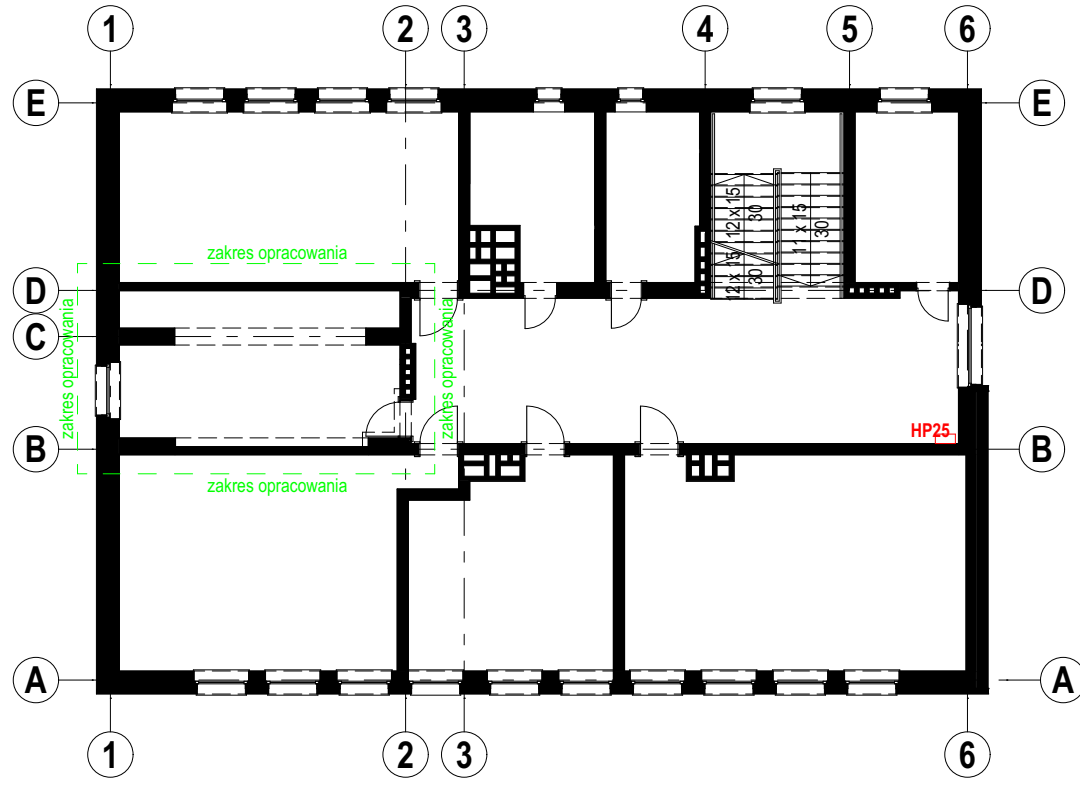

LEGENDA

- wyróżnienie kolorystyczne nowych elementów (poza wyjątkiem nowych drzwi)
- drzwi opis nowych elementów
- Hn=206cm wskazanie nadproży do wymiany z podaną wysokością spodu nowego nadproża. UWAGA! po skuciu tynków w przypadku stwierdzenia, że istniejące nadproże spełnia wymagania nowo projektowanych drzwi dopuszcza się nie wykonywanie nowego nadproża.

- UWAGI:**
- 1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Możliwe rozbieżności w wymiarowaniu istniejących elementów wynikające z istniejących nierówności i odchyłek.
 - 2.Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu wykonawczego dot. budynku.
 - 3.Rzędne posadzki dotyczą powierzchni warstwy wykończeniowej.
 - 4.Podane wymiary okien odnoszą się do odległości w świetle muru / podkonstrukcji. Wymiary drzwi odnoszą się do odległości w świetle ościeżnic po otwarciu skrzydła pod kątem 90°.
 - 5.Bruzdy pod instalacje wykonać na budowie wg potrzeb zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w projektach technicznych branży sanitarnej oraz elektrycznej.
 - 6.Nie zmienia się sposobu wentylacji sali lekcyjnej nr 11. Pomieszczenie będzie nadal wentylowane grawitacyjnie. W ramach remontu przewiduje się wymianę istniejącej kratki wentylacyjnej - szczegóły wg projektu technicznego branży sanitarnej.

Jednostka projektowa:	
	
Chociński Młyn 8, 89-608 Chociński Młyn email: biuro@bamk.pl, tel.: +48 696 398 564, www.bamk.pl	
Projektant:	
mgr inż. arch. Mikołaj Kurzak upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr 86/POOKK/VI/2019	
Sprawdziła:	
mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr 231/POOKK/IV/2017	
Inwestor:	
Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice	
Projekt:	
Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach	
Obiekt:	
Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach	
Adres inwestycji:	
ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9, obr. 0001 Chojnice	
Faza projektu:	Branża:
WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	
Rzut II piętra	
Data opracowania:	Revizja:
20.10.2023	
Skala rysunku:	
1:50, 1:200	
Nr arkusza:	
A.PW.5	