



UNIwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dział Inwestycyjno-Techniczny

ul. Rokietnicka 7  
60-806 Poznań

email: kwasiewicz@ump.edu.pl

---

Załącznik do Zapytania ofertowego  
Załącznik nr 1 do umowy

Poznań, sierpień 2022 r.

**Remont - ponowne ułożenie płytek chodnikowych i kostki  
wraz z wykonaniem stopni przy trzech wejściach do  
budynku Centrum Stomatologii.  
Niwelacja różnicy w wysokości drogi i chodników.**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Opracował:  
Dział Inwestycyjno-Techniczny UMP

## **1. Informacje ogólne**

- Inwestorem zadania jest: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-7012 Poznań.
- Zamawiający przeznacza na wykonanie robót remontowych okres 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
- Lokalizacja robót – teren przy Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego,
- Wszelkie roboty będą odebrane przez Inspektora Nadzoru UM,
- Przekazanie kostki i krawężników do ww. prac nastąpi protokolarnie, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru UM,
- Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie remontowanych fragmentów terenu tak by, nie dopuścić do wejścia w miejsce remontowane osób trzecich, należy wygrodzić i oznaczyć odpowiednio teren,
- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inspektorowi nadzoru zauważone usterki i uszkodzenia ,
- Wszelkie zauważone podczas prac remontowych i po ich zakończeniu usterki i uszkodzenia, co do których będzie zachodziło podejrzenie powstania w wyniku działalności Wykonawcy, a nie zgłoszone wcześniej, Wykonawca będzie zobowiązany naprawić na swój koszt,
- zadanie może być realizowane w dni robocze, w godzinach od 6.00 do 22.00
- należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich przepisów BHP, a wszelkie nieczystości muszą być regularnie usuwane,
- należy ściśle przestrzegać trasy transportu materiałów budowlanych oraz śmieci i gruzu, wyznaczonej przez Zamawiającego,

## **2. Zakres zadania + dokumentacja fotograficzna+ mapa**

Lokalizacja miejsc do realizacji zaznaczona jest na mapie. Opis miejsc i zakres prac przedstawiony jest na poniższych zdjęciach i w opisie. Należy odpowiednio zagęścić teren pod poprawianą kostką i płytkami.

Na terenie objętym zamówieniem znajduje się kostka, którą należy wykorzystać do wykonania zadania. Przekazanie kostki nastąpi protokolarnie w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru UM.

Wykonawca dostarczy podsypkę cementowo-piaskową w zależności od potrzeb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wykonać wizję lokalną, inwentaryzację terenu i zapoznać się z wszystkimi miejscami przeznaczonymi do remontu.


Opracowała:

mgr inż. Karolina Wąsiewicz

1. Demontaż miejscowy kostki, płytek chodnikowych, obrzeży betonowych, korytowanie podłoża, wykonanie podbudowy, ponowny montaż płytek chodnikowych wraz z wykonaniem stopni. Wykucie kolidującego betonu. Łącznie ok. 3 m<sup>2</sup>



2. Stopień żółto-czarny (szerokość 5 m). Demontaż płytek i obrzeży betonowych, demontaż kolidującej lampy, korytowanie podłoża, wykonanie podbudowy, montaż obrzeży betonowych, demontaż i montaż kratki odpływowej, ponowne ułożenie płytek chodnikowych wraz z wykonaniem stopni. Łącznie ok. 10 m<sup>2</sup>

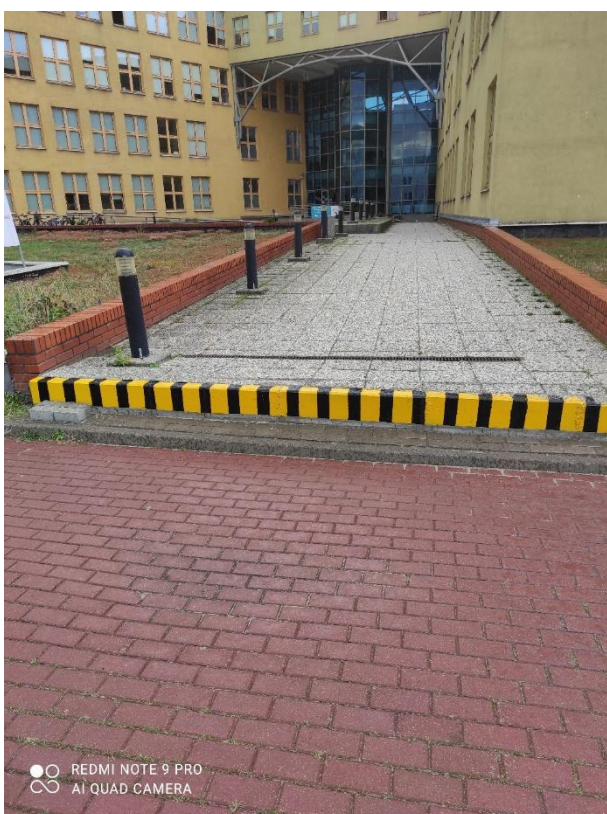



3. Stopień - szerokość 4,5 m. Demontaż płytek i obrzeży betonowych, demontaż kolidującej lampy, korytowanie podłoża, wykonanie podbudowy, montaż obrzeży betonowych, demontaż i montaż kratki odpływowej, ponowne ułożenie płytek chodnikowych wraz z wykonaniem stopni. Łącznie ok. 10 m<sup>2</sup> Demontaż fragmentu kostki ażurowej, korytowanie podłoża, niwelacja podłoża, wykonanie podbudowy, ponowny kostki ażurowej. Ok. 2 m<sup>2</sup>





Mapa terenu z zaznaczonymi miejscami przeznaczonymi do remontu.

