



Opis do zapytania ofertowego: Wykonanie posadzki w komorze czystości.

Zakres - roboty budowlane dla wykonania posadzki z żywicy w nowej komorze czystości hali TPŚ na poziomie +9,3m:

- przygotowanie istniejącej posadzki (uszczerbienie z odkurzaniem/ odtłuszczenie, zmatowienie)
- gruntowanie posadzki żywicą SIKAFloor 150 lub 151
- warstwa wierzchnia gładka z żywicy SIKAFloor 264N lub 263SL (podwójna).
- opcjonalnie (jako osobna pozycja: powłoka z przezroczystego lakieru poliuretanowego)
- innych robót niezbędnych dla realizacji zadania (zgodnie z oględzinami dokonanyymi przez oferenta oraz sztuką budowlaną)

Dopuszcza się wykonanie powłoki środkami innego producenta o nie gorszych parametrach.

Inne:

- kolor posadzki szary
- ilość ok 60m² zgodnie z załączonym rzutem


Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna
- obmiar robót należy wykonać z natury
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp.
- praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Załączniki:

- rysunek zakresu posadzki z żywicy

W OFERCIE NALEŻY ZAZNACZYĆ, ŻE CENA OFERTOWA OBEJMUJE TAKŻE WSZYSTKIE ELEMENTY Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO, W TYM ZAWARTE W NINIEJSZYM OPISIE.

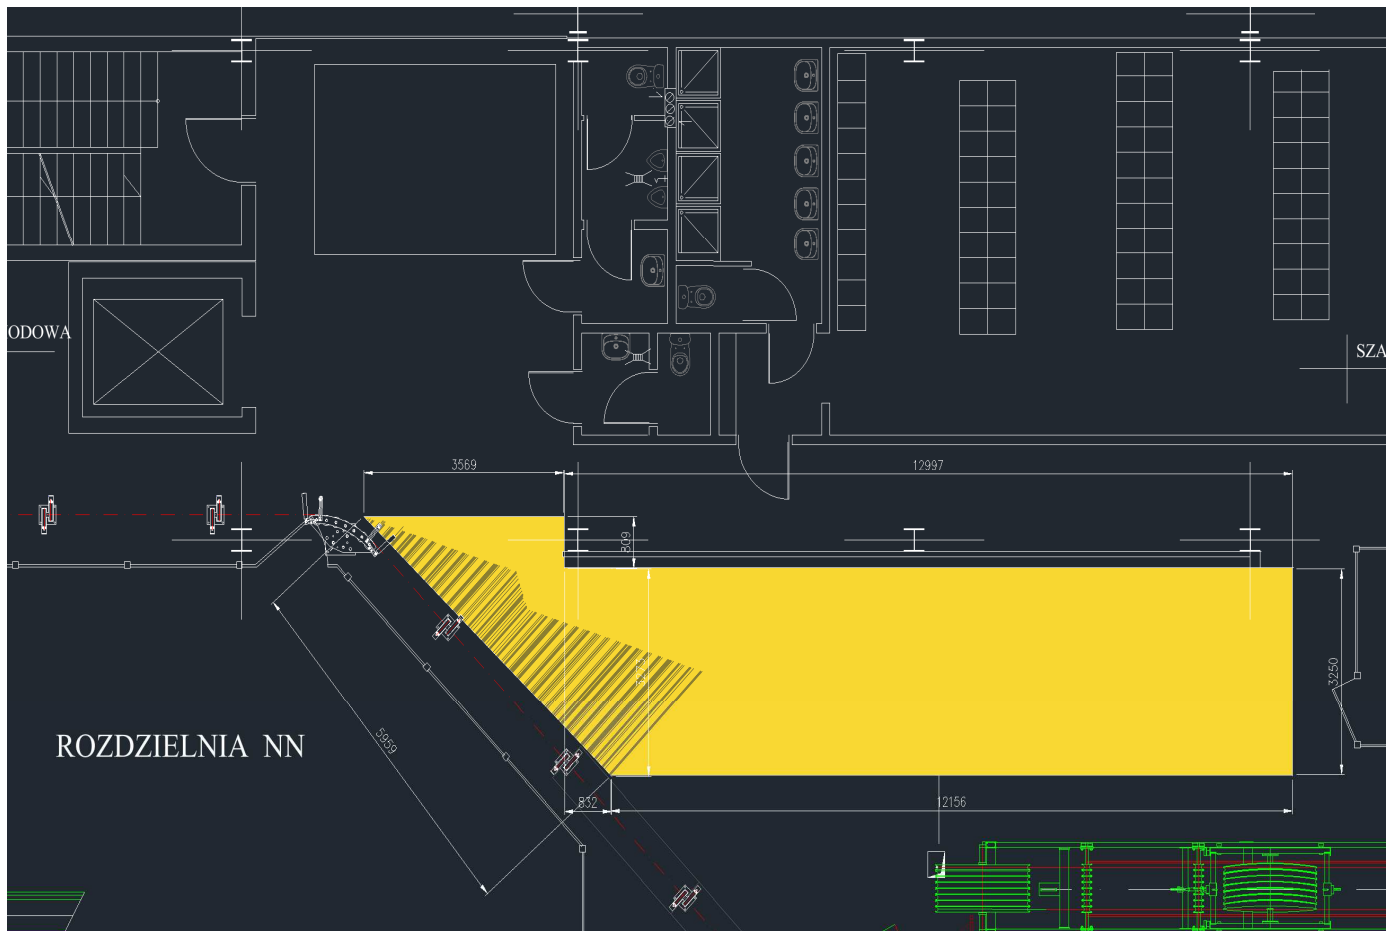

TELE-FONIKA Kable S.A.
ul. Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice
www.tfkable.com

member of the association **europacable**