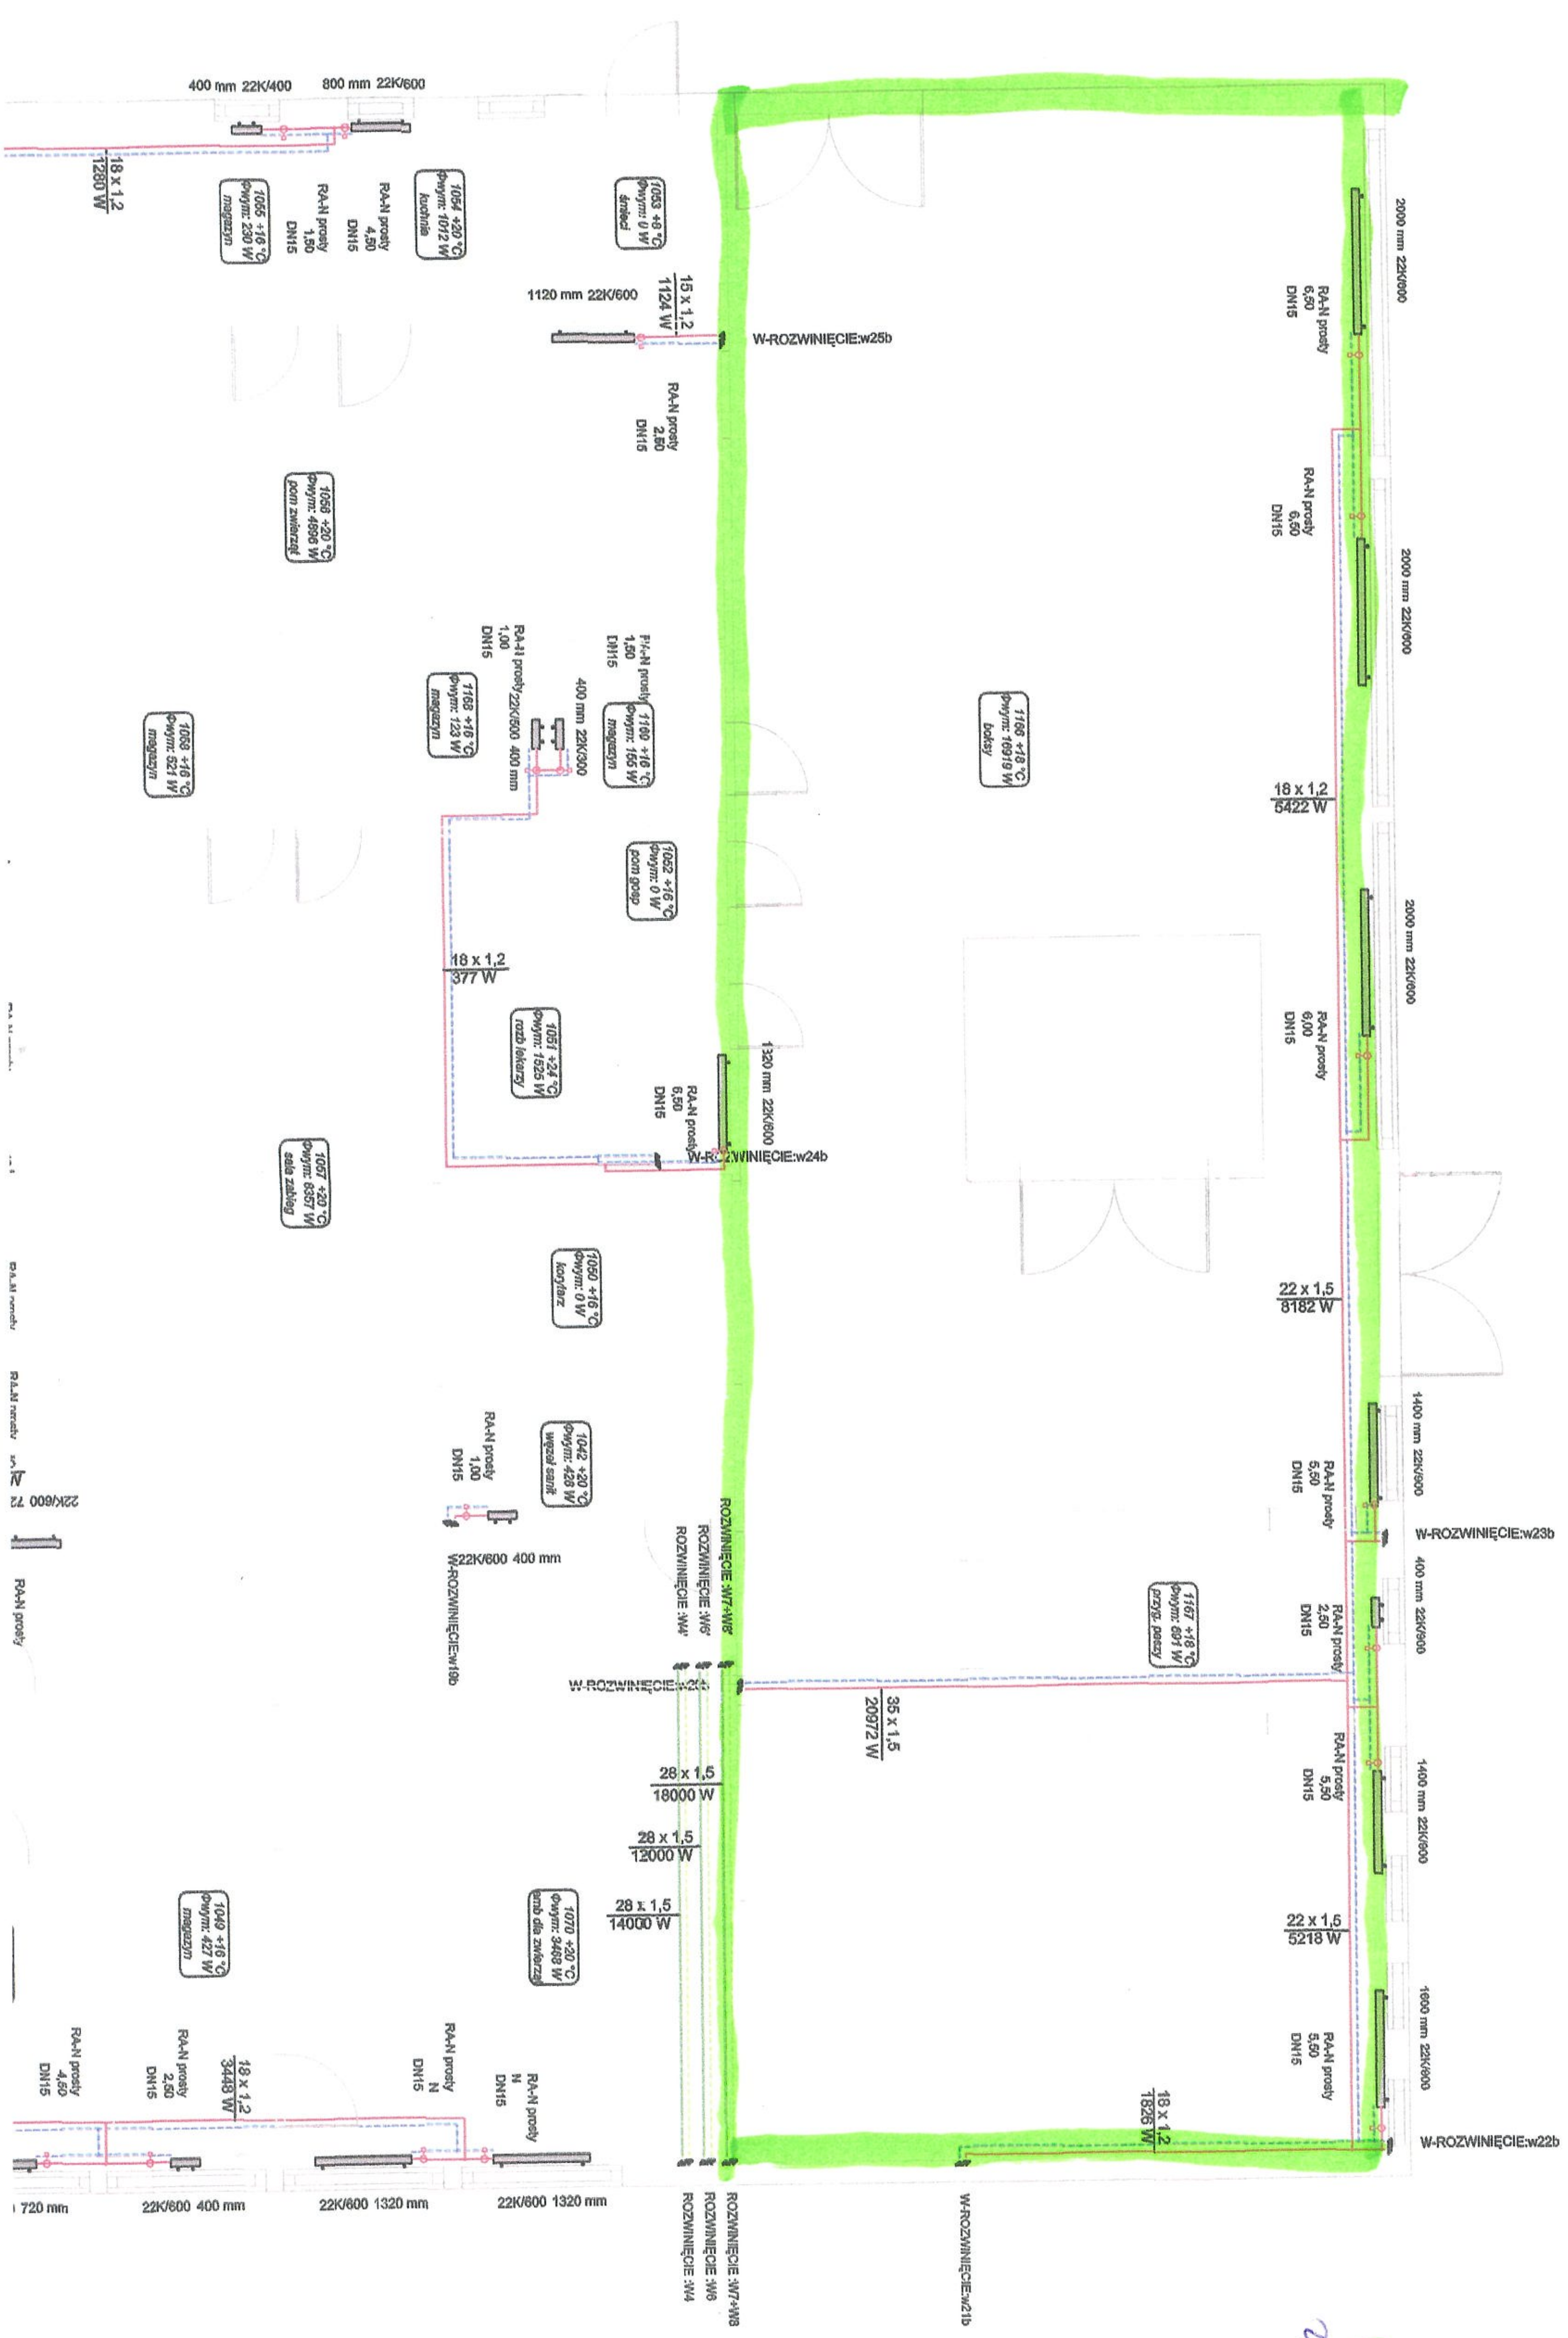

400 mm 22K/400
800 mm 22K/600
18 x 1,2 / 1280 W
1055 +16 °C Φwym: 230 W magazyn
RA-N prosty 1,50 DN15
RA-N prosty 4,50 DN15
1054 +20 °C Φwym: 1012 W kuchnia
1053 +8 °C Φwym: 0 W śmieci
1120 mm 22K/600
15 x 1,2 / 1124 W
W-ROZWINIĘCIE:w25b
RA-N prosty 2,50 DN15
1056 +20 °C Φwym: 4896 W pom zwierząt
RA-N prosty 1,50 DN15
RA-N prosty 1,00 DN15
400 mm 22K/300
22K/500 400 mm
1160 +16 °C Φwym: 155 W magazyn
1168 +16 °C Φwym: 123 W magazyn
1068 +16 °C Φwym: 521 W magazyn
1166 +18 °C Φwym: 16919 W boksy
1052 +16 °C Φwym: 0 W pom gosp
18 x 1,2 / 377 W
1051 +24 °C Φwym: 1525 W rozb lekarzy
1320 mm 22K/600
RA-N prosty 6,50 DN15
W-ROZWINIĘCIE:w24b
1057 +20 °C Φwym: 8357 W sala zabieg
1050 +16 °C Φwym: 0 W korytarz
1042 +20 °C Φwym: 426 W węzeł sanit
RA-N prosty 1,00 DN15
22K/600 400 mm
W-ROZWINIĘCIE:w19b
ROZWINIĘCIE :W7+W8'
ROZWINIĘCIE :W6'
ROZWINIĘCIE :W4'
W-ROZWINIĘCIE:w20b
35 x 1,5 / 20972 W
28 x 1,5 / 18000 W
28 x 1,5 / 12000 W
28 x 1,5 / 14000 W
1049 +16 °C Φwym: 427 W magazyn
1070 +20 °C Φwym: 3468 W amb dla zwierząt
RA-N prosty 4,50 DN15
RA-N prosty 2,50 DN15
18 x 1,2 / 3448 W
RA-N prosty N DN15
RA-N prosty N DN15
720 mm
22K/600 400 mm
22K/600 1320 mm
22K/600 1320 mm
ROZWINIĘCIE :W7+W8
ROZWINIĘCIE :W6
ROZWINIĘCIE :W4
W-ROZWINIĘCIE:w21b
2000 mm 22K/600
RA-N prosty 6,50 DN15
RA-N prosty 6,50 DN15
2000 mm 22K/600
18 x 1,2 / 5422 W
2000 mm 22K/600
RA-N prosty 6,00 DN15
22 x 1,5 / 8182 W
1400 mm 22K/600
RA-N prosty 5,50 DN15
W-ROZWINIĘCIE:w23b
400 mm 22K/600
RA-N prosty 2,50 DN15
1167 +18 °C Φwym: 891 W przyg. paszy
RA-N prosty 5,50 DN15
1400 mm 22K/600
22 x 1,5 / 5218 W
1600 mm 22K/600
RA-N prosty 5,50 DN15
18 x 1,2 / 1826 W
W-ROZWINIĘCIE:w22b

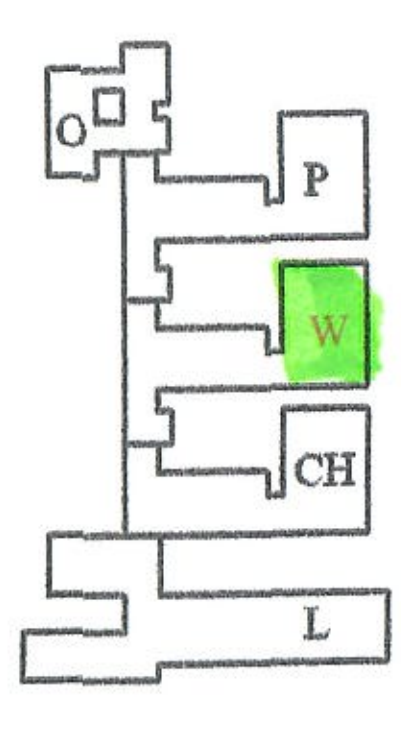

O
P
W
CH
L