

Załącznik 18 – OPIS MEBLI Z WYMIARAMI

SZAFKI DO SZATNI


- wszystkie elementy oprócz frontów wykonane z płyty laminowanej w kolorze szary, popielaty #18 mm, wykończone obrzeżem ABS # 0,8-1 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekokrem płyty.
- wnętrze podzielone dwoma przegrodami: pionową i poziomą na 4 równe części zamykane oddzielnymi frontami. W każdej z 4 wnęk po 2 wieszaki u góry na lewej i prawej ścianie.
- fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze szary, popielaty #18 mm, wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w technologii PUR. Szafki wyposażone w zamki cylindryczne.
- zawiasy puszkowe z regulacją w trzech płaszczyznach, z funkcją samodomykania, ilość zawiasów każdorazowo dobrana do mebla
- szafki ustawione na szarych metalowych stelażach z profili zamkniętych 20/20/2 z siedziskami wykonanymi z płyty HPL #10-12 mm.
- mebel zmontowany fabrycznie bez widocznych elementów łączących z zewnątrz (mimośrodody zamaskowane specjalnymi naklejkami w dekorze zbliżonym do zastosowanej płyty
- plecy wykonane z płyty # 18 mm w kolorze szary, popielaty
- siedzisko blat kompaktowy odcień dębu
- ze względu na fakt, że pomieszczenie jest nieogrzewane, wszystkie krawędzie płyt muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 0,8-1 mm, w kolorze zgodnym z kolorem korpusu

SZAFY Z PÓŁKAMI


- wszystkie elementy oprócz frontów wykonane z płyty laminowanej w kolorze szary, popielaty #18 mm, wykończone obrzeżem ABS # 0,8-1 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekokrem płyty.
- fronty wykonane z płyty laminowanej w kolorze szary, popielaty #18 mm, wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w technologii PUR. Wyposażone w zamki meblowe z co najmniej 2 kluczami.

- 4 półki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 0,8-1 mm, w kolorze zgodnym z kolorem korpusu
- plecy wykonane z płyty # 18 mm w kolorze szary, popielaty
- meble zmontowane fabrycznie bez widocznych elementów łączących z zewnątrz lub wewnątrz w zależności od lokalizacji danej szafy (mimośrodowo zamaskowane specjalnymi naklejkami w dekorze zbliżonym do zastosowanej płyty)
- uchwyty do frontów: dwupunktowe, metalowe (rozstaw 128 mm) o kształcie prostym
- w dolnym wieńcu nóżki aluminiowe szare o wys. ok. 100 mm
- zawiasy puszkowe z regulacją w trzech płaszczyznach, z funkcją samodomykania, ilość zawiasów każdorazowo dobrana do mebla
- ze względu na fakt, że pomieszczenie jest nieogrzewane, wszystkie krawędzie płyt muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 0,8-1 mm, w kolorze zgodnym z kolorem korpusu

0.40 MAGAZYN SZATNIA (TENIS)

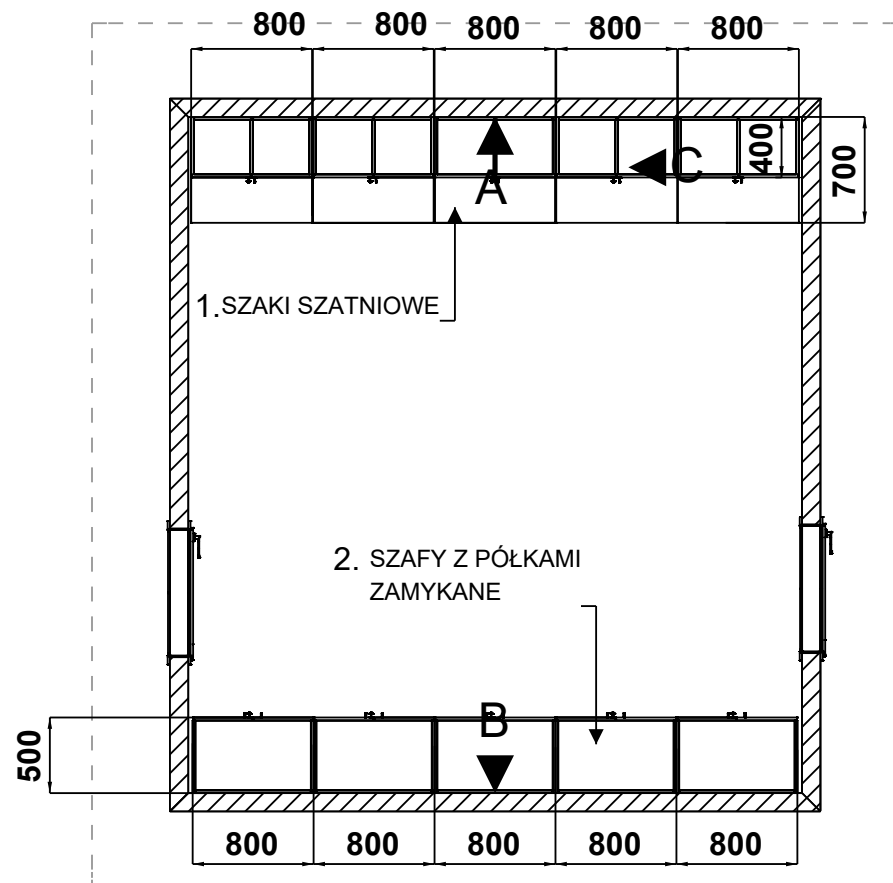


PLECY MEBLI PŁYTA LAMINOWANA
WSZYSTKIE KRAWĘDZIE, NAWET TE NIEWIDOCZNE
OKLEJONE PCV



Kład A



1. SZAFKI SZATNIOWE
W KAŻDEJ 1 PÓŁKA I 2 HACZYKI

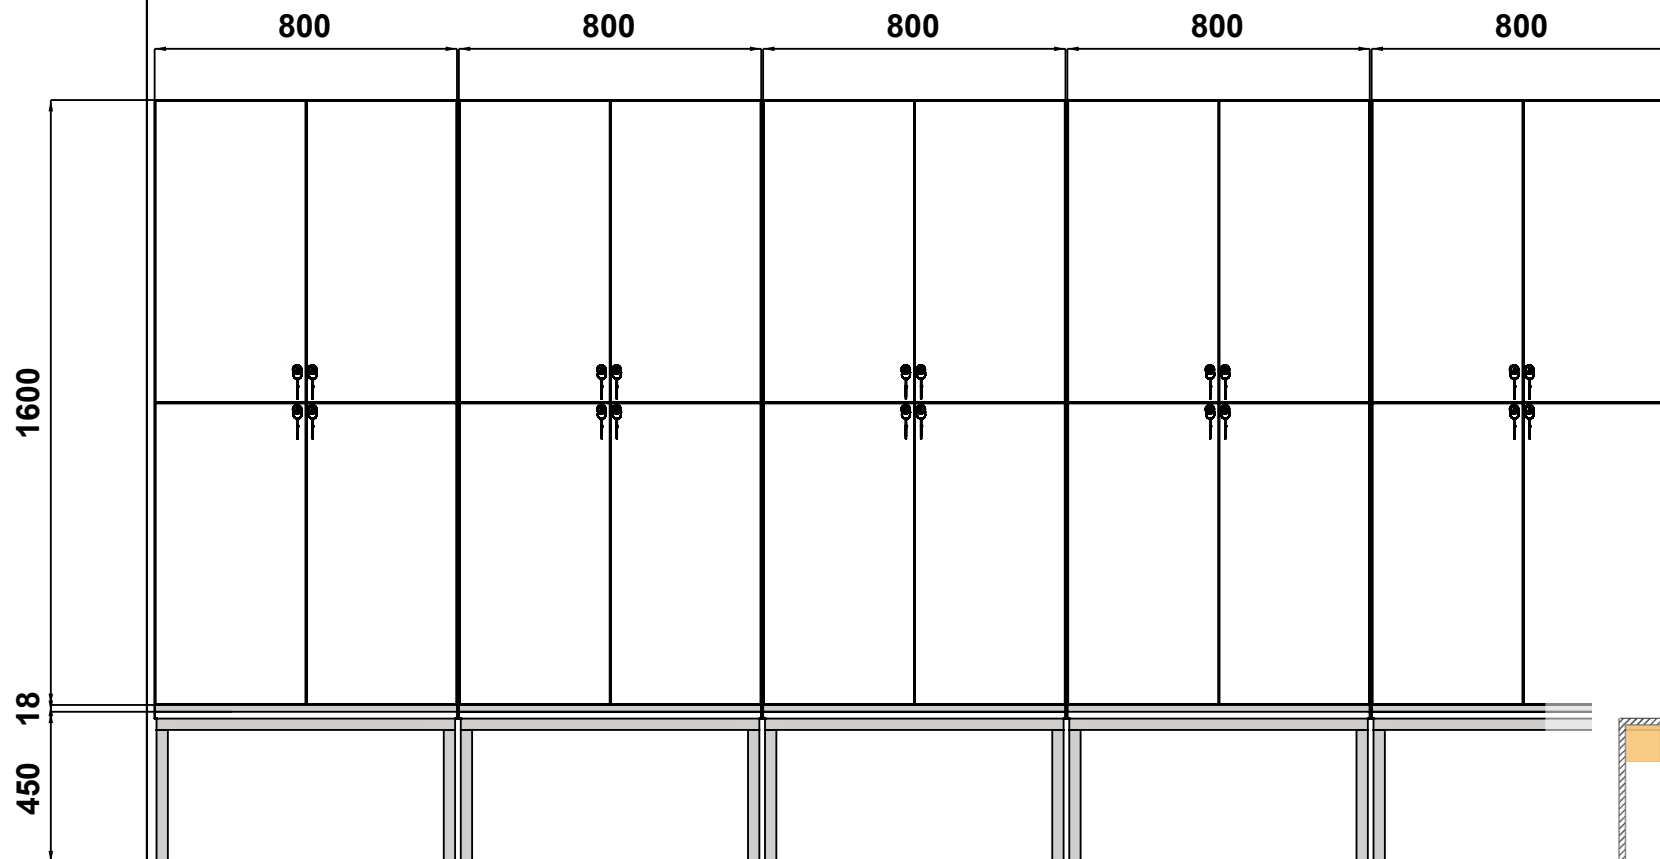

Kład B

2.

SZAFY - WEWNĄTRZ 4 PÓŁKI - ZAMYKANE

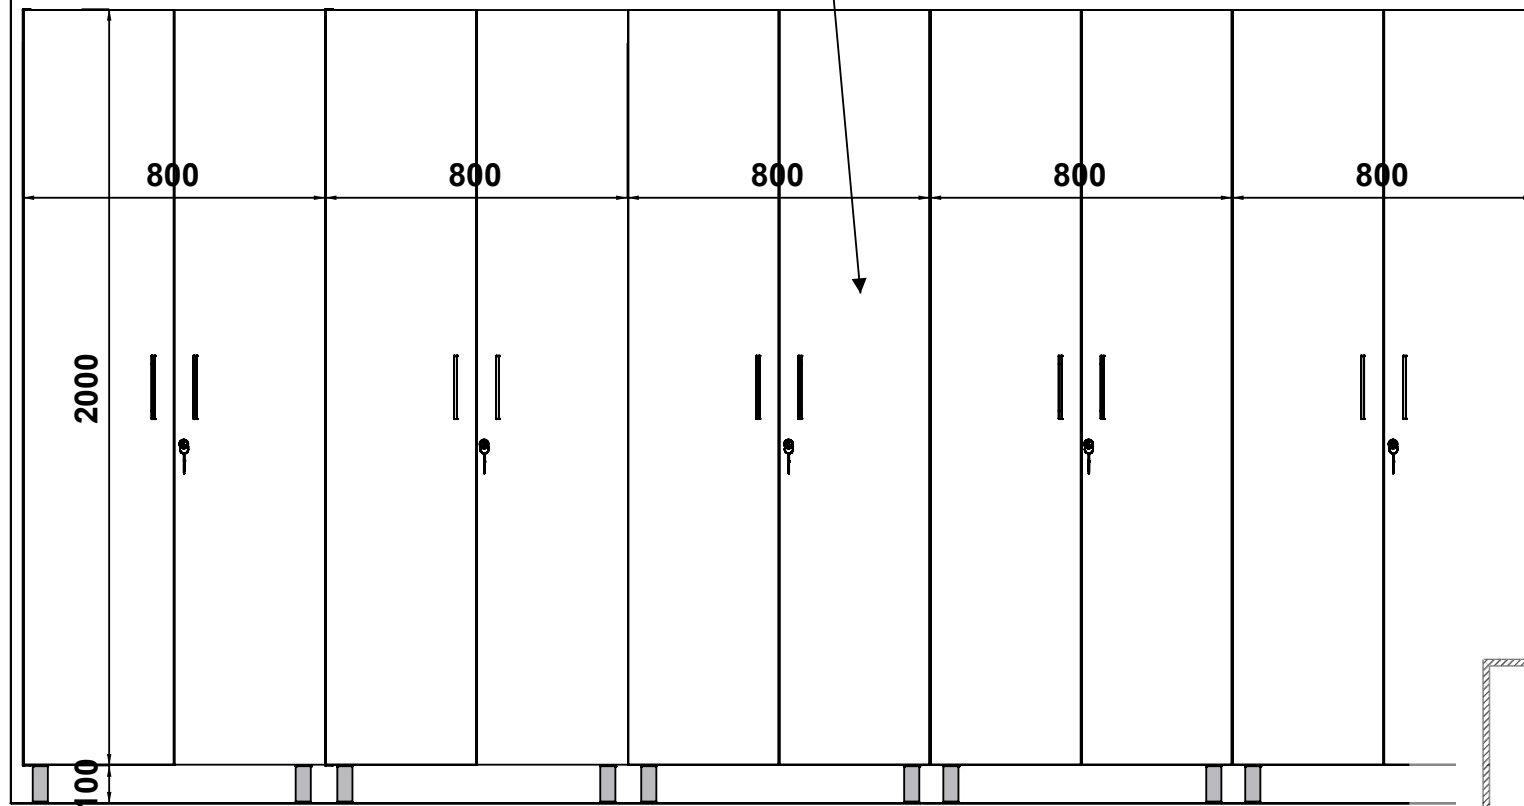

Kład C

