

idzie posiadać przeznaczenie do malowania powierzchni wewnętrznych, ponadto nie może być przeterminowana oraz musi się charakteryzować następującymi parametrami:

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia, wg normy PN-EN 13300 klasa 2
- wydajność na poziomie 10–15 m²/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie żółknie,
- wysoka siła krycia,
- dobra przyczepność do podłoża,
- niekapiąca


kolor ścian do uzgodnienia (sufity podwieszane kasetonowe)

Odbiór prac nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac i zostanie potwierdzony protokołem.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Wymiana wykładziny dywanowej na terakotę drewnopodobną:

1. Pokój numer 111 – I piętro
powierzchnia pokoju 11,90 m²

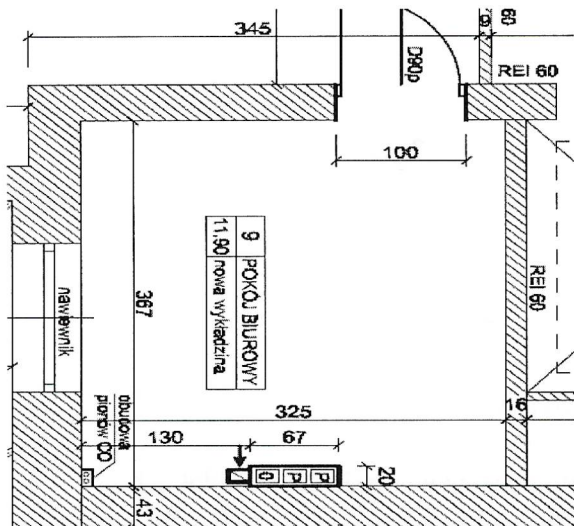

[Handwritten signature]

