

Grudziądz, dnia 03.04.2023 r.

ZDM.ZP.261.2.2.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego**”

#### IV Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

120.Czy abonencka stacja transformatorowa "Łyskowskiego 4" wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak proszę o przesłanie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

**Stacja transformatorowa nie wchodzi w zakres oferty w tej części postępowania**

121.W dokumentacji elektrycznej zewnętrznej na schemacie kabel zasilający rozdzielnicę RG hali A jest 2x(4xYKXS 1x300mm<sup>2</sup>) rozdzielnia ta zasilana jest ze stacji transformatorowej, a w instalacji elektrycznej wewnętrznej na schemacie rozdzielnicy RGA hali A jest kabel (4xYKXS 1x150mm<sup>2</sup>) i rozdzielnia ta zasilana jest ze złącza kablowego ZKF, proszę o wskazanie które rozwiązanie jest prawidłowe?

**Odpowiedź:**

**Zasilanie obu budynków należy wykonać kablami typu: 2x(4xYKXS 1x300mm<sup>2</sup>).**

122.Wg schematu rozdzielnicy TL zasilanie jej jest z szynoprzewodu SZ1, natomiast na schemacie RGA jest pokazane zasilanie rozdzielnic TL za pomocą kabli. Które rozwiązanie jest prawidłowe?

**Odpowiedź:**

**Zasilanie TL wykonać za pomocą kabli, zgodnie ze schematem RGA/RGB**

123.W jaki sposób powinny zostać zamknięte place manewrowe z kostki pomiędzy etapami? Czy to ma być krawężnik betonowy wtopiony?

**Odpowiedź:**

**Można zastosować krawężnik betonowy wtopiony, ważne, żeby zapewnione zostało prawidłowe odwodnienie terenu, zgodnie z projektem.**

124.Specyfikacja techniczna branży drogowej przewiduje wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego. Z punktu widzenia technicznego nie jest to zalecana metoda na podłożu z kostki brukowej. Czy Wykonawca może zamienić metodę wykonania oznakowania poziomego na cienkowarstwowe? Pytanie dotyczy placu manewrowych przy hali A

**Odpowiedź:**

**Taka zmiana jest dopuszczalna.**

125. Według otrzymanych odpowiedzi dotyczących sufitu nad lokalami usługowymi, inwestor nie przewiduje sufitów, natomiast na przekroju np. 030\_Hala\_Grudziadz\_05\_PW\_PRZEKRÓJ AA występuje sufit z blachy trapezowej gr. 6 cm. Proszę o potwierdzenie, że blacha trapezowa nie będzie występowała nad lokalami.

**Odpowiedź:**

**Nad lokalami nie występuje sufit podwieszony, jedynie nad pomieszczeniami w części sanitarno – socjalnej oraz przyległych do niej lokalu użytkowym i pom. technicznym.**

126. W opisie projektu zewnętrznej kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe ma zawyżone parametry, m.in. klasę F900 (jak pod lotniska i porty przeładunkowe) i szerokość 300mm. Czy zamawiający dopuści wykonanie odwodnienia liniowego w klasie D400 i szerokości 100mm?

**Odpowiedź:**

**Nie dopuszczamy zmiany szerokości 300mm na mniejsze. Zamawiający dopuszcza wykonanie odwodnienia liniowego w klasie min. D400.**

127. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 31.03.2023r. z racji późnego otrzymania odpowiedzi na kluczowe pytania.

**Odpowiedź:**

**Przesunięto termin złożenia ofert na 07 kwietnia 2023 r.**

128. Czy w dniu przekazania placu, teren ten będzie uprzątnięty z budynków i obiektów tam występujących, które nie są przeznaczone do rozbiórki po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

**Tak**

129. Czy Zamawiający może udostępnić karty doborowe central wentylacyjnych typu Rooftop?

**Odpowiedź**

**Centrale dobrano na podstawie kart Cube 160-REHP/E75 (karty w załączeniu). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi w kartach.**

130. Proszę o doprecyzowanie, które odcinki kanałów wentylacyjnych powinny zostać zaizolowane i jakim rodzajem izolacji.


**Odpowiedź**

**Należy stosować zapisy zawarte w SSWiOR branży wentylacyjnej w punkcie 2.2 Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja oraz zapisy przywołanej w SSWiOR normy PN-B-02421.**

131. W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 35 Proszę o potwierdzenie czy konieczne jest zabezpieczenie płatwi do R30 biorąc pod uwagę fakt, że hala jest w klasie odporności pożarowej „D”, co za tym idzie – konstrukcja dachu jest bez wymagań, zgodnie z paragrafem 216 warunków technicznych z dnia 7 czerwca 2019 r.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z przywołanym paragrafem WT oraz Scenariuszem Pożarowym nie jest konieczne zabezpieczenie konstrukcji dachu do R30. Zamawiający załączy scenariusz pożarowy.**

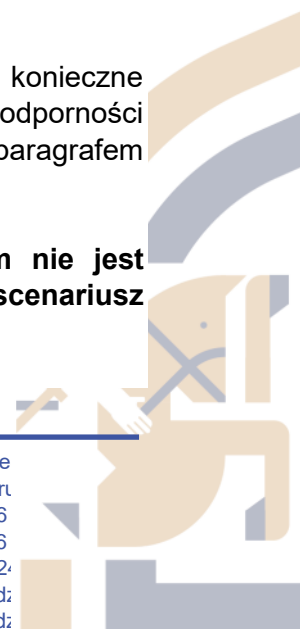

132. Czy Wykonawca ma przewidzieć całkowitą wymianę gruntu (nasypów niebudowlanych oraz namulów) pod warstwy drogowe? Czy projekt przewiduje pozostawienie warstw nienośnych i namulów pod przedstawioną konstrukcją drogi (wg. PT br. drogowej pkt. 3.3 str.7)?

**Odpowiedź**

**Zalegający namuł oraz nasyp budowlany pod projektowaną nawierzchnią dróg należy wymienić na grunt nasypowy zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej oraz SST. Całą warstwę nasypu niebudowlanego jak i namulów oraz gruntów organicznych należy usunąć spod warstw konstrukcyjnych drogi.**

133. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji jezdni manewrowych przy założeniu utrzymania docelowej nośności warstw konstrukcyjnych układów jezdnych?

**Odpowiedź**

**Tak. Zmianę założeń projektowych należy przeprowadzić na zasadach określonych przepisami Prawo Budowlane.**

134. Prosimy o podanie informacji o ilości i wymiarach/pojemności zbiorników zakopanych pod byłą stacją benzynową przeznaczoną do rozbiórki. Prosimy również o informację, czy zbiorniki są puste i odgazowane oraz czy Zamawiający posiada protokół z ich odgazowania/zapieczętowania?

**Odpowiedź**

**Do wyceny należy przyjąć dwa zbiorniki stalowe o pojemności 50 m<sup>3</sup> każdy, zbiorniki nieużytkowane od około 30 lat, wypełnione wodą. Zamawiający nie posiada więcej danych.**

135. Czy Wykonawca ma przewidzieć remediację gruntu po wykopaniu zbiornika/ków po byłej stacji benzynowej przeznaczonej do rozbiórki? Czy ma założyć, że zbiorniki są szczelne i nie uszkodzone oraz grunt nie został zanieczyszczony?

**Odpowiedź**

**Nie**

136. Czy w dniu przekazania placu, teren ten będzie uprzątnięty z budynków i obiektów tam występujących, które nie są przeznaczone do rozbiórki po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź**

**W zakresie obiektów kubaturowych postępowanie obejmuje jedynie rozbiórkę obiektów związanych z byłą stacją paliw (w tym wiata konstrukcji stalowej oraz zbiorniki), posadowionych bezpośrednio w obrysie projektowanej hali A.. Rozbiórka pozostałych obiektów leży w gestii Zamawiającego.**

137. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 31.03.2023r. z racji późnego otrzymania odpowiedzi na kluczowe pytania.

**Odpowiedź**

**Zamawiający przesunął termin złożenia ofert na 07 kwietnia 2023 r.**

138. Wykonawca zwraca uwagę na fakt, iż brak jest porządku chronologicznego paragrafów (po §11 występuje §18, §19 i ponownie §11, lecz o innym brzmieniu). W akcie umowy nie ma natomiast §15-17. Należałoby uporządkować numerację, celem prawidłowego rozumienia umowy. Z uwagi na występowanie podwójnego §11, ilekroć jest do niego odwołanie w umowie, należałoby wskazać, którego dotyczy, ponieważ istnieje ryzyko błędnej interpretacji postanowień umowy.

**Odpowiedź**

**Zamawiający zmienia załącznik nr 2.2 SWZ w tym zakresie.**

139. Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza na gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania w każdym czasie trwania umowy? Może mieć miejsce sytuacja, w której Wykonawca, w określonym przez Zmawiającego terminie, nie uzyska gwarancji ubezpieczeniowej o treści, wymaganej przez Zmawiającego. Wówczas w celu uniknięcia obciążenia Wykonawcy karą umowną, Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w pieniądzu, jednak docelowo będzie starał się uzyskać gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania u innego ubezpieczyciela. Czy po uzyskaniu gwarancji ubezpieczeniowej o wymaganej przez Zamawiającego treści, Wykonawca będzie mógł złożyć wniosek do Zmawiającego z prośbą o zwrot środków na konto Wykonawcy?

**Odpowiedź**

**Tak. Zgodnie z §451 ust.1 PZP**

140. Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie łączonej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania (na czas trwania robót) i usunięcia wad i usterek (na czas trwania udzielonej gwarancji jakości)?

**Odpowiedź**

**Tak**

141. W jakim terminie Zamawiający dokona akceptacji bądź wniesie uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę projektu gwarancji ubezpieczeniowej, po upływie którego przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował treść przedłożonej gwarancji ubezpieczeniowej?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokona akceptacji bądź wniesie uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę projektu gwarancji ubezpieczeniowej niezwłocznie po jej otrzymaniu. Zamawiający każdorazowo informuje Wykonawcę o swoich uwagach lub akceptacji przedłożonego dokumentu.**

142. Dotyczy §1 ust.8 załącznika 2.2 do SWZ: Wykonawca zwraca uwagę, iż w SWZ nie ma zapisu odnoszącego się do zobowiązania Wykonawcy do zapoznania się z terenem budowy i warunkami lokalizacyjno-terenowymi, które są istotne dla wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca składa natomiast potwierdzenie w §1 ust.5, iż zapoznał się z przekazaną mu dokumentacją wymienioną w ust.4 omawianego paragrafu.

**Odpowiedź**

**Obowiązek wynika z §1 ust.8**

143. Dotyczy §2 ust.2 pkt.19) załącznika 2.2 do SWZ: Wykonawca zwraca się z prośbą do Zmawiającego o wskazanie, który dział SWZ określa wymagania w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia robót z tytułu szkód? Proszę o określenie postanowień jakie powinno zawierać ubezpieczenie i czy paragraf ten odnosi się do polisy CAR, czy polisy OC Wykonawcy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający zmienia załącznik nr 2.2 do SWZ w tym zakresie**

144. Dotyczy §2 ust.5-8 załącznika 2.2 do SWZ: Zobowiązanie Wykonawcy (ust. 7) wydaje się być niemożliwe do wykonania z uwagi na fakt, iż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy, nie będą jeszcze miały miejsca roboty wymienione w §2 ust.5, w związku z czym najprawdopodobniej w tym terminie nie będzie znany podwykonawca ww. robót. Ponieważ umowa przywiduje dotkliwą dla Wykonawcy sankcję w

sytuacji nie spełnienia warunku §2 ust.7, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy możliwe jest dokonanie stosownych zmian w umowie? Wykonawca proponuje uwzględnić zapis zobowiązujący Wykonawcę do przedłożenia oświadczeń w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, co może nastąpić po przedłożeniu Zmawiającemu kopii umów podwykonawczych (lub jej projektów), przedmiotem których będą wymienione w ust.5 roboty budowlane.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji zamówienia w tym zakresie**

145. Dotyczy §3 ust.5 załącznika 2.2. do SWZ: Wykonawca zwraca się z prośbą do Zmawiającego o możliwość skrócenia terminu, w którym Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub sprzeciw do zawartej umowy podwykonawczej lub jej zmiany w przypadkach określonych w §3 ust.5, z 10 dni roboczych do 5 dni roboczych. Skrócenie terminu zminimalizuje ryzyko opóźnienia wykonania przedmiotu umowy względem ustalonego harmonogramu robót.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji zamówienia w tym zakresie**

145. Dotyczy §5 ust.17 załącznika 2.2 do SWZ: Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu terminu 5 dni roboczych z uwagi na fakt, iż w przypadku np. wystąpienia istotnych wad przedmiotu umowy, termin 5 dni roboczych na ich usunięcie może być niemożliwy do zrealizowania (terminy realizacji dostaw materiałów lub urządzeń mogą być znacznie dłuższe). W zależności od przyczyny przerwania odbioru końcowego, strony ustalą termin na usunięcie okoliczności, na podstawie których odmówiono odbioru końcowego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji zamówienia w tym zakresie**

146. Dotyczy §6 ust. 3 załącznika 2.2. do SWZ: Wykonawca zwraca uwagę, iż w myśl obowiązujących przepisów dokonanie odbioru robót i zapłata za ich wykonanie jest obowiązkiem Zamawiającego, nawet w sytuacji stwierdzenia wad przedmiotu umowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robót tylko w przypadku, gdy występują wady istotne. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie określenia „bezusterkowy” z treści przywołanego paragrafu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy**

147. Dotyczy §7 ust.1 załącznika 2.2 do SWZ: Proszę o podanie terminu płatności dla 4 transzy.

**Odpowiedź**

**Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy**

148. Dotyczy §8 ust.10 pkt.2) załącznika 2.2 do SWZ: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany w zapisie w taki sposób, aby w przypadku zasadnej reklamacji, tj. reklamacji dotyczącej faktycznie istniejących wad objętych odpowiedzialnością Wykonawcy,

Wykonawca zobowiązany był usunąć wadę w terminie 14 dni roboczych, chyba, że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. pogodowych, prawnych, administracyjnych, technologicznych, handlowych, takich jak terminy realizacji dla zamówionych materiałów), niezbędny będzie dłuższy termin na usunięcie wady?

**Odpowiedź**

**Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy**

149. Dotyczy §8 załącznika 2.2 do SWZ: czy jest możliwość wprowadzenia dodatkowego zapisu zobowiązującego Zmawiającego do przestrzegania wszelkich wytycznych zawartych w instrukcji obsługi producentów urządzeń, które zostaną załączone do dokumentacji powykonawczej, co jest kluczowe dla uznania roszczeń reklamacyjnych Zamawiającego?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji zamówienia w tym zakresie**

150. Dotyczy §9 załącznika 2.2 do SWZ: Umowa w obecnym brzmieniu nie przewiduje kar umownych na rzecz Wykonawcy z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Dla równego traktowania stron, Wykonawca zwraca się z prośbą o włączenie stosownego zapisu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji zamówienia w tym zakresie**

151. Dotyczy §9 ust.1 pkt.3) załącznika 2.2 do SWZ: Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy istnieje możliwość zmniejszenia kary umownej z 20% na 10%?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji zamówienia w tym zakresie**

152. Dotyczy §9 ust.1 pkt.4) załącznika 2.2 do SWZ: Proszę o wyjaśnienie, czy w treści przywołanego paragrafu chodzi o brak lub nieterminową zapłatę każdej z faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę? W praktyce rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą odbywają się na podstawie comiesięcznych odbiorów częściowych wg zaawansowania robót. Jeśli założeniem §9 ust.1 pkt.4) jest karanie Wykonawcy za każdą niezapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy fakturę w terminie, może dojść do sytuacji, w której Wykonawca, nawet przy 1-dniowym opóźnieniu w płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zapłaci karę umowną przewyższającą wartość niezapłaconej faktury. Jeśli Wykonawca dobrze interpretuje przywołany zapis proszę o informację, czy istnieje możliwość zmniejszenia kary umownej z 0,3% wynagrodzenia umownego na 0,05% wynagrodzenia netto określonego w §6, ust.1 umowy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji zamówienia w tym zakresie**

153. Dotyczy §9 ust.4 załącznika 2.2 do SWZ: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu tak, aby dla równego traktowania stron, obu stronom przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy**

154. Dotyczy §11 „Zmiana umowy..” (str. 15 załącznika 2.2 do SWZ), ust.8: Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowego paragrafu. Wykonawca obawia się, że pozostawienie go w takim brzmieniu spowoduje, że nawet gdyby zaistniały okoliczności dające podstawy do zmiany umowy, wnioski Wykonawcy mogą być rozstrzygane na jego niekorzyść i pozostawia swobodę Zamawiającemu do uwzględnienia lub nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy o zmianę umowy. Proszę o doprecyzowanie, w jakich przypadkach Zamawiający, pomimo wystąpienia okoliczności do zmiany umowy, może nie uwzględnić wniosku Wykonawcy o jej zmianę?

**Odpowiedź**

## **Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji zamówienia w tym zakresie**

155. Dotyczy 2 wyjaśnienia SWZ, pytanie nr. 117: Prosimy o potwierdzenie – podana moc elektryczna zamontowanej instalacji elektrycznej 122 kW dotyczy tylko Hali A. Prosimy o przesłanie warunków przyłączeniowych energii elektrycznej lub podanie wielkości mocy przyłączeniowej dla projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej 15/04 kV nr T922466 „Łyskowskiego 4”.

### **Odpowiedź**

**Minimalna moc elektryczna zamontowanej instalacji fotowoltaicznej dla Hali A wynosi 122kW. Zamawiający uzupełnia SWZ o warunki przyłączeniowych energii elektrycznej**

156. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę odwodnienia liniowego o klasie F900 na niższą klasę, przy ciągłym zachowaniu założeń użytkowych urządzenia.

### **Odpowiedź**

**Tak, lecz w klasie nie mniejszej niż D400**

157. Dot. Rys. „03.Hala A – kd” dołączonego do dokumentacji 17.03.2023r. Na rysunku nie są zaznaczone dwa fragmenty odwodnienia liniowego znajdujące się przy/na utwardzeniach, które wg branży drogowej będą wykonywane (zaznaczono czerwoną linią na kopii rysunku w załączniku). Łącznie jest to ok. 62,5mb odwodnienia. Czy Wykonawca ma wyceniać ten zakres?

### **Odpowiedź**

**Tak, Wykonawca ma uwzględnić ten zakres w wycenie**

158. Dot. Rys. „06. Hala A – zieleń” dołączonego do dokumentacji 17.03.2023r. Na rysunku jest zaznaczona zieleń do wykonania na wysepce we wschodniej części działki. Natomiast w rys. „05. Hala A – drogi” wysepka ta nie została uwzględniona. Proszę o wyjaśnienie, czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie ustawienie krawężnika i wykonanie zieleni na tej wysepce (zaznaczono niebieskim tłem na kopii rysunku w załączniku).

### **Odpowiedź**

**Tak, Wykonawca ma uwzględnić w wycenie ustawienie krawężnika i wykonanie zieleni.**

159. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej i wodociągu metodą przewiertu HDD?

### **Odpowiedź**

**Tak**

160. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni ze względu na późne załączenie materiałów dotyczących pompowni z zakresu drogowego.

### **Odpowiedź**

**Zamawiający przesunął termin złożenia ofert na 07 kwietnia 2023 r.**

161. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie studni zwieńczonych zwężką?


### **Odpowiedź**

**Studnie należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przez gestora sieci.**

162. Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu na zadaniach (z dokumentacji nie wynika)?

### **Odpowiedź**

**Tak, wymiana gruntu została opisana w branży drogowej.**

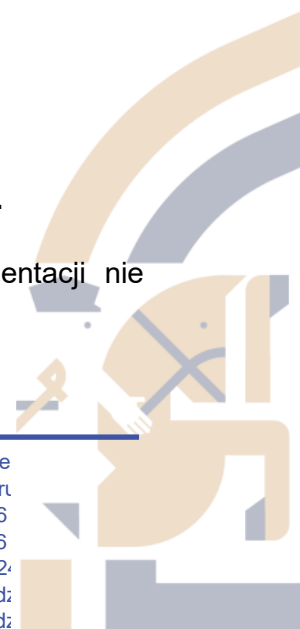

163. Czy na zadaniach przewidziana jest wycinka drzew? Jeśli tak to kto będzie ponosił koszty opłat?

**Odpowiedź**

**Tak, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Wszelkie koszty i opłaty w tym zakresie ponosi Wykonawca.**

164. Czy będą pobierane opłaty za zrzut wody z ewentualnego odwodnienia wykopów?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie określa odbiornika tych wód i tym samym nie jest w stanie określić czy gestor infrastruktury do której odprowadzana będzie woda z odwodnienia wykopów nałoży stosowne opłaty.**

165. Czy będzie wymagany nadzór konserwatorski na zadaniu?

**Odpowiedź**

**Nie**

166. Prosimy o podanie miejsca zrzutu wody z odwodnienie wykopu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie określi miejsca zrzutu wody, jest to po stronie Wykonawcy robót.**

167. Prosimy o udostępnienie geologii w miejscu posadowienia zbiornika p.poż.

**Odpowiedź**

**Geologia została przedstawiona na rysunku szczegółowym zbiornika oraz w załączonej dokumentacji geologicznej.**

168. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej odwodnienia liniowego. Brak w dokumentacji szczegółów odwodnienia liniowego

**Odpowiedź**

**Odwodnienie liniowe zaprojektowano jako typowe o klasie min. D400. W projekcie są określone wszystkie konieczne parametry wysokościowe instalacji, wynikające z niwelety drogi – pozostałe szczegóły rozwiązań stanowią ofertę katalogową każdego z przyjętych systemów odwodnienia liniowego**

169. Prosimy o podanie ilości odwodnienia liniowego (z udostępnionej dokumentacji nie można określić ilości).

**Odpowiedź**

**Długość odwodnienia liniowego 760m.**

170. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dot. PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR 1 (z zakresu 5.2 budowa hali )

**Odpowiedź**

**Zamawiający załączy rysunek szczegółowy przepompowni kanalizacji deszczowej.**

171. Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego do wykonania jest poza zakresem etapu I wykonanie przewód tłoczny. Prosimy o podanie zakresu wykonania przewodu tłoczego wraz ze sposobem włączenia w rejonie ul. Karabinierów oraz średnicą rurociągu dla układu 3 pomp w pompowni.

**Odpowiedź**



**Przewód tłoczny należy wykonać zgodnie z załączoną w dniu 21 marca 2023 r. prawidłowym projektem technicznym odwodnienia (dla części 1 zamówienia)**

172. Do realizacji robót z zakresu części 1 ( obejmującej budowę infrastruktury od km 0+350,52 do km 0+612,87 łącznie z rondem przy ul. Łyskowskiego stanowiącej etap I przedsięwzięcia pn. „Budowę drogi łączącej ulicę Karabinierów z ulicą Łyskowskiego”) niezbędna jest rozbiórka istniejącego budynku przy skrzyżowaniu Łyskowskiego z drogą łączącą ulicę Karabinierów z ulicą Łyskowskiego. Prosimy o wyjaśnienie czy jego rozbiórka jest objęta przedmiotem zamówienia (w której części) czy zostanie ona wykonana przez Zamawiającego przed realizacją przedmiotowego zadania?

**Odpowiedź**

**Rozbiórka budynku nie jest po stronie Wykonawcy robót dla części 1 zamówienia.**

173. Prosimy o uzupełnienie przekrojów poprzecznych dotyczących budowy drogi dla części 1 t.j. od km 0+350,52 do km 0+612,87 łącznie z rondem przy ul. Łyskowskiego stanowiącej etap I dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź**

**Przekroje znajdują się na stronie nr 20 części PAB i na stronie nr 22 PT drogowego**

174. Istniejąca ulica Łyskowskiego posiada obustronne ścieki z kostki kamiennej wzdłuż krawężników. Prosimy o potwierdzenie iż w obrębie budowanego ronda i drogi (etap I) ściek zgodnie z załączonymi przekrojami normalnymi nie będzie budowany.

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza.**

175. Prosimy o potwierdzenie iż w kosztach zadania -część 1 należy uwzględnić koszty ustawienia 2 wiat i 2 koszy na śmieci (tylko na przystankach autobusowych).

**Odpowiedź**

**Dwie wiaty oraz dwa kosze**

176. Prosimy o wyjaśnienie czy rozbiórka ogrodzeń wchodzi w zakres zadania -część 1.

**Odpowiedź**

**Nie**

177. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie, które materiały z rozbiórki drogi i jej elementów (zadanie – część 1 – etap 1) stanowią własność Zamawiającego. Czy w kosztach rozbiórki należy uwzględnić paletowanie?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SST. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiały do powtórnego wykorzystania takie jak krawężniki, oporniki, kostka, ścieki przykrawężnikowe, płyty drogowe, elementy oznakowania i ogrodzeń, powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed ich dekompletacją i uszkodzeniami (ułożone na paletach dostarczonych przez Wykonawcę).**

178. W związku z brakiem w dokumentacji planszy rysunkowej z zinwentaryzowanymi drzewami i ich numerami inwentarzowymi przeznaczonych do wycinki proszę o wskazanie konkretnych ilości drzew oraz ich obwodów do usunięcia ze wskazaniem numerów drzew i krzewów ze spisu inwentarzowego, które są usuwane w pierwszym etapie.

**Odpowiedź**

**W projekcie część PZT na stronie nr 64 znajduje się plansza inwentaryzacji zieleni z zaznaczonymi drzewami do wycinki. Na stronach 49 do 55 znajduje się tabela inwentaryzacji zieleni z podanymi obwodami drzew i powierzchniami krzewów.**

179. W trakcie weryfikacji opisu do projektu technicznego – branża zieleni z projektem zagospodarowania terenu rys.1.2 wychodzą rozbieżności w ilości sadzonych drzew, krzewów, bylin oraz zakładanych trawników. Wobec powyższego proszę o potwierdzenie poniższych ilości wskazanych w opisie: „W etapie pierwszym przewidziane do realizacji są następujące prace:

**Odpowiedź**

**Należy wykonać nasadzenia w ilości:**

**Sadzonki drzew: 24 szt.**

**Sadzonki krzewów: 3242 szt.**

**Sadzonki bylin i pnączy: 909 szt.**

**Powierzchnia trawników: 680 m<sup>2</sup>**

**Obrzeże rabatowe: 502 mb**

**Mata (agrowłóknina): 480 m<sup>2</sup>**

**Paliki: 72 szt.**

**Podpora dla pnączy (pergola): 1 szt.”**

180. Proszę o wyjaśnienie, czy włókninę należy rozłożyć na całą powierzchnię rabat porośniętą przez krzewy i byliny oraz pnącza?

**Odpowiedź**

**Tak.**

181. Proszę o wskazanie rodzajów i ich ilości poszczególnych drzew, krzewów, bylin i pnączy przewidzianych do nasadzeń w etapie pierwszym zadania. Dokumentacja przedstawia zestawienie dla całości bez podziału na etap 1 i etap 2, co utrudnia ich właściwą wycenę.

**Odpowiedź**

**Dokumentacja zawiera zestawienie gatunków zieleni zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Rysunek zawiera podział na etapy.**

182. W związku z trudnościami w pozyskaniu ofert od podwykonawców na zakres robót branżowych wnioskujemy o dodatkowe przedłużenie terminu składania ofert.

**Odpowiedź**

**Zamawiający przedłużył termin złożenia ofert na 7 kwietnia 2023 r.**

183. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy przebudowa gazociągu opisanego w Uzgodnieniu nr 0679/BR/ZTI/2022 z dnia 22.02.2022 wraz z aneksem do warunków PSGBY.ZMSM.763.002.O.22 z dnia 22.02.2022 jest objęta przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź**

**Zakres przebudowy gazociągu nie jest w zakresie niniejszego postępowania.**

184. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej przebudowy gazociągu w tym profili, bądź informacji na jakiej głębokości będzie budowany nowy gazociąg. Ponadto zwracam się z prośbą o uzupełnienie uzgodnienia z PSG projektu budowlanego oraz zatwierdzonego sposobu włączenia w czynne sieci gazowe.

**Odpowiedź**

**Zakres przebudowy gazociągu nie jest w zakresie niniejszego postępowania.**

185. Zwracam się z prośbą o załączenie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Odpowiedź**

**Zamawiający przekaże decyzję administracyjną przed przekazaniem placu budowy.**

186. Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto. W zakresie powyższej roboty Wykonawca winien wykonać skrzyżowanie o ruchu okrężnym wraz z drogą z kategorią ruchu minimum KR3, o przekroju ulicznym, długości min. 200 mb, składającej się z jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników o nawierzchni z kostki lub płytek betonowych. Ponadto musi zawierać w swoim zakresie budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej o wartości minimum 250 000,00 zł brutto oraz budowę oświetlenia o wartości minimum 50 000 zł brutto?

**Odpowiedź**

**Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę o wartości minimum 4 000 000,00 zł brutto. W zakresie powyższej roboty Wykonawca winien wykonać skrzyżowanie o ruchu okrężnym wraz z drogą z kategorią ruchu minimum KR3, o przekroju ulicznym, długości min. 200 mb, składającej się z jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników o nawierzchni z kostki lub płytek betonowych. Ponadto musi zawierać w swoim zakresie budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej o wartości minimum 300 000,00 zł brutto oraz budowę oświetlenia o wartości minimum 50 000 zł brutto.**

187. Zgodnie z SWZ zakres zadania obejmuje budowę infrastruktury od km 0+350,52 do km 0+612,87 łącznie z rondem przy ul. Łyskowskiego stanowiącej etap I przedsięwzięcia pn. „Budowę drogi łączącej ulicę Karabinierów z ulicą Łyskowskiego” wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym, zagospodarowaniem zieleni na ww. odcinku. W wyjaśnieniach z dnia 17.03.2023 Zamawiający wskazał, że w ramach zadania należy wykonać kolektor tłoczny od pompowni wód deszczowych do studni rozprężnej D3.R i dalej do studni Dist. Wymieniony odcinek kolektora tłoczego znajduje się poza zakresem wymienionym w SWZ (poza km 0+350,52 do km 0+612,87), ponadto kolektor ten zaprojektowany jest w drodze, która nie podlega przebudowie w ramach części pierwszej zadania.

Zwracamy się z ponowną prośbą o określenie przedmiotu zamówienia dot. części pierwszej, a w szczególności potwierdzenie że w ramach tej części należy wykonać odwodnienie drogi tylko w zakresie od km 0+350,52 do km 0+612,87, czyli od studni D0.1 – D1.11 oraz D1.10 - D1.10.2, bez kolektora tłoczego na odcinku D0.1-D0.2-Pomp -D3.R – Dist.

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza, że wskazana infrastruktura kolektora tłoczego jest w zakresie niniejszego postępowania, zgodnie z załączonym projektem technicznym odwodnienia dróg.**

188. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie profilu na odcinek od D0.1 do przepompowni.

**Odpowiedź**

**Wszystkie niezbędne dane do wykonania ww. odcinka znajdują się w załączonym projekcie technicznym odwodnienia dróg.**

189. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie profilu na kolektor tłoczny od przepompowni wód deszczowych do studni rozprężnej D3.R.

**Odpowiedź**

**Wszystkie niezbędne dane do wykonania ww. odcinka znajdują się w załączonym projekcie technicznym odwodnienia dróg tj. kolektor tłoczny od przepompowni do studni rozprężnej układać równoległe do terenu na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu. Teren po wykopie należy przywrócić do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni**

190. Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie rozwiązania technologicznego wykonania studni rozprężnej D3.R.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z rysunkiem nr 3D projektu technicznego odwodnienia dróg.**

191. Wykonawca zwraca się z prośbą o zweryfikowanie przez Zamawiającego podanego materiału kanału tłoczego (w projekcie podano, że projektowany rurociąg tłoczny ma zostać wykonany z rur PE100 SDR17 PN10 (500x440,6), natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 52. Zamawiający napisał, że średnica rurociągu tłoczego to 200PVC). W przypadku, gdy projektowany rurociąg tłoczny miałby być wykonany z PVC zwracamy się z prośbą o zmianę materiału na PE100.

**Odpowiedź**

**Odpowiedź na pytanie nr 52 dotyczy przepompowni wód opadowych, która jest realizowana w części 2 zamówienia.**

192. Prosimy o wskazanie średnicy i materiału, z jakiego ma zostać wbudowana studnia rewizyjna na kolektorze tłocznym (na mapie naliczono tylko jedną sztukę bez oznaczenia)

**Odpowiedź**

**Studnia z betonowymi elementami prefabrykowanymi średnicy DN 1200.**

Dyrektor

/-/ Sylwia Łazarczyk

*Opr. Damian Jankowski / Agnieszka Sudziarska*

