

Załącznik 17 – OPIS MEBLI Z WYMIARAMI


SZAFKI STOJĄCE

- wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej w kolorze szary, popielaty #18 mm, wykończona obrzeżem ABS #0,8-1 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekokiem płyty.
- 3 szafki otwarte z 1 półką, wykonane z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 0,8-1 mm, w kolorze zgodnym z kolorem korpusu
- 1 szafka wykonana z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 0,8-1 mm, w kolorze zgodnym z kolorem korpusu
- 3 szuflady z metalowymi bokami (pełny wysuw z funkcją cichego domykania)
- plecy wykonane z płyty # 18 mm w kolorze szary, popielaty
- meble zmontowane fabrycznie bez widocznych elementów łączących z zewnątrz lub wewnątrz w zależności od lokalizacji danej szafy (mimośrodowo zamaskowane specjalnymi naklejkami w dekorze zbliżonym do zastosowanej płyty)
- na szafkach blaty kuchenne HPL # 38 mm w kolorze beton ciemno-szary
- ze względu na fakt, że pomieszczenie jest nieogrzewane, wszystkie krawędzie płyt muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 0,8-1 mm, w kolorze zgodnym z kolorem korpusu
- szafki na nóżkach aluminiowych, kwadratowych



REGAŁ

- wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej w kolorze szary, popielaty #18 mm, wykończona obrzeżem ABS #0,8-1 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekokiem płyty.
- plecy wykonane z płyty # 18 mm w kolorze szary, popielaty
- meble zmontowane fabrycznie bez widocznych elementów łączących z zewnątrz lub wewnątrz w zależności od lokalizacji danej szafy (mimośrodowo zamaskowane specjalnymi naklejkami w dekorze zbliżonym do zastosowanej płyty)
- ze względu na fakt, że pomieszczenie jest nieogrzewane, wszystkie krawędzie płyt muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 0,8-1 mm, w kolorze zgodnym z kolorem korpusu
- regał na nóżkach aluminiowych czarnych, 4 półki, przegroda pionowa


0.39 kasa biletowa

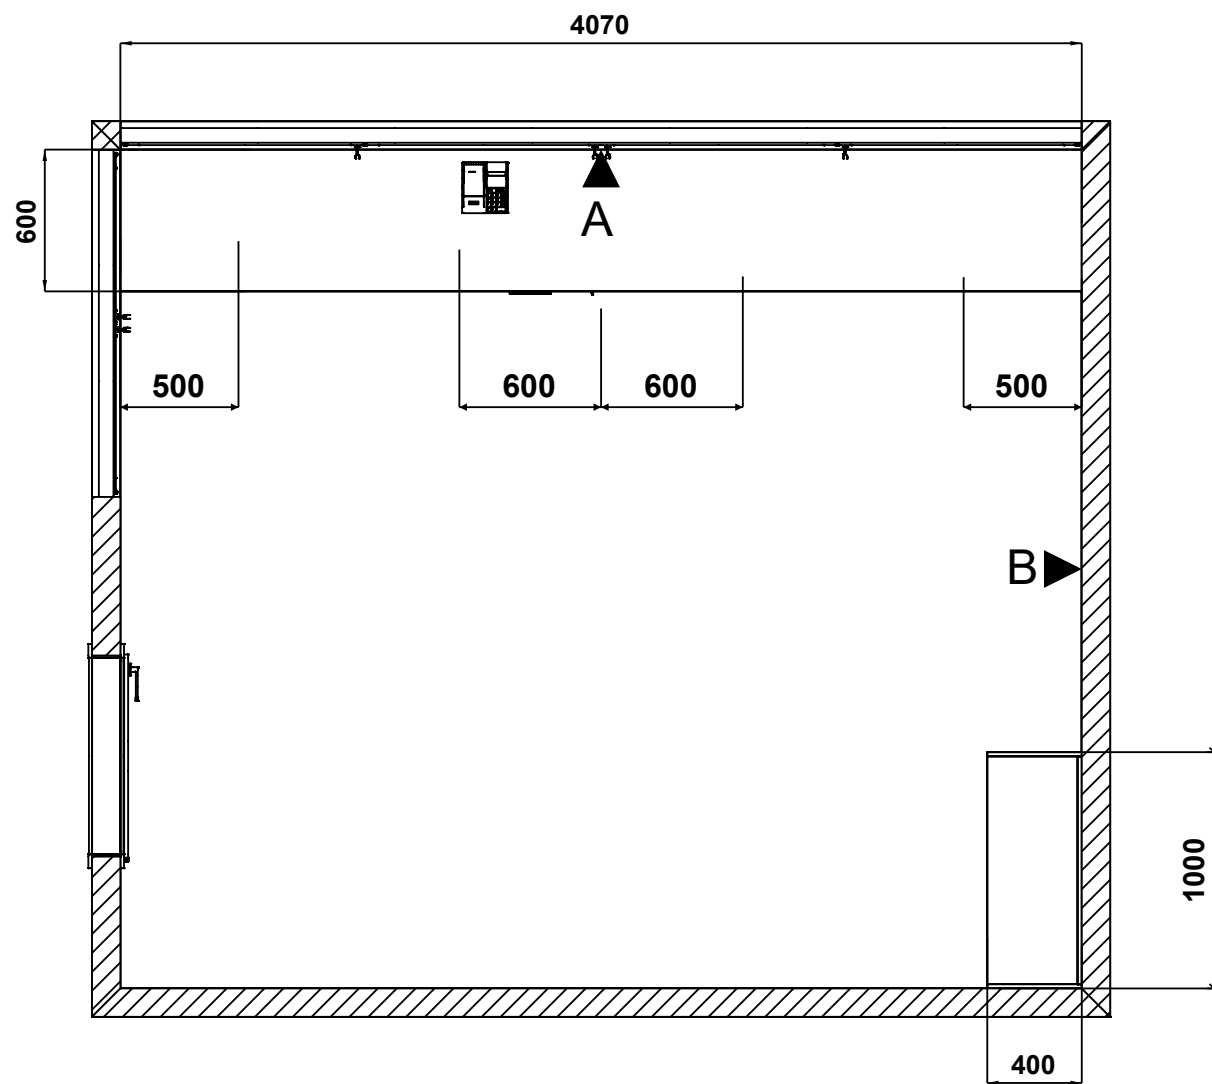

Kład A

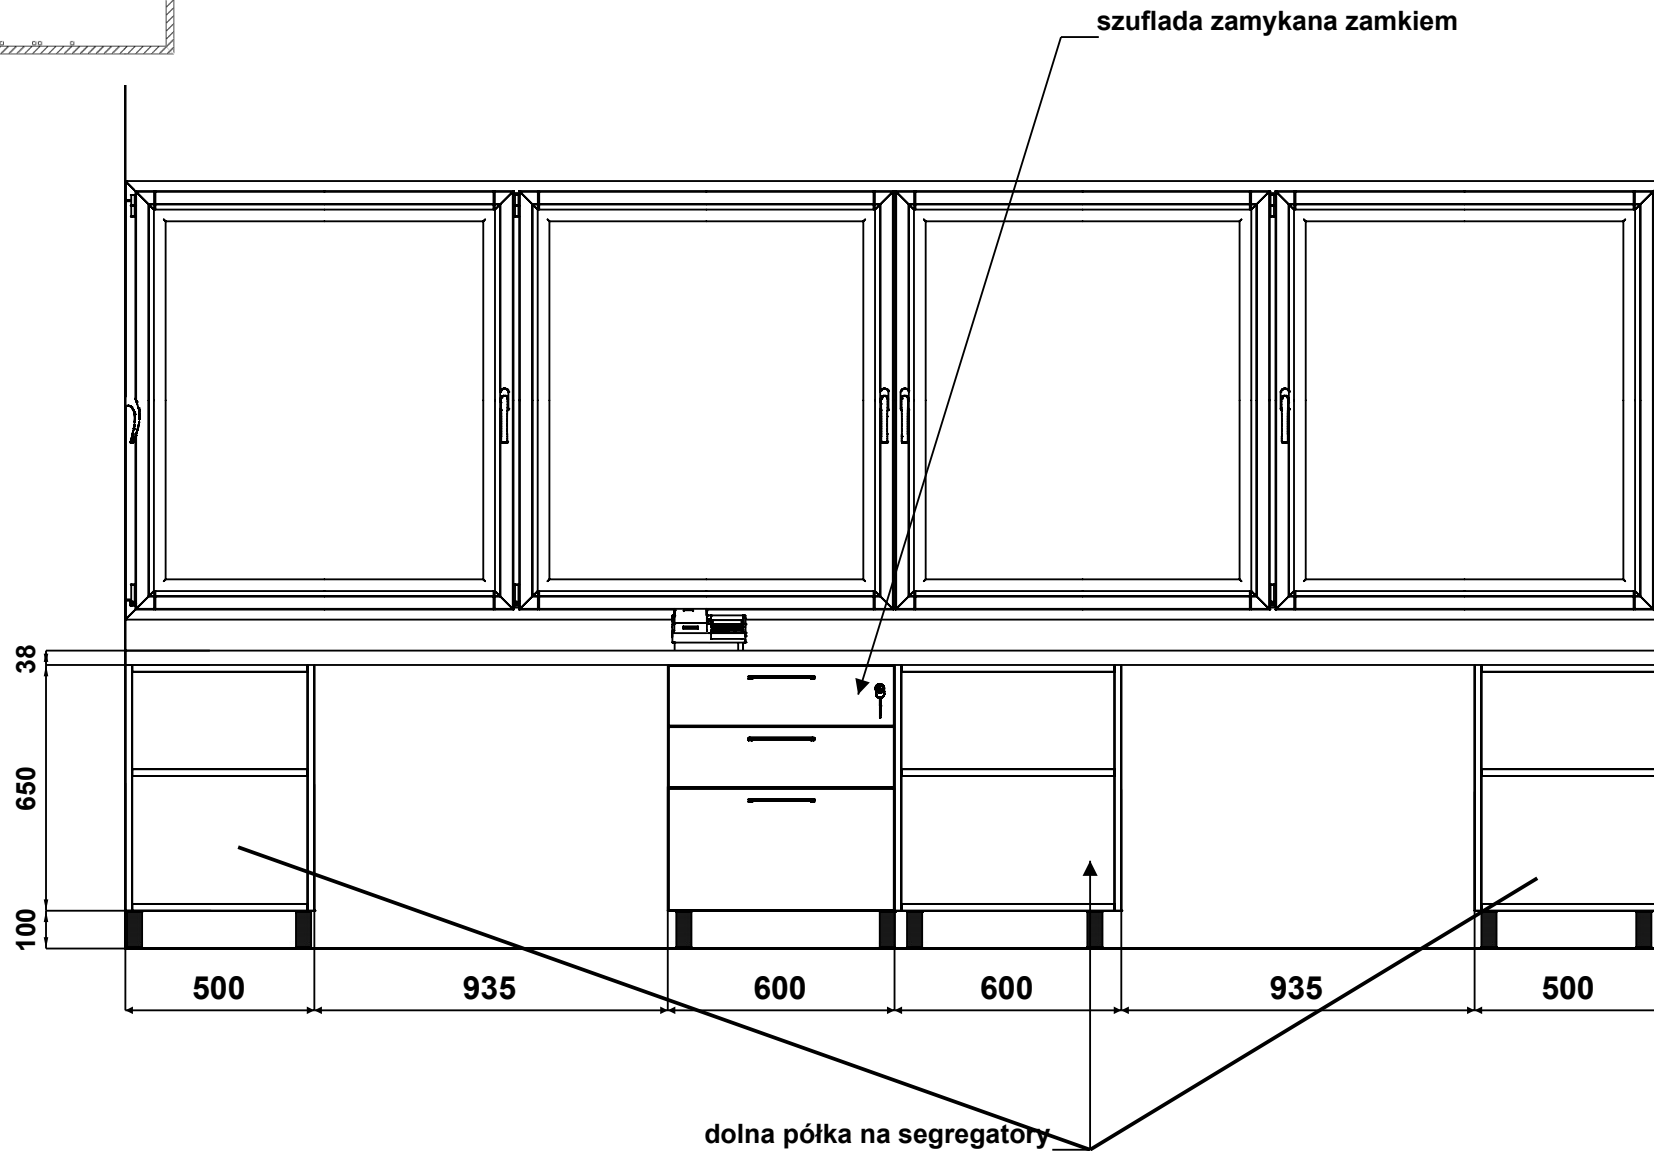

Kład B

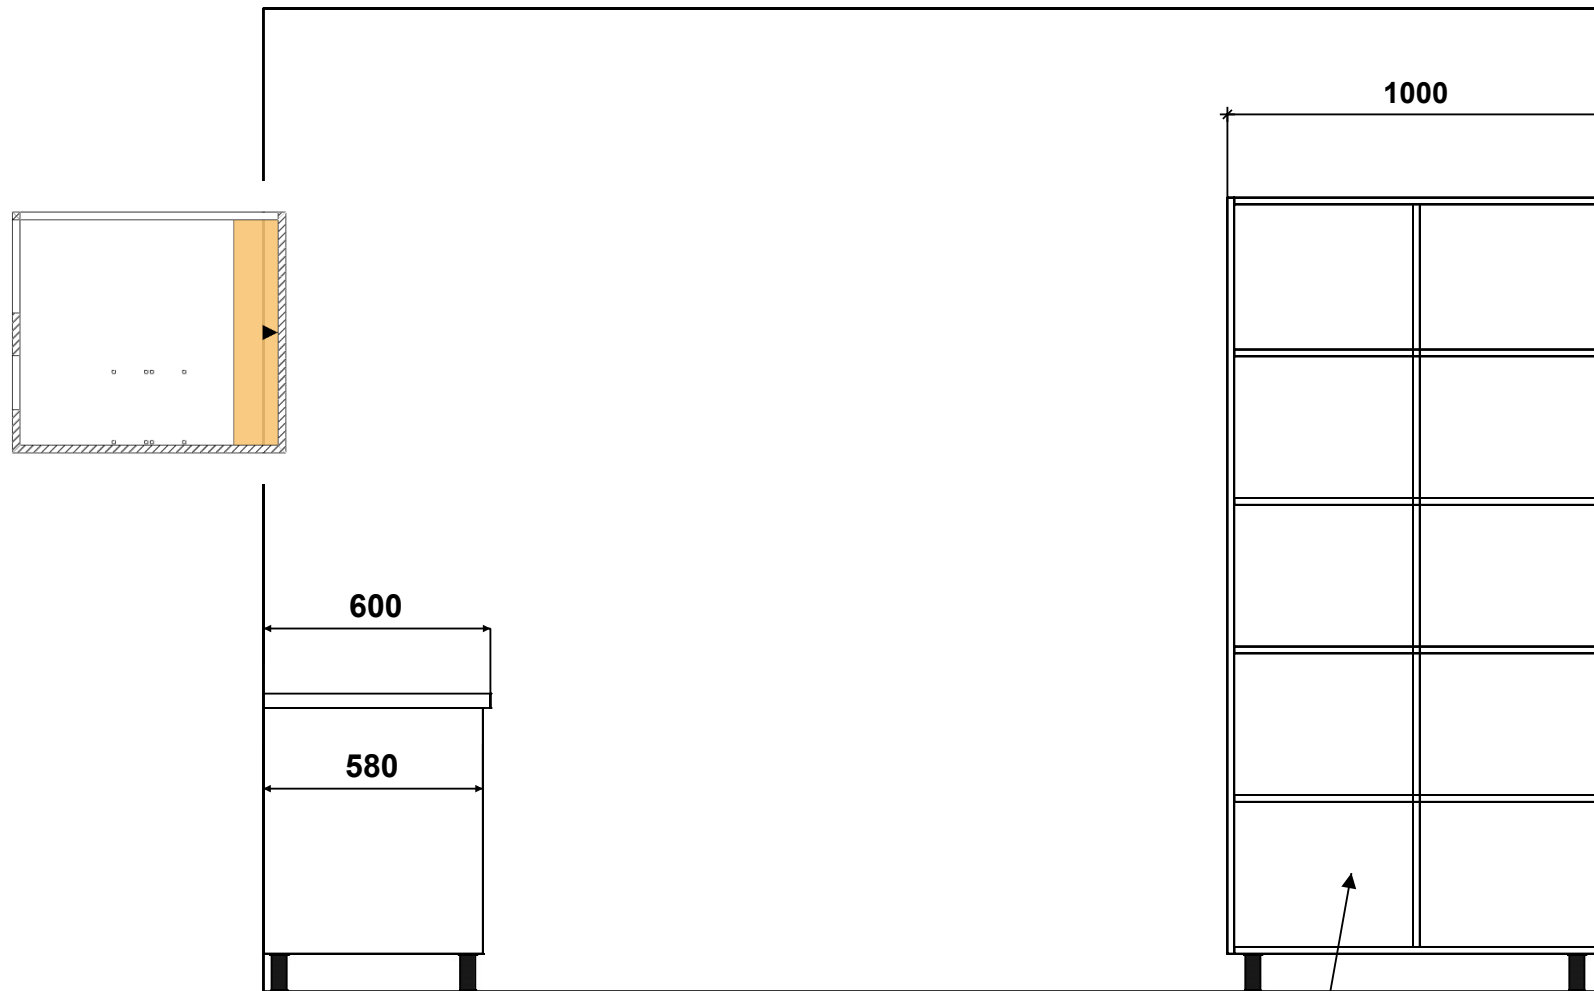

REGAŁY Z PÓLKAMI I PRZEGRODĄ PIONOWĄ