

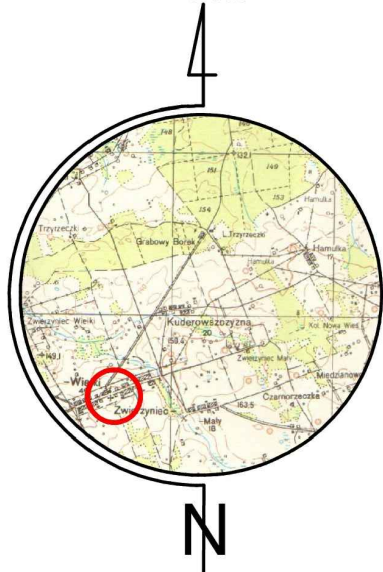
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Data opracowania mapy: 23.10.2024

Arkusz mapy zasadniczej: 8.205.14.07.4.2, 8.205.14.07.4.4

Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		Nr. Rob. Wyk. 126/2024 GKN.I.6642.6.1893.2024
MIEJSCOWOŚĆ		Zwierzyniec Wielki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	201101_5
	nazwa	Dąbrowa Białostocka
Obręb ewidencyjny	identyfikator	201101_5.0043
	nazwa	Zwierzyniec Wielki
Skala mapy 1:500 (z przetworzenia mapy w skali 1:500)		Numer działki: 159/1, 160/2
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000
	wysokościowych	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa do celów projektowych bez ustaleń obciążeń służebnościami gruntowymi
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		—
GeoMap Usługi Geodezyjne Mateusz Krahel 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1/4 NIP: 545-178-62-29 REGON 385218396 tel. 506-304-314 503-018-889 krahelmateusz@gmail.com		
GEODETA inż. Mateusz Krahel 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1/4 tel. 506-304-314 krahelmateusz@gmail.com		
GEODETA UPRAWNIONY inż. Marcin Krahel Uprawnienia nr 23679		
Imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę		
Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy		
INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA		
Nr punktu	Stan znaku i rodzaj stabilizacji	
-	-	

Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie

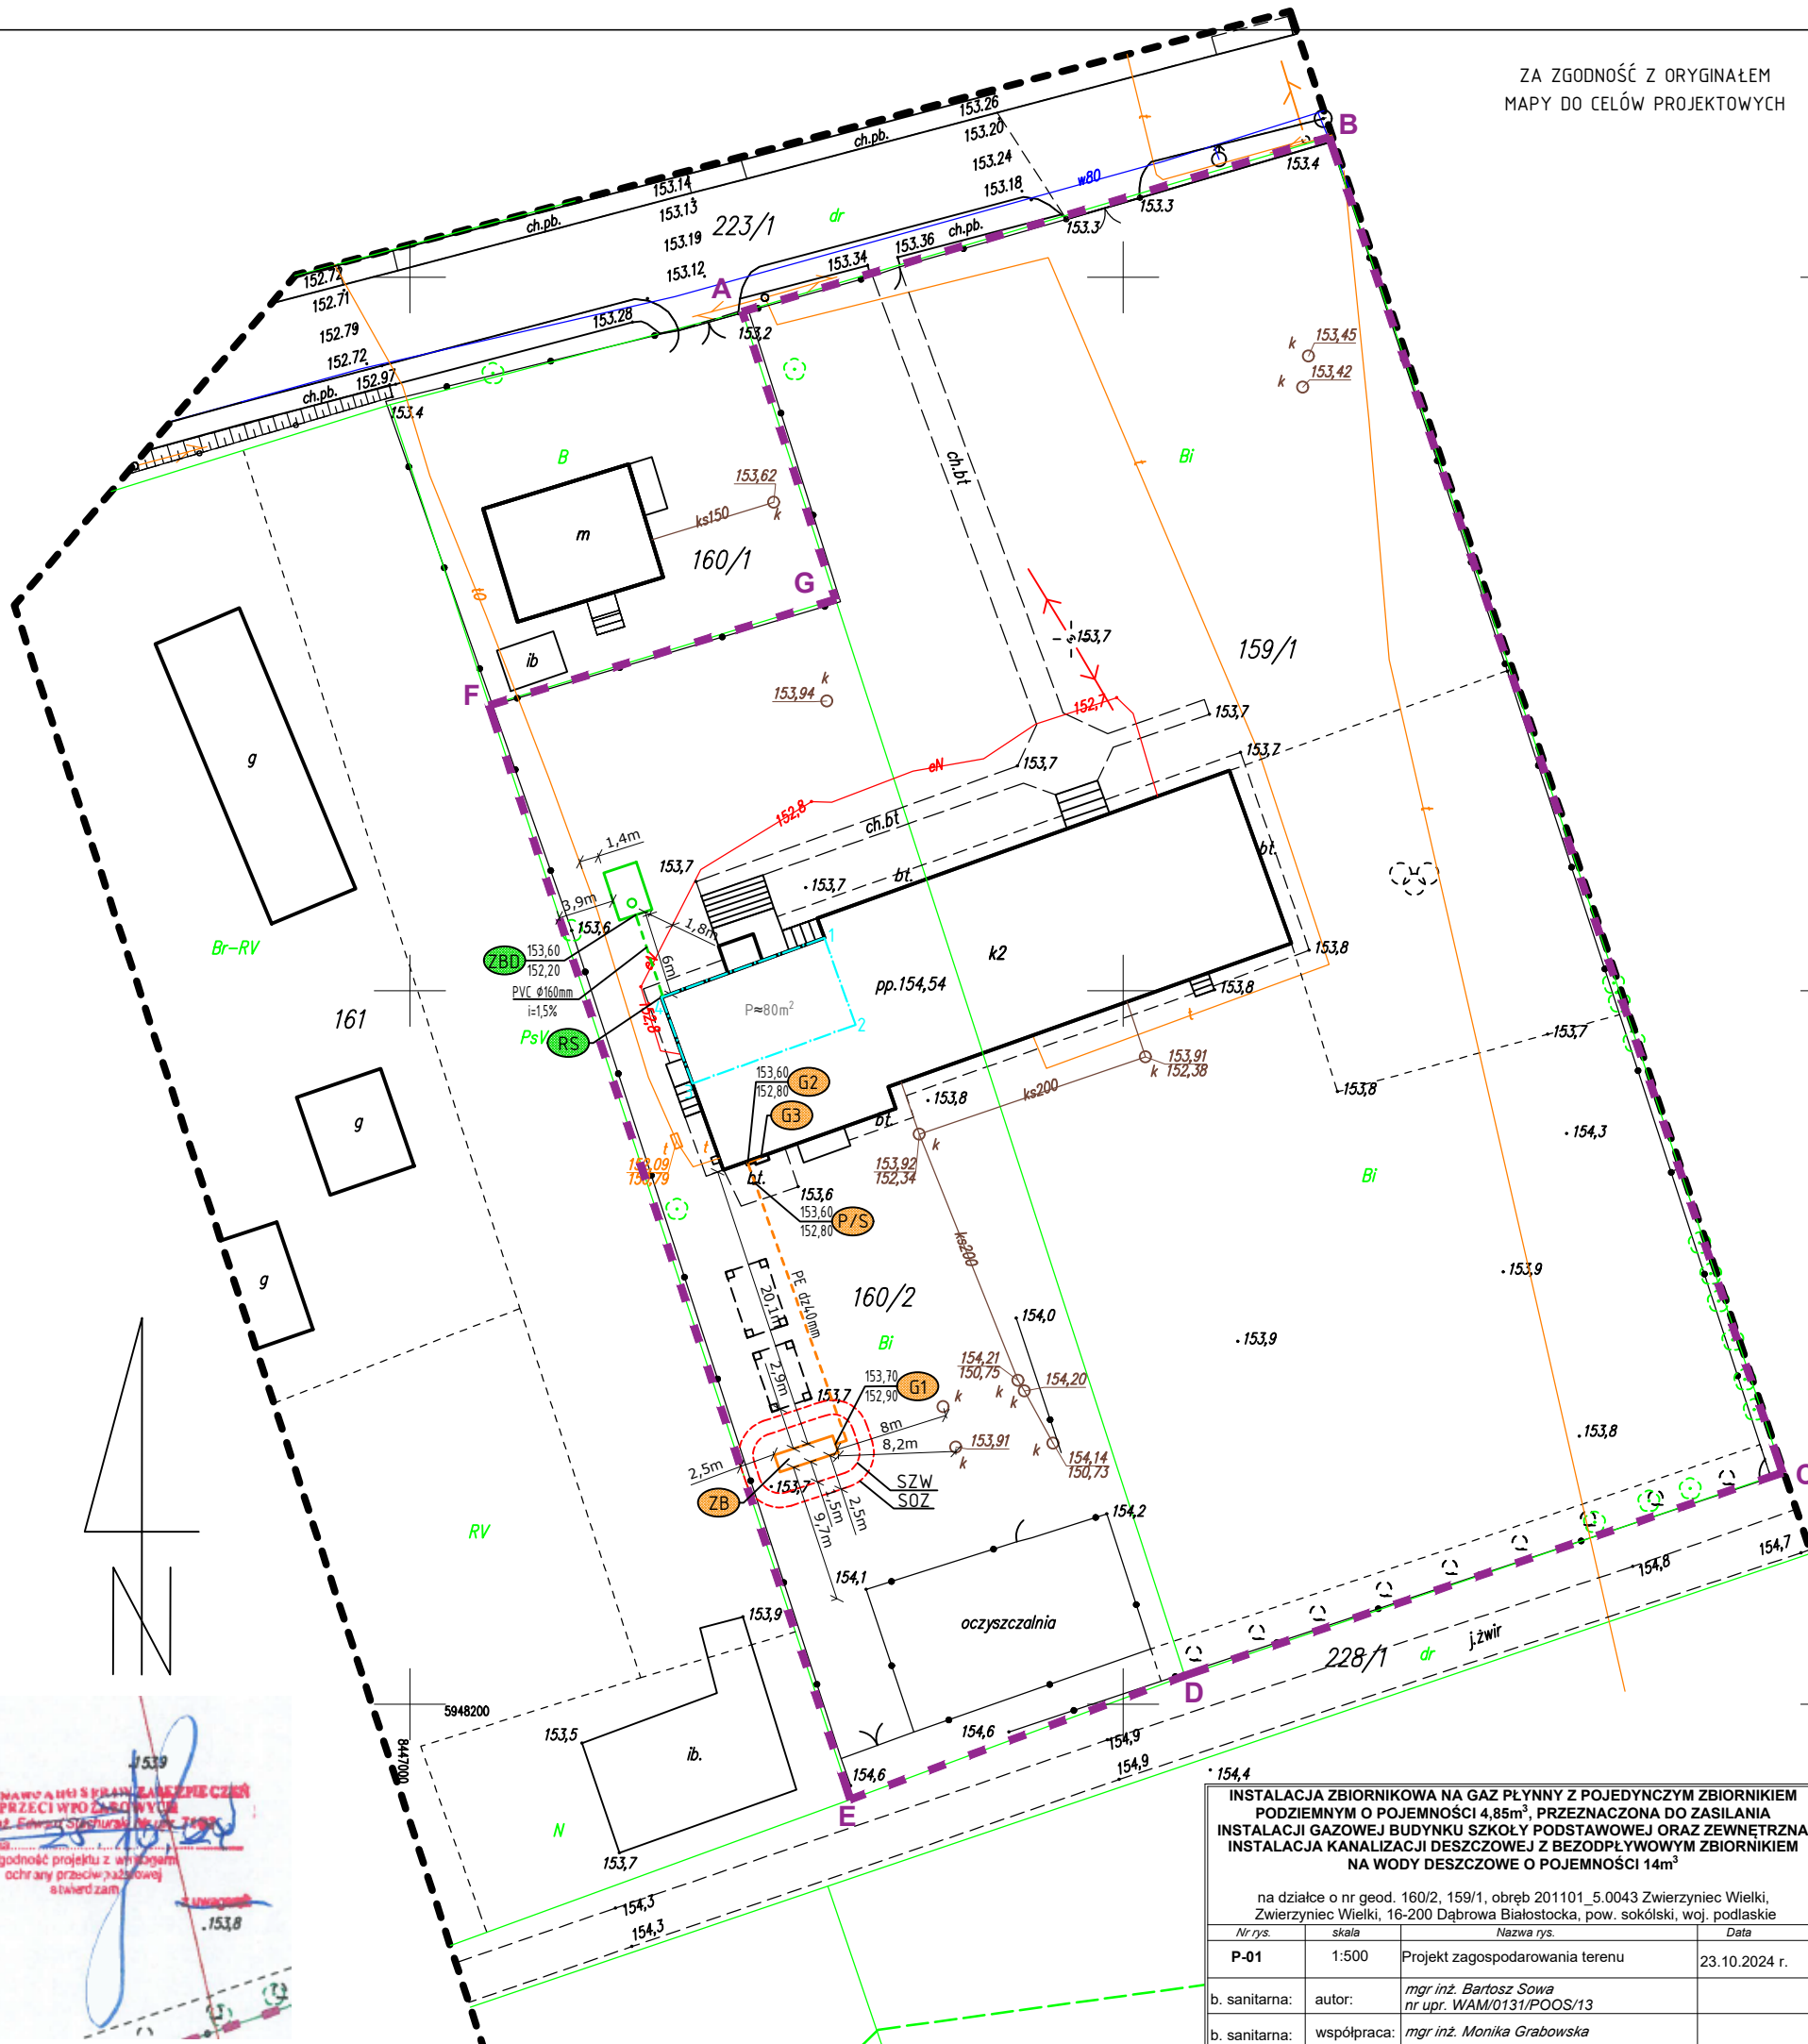
Szkic orientacyjny
1:25 000

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKN.I.6642.6.1893.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Sokólski
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMap Usługi Geodezyjne Mateusz Krahel ul. Solidarności 1/4 16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GKN.I.6642.6.1893.2024_1 Dnia. 25.10.2024 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Inż. Marcin Krahel Nr upr. 23679

LEGENDA (b. sanitarna)

- A-G** - granica działek inwestycji
- - proj. doziemna instalacja gazowa z rur PE100 SDR11 d240mm / stalowych DN32
- ZB** - proj. zbiornik podziemny o poj. V=4850dm3 przeznaczony na magazynowanie gazu płynnego (propan-butan)
- P/S** - proj. przejście PE/STAL
- G2** - proj. szafka gazowa naścienna z reduktorem II°, kurkiem głównym i zaworem MAG-3
- G3** - proj. szafka natynkowa dla kotła gazowego o mocy 70kW
- SZW** - strefa zagrożenia wybuchem Z2 - 1,5m od wszystkich krańców zbiornika
- SOZ** - strefa oddziaływania zbiornika (odległość bezpieczna) - 2,5m od wszystkich krańców zbiornika
- - proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø160mm SN8 LITE
- RS** - istn. rura spustowa
- ZBD** - proj. bezodpływowy zbiornik na wody deszczowe o pojemności 14m³
- 1-4** - zakres części dachu, z którego wody deszczowe będą odprowadzone do zbiornika bezodpływowego

mgr inż. Edward Stachurski
Białystok, dnia 25.10.2024 r.
Zgodność projektu z przepisami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZ PŁYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM O POJEMNOŚCI 4,85m³, PRZEZNACZONA DO ZASILANIA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI 14m³			
na działce o nr geod. 160/2, 159/1, obręb 201101_5.0043 Zwierzyniec Wielki, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, woj. podlaskie			
Nr rys.	skala	Nazwa rys.	Data
P-01	1:500	Projekt zagospodarowania terenu	23.10.2024 r.
b. sanitarna:	autor:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/POOS/13	
b. sanitarna:	współpraca:	mgr inż. Monika Grabowska	