



Budynek przy ul. Kopcińskiego 31a

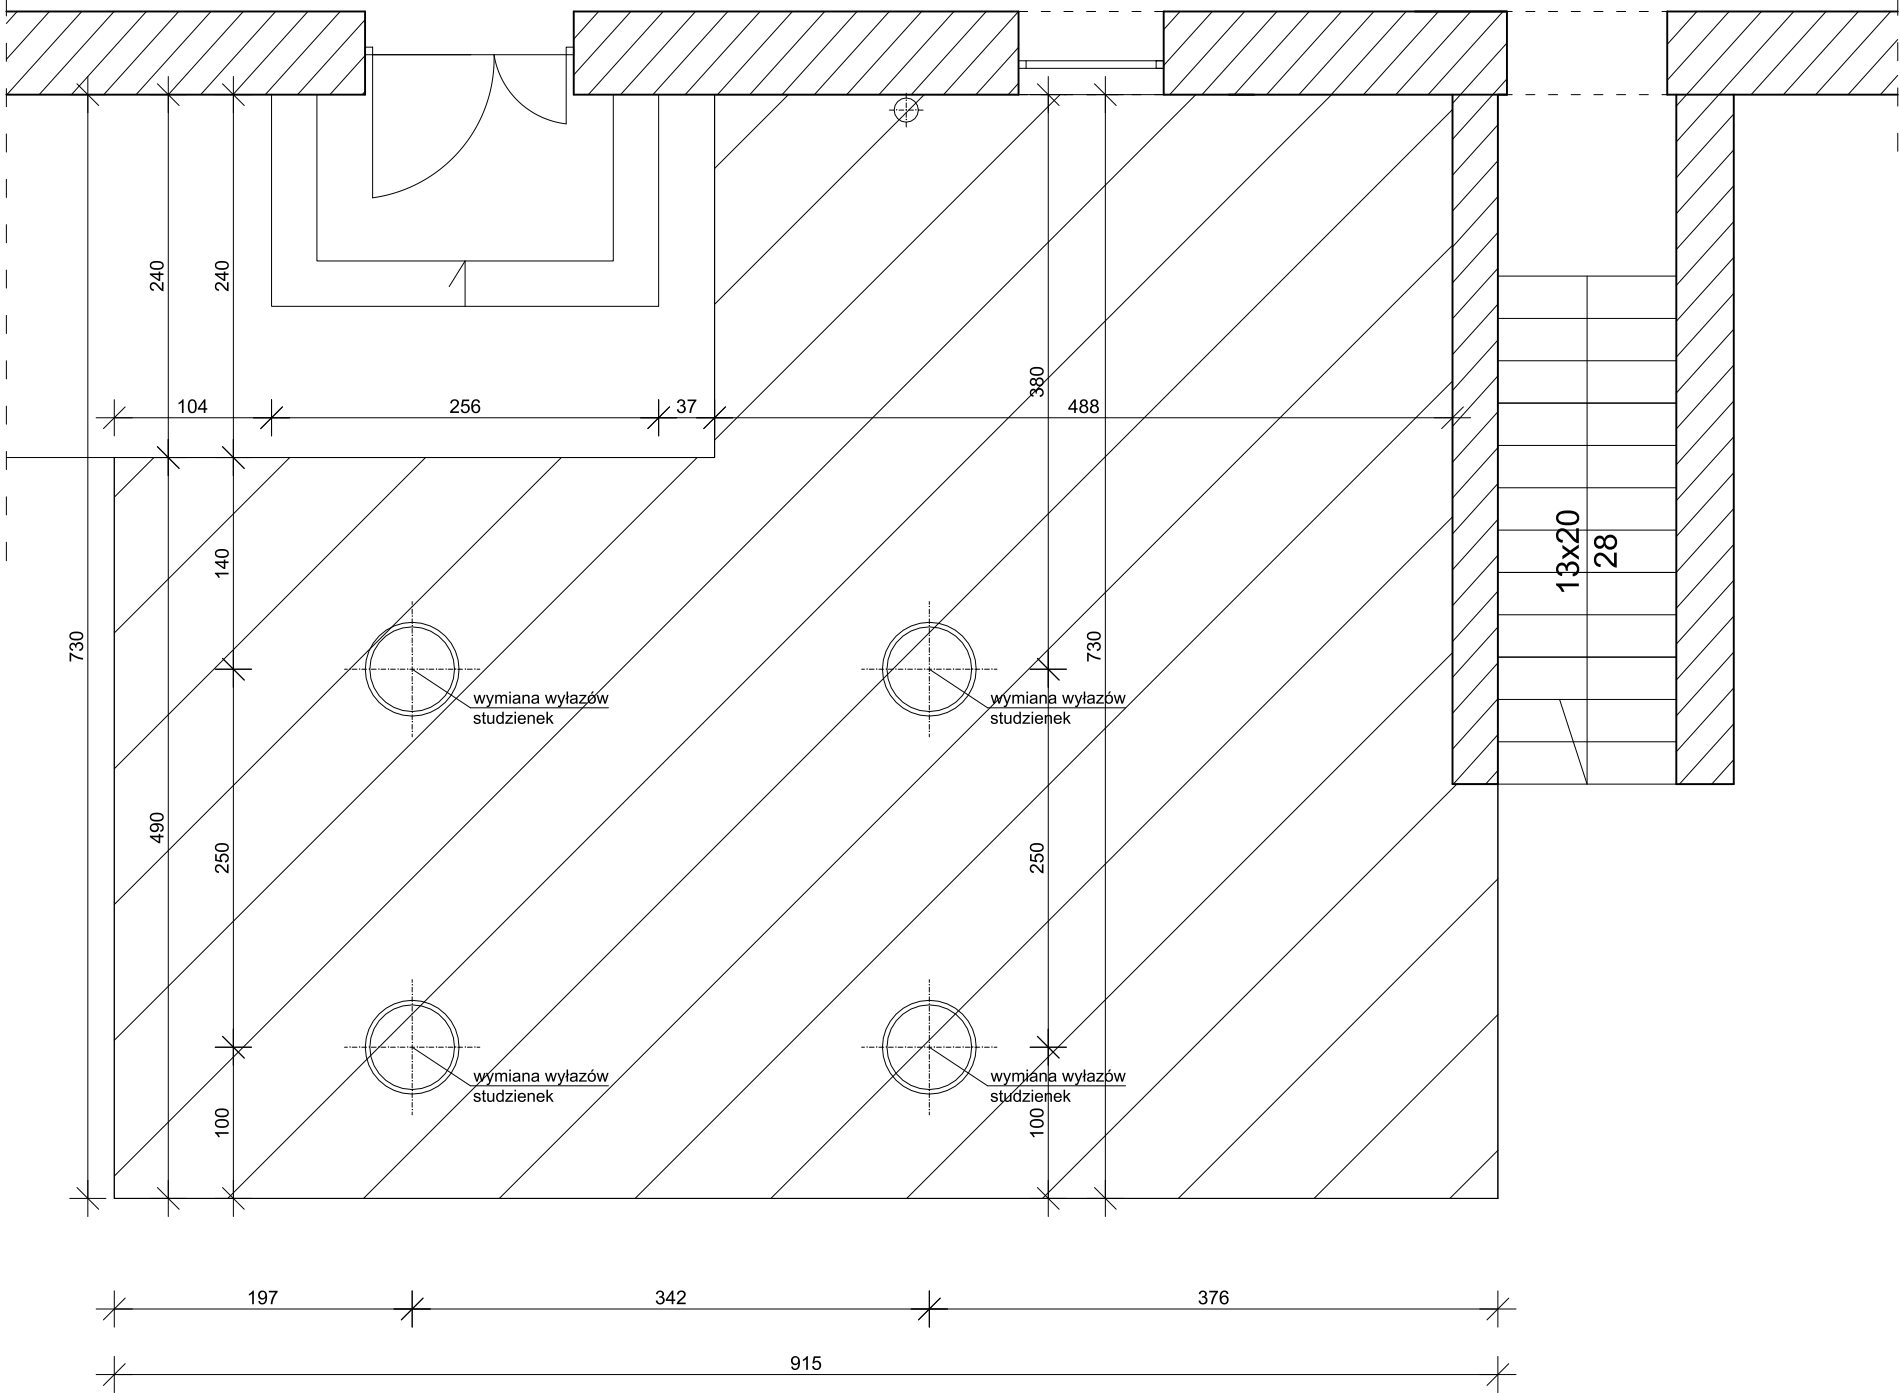

Zakres robót budowlanych:

- zabezpieczenie przyległego terenu oraz pomieszczeń w sąsiedztwie wykonywanych prac
- zabezpieczenie stropu zbiornika przed wjazdem pojazdów podczas wykonywania prac
- wykonanie tymczasowego utwardzenia umożliwiającego dojazd na garaży, demontaż krawężników,
- wykonanie konstrukcji drewnianej zabezpieczającej strop (elementy ustawić na przekładce z 2 x papy lub EPDM):
  - podwaliny - 14 X 14 cm,
  - słupy - 14 X 14 cm,
  - belki - 14 X 14 cm,
- wymiana wyłazów studzienek - 4 szt.,
- demontaż tymczasowego utwardzenia umożliwiającego dojazd na garaży,
- montaż nowych krawężników 15 x 30 cm w miejscu zdementowanych na czas prowadzenia prac,
- wysiewem trawy na terenach zniszczonych w miejscu tymczasowego utwardzenia,

LEGENDA:

-  Zakres ograniczenia parkowania po zakończeniu prac

Nazwa inwestycji  
PROJEKT TECHNICZNY ZABEZPIECZENIA  
NIEUŻYTKOWANEGO PODZIEMNEGO, ŻELBETOWEGO,  
ZBIORNIK NA PALIWO (KOKS) USYTUOWANEGO  
PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 31A W ŁODZI

Inwestor  
Miasto Łódź  
ul. Piotrowska 104, 90-926 Łódź  
Zarząd Lokalni Miejskich  
Al. T. Kościuszki 47

Generalny Projektant  
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.  
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Projektant w spec. konstr. - bud.:	mgr inż. Leszek Tischner	157/2002	
Projektant w spec. konstr. - bud.:	mgr inż. Damian Domański	MAZ/0872/PWBKb/18	
Sprawdzający w spec. konstr. - bud.:	mgr inż. Damian Cyrt	MAZ/0003/POOK/09	

Tytuł rysunku:

RZUT PŁYTY  
STROPOWEJ ZBIORNIKA