



30.08.2017

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.

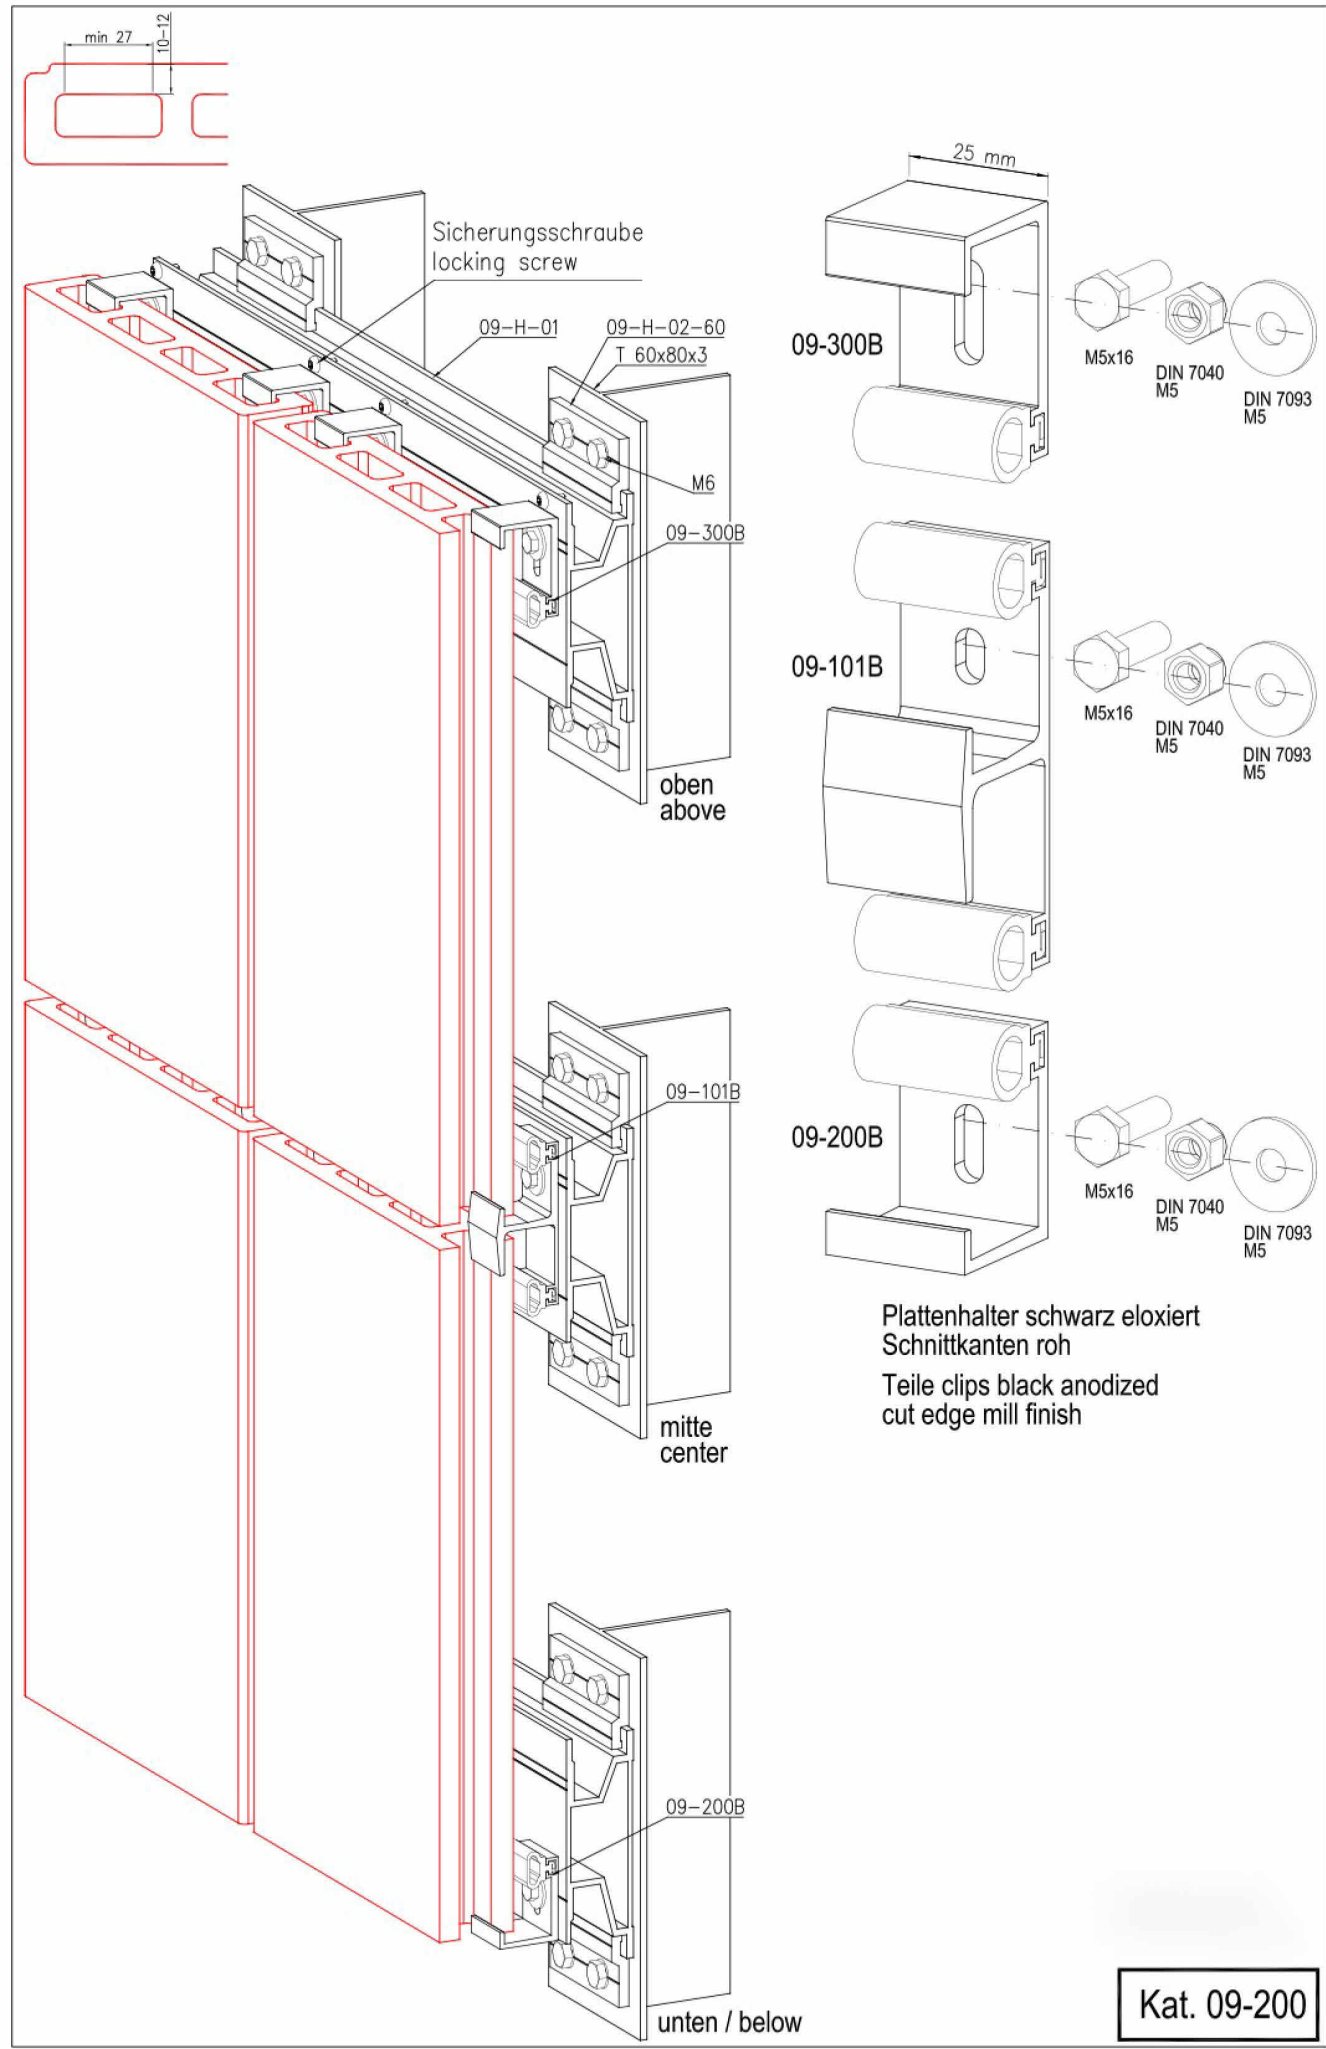

Änderungen vorbehalten

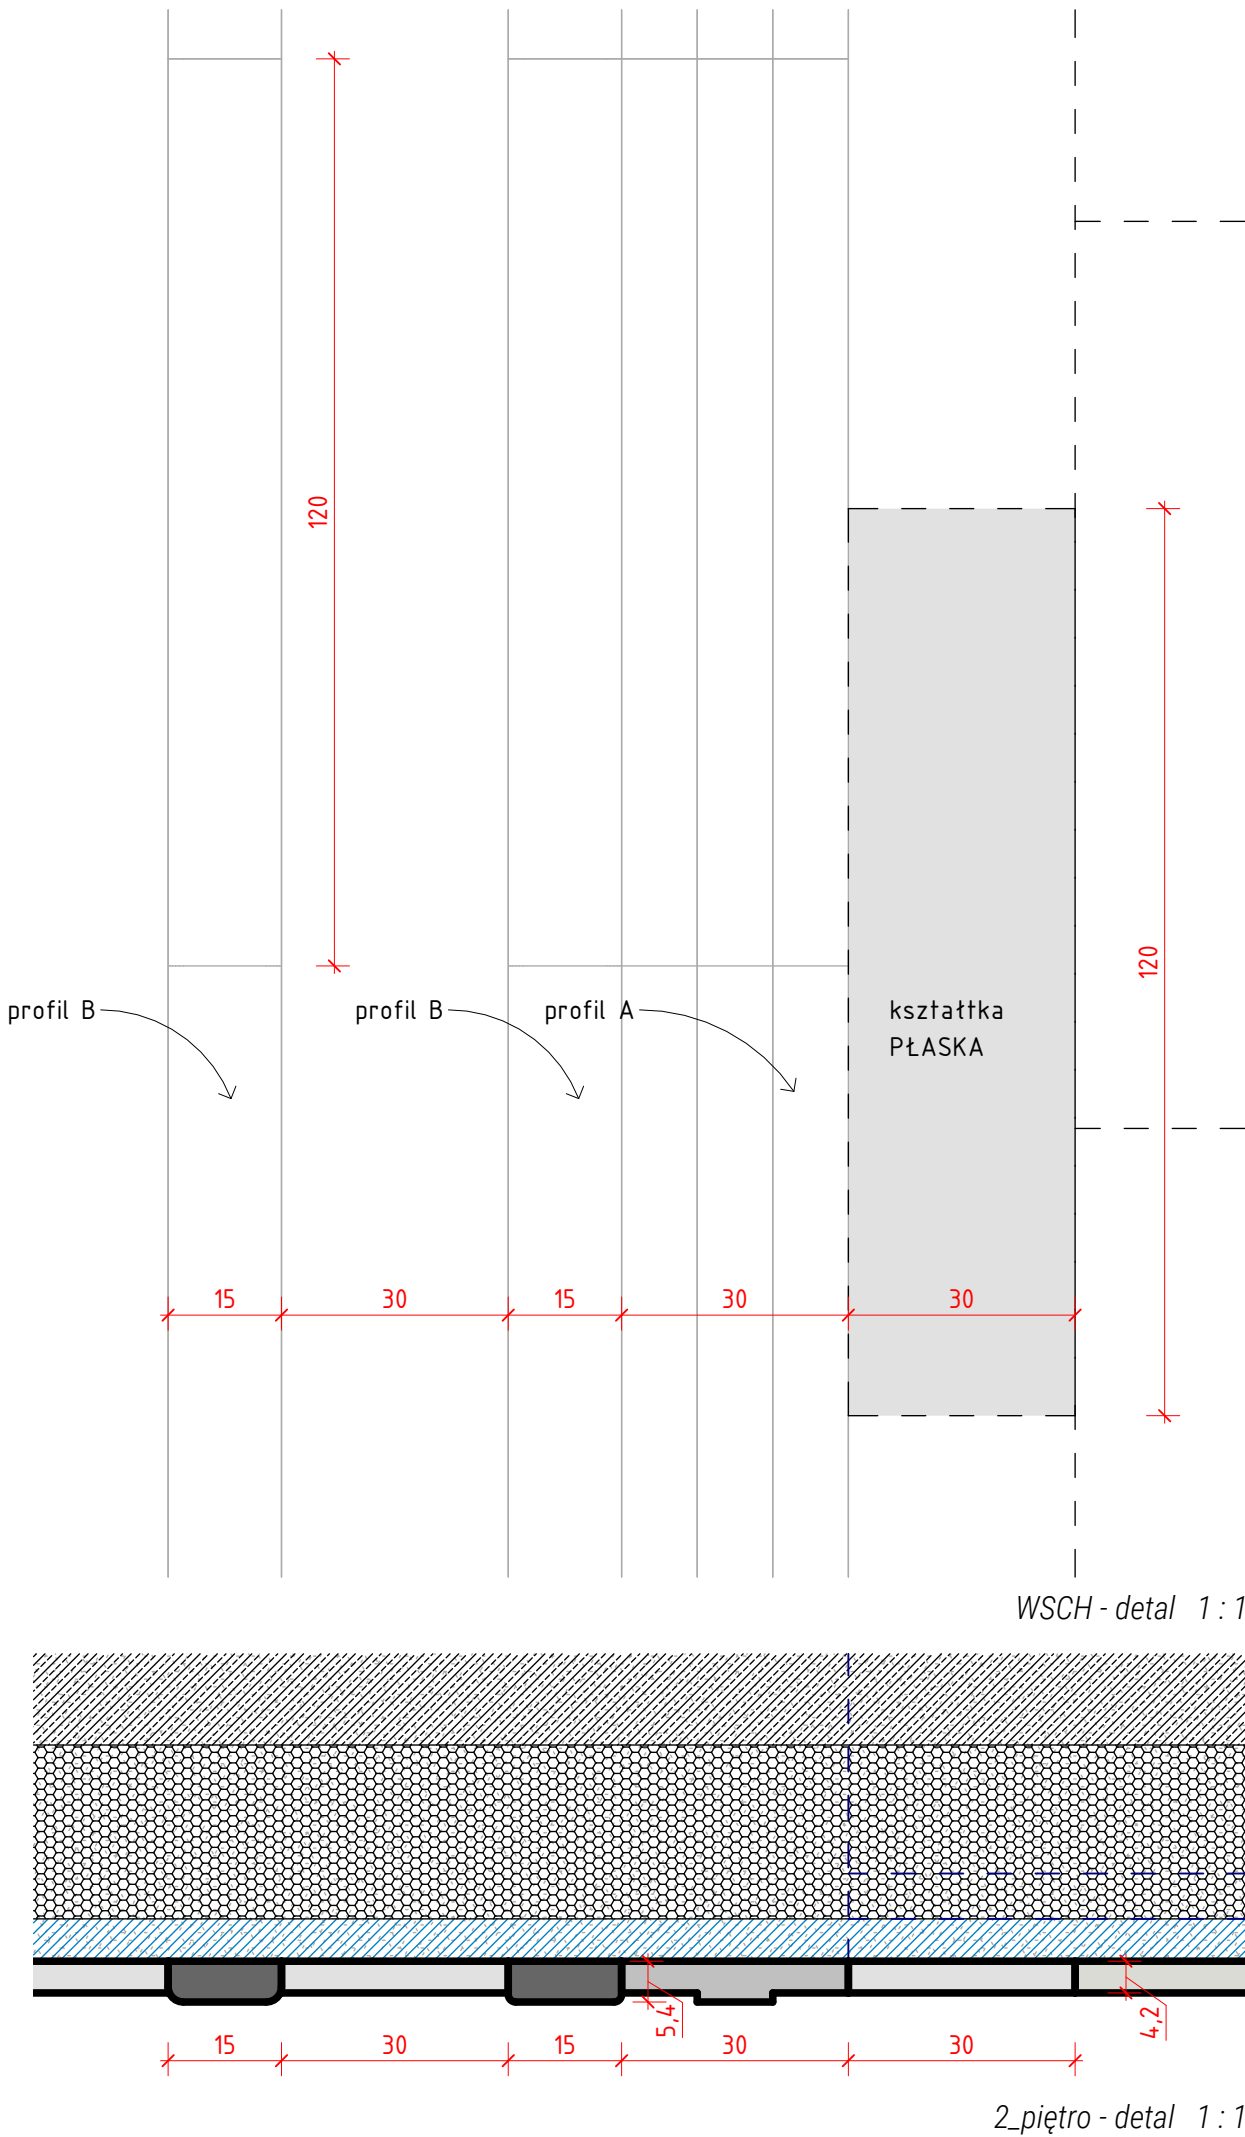


OZNACZENIA NA RYSUNKU (MATERIAŁY / KOLORYSTYKA)*

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
kształtki ceramiczne, glazurowane

1. Kształtki PŁASKIE
płyty grubości 24/28 mm, wysokość 150-500 mm, długość 100-1800 mm, powierzchnia tylko płaska, układ płyt poziomy lub pionowy, masa około 38-42 kg/m²
2. Kształtki PROFILOWE (A, B)
płyty grubości od 40 mm, wysokość 150-800 mm, długość 100-3000 mm, powierzchnia może być płaska lub przestrzenna, układ płyt poziomy lub pionowy, masa od około 65 kg/m²

KOLORYSTYKA
odcienie niebieskiego i zielonego,

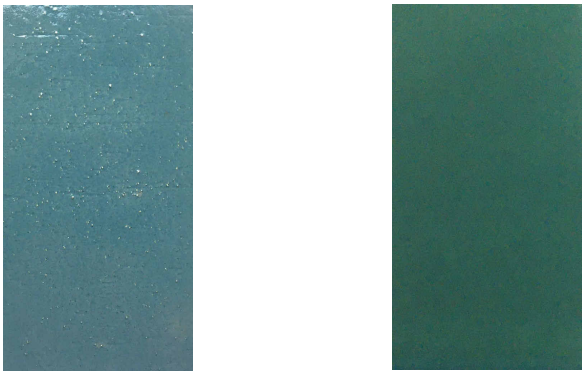

*) WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO WYKONANIU LUB POKAZANIU PRÓBEK

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznań
jedn. ewid. Poznań / obręb 0051 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

MSA MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznań, ul.Dąbrówki 2/4
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAŁ

arch. Piotr Staszewski
(gt. projektant)

arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

SPRAWDZIŁ

arch. Sławomir Ambrożewicz

UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

DATA I PODPIS

2024-10-10

TREŚĆ RYSUNKU

ELEWACJE - Terakota DETAL 1

BRANŻA

architektura

STADIUM

projekt wykonawczy

INDEKS

0505

DATA

2024-10-10

SKALA

1 : 10

RYSUNEK NR

A806