


A1 - daszek 1:25

0\_parter - daszek 1:25

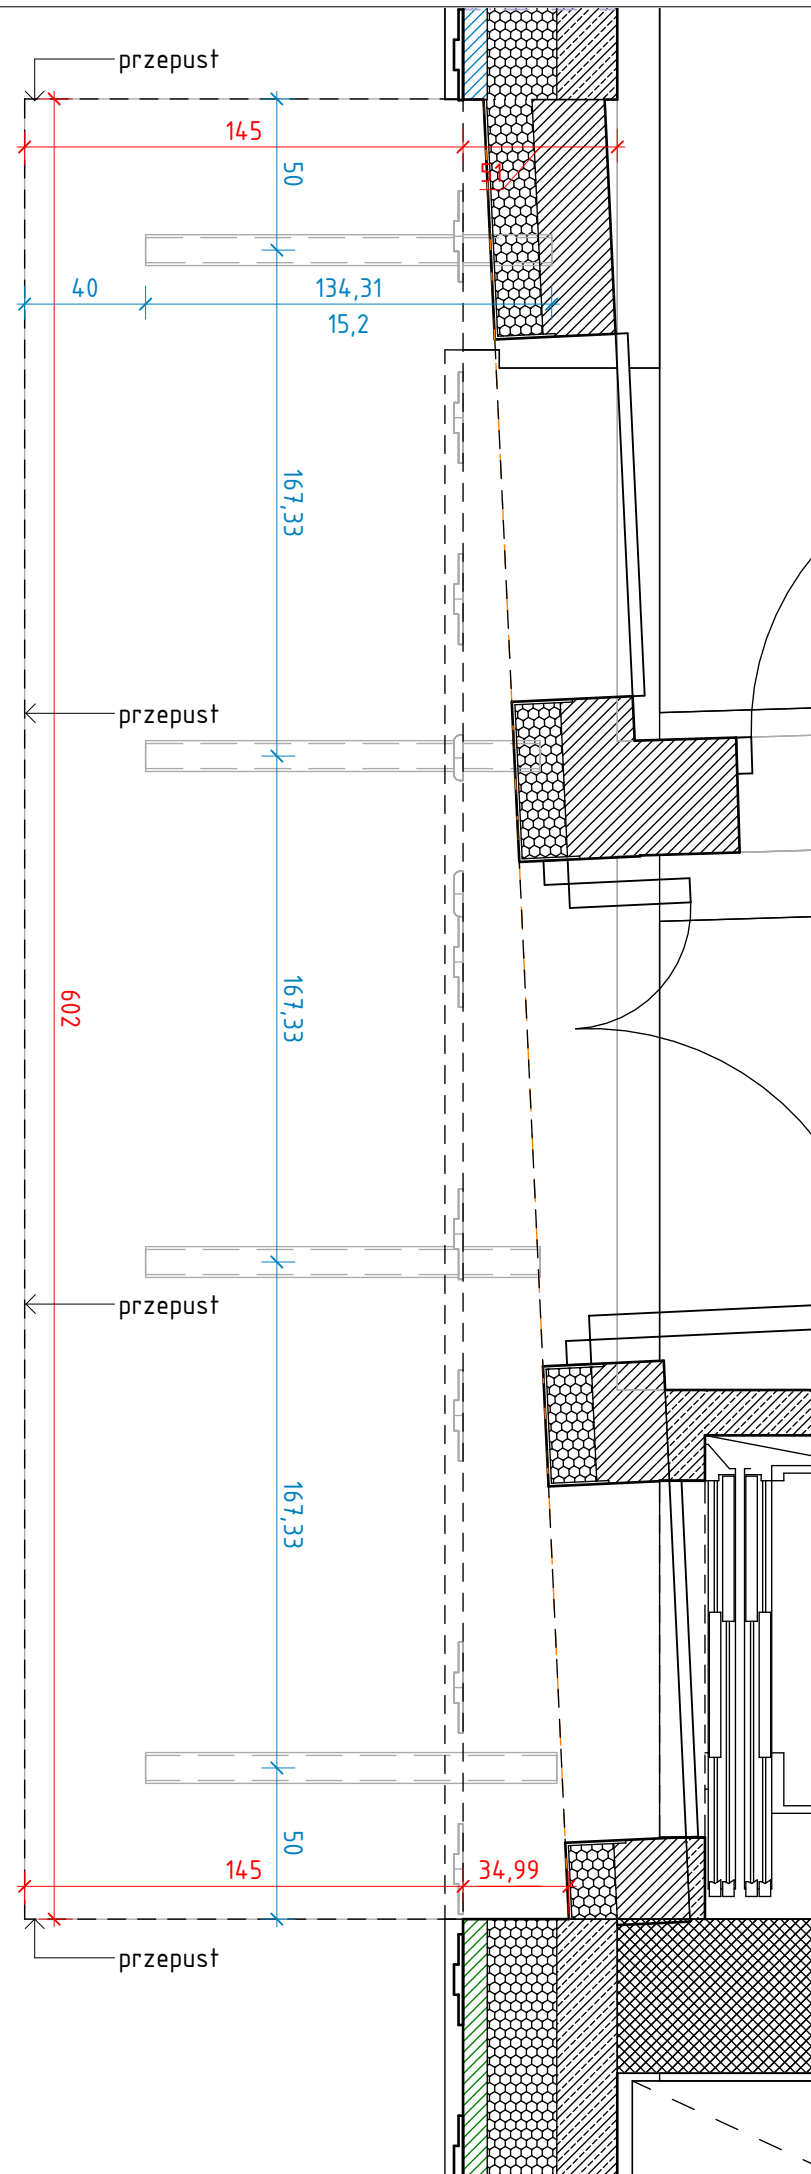

## OZNACZENIA NA RYSUNKU (MATERIAŁY / KOLORYSTYKA)\*

### DASZEK NAD WEJŚCIEM


- blacha aluminiowa lub stalowa 10mm, w kolorze miedzi (jak panele strefy podcienia), mocowana bezpośrednio do wsporników
- krawędź daszku h=5cm, (w narożnikach i na krawędzi czołowej przepustu na odwodnienie)
- od góry warstwa wygłuszająca z membrany
- wsporniki aluminiowe lub stalowe, np. profil prostokątny, zamknięty
- dopuszcza się wykonanie w równych częściach
- mocowanie (z dylatacją na ocieplenie):  
kotwa montażowa (pręt montażowy fi 20) z jednej strony zakończony gwintem wewnętrznym M10x25 mm z drugiej strony z nacięciami do wklejenia w powierzchnię nośną za pomocą kotwy chemicznej, materiał stal S235, długość pręta montażowego dla zamocowania uchwyty punktowego i innego mocowania w budynku dobrać do grubości ocieplenia min. 160mm, pozostała część kotwy jest do wklejenia w żelbet;

*Konstrukcja daszku musi umożliwiać przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb.*

### STREFA PODCIENIA

- blacha miedziana / panele SCC bez dylatacji

\*) WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO WYKONANIU LUB POKAZANIU PRÓBEK

|                                   |  |   |                                 |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO     | REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU<br>I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23  |   |                                 |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu<br>Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznań<br>jedn. ewid. Poznań / obręb 0051 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112       |   |                                 |
|                                   |  MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI<br>61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4<br>tel/fax 61-6497394 msa.net.pl |   |                                 |
| PROJEKTOWAŁ                       | arch. Piotr Staszewski<br>(gt. projektant)<br><br>arch. Zbigniew Michnowicz<br>arch. Karolina Skalska<br>Marcin Durski   | UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015<br>W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA<br>I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ | DATA I PODPIS<br><br>2024-10-10 |
| SPRAWDZIŁ                         | arch. Sławomir Ambrożewicz   | UPRAWNIENIA NR 365/PW/94<br>DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ<br>W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ               | 2024-10-10                      |
| TREŚĆ RYSUNKU                     | ELEWACJE - daszek  |   | RYSUNEK NR                      |
| BRANŻA                            | architektura   | STADIUM   | projekt wykonawczy              |
| INDEKS                            | 0505   | DATA  | 2024-10-10                      |
| SKALA                             | 1:25   |   |                                 |

A809