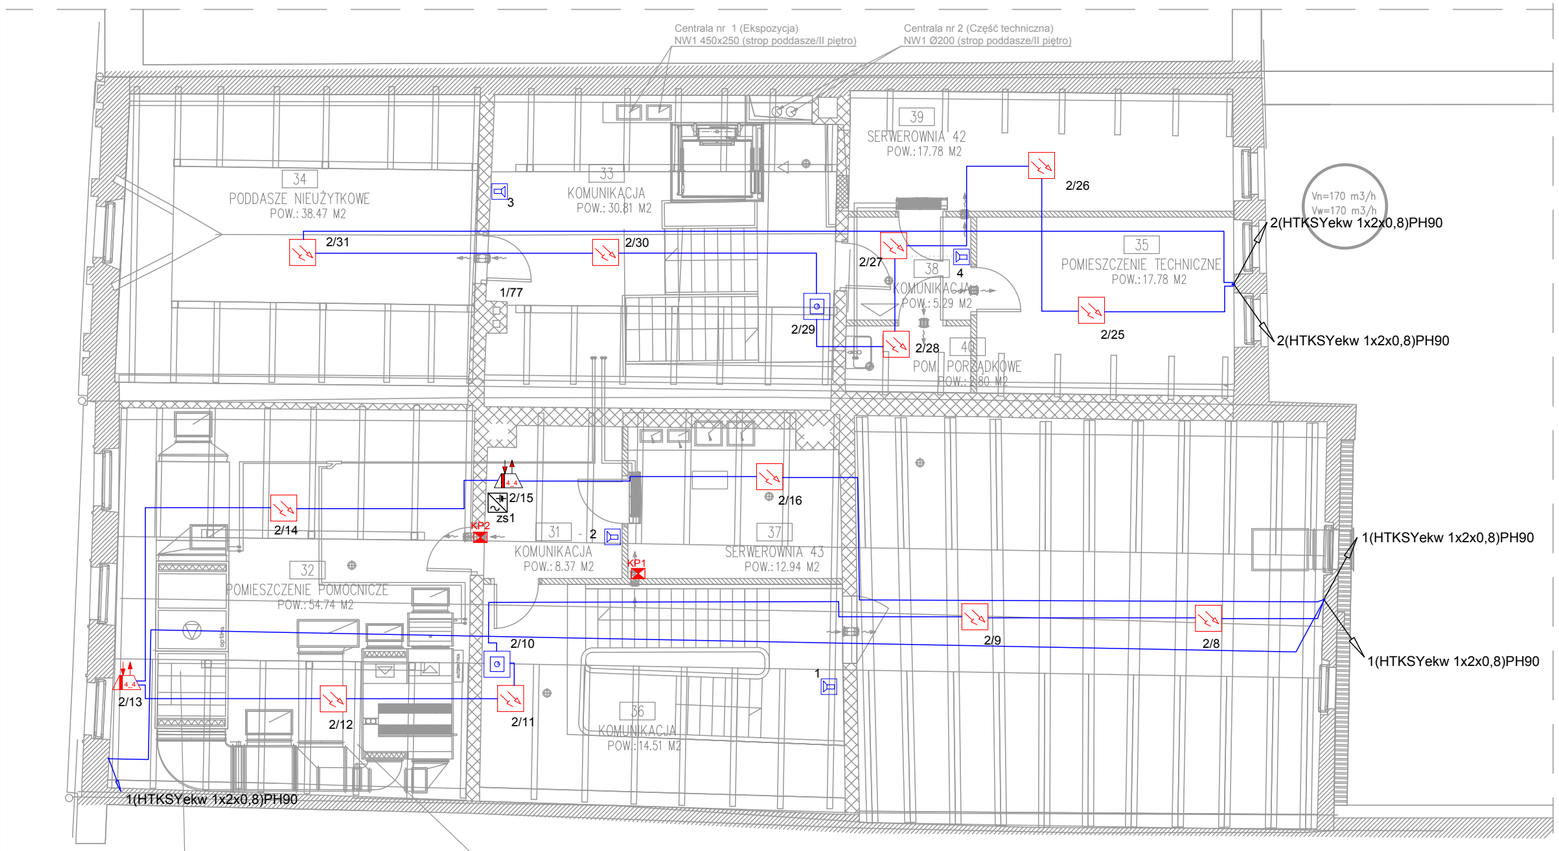

Projektowana
Centrala wentylacyjna NW1
Optima-NW-2210-P-WP-CHf/He-T1/NP-We-6020/6040
firmy Clima Gold
Vn-6020m³/h;Pd-300Pa
Vw-6040m³/h,Pd-300Pa
Pobór mocy-2x2,20kW/400V
Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem
i funkcją grzania R410A
Moc grzewcza 18,3kW
Moc chłodnicza 53,64kW
Nagrzewnica elektryczna 16,4kW/400V
Nawilżacz elektrodowy NPE-00-65-11-2L1250D40
Wydajność nominalna 65 kg/h
Zasilanie 48,7 kW / 70,4 A / 3~ 400V 50Hz
ciężar-1232kg ±10%

Projektowana
Centrala wentylacyjna NW2
Opal Compact PP 6-P/K-CHf
firmy Clima Gold
Vn-2190m³/h;Pd-300Pa
Vw-2170m³/h,Pd-300Pa
Pobór mocy-2x1,80kW/400V
Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem
i funkcją grzania R410A
Moc grzewcza 6,3kW
Moc chłodnicza 2,0kW
ciężar-370kg ±10%
Centrala posadowiona na
ramie z obsługą od góry

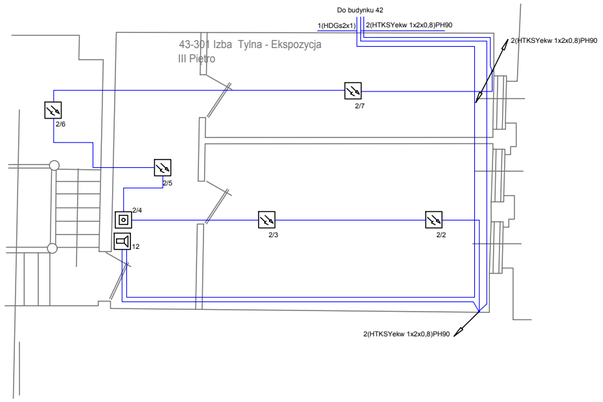

OZNACZENIA

- Centrala sygnalizacji pożaru
- Optyczna czujka dymu z gniazdem Montowana na suficie właściwym
- Optyczna czujka dymu z gniazdem Montowana na poddaszu — 2/44
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Liniowa czujka dymu
- Element kontrolno-sterujący 2 wej. i 2 wyj. - sygnalizatory akustyczne, winda, drzwi napowietrzajace, system gaszenia gazem
- Element kontrolno-sterujący 4 wej. i 4 wyj. - klapy odcinające, centrale wentylacyjne, centrala oddymiania,
- Sygnalizator akustyczne
- 3/7;3/16 — Element kontrolno-sterujący 4 wej. i 4 wyj. Sterowanie centralą wentylacyjną ze strefy kamienicy od ul. Klasztornej kamieniczkami 42 i 43 Centralę wysterować także z strefy kamienicy od Klasztornej
- Zasilacz atestowany 24V/7A

1/1 Numer pętli dozorowej/ kolejny element w pętli dozorowej

ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednosta ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

			DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Ireneusz Berger	0562/97/U	06.2023
SPRAWDZIŁ	Zbigniew Anioła	0277/96/U	
OPRACOWAŁ	Paweł Król	191/P/2012: L-0014589	06.2022

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU - PO ZMIANACH W INSTALACJI ISTNIEJĄCEJ KAMIENICZKI 42 I 43 - PODDASZE

RYSUNEK NR 5

BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
Teletechnika	PW	_	06.2023	1: 100

STRONA ___