



43-04

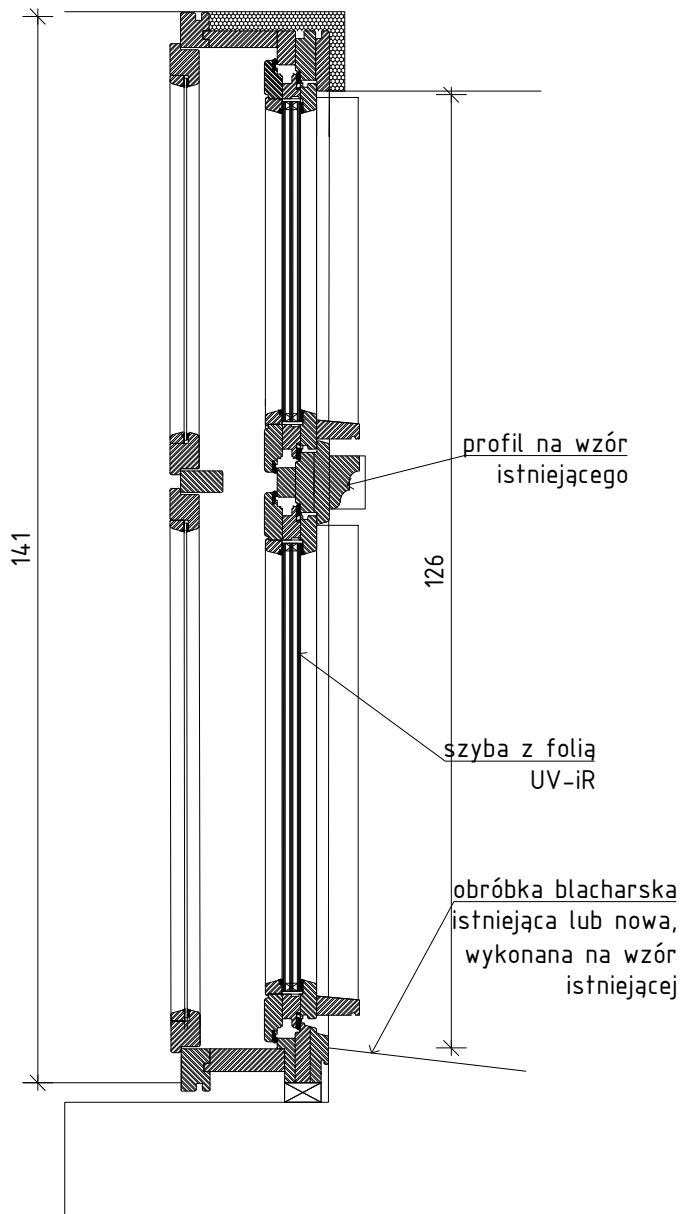


PRZEKRÓJ PIONOWY SKALA
1:10

KROSNO WEWNĘTRZNE – SZYBA Z FOLIĄ UV:	
przepuszczalność promieni UV	<1%
przepuszczalność światła widzialnego	20%
odbicie światła widzialnego –zew.	31%
odbicie światła widzialnego – wew.	18%
redukcja energii słonecznej TSER	70%
redukcja energii słonecznej TSER 2*	73%
Współczynnik słoneczny:	
refleks	24%
absorpcja	57%
transmisja	19%
redukcja rażenia słonecznego	80%
współczynnik g	0,2
aspcółczynnik u	5,8
współczynnik zaciemnienia	0,3
rodzaj aplikacji	zewnątrzna/wnętrzna

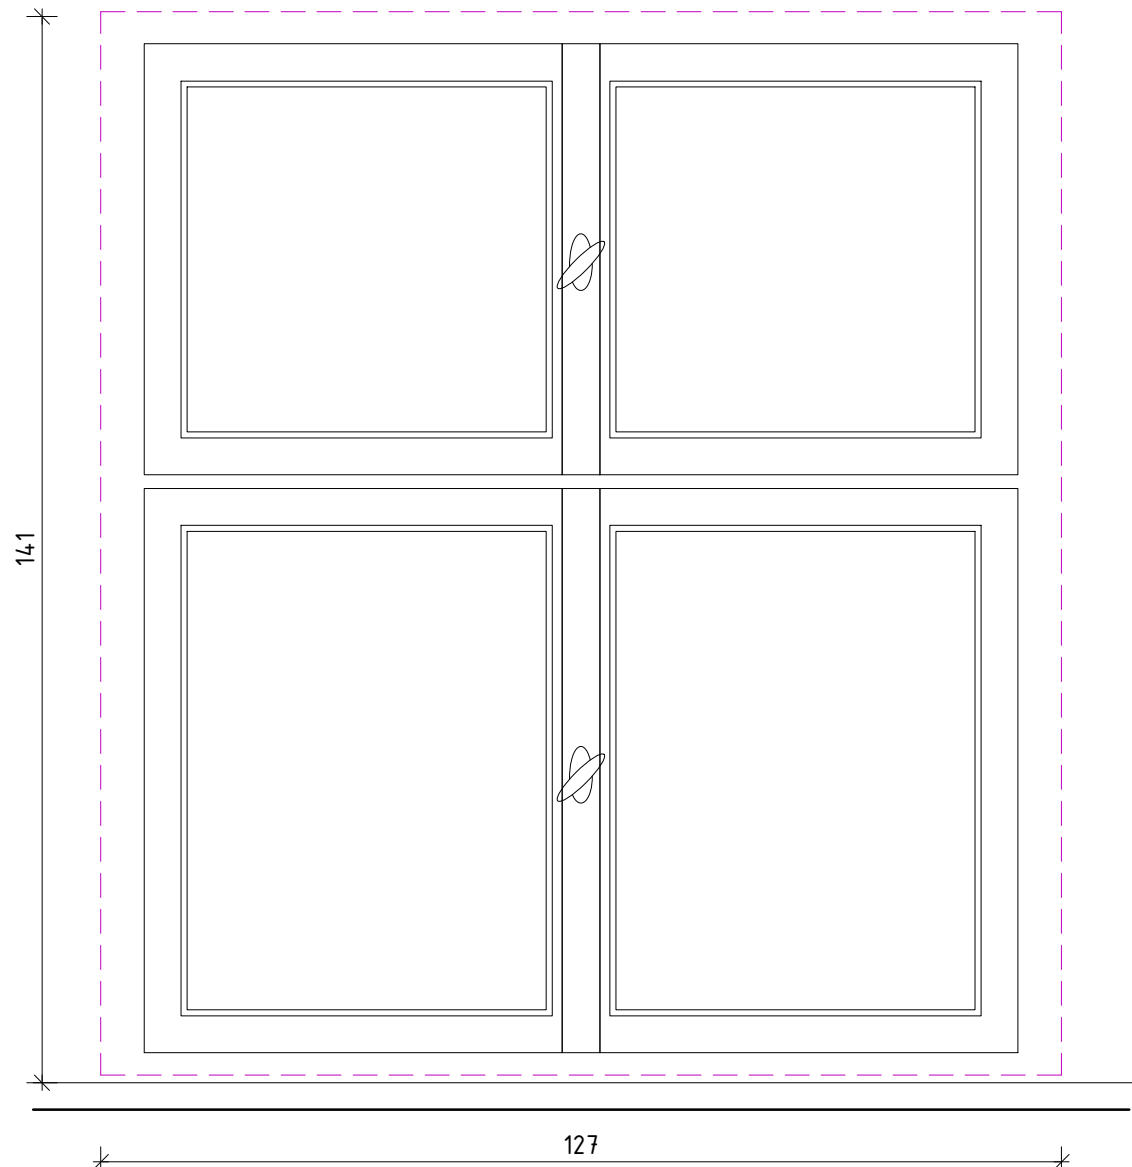


WIDOK OD WEWNĄTRZ
SKALA 1:10

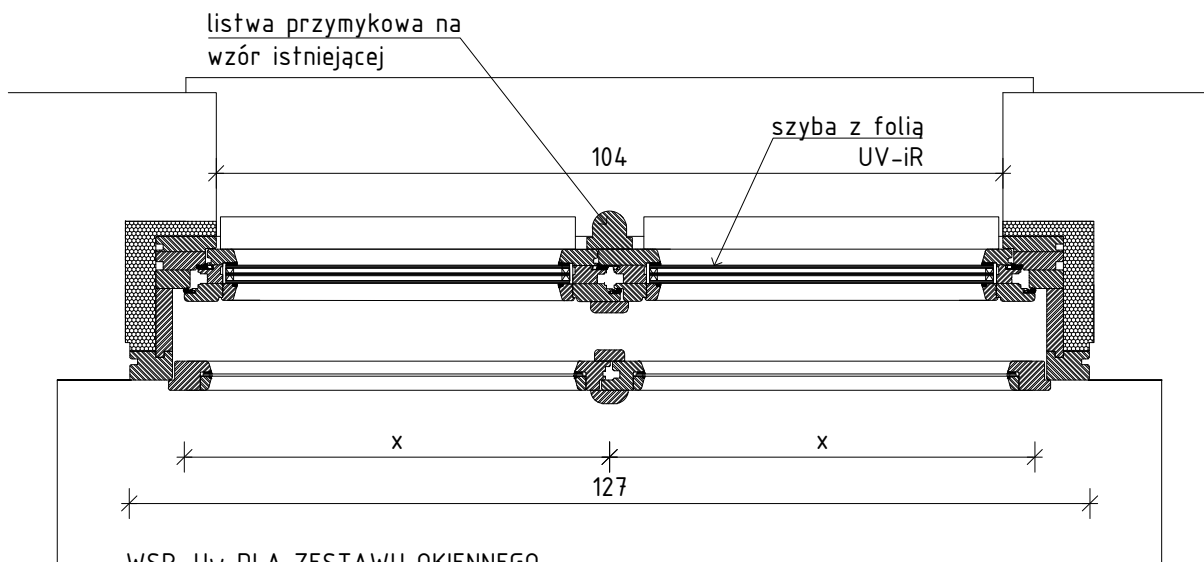


WSP. Uw DLA ZESTAWU OKIENNEGO
MIN. 0,9W/(m²K)

PRZEKRÓJ POZIOMY
SKALA 1:10

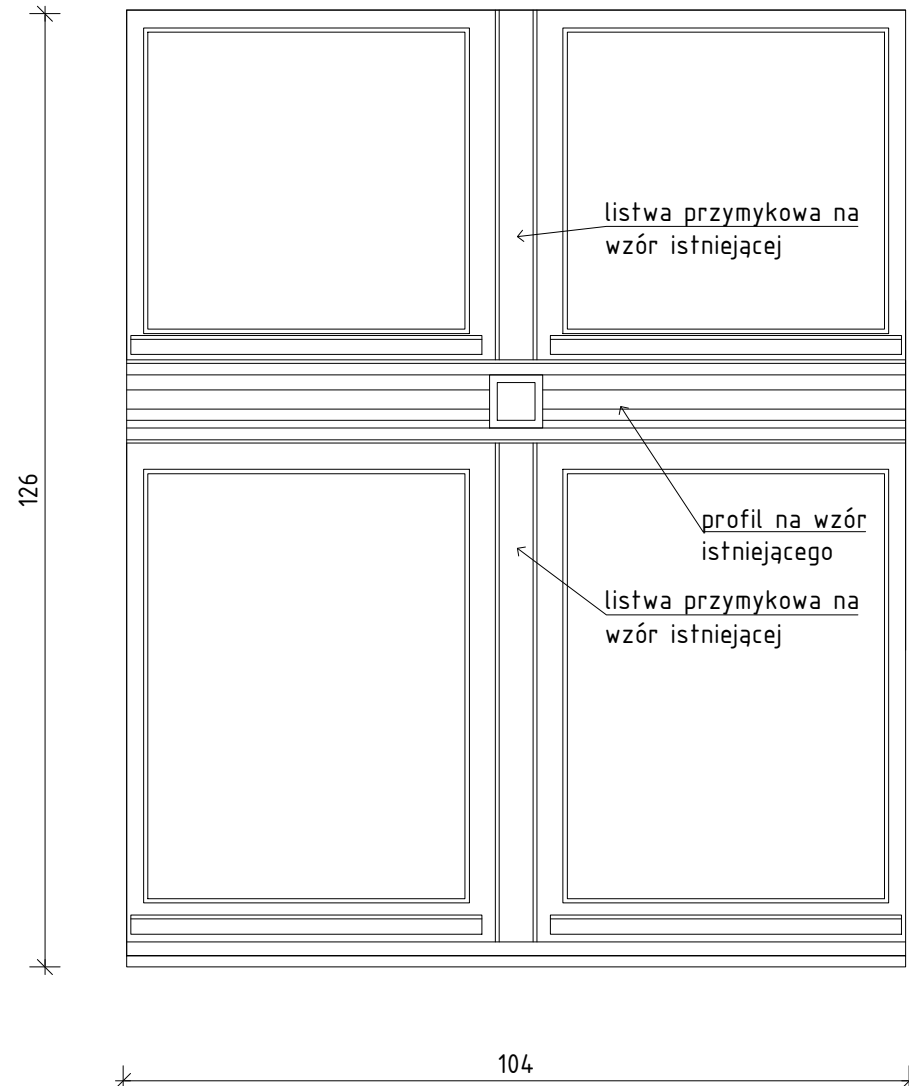

WIDOK OD ZEWNĄTRZ
SKALA 1:10

1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W oknach o wysokości powyżej 2m stosować profile wzmacniane
3. Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien tego samego typu.
4. Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy i pokazany jako przykładowy, dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta przy założeniu utrzymania gabarytów nie większych niż projektowane.
5. Przyjęto, że ościeżnica nie może wystawać poza obrys węgaraka więcej niż 5mm, obrys powinien zachować stałą szerokość na węgaraku górnym i bocznych.
6. Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) – należy zachować charakter okien, w szczególności podziaty i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejącymi.
7. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENICA NR 42 I 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23			
NAZWA I ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednostka ewidencyjna Poznań / obreń Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL			
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 40/WPOK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ			DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski				15.12.2022
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ			15.12.2022
TREŚĆ RYSUNKU					RYSunEK NR
KAMIENICA 43 OKNO 04 – PROJEKT					<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">AW29</div>
BRANZA	architektura	STADIUM	PW	INDEX	
				- DATA	15.12.2022
				SKALA	1: 10
					STRONA