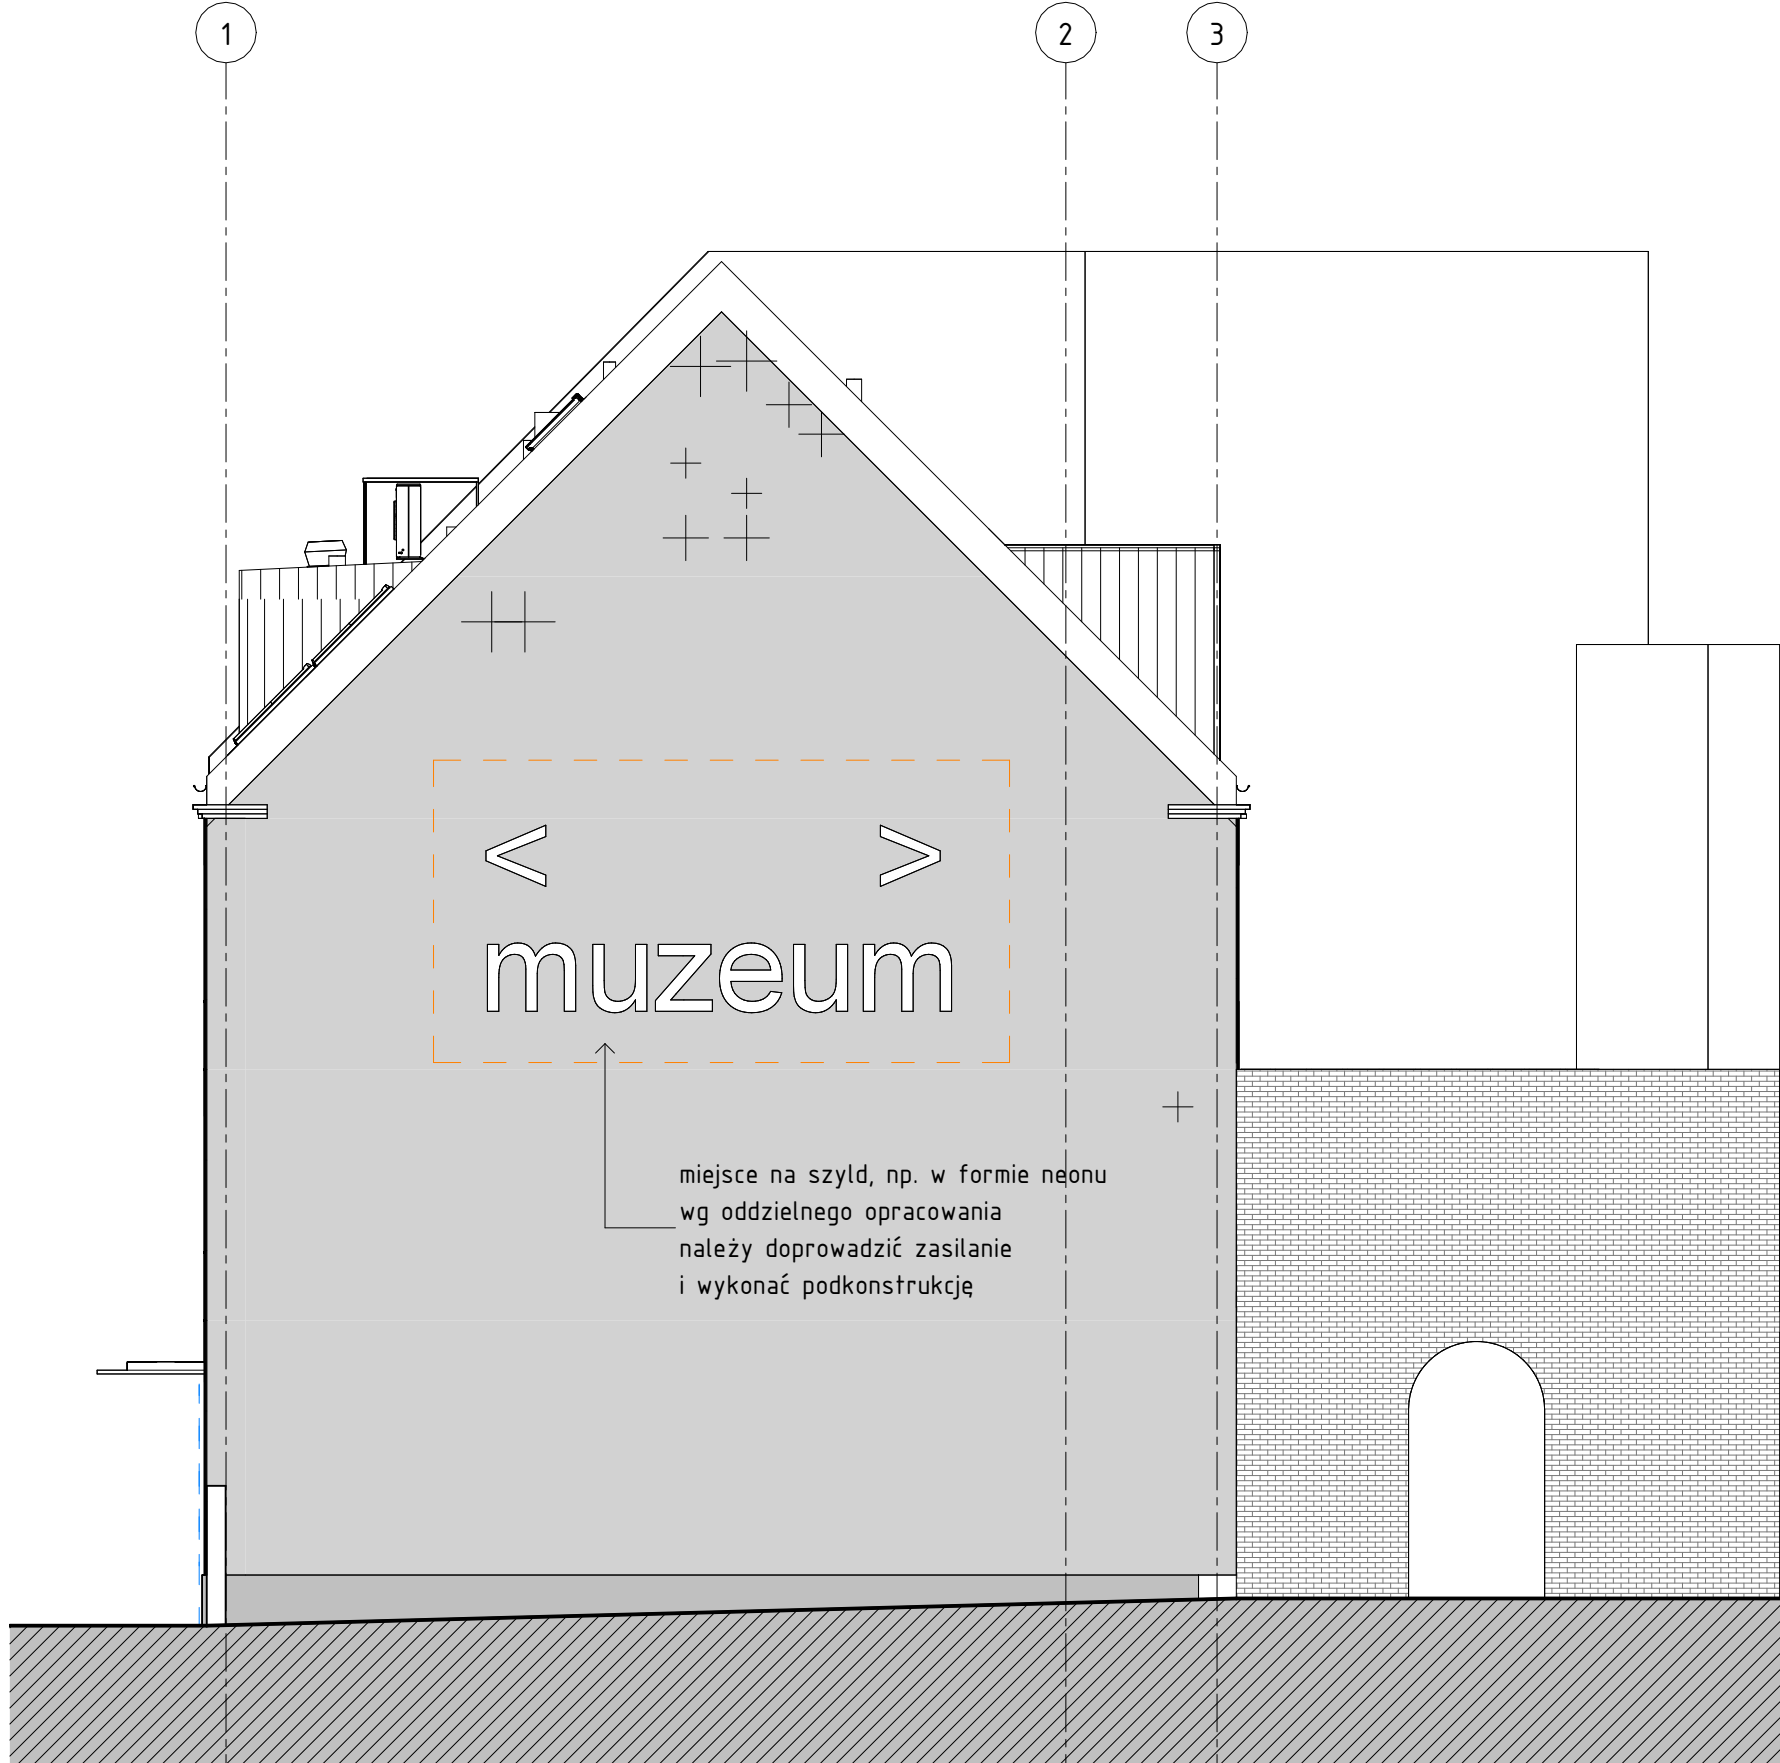




WSCH 1:100












PN 1:100



ZACH 1:100

OZNACZENIA NA RYSUNKU (MATERIAŁY / KOLORYSTYKA)\*

-  POKRYCIE DACHU  
główne połacie / lukarny – blacha miedziana
-  OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I ELEMENTY WYPOSAŻENIA DACHU  
wyposażenie dachu – w kolorze miedzi, zbliżone do RAL2013  
rynnny i obróbki blacharskie – blacha miedziana
-  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
kształtki ceramiczne, glazurowane,  
– odcienie niebieskiego i zielonego
-  płyty elewacyjne włóknowo-cementowe  
– kolor betonu
-  strefa podcienia – blacha miedziana  
panele SCC bez dylatacji
-  OKNA I DRZWI  
profile aluminiowe – kolor miedzi, zbliżony do RAL 7009  
parapety – blacha miedziana
-  ELEMENTY ZEWNĘTRZNE STALOWE  
konstrukcja stalowa – ocynkowana lub malowana proszkowo, szara
-  OGRÓD WERTYKALNY  
ciężar (kg/m<sup>2</sup>): maks. 40  
grubość (mm): 50  
intensywność nasadzeń (na m<sup>2</sup>): 44
-  MIEJSCE NA SZYLD (na elewacji północnej)  
np. w formie neonu


\*) WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO WYKONANIU LUB POKAZANIU PRÓBEK

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 I 43 PRZY STARYM RYNKU  
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA I ADRES  
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu  
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznań  
jedn. ewid. Poznań / obręb 0051 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI  
61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4  
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAŁ

arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)  
arch. Zbigniew Michnowicz  
arch. Karolina Skalska  
Marcin Durski

UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015  
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA  
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ

DATA I PODPIS  
2024-10-10

SPRAWDZIŁ

arch. Sławomir Ambrożewicz

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94  
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ  
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

2024-10-10

TREŚĆ RYSUNKU

ELEWACJE

RYSEK NR

BRANŻA architektura STADIUM projekt wykonawczy INDEKS 0505 DATA 2024-10-10 SKALA 1:100