




43-08

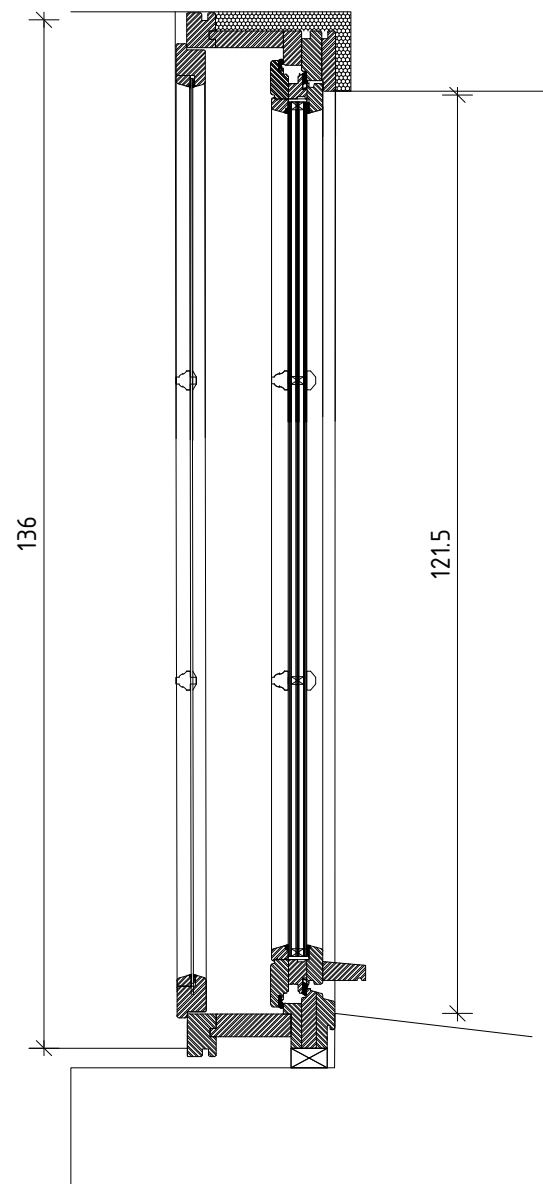

PRZĘKRÓJ PIONOWY SKALA 1:10

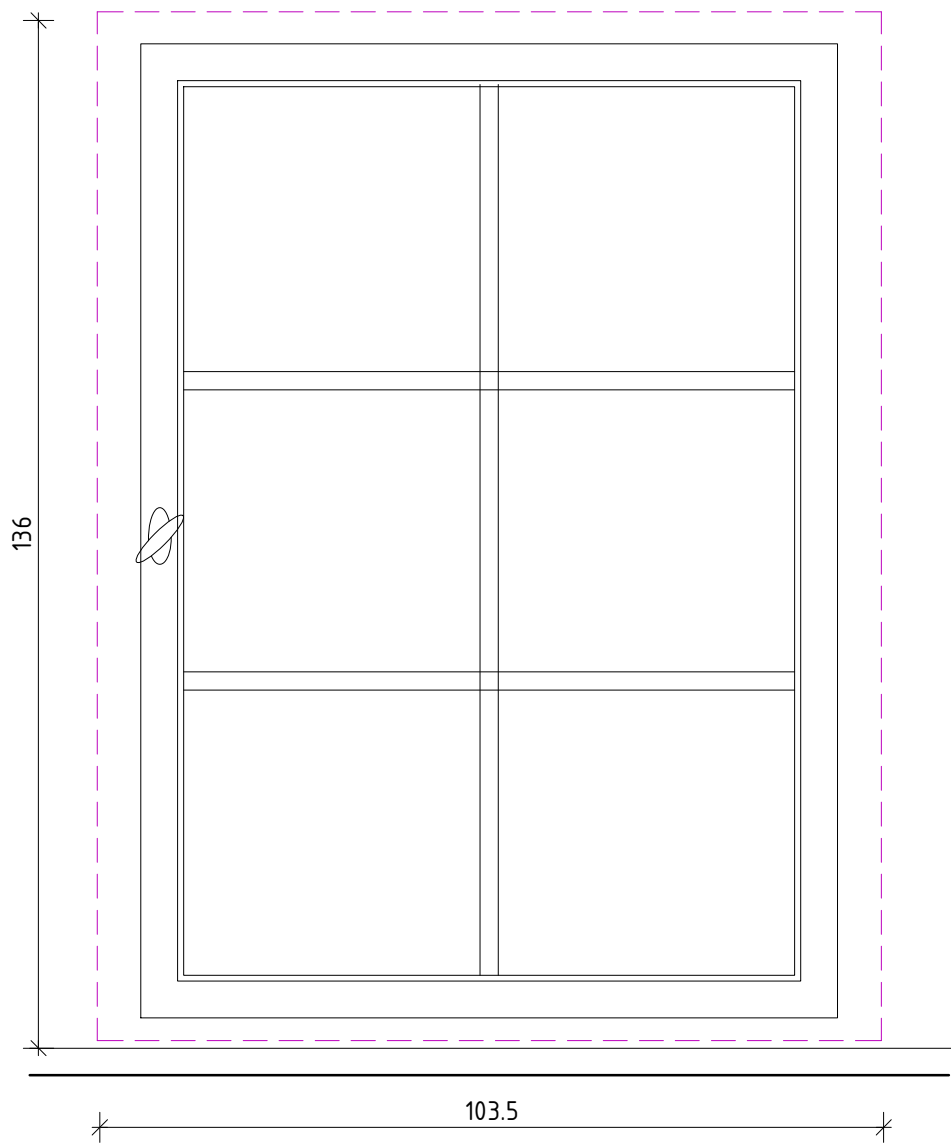

WIDOK OD WEWNĄTRZ SKALA 1:10

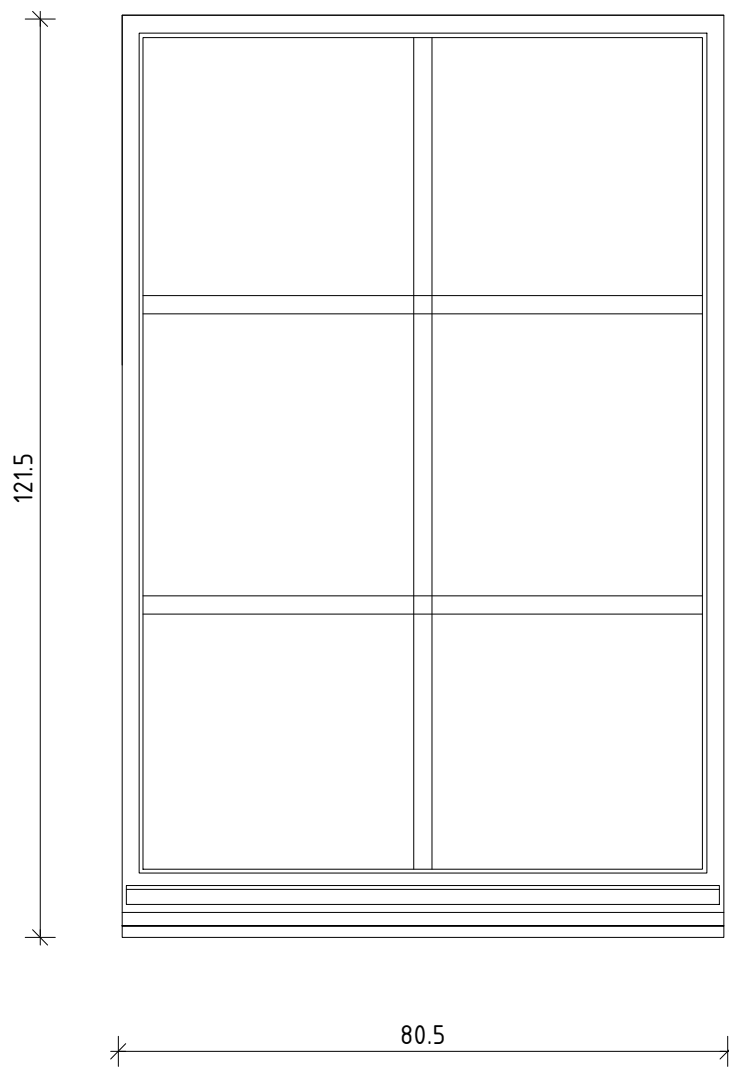


WIDOK OD ZEWNĄTRZ SKALA 1:10



WSP. Uw DLA ZESTAWU OKIENNEGO MIN. 0,9W/(m²K)

PRZĘKRÓJ POZIOMY SKALA 1:10

1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W oknach o wysokości powyżej 2m stosować profile wzmacniane
3. Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien tego samego typu.
4. Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy i pokazany jako przykładowy, dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta przy założeniu utrzymania gabarytów nie większych niż projektowane.
5. Przyjęto, że ościeżnica nie może wystawać poza obrys węgaru więcej niż 5mm, obrys powinien zachować stałą szerokość na węgaru górnym i bocznych.
6. Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) – należy zachować charakter okien, w szczególności podziały i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejącymi.
7. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23				
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednosta ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div> MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DABRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL</div>				
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 15.12.2022			
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski					
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ				
TREŚĆ RYSUNKU		RYSUNEK NR				
KAMIENICA 43 OKNO 08 – PROJEKT		AW33				
BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA	1: 10	STRONA _ _ _
architektura	PW	-	15.12.2022			