


WIEŻBA DACHOWA

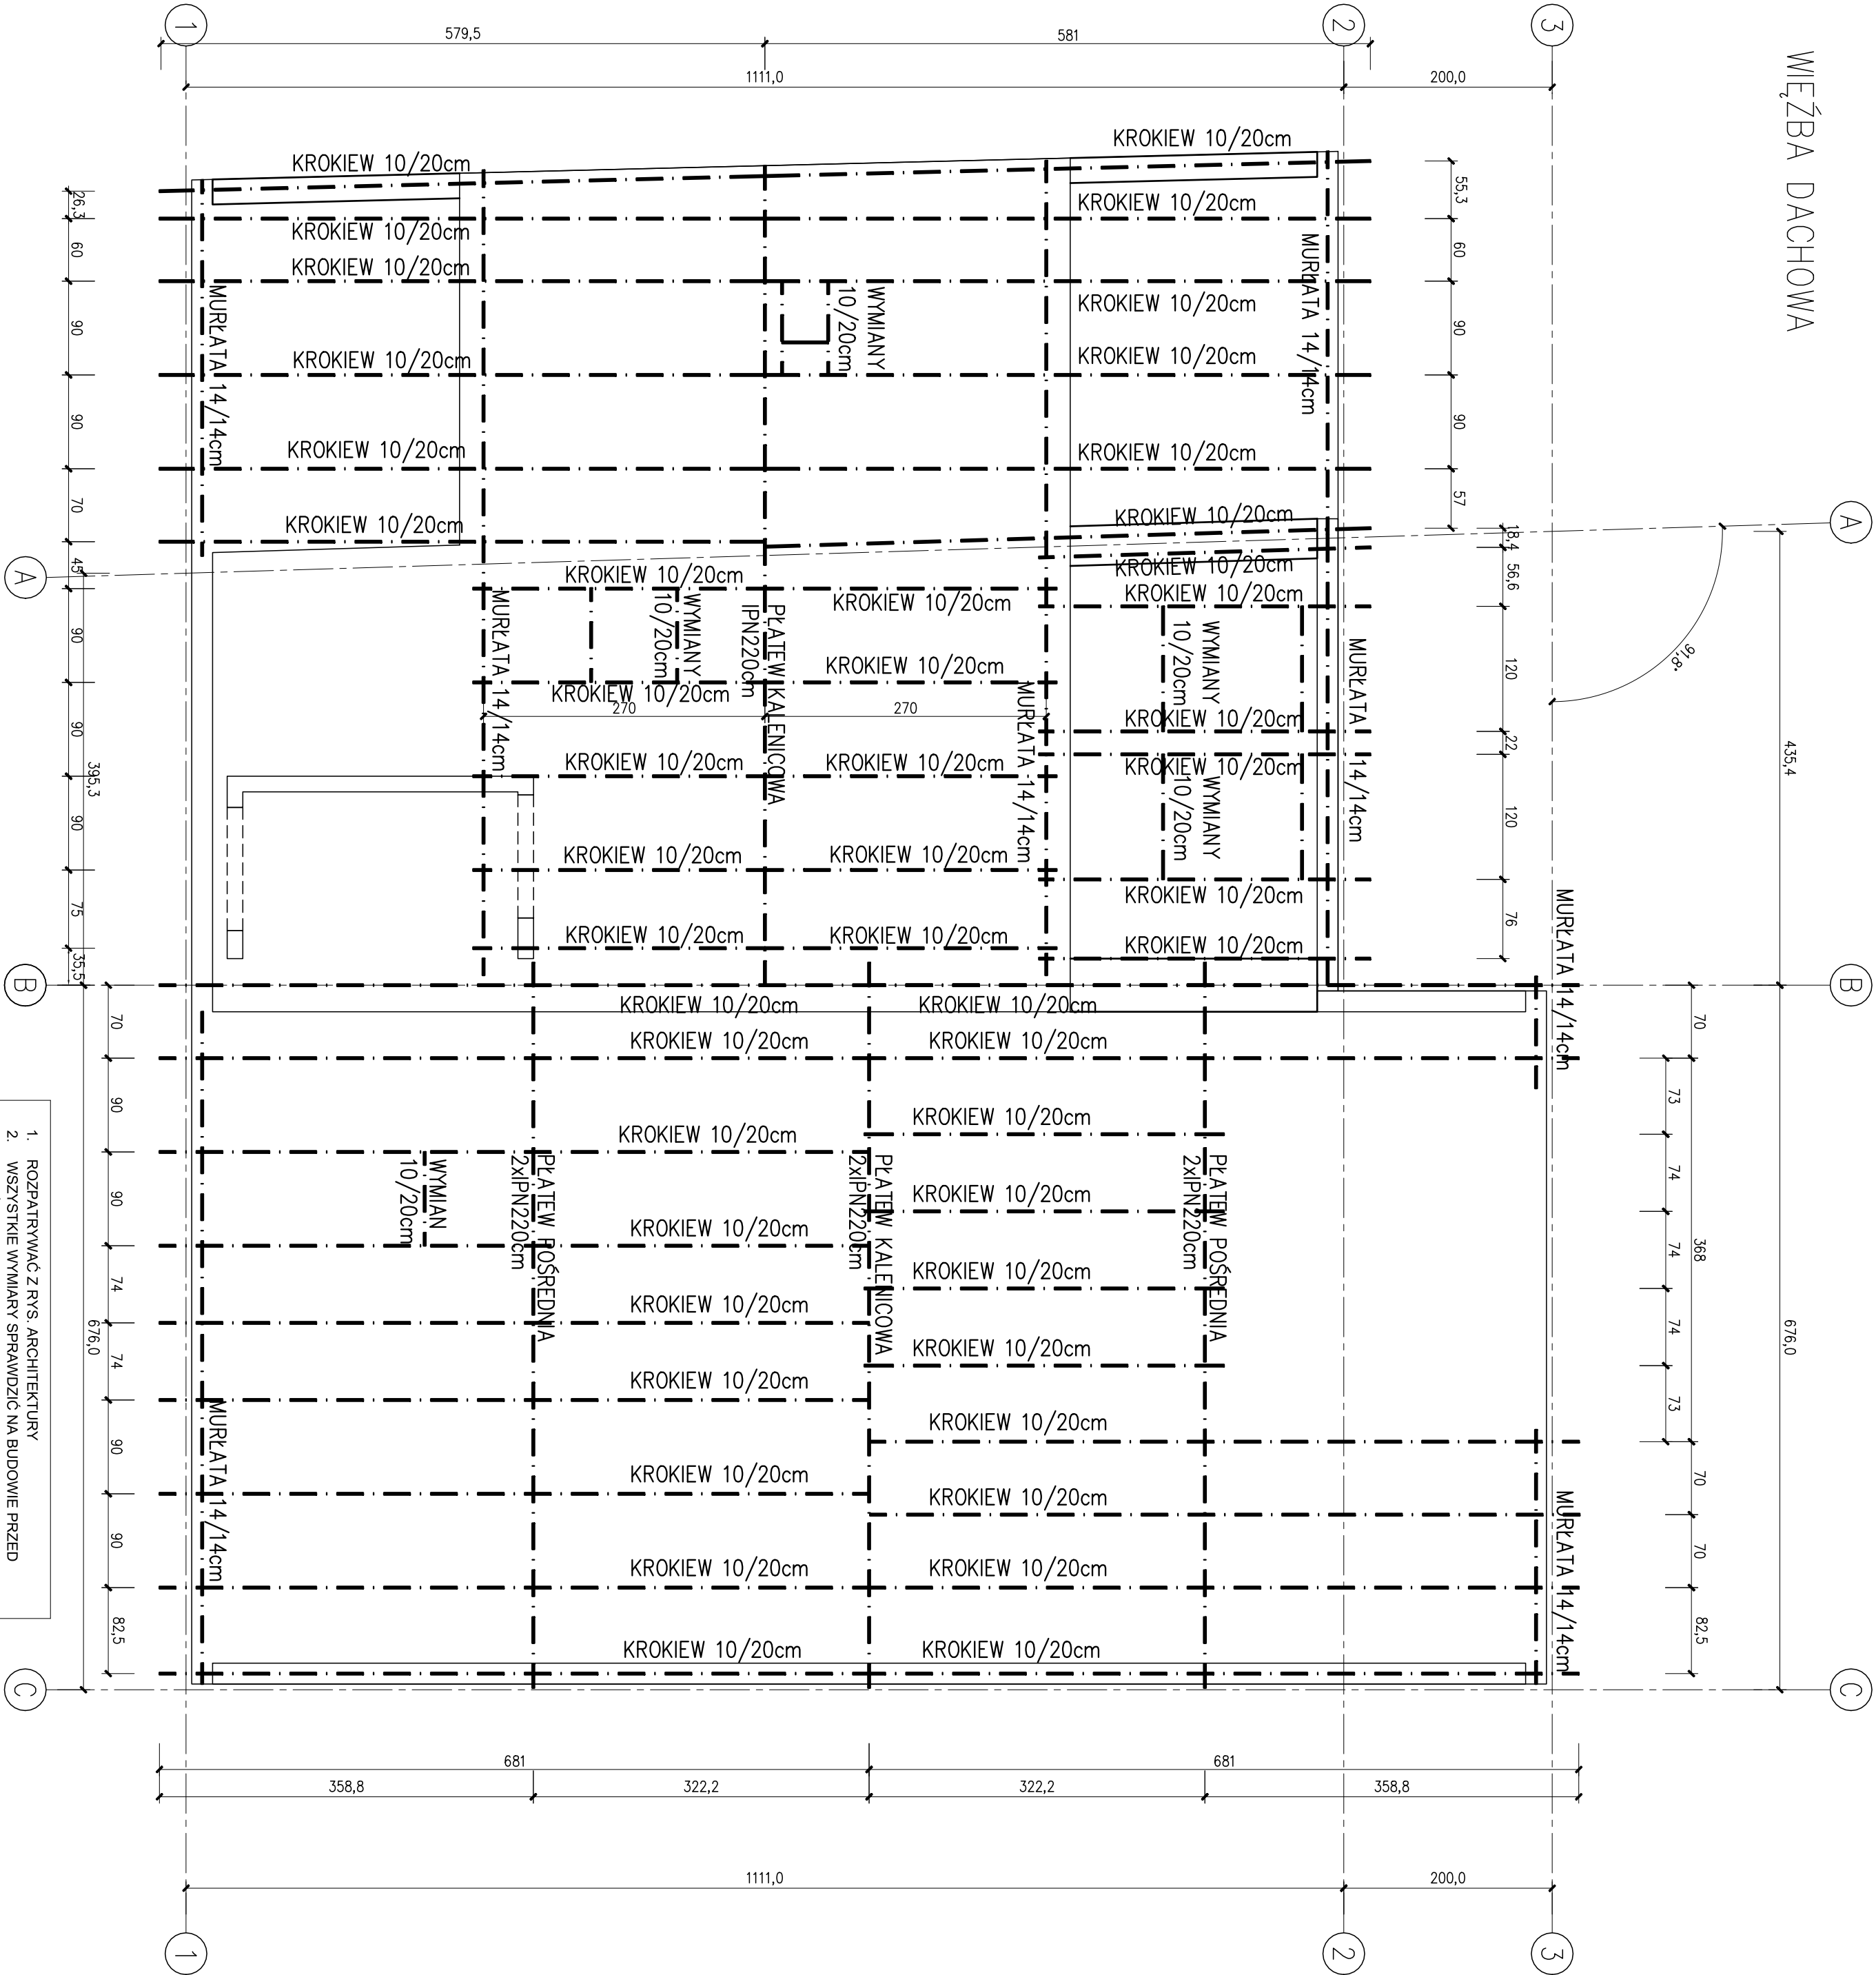


- ROZPATRYWAĆ Z RYS. ARCHITEKTURY
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM MATERIAŁU
- STAL KONSTRUKCYJNA: S355
- KLASA DREWNA: C24
- LOKALIZACJA ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NA RYSUNKU DOSTOSOWAĆ DO LOKALIZACJI ŚCIAN W BUDYNKU
- SPOŃNY PACHWINOWE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STRYKU, GRUBOŚĆ SPOŃNY RÓWNA 0,7 GRUBOŚCI CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
- ROZSTAW KROKWI CO ~ 90cm
- GZYMISY WG DETALI ARCHITEKTONICZNYCH


WIEŻBA DACHOWA

Element	Wymiary (mm)	Ilość	Długość (mm)	Objętość(m3)
K1	100 x 200	12	8550	2,052
K2	100 x 200	15	9950	2,985
K3	100 x 200	4	5250	0,420
K4	100 x 200	10	4300	0,860
K5	100 x 200	5	4000	0,400
W1	100 x 200	7	900	0,126
W2	100 x 200	4	1200	0,096
W3	100 x 200	3	750	0,045
M1	140 x 140	2	8300	0,325
M2	140 x 140	1	7300	0,143
M3	140 x 140	1	4300	0,084
M4	140 x 140	1	4800	0,094
M5	140 x 140	1	4000	0,078
M6	140 x 140	1	2800	0,055
			1300	0,025
SUMA			7,790	


POZ. PLATEW KALENICOWA PK1



POZ. PLATEW KALENICOWA PK2



POZ. PLATEW POŚREDNIA PP1



ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba [szt.]	jedn.	Masa [kg]	razem	Materiał	Uwagi
PLATEW KALENICOWA PK1								
PK1	INP 220	8100	1	1 szt.	251,9	251,9	S355	
Razem masa 1 elementu								
dodatek na połączenie 10%								
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW)								
PLATEW KALENICOWA PK2								
PK2	INP 220	7000	2	2 szt.	217,7	435,4	S355	
Razem masa 1 elementu								
dodatek na połączenie 10%								
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW)								
PLATEW POŚREDNIA PP1								
PP1	INP 220	7000	2	2 szt.	217,7	435,4	S355	
Razem masa 1 elementu								
dodatek na połączenie 10%								
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW)								
RAZEM NA RYSUNKU								

NAZWA I ADRES BUDOWLANEGO			
REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 I 43 PRZY STARYM RYNKU I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23			
NAZWA I ADRES BUDOWLANEGO			
Muzeum Poznań Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-713 Poznań jedn. ewid. Poznań / obręb 0051 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112			
PROJEKTOWAŁ			
mgr inż. Jan Drzewiecki			
OPRACOWAŁ			
Krzysztof Majchrzak			
SPRAWDZIŁ			
mgr inż. Joanna Klinga			
TYTUŁ RYSUNKU			
WIEŻBA DACHOWA - KAMIENICA KLASZTORNA			
BRANŻA			
konstrukcja			
STADIUM			
projekt wykonawczy			
INDEKS			
0505			
DATA			
2024-10-10			
SKALA			
1:50			
RYSUNEK NR			
K06			