



43-06


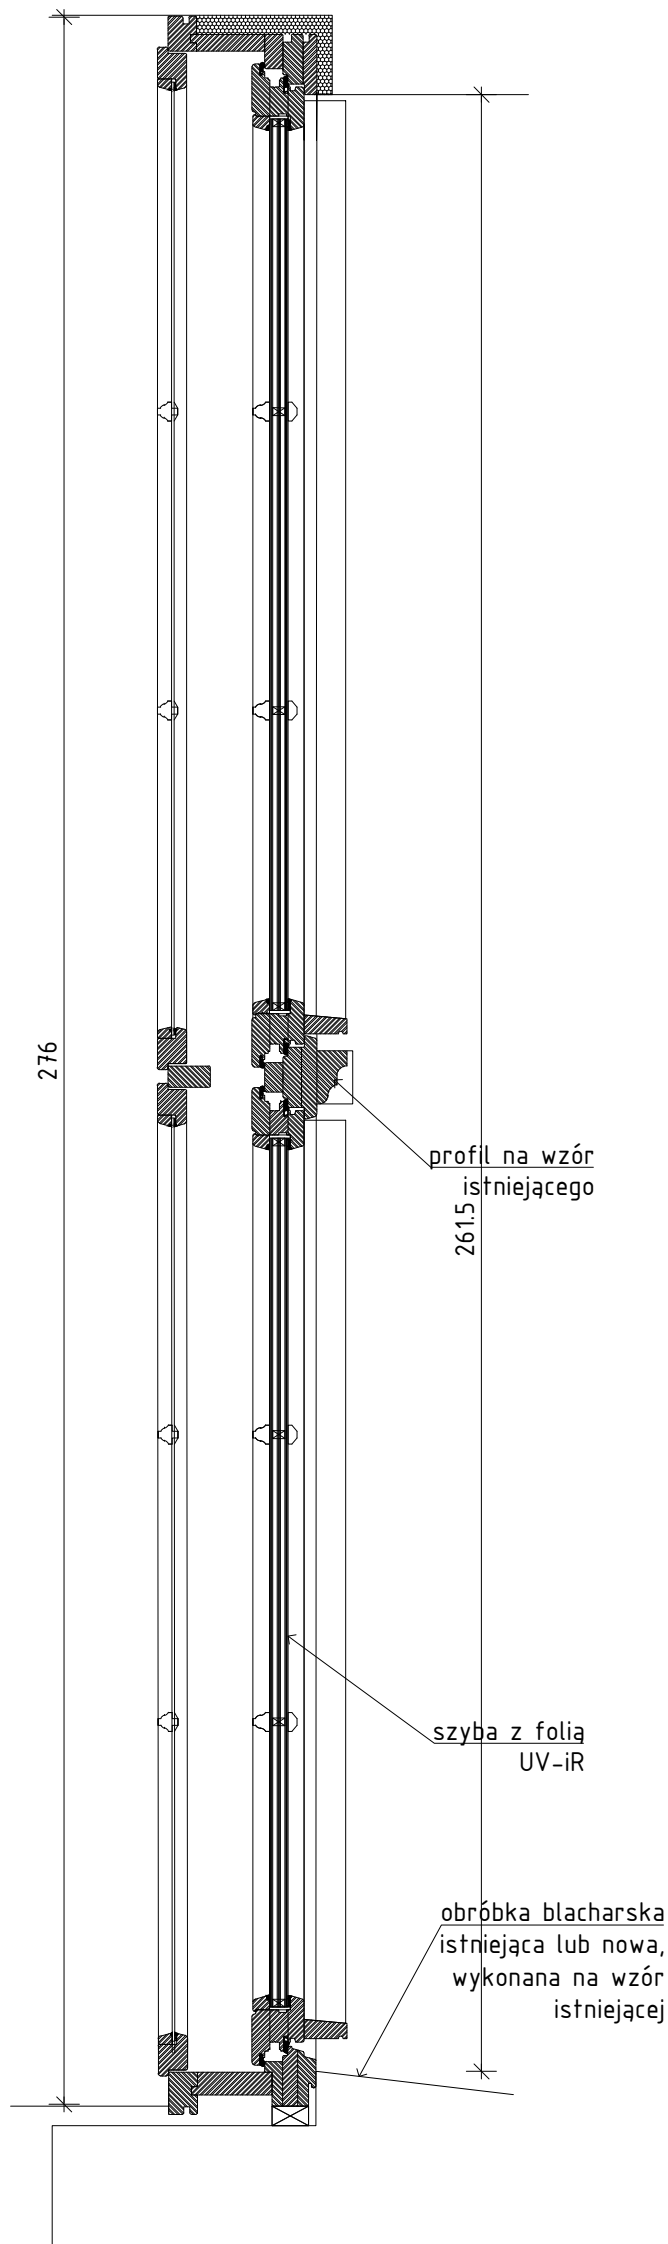


PRZĘKRÓJ PIONOWY SKALA 1:10

KROSNÓ WEWNĘTRZNE – SZYBA Z FOLIĄ UV:	
przepuszczalność promieni UV	<1%
przepuszczalność światła widzialnego	20%
odbicie światła widzialnego – zew.	31%
odbicie światła widzialnego – wew.	18%
redukcja energii słonecznej TSER	70%
redukcja energii słonecznej TSER 2*	73%
Współczynnik słoneczny:	
refleks	24%
absorpcja	57%
transmisja	19%
redukcja rażenia słonecznego	80%
współczynnik g	0,2
współczynnik u	5,8
współczynnik zaciemnienia	0,3
rodzaj aplikacji	zewnątrzna/wnętrzna

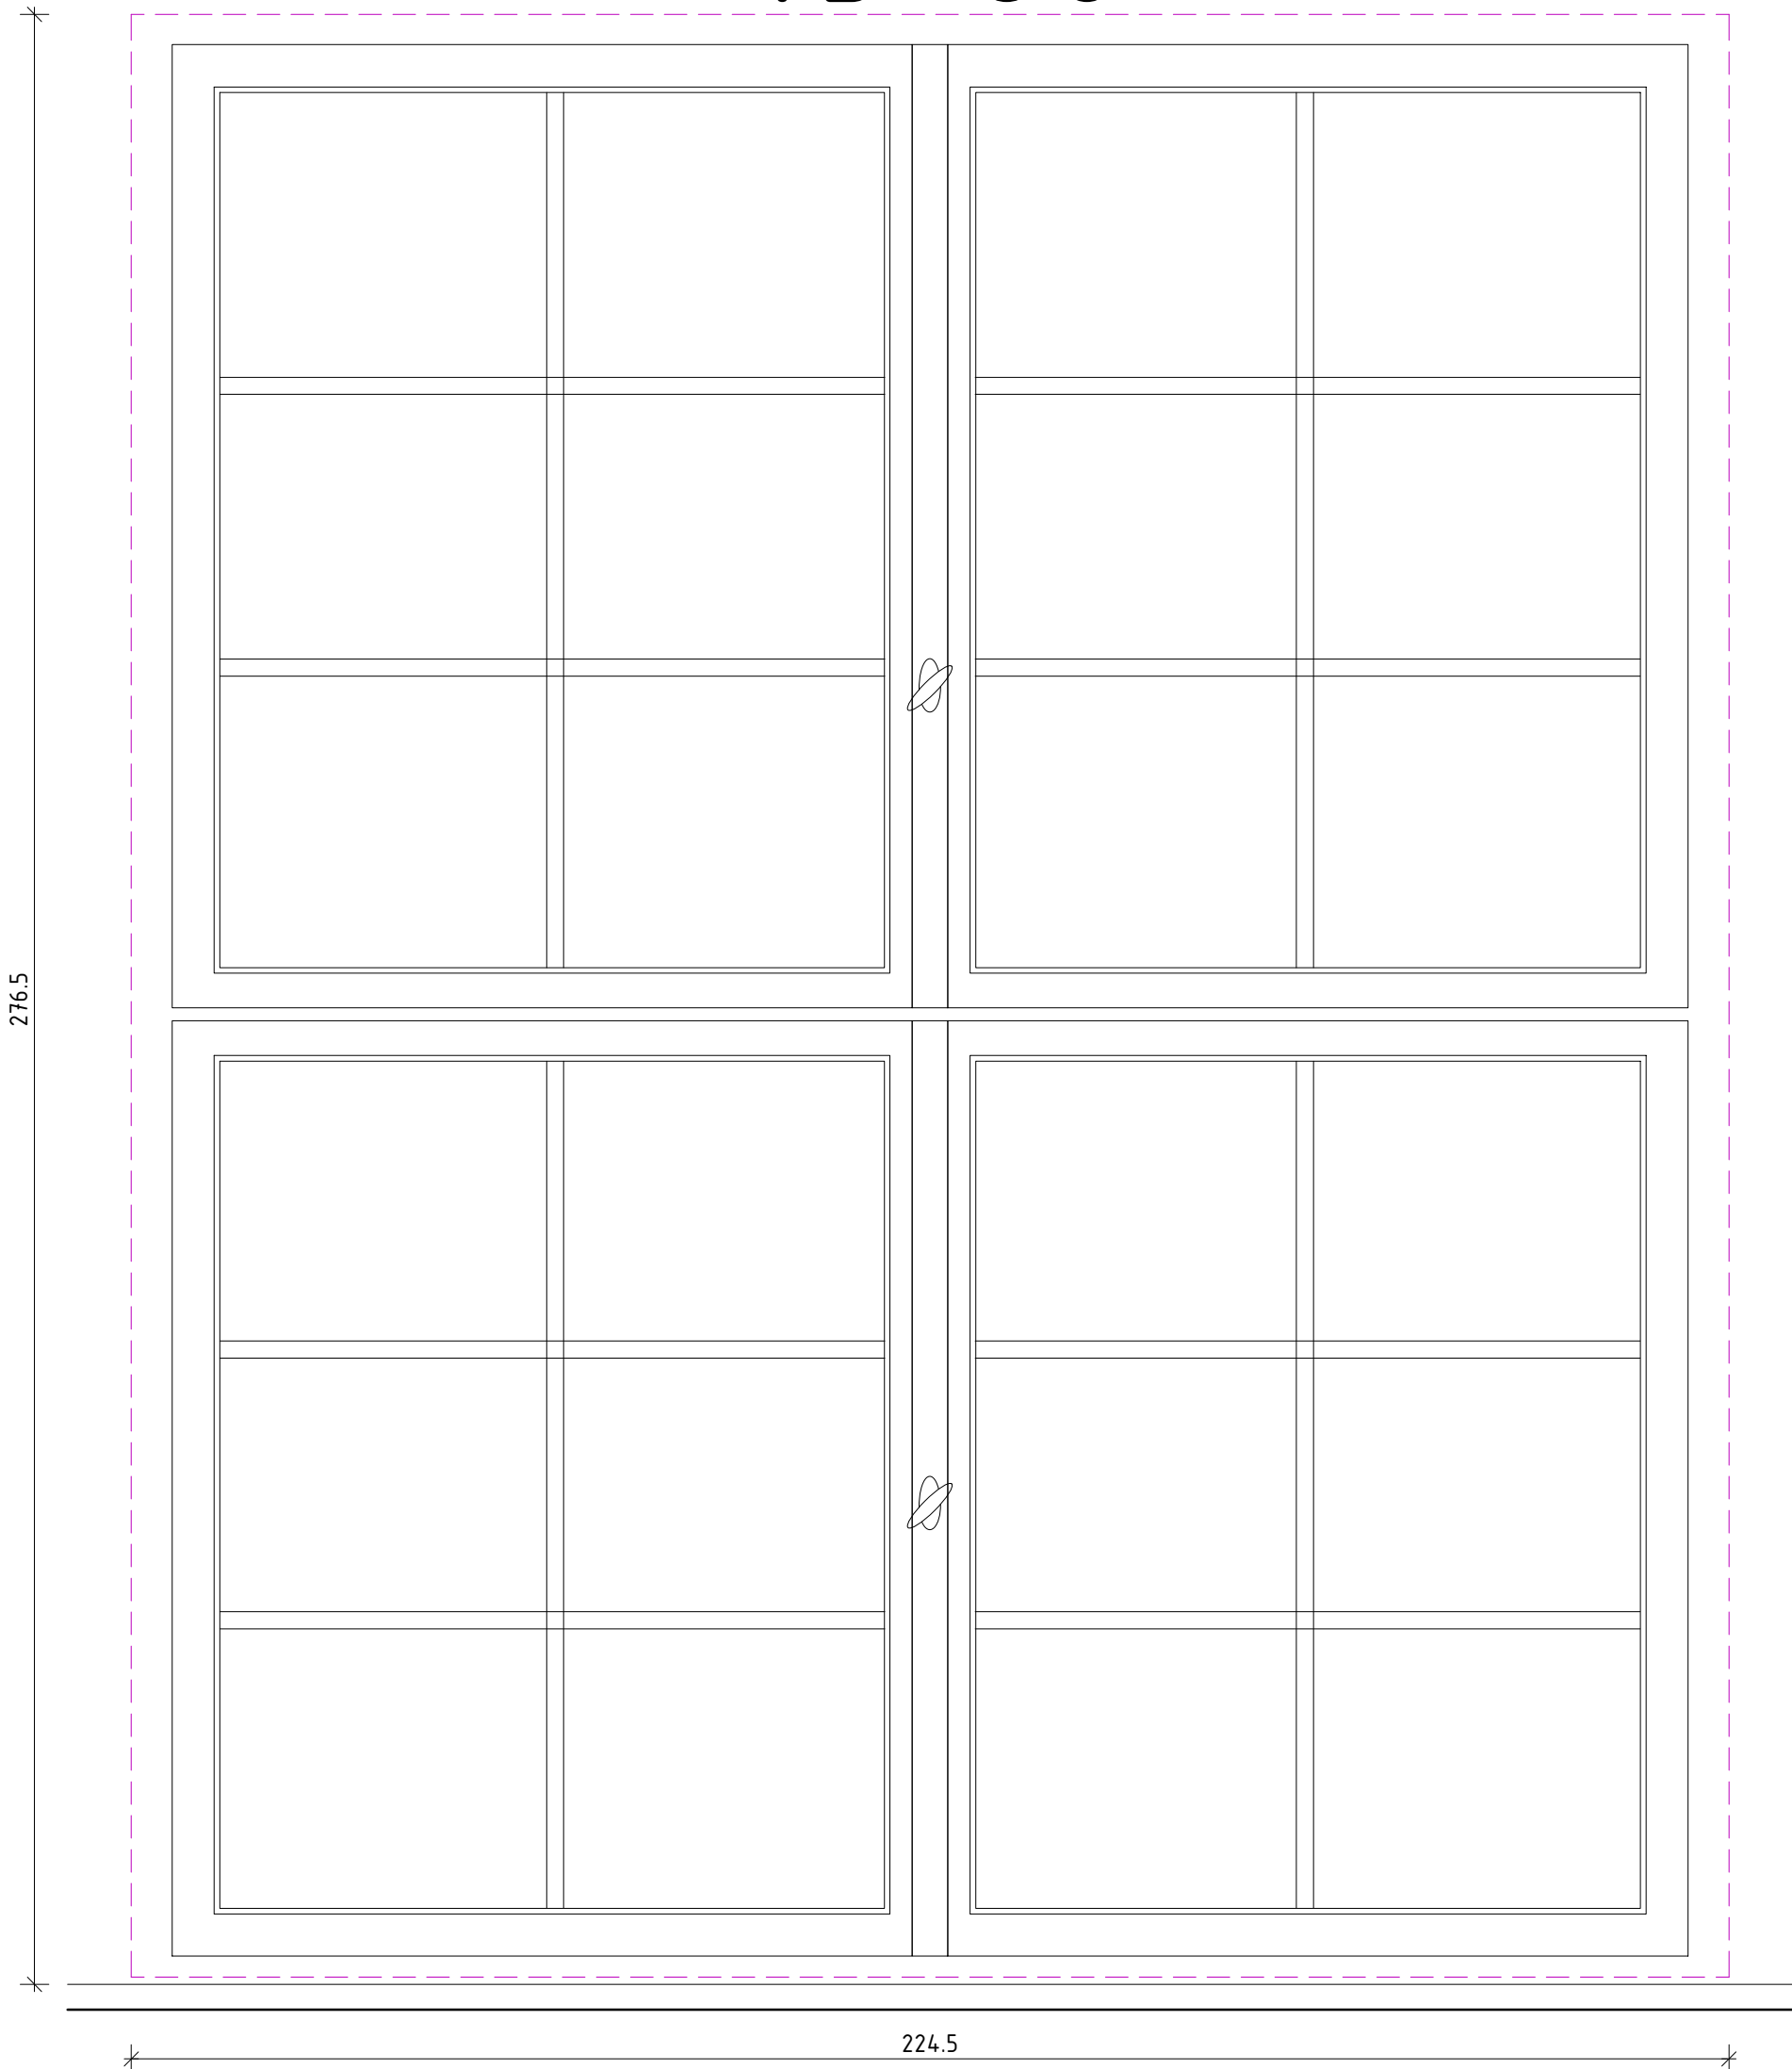


WIDOK OD WEWNĄTRZ SKALA 1:10

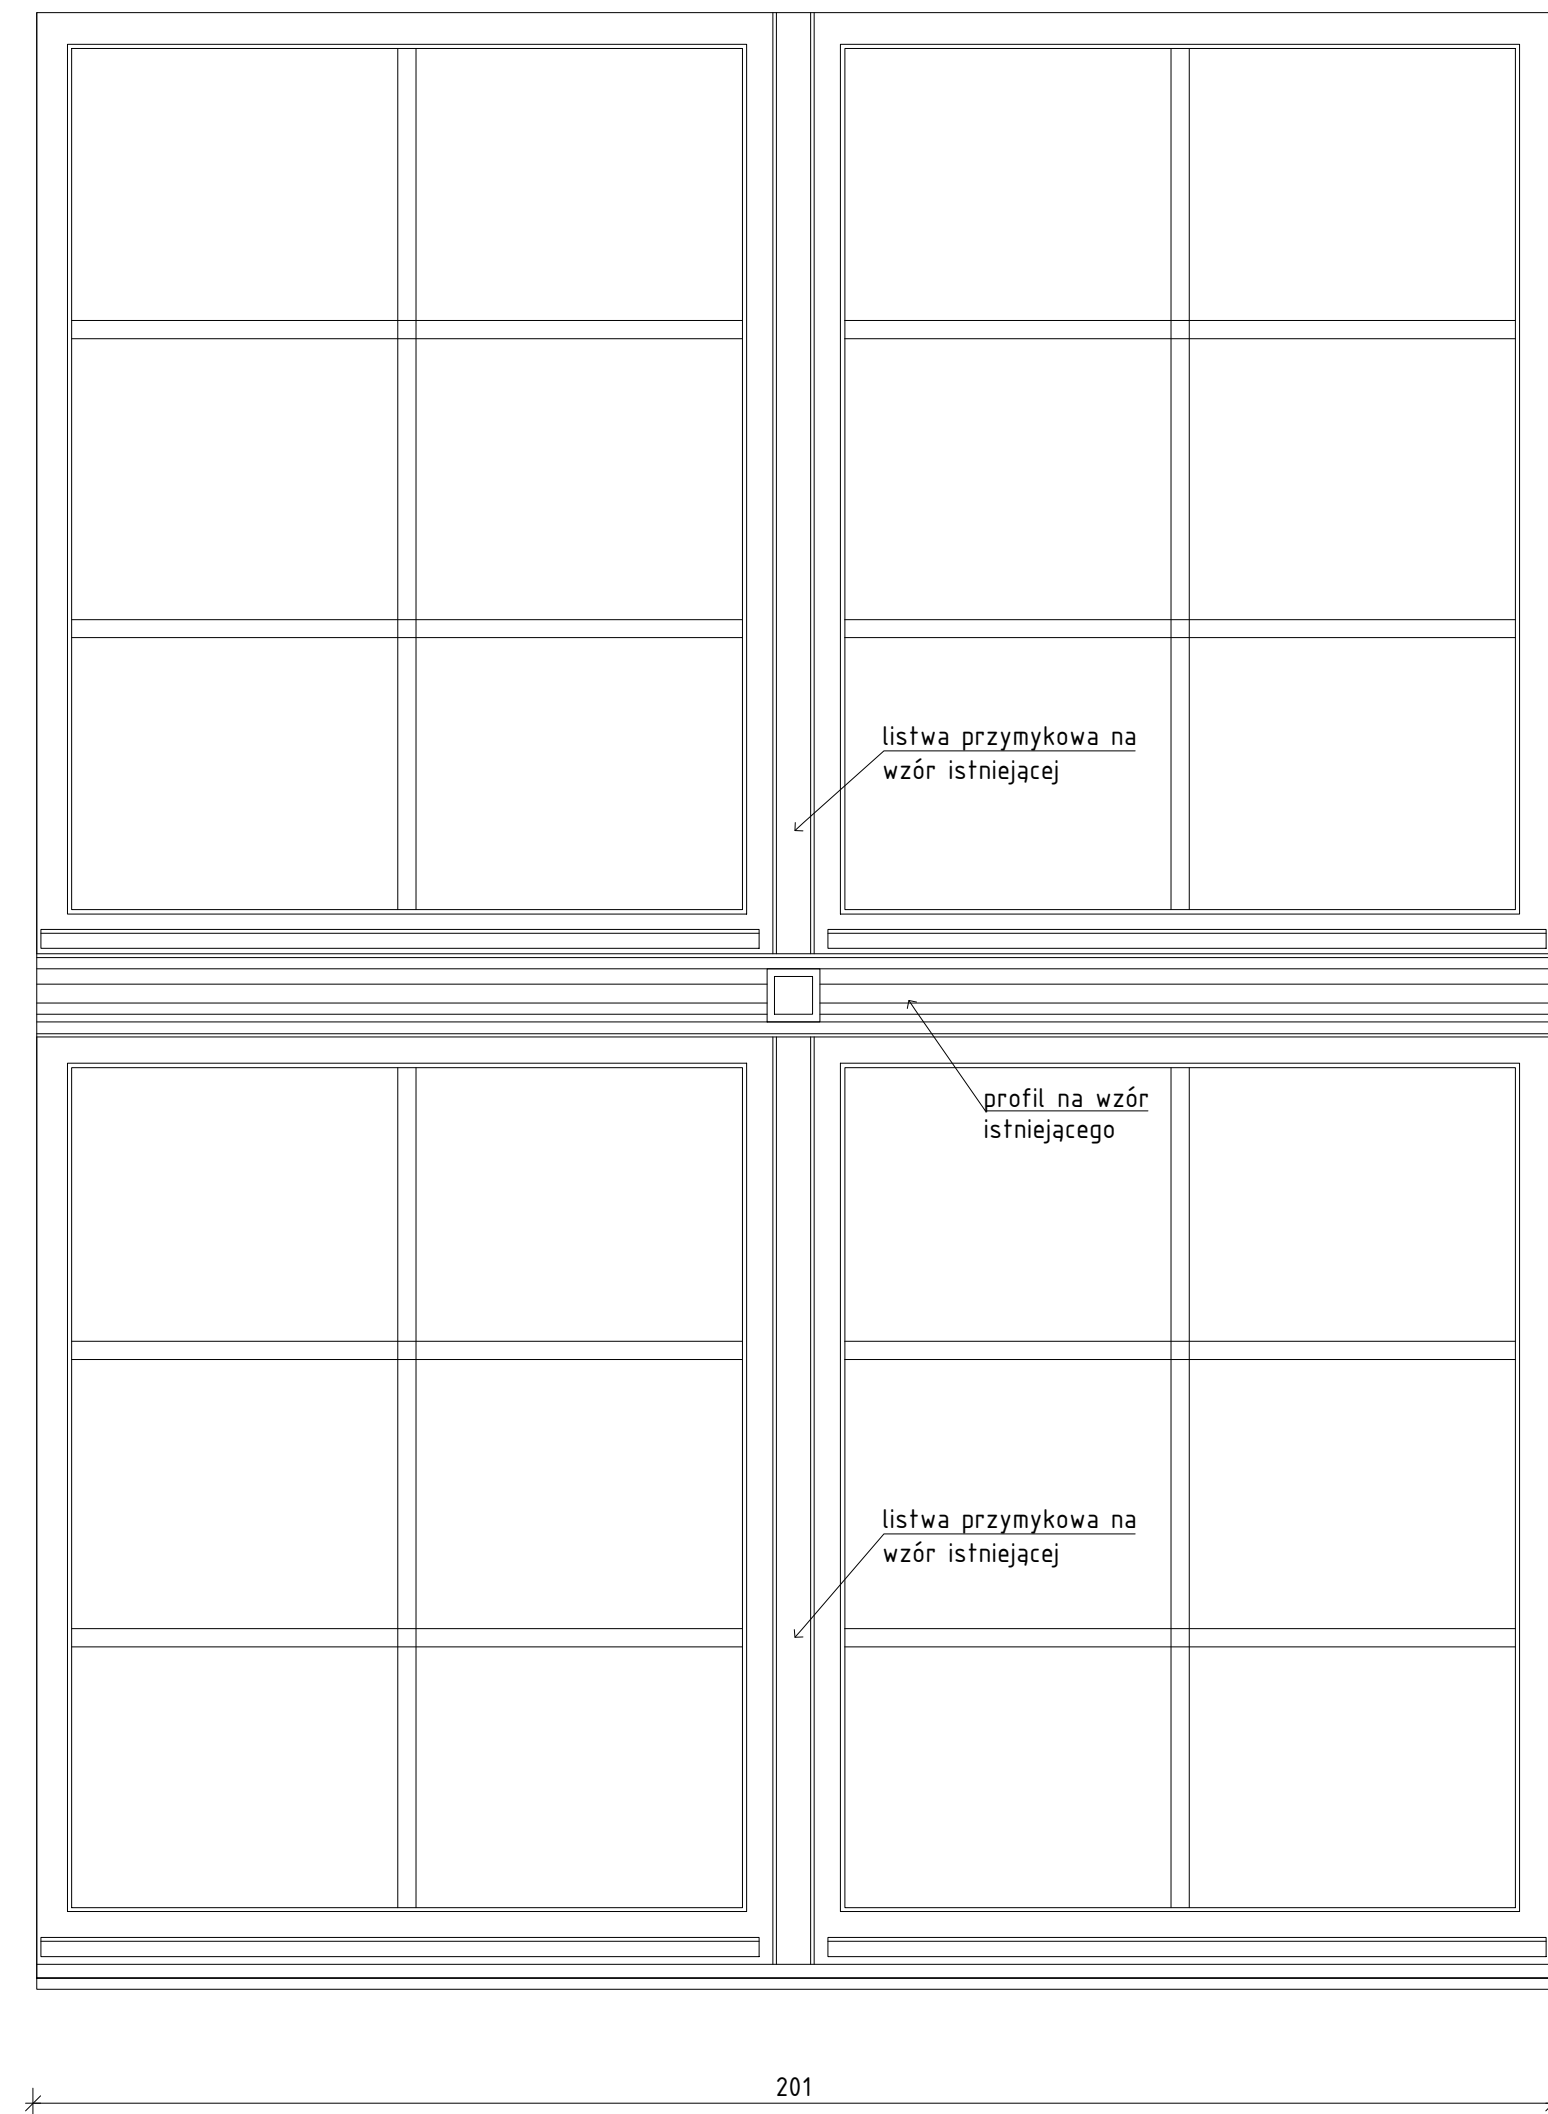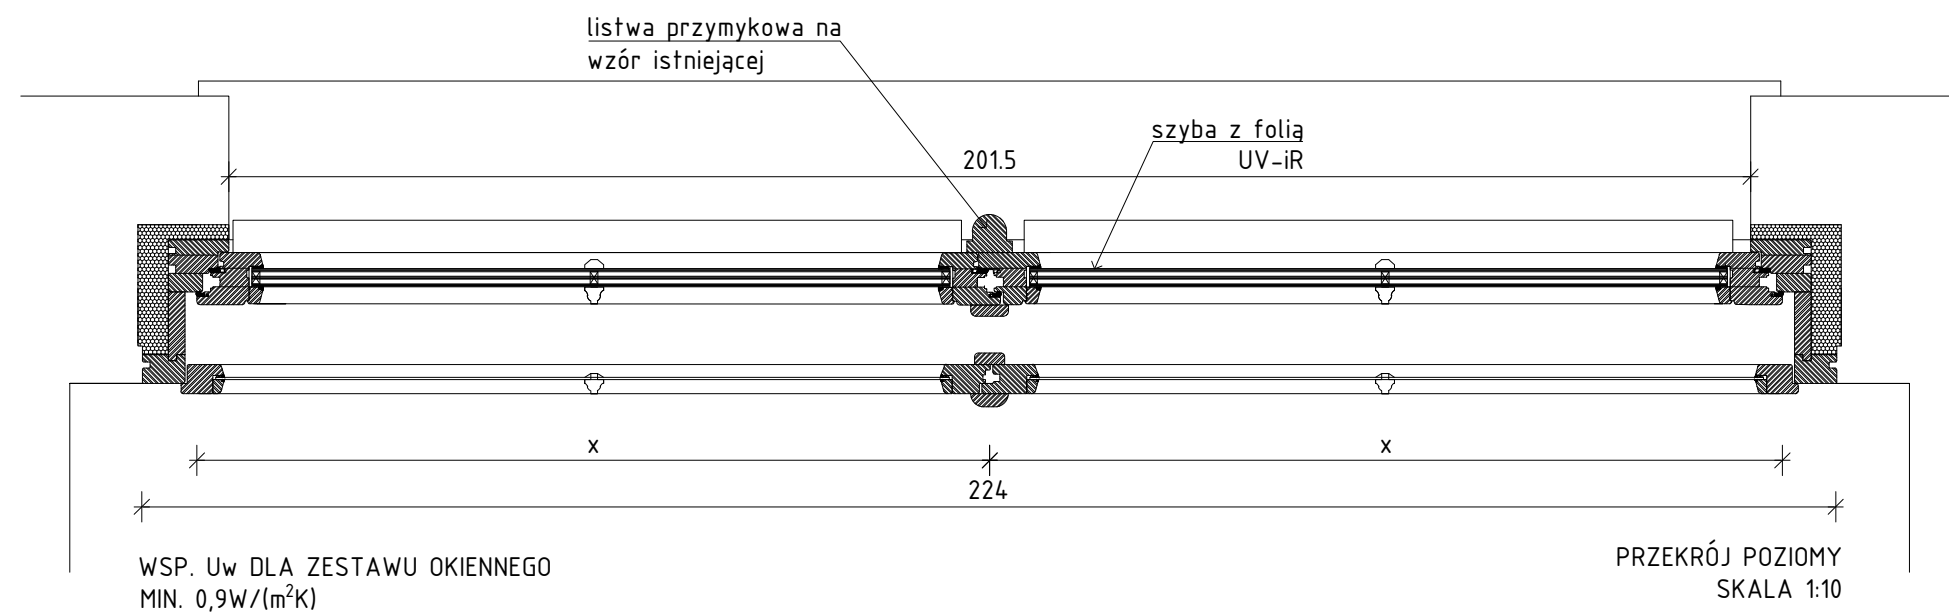

WIDOK OD ZEWNĄTRZ SKALA 1:10

1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W oknach o wysokości powyżej 2m stosować profile wzmacniane
3. Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien tego samego typu.
4. Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy i pokazany jako przykładowy, dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta przy założeniu utrzymania gabarytów niewielszych niż projektowane.
5. Przyjęto, że ościeżnica nie może wystawać poza obrys węgarów więcej niż 5mm, obrys powinien zachować stałą szerokość na węgarach górnych i bocznych.
6. Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) – należy zachować charakter okien, w szczególności podziały i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejącymi.
7. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b.7/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL		
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gł. projektant)	UPRAWNIENIA NR 44/07PK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 15.12.2022
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		
SPRAWDZIŁ	arch. Stawomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 385/07PK/16 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHYTEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	15.12.2022
TREŚĆ RYSUNKU	KAMIENICA 43 OKNO 06 – PROJEKT		RYSUNEK NR AW31
BRANŻA	architektura	STADIUM	DATA
		PW	15.12.2022
		INDEX	SKALA
		-	1: 10