


# 42-D3, D4

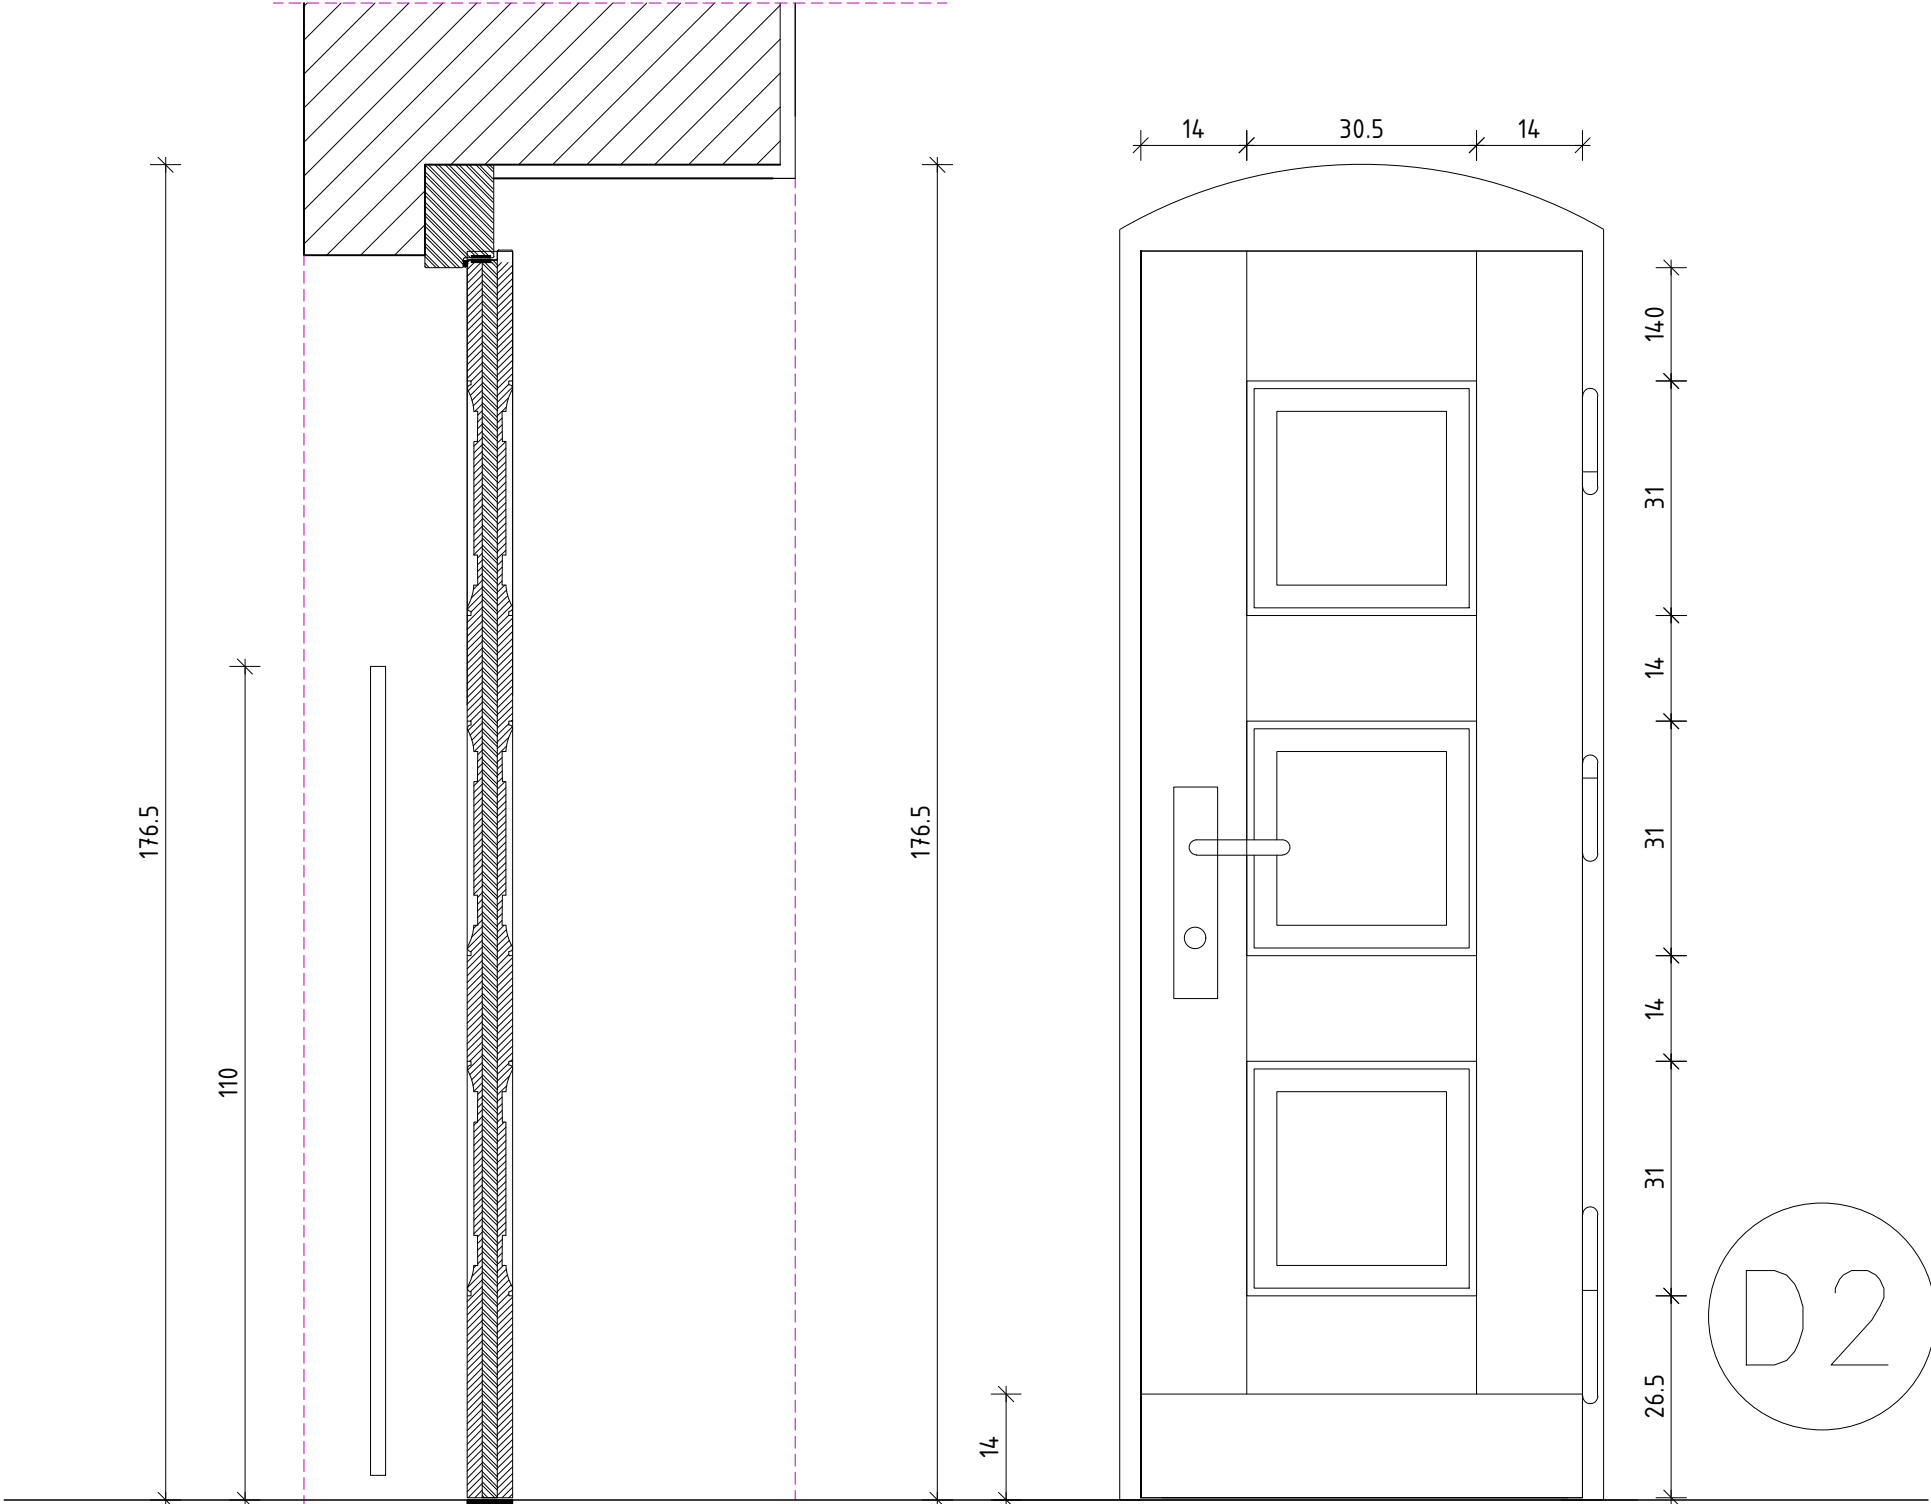


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

DRZWI D3 i D4-ZEWNĘTRZNE


WIDOK OD ZEWNĄTRZ

DRZWI RAMOWO PŁYCIOWE, WYKONANE W STANDARDZIE KONSERWATORSKIM ODWZOROWANIE ISTNIEJĄCYCH PODZIAŁÓW I PROFILOWAŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OD UL. MOSTOWEJ , O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ Z WKŁADKAMI STALOWYMI, KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKI STALOWE NIERDZEWNE STAL SZCZOTKOWANA, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ + DODATKOWY ZAMEK WZMACNIANY RC3, WZMACNIANE OKUCIA I ZAWIASY, OCIEPLANE, POWŁOKA ODPORNA NA UV, KOLOR ZIELEŃ TRZCINOWA JAK OKNA RAL6013, NA DOLE LISTWA ODBOJOWA STALOWA KOLOR STAL NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA, MATOWY, LISTWA PROGOWA Z USZCZELKĄ, WYPOSAŻYĆ W ODBOJNIK I KONTROLĘ DOSTĘPU

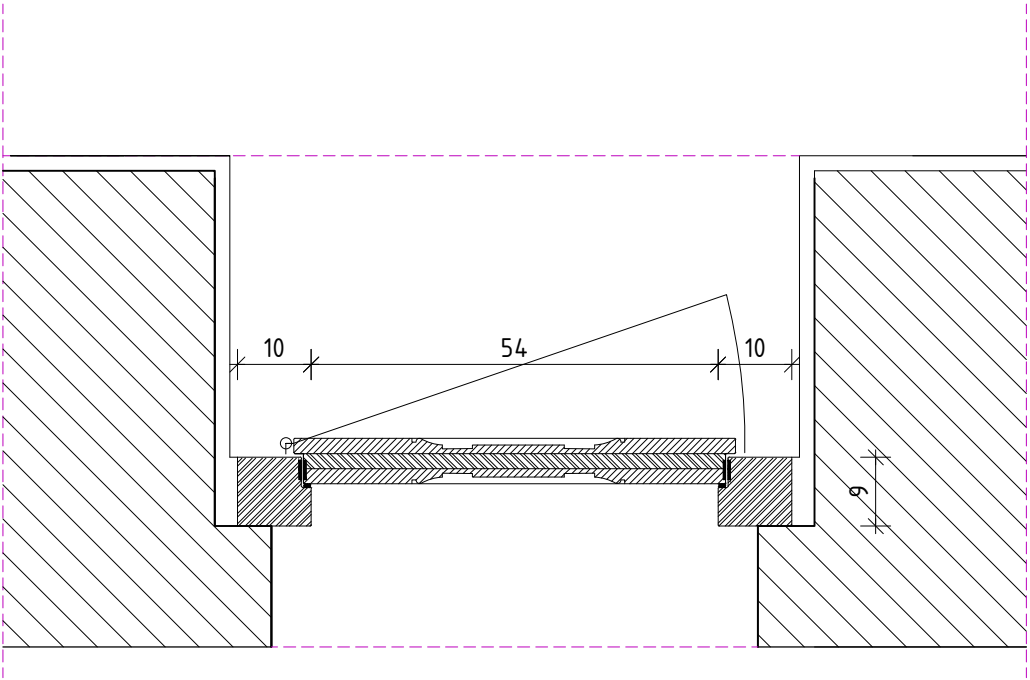

PRZEKRÓJ POZIOMY

1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W oknach o wysokości powyżej 2m stosować profile wzmacniane
3. Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien tego samego typu.
4. Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy i pokazany jako przykładowy, dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta przy założeniu utrzymania gabarytów nie większych niż projektowane.
5. Przyjęto, że ościeżnica nie może wystawać poza obrys węgarka więcej niż 5mm, obrys powinien zachować stałą szerokość na węgarku górnym i bocznych.
6. Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) – należy zachować charakter okien, w szczególności podziały i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejącymi.
7. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednosta ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL		
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 15.12.2022
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	15.12.2022
TREŚĆ RYSUNKU	KAMIENICA 42 DRZWI D3, D4 - PROJEKT		
BRANŻA	architektura	STADIUM	PW
INDEX	-	DATA	15.12.2022
SKALA	1: 10	STRONA	___