



43-D3, D4

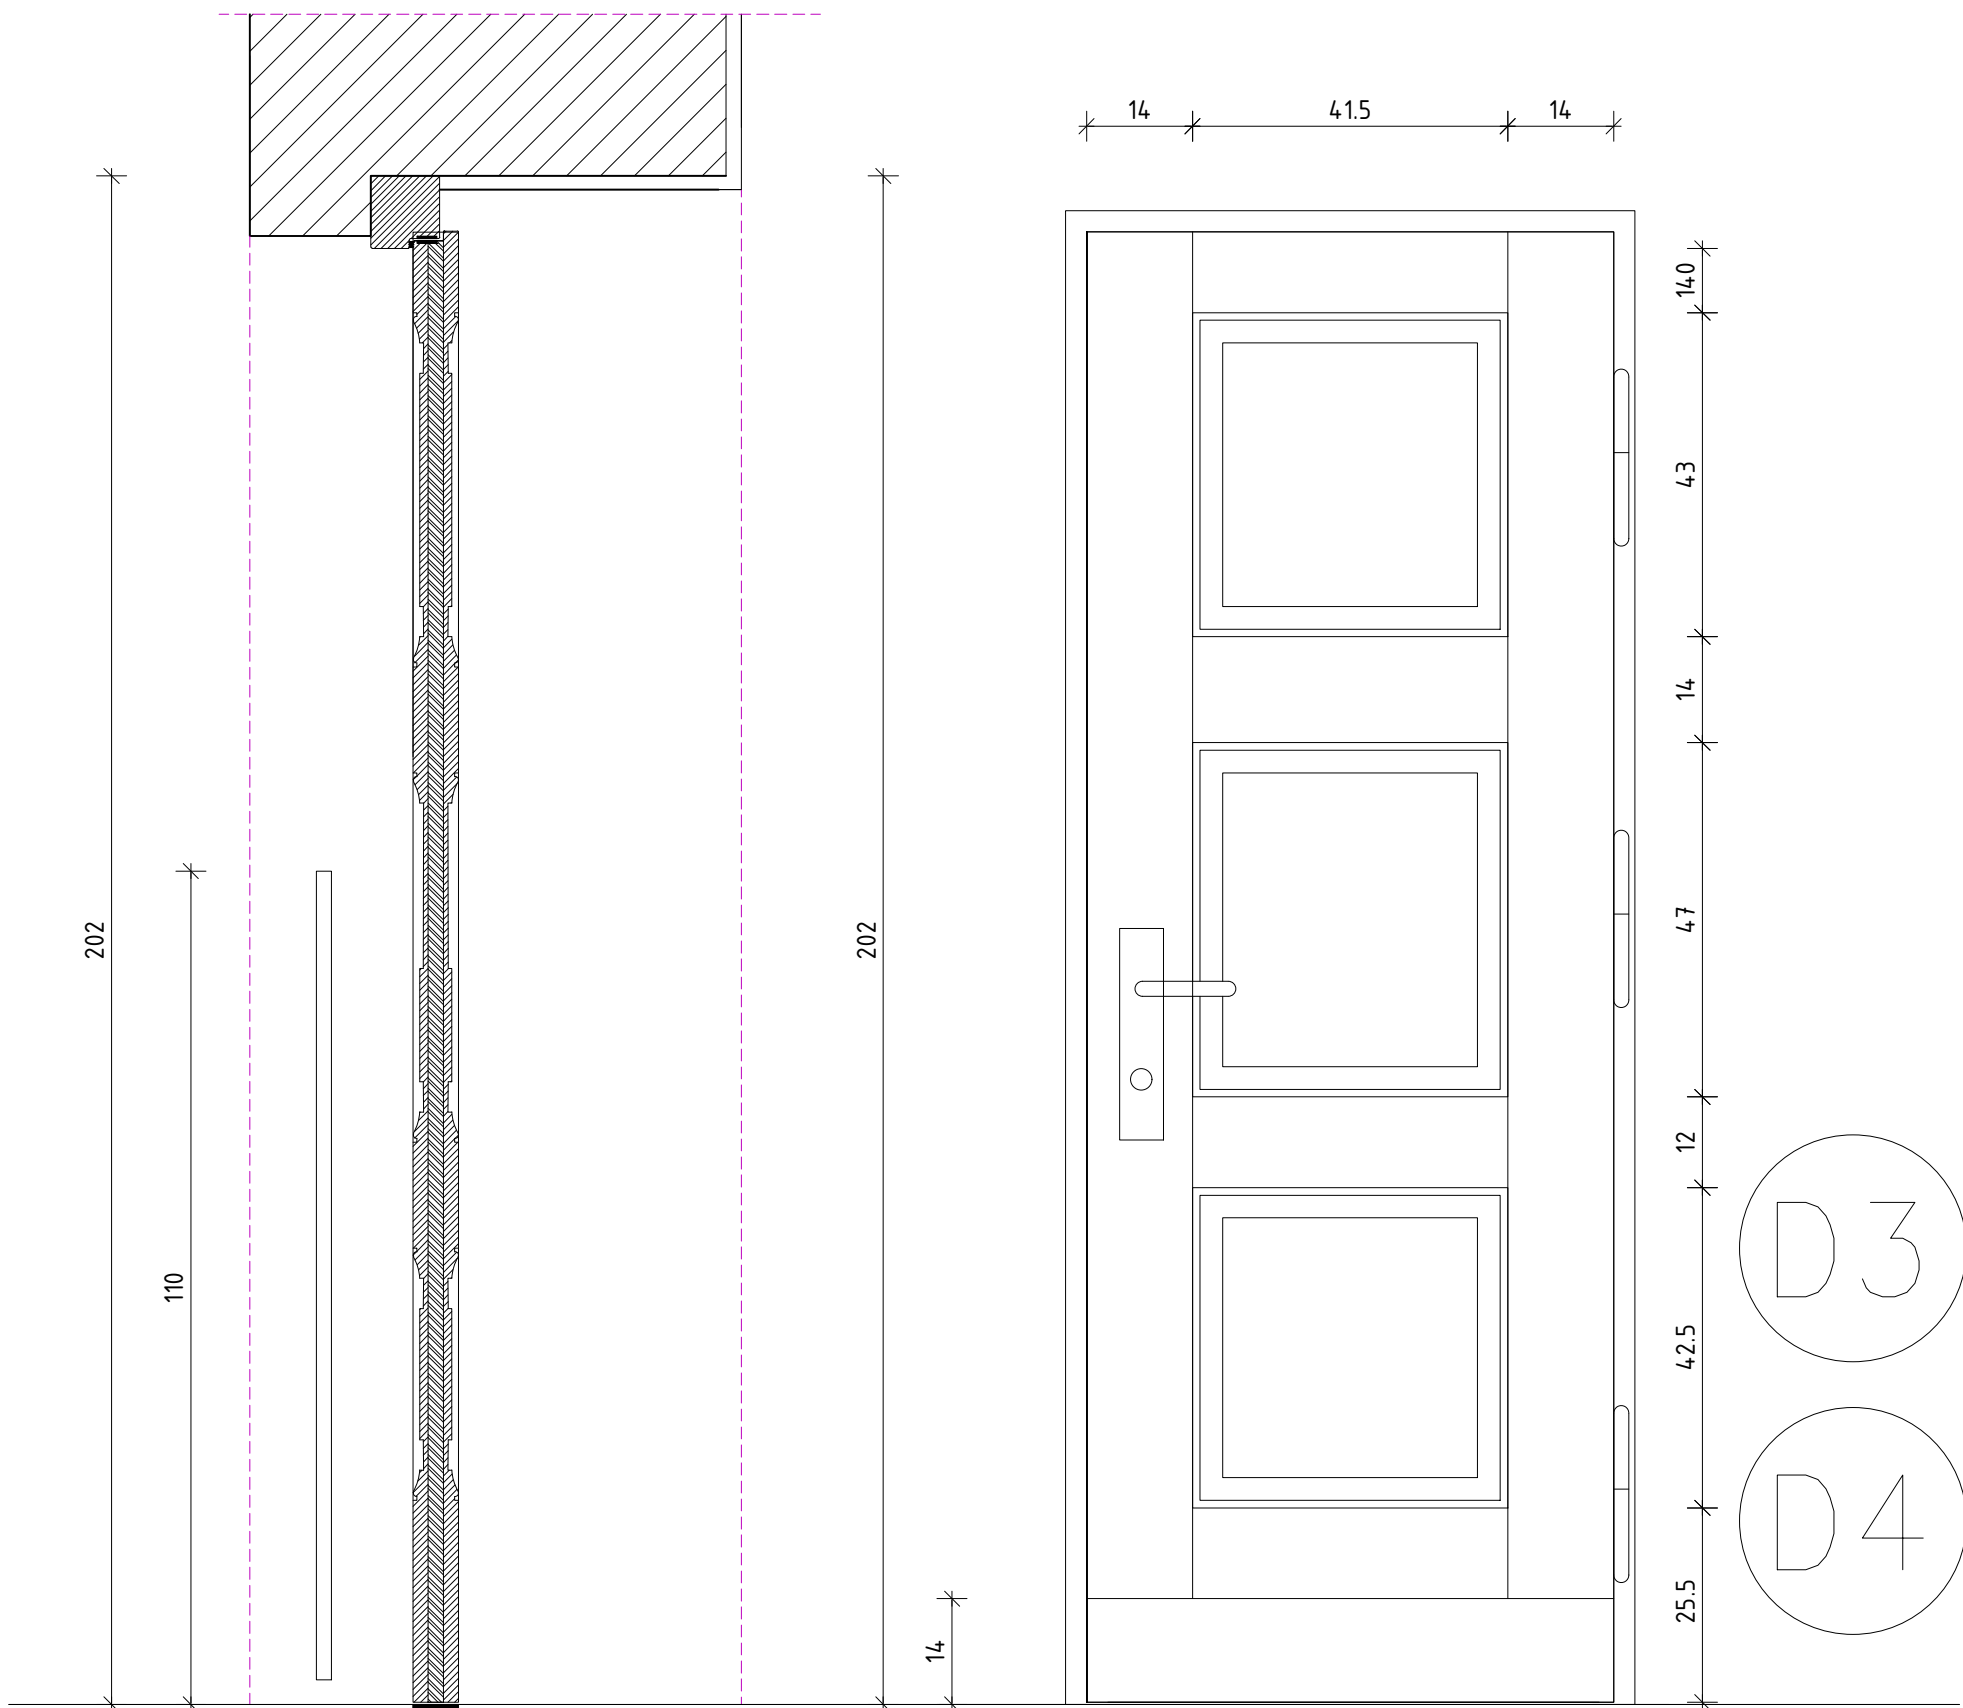


DRZWI D3 i D4-ZEWNĘTRZNE

PRZEKRÓJ POPRZECZNY


WIDOK OD ZEWNĄTRZ



MI RAMOWO PŁYGINOWE, WYKONANE W STANDARDZIE
SERWATORSKIM ODWZOROWANIE ISTNIEJĄCYCH PODZIAŁÓW I
FILOWAŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OD UL. MOSTOWEJ , O
STRUKCJI DREWNIANEJ Z WKŁADKAMI STAŁOWYMI, KLASA
JŹNOŚCI NA WŁAMANIE RC3, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ,
1KI STAŁOWE NIERDZEWNE STAŁ SZCZOTKOWANA, ZAMEK Z
ADKĄ PATENTOWĄ + DODATKOWY ZAMEK WZMACNIANY RC3,
ACNIANE OKUCIA I ZAWIASY, OCIEPLANE, POWŁOKA ODPORNA
JV, KOLOR ZIELEŃ TRZCINOWA JAK OKNA RAL6013, NA DOŁE
WA ODBOJOWA STAŁOWA KOLOR STAŁ NIERDZEWNA,
OTKOWANA, MATOWY, LISTWA PROGOWA Z USZCZELKĄ,
OSAŻYĆ W ODBOJNIK I KONTROLĘ DOSTĘPU

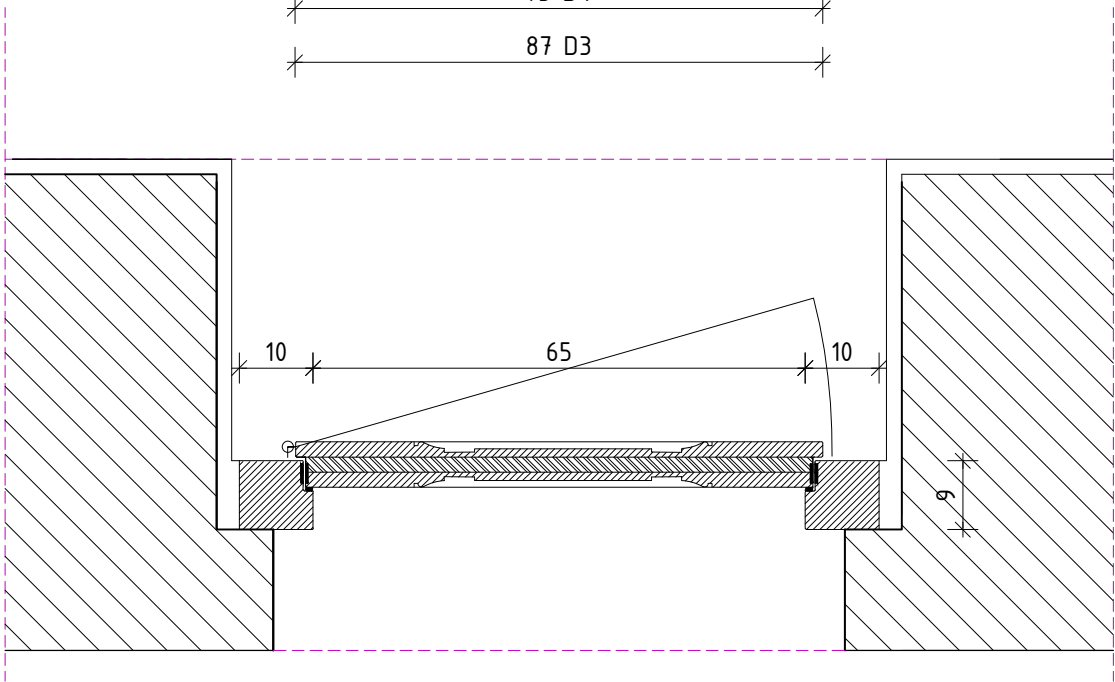

1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W oknach o wysokości powyżej 2m stosować profile wzmacniane
3. Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien tego samego typu.
4. Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy i pokazany jako przykładowy, dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta przy założeniu utrzymania gabarytów nie większych niż projektowane.
5. Przyjęto, że ościeżnica nie może wystawać poza obrys węgaru więcej niż 5mm, obrys powinien zachować stałą szerokość na węgaru górnym i bocznych.
6. Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) – należy zachować charakter okien, w szczególności podziały i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejącymi.
7. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 15.12.2022
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	15.12.2022
TREŚĆ RYSUNKU		KAMIENICA 43 DRZWI D3, D4 - PROJEKT	
BRANŻA	architektura	STADIUM	PW
INDEX	-	DATA	15.12.2022
SKALA	1: 10	STRONA	___