

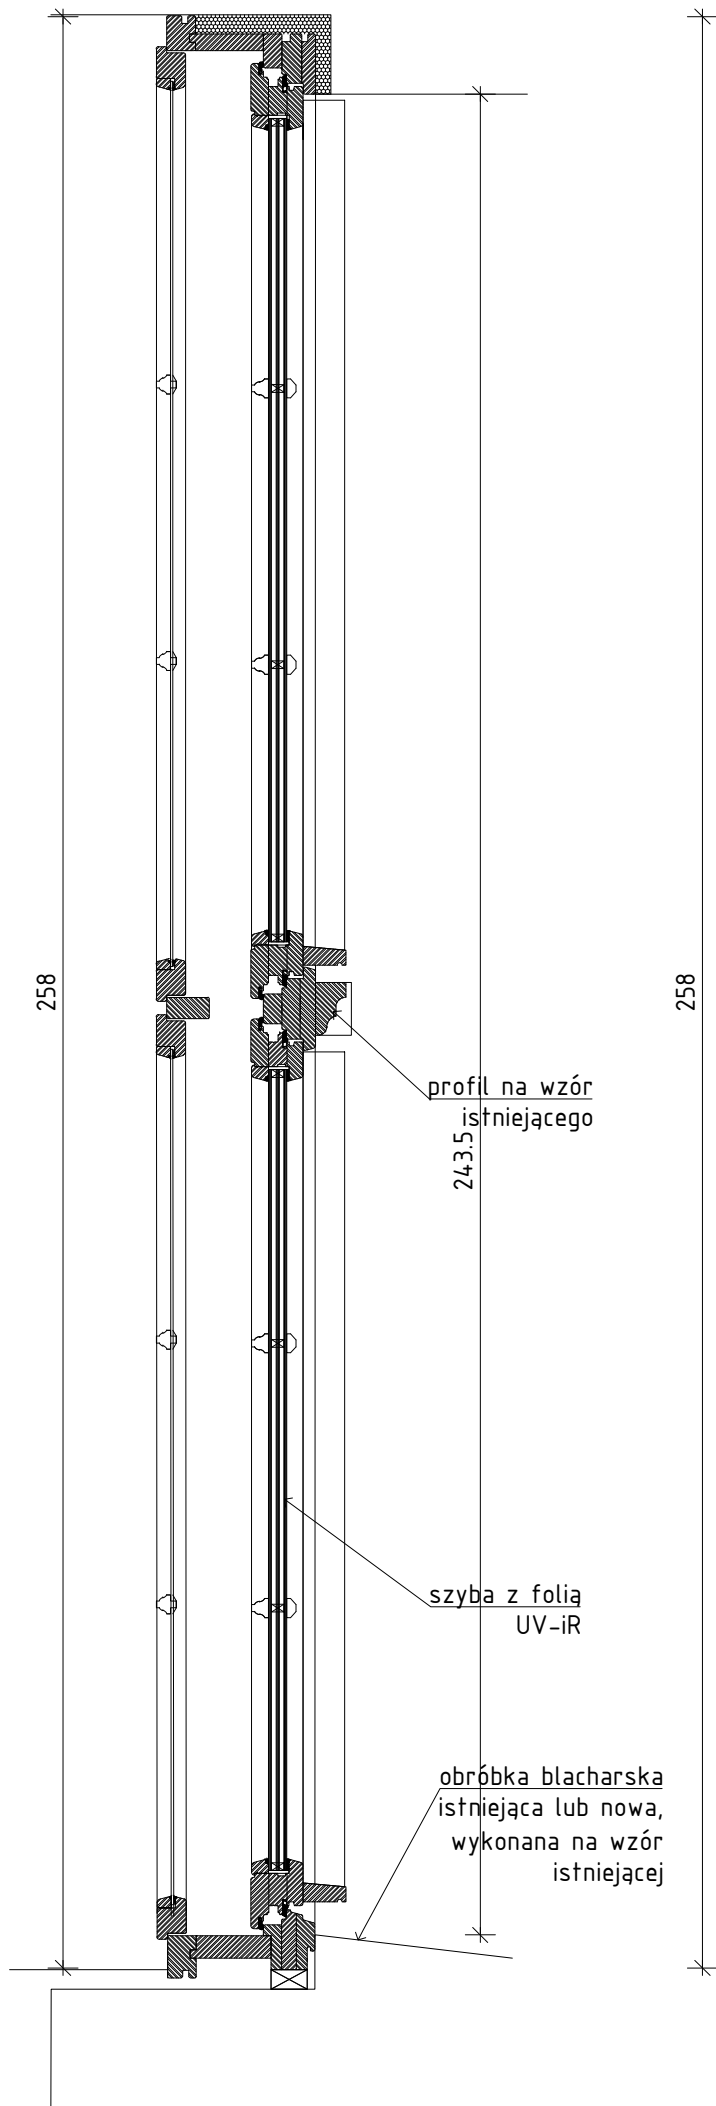


43-07

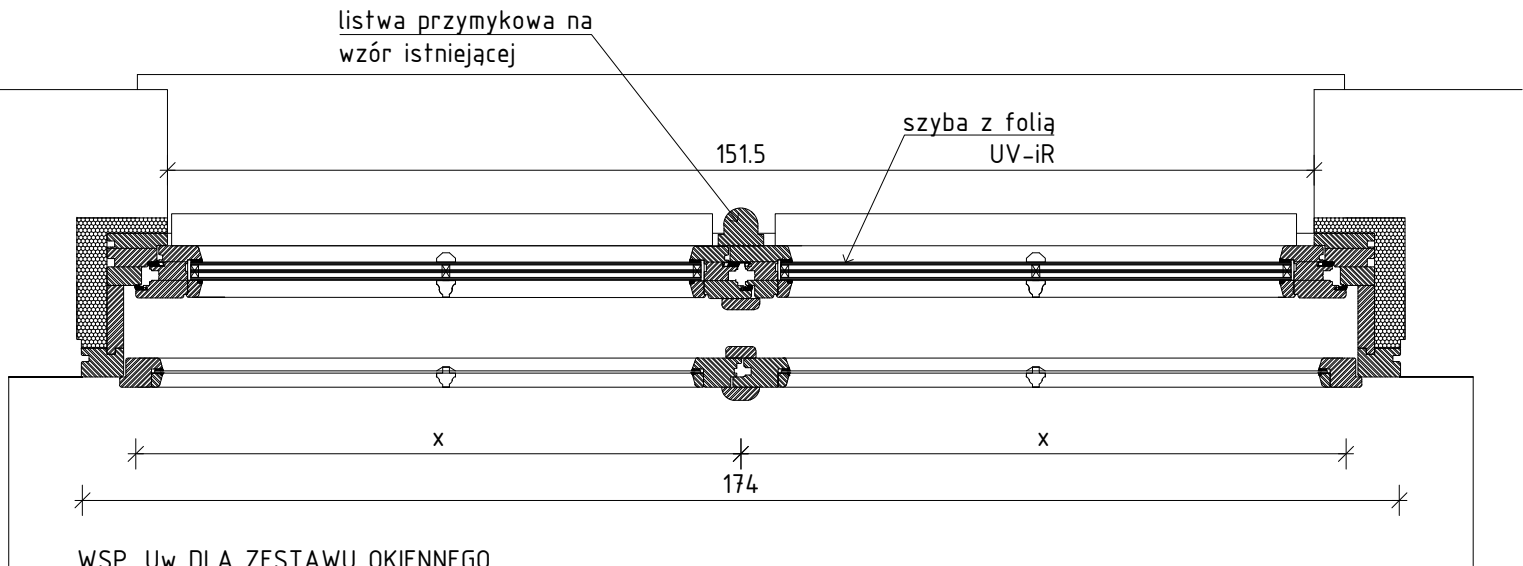


PRZEKRÓJ PIONOWY SKALA 1:10

KROŚNO WEWNĘTRZNE – SZYBA Z FOLIĄ UV:	
przepuszczalność promieni UV	<1%
przepuszczalność światła widzialnego	20%
odbicie światła widzialnego –zew.	31%
odbicie światła widzialnego –wew.	18%
redukcja energii słonecznej TSER	70%
redukcja energii słonecznej TSER 2*	73%
Współczynnik słoneczny:	
refleks	24%
absorpcja	57%
transmisja	19%
redukcja rażenia słonecznego	80%
współczynnik g	0,2
aspołczynn timer	5,8
współczynnik zaciemnienia	0,3
rodzaj aplikacji	zewnątrzna/wewnętrzna

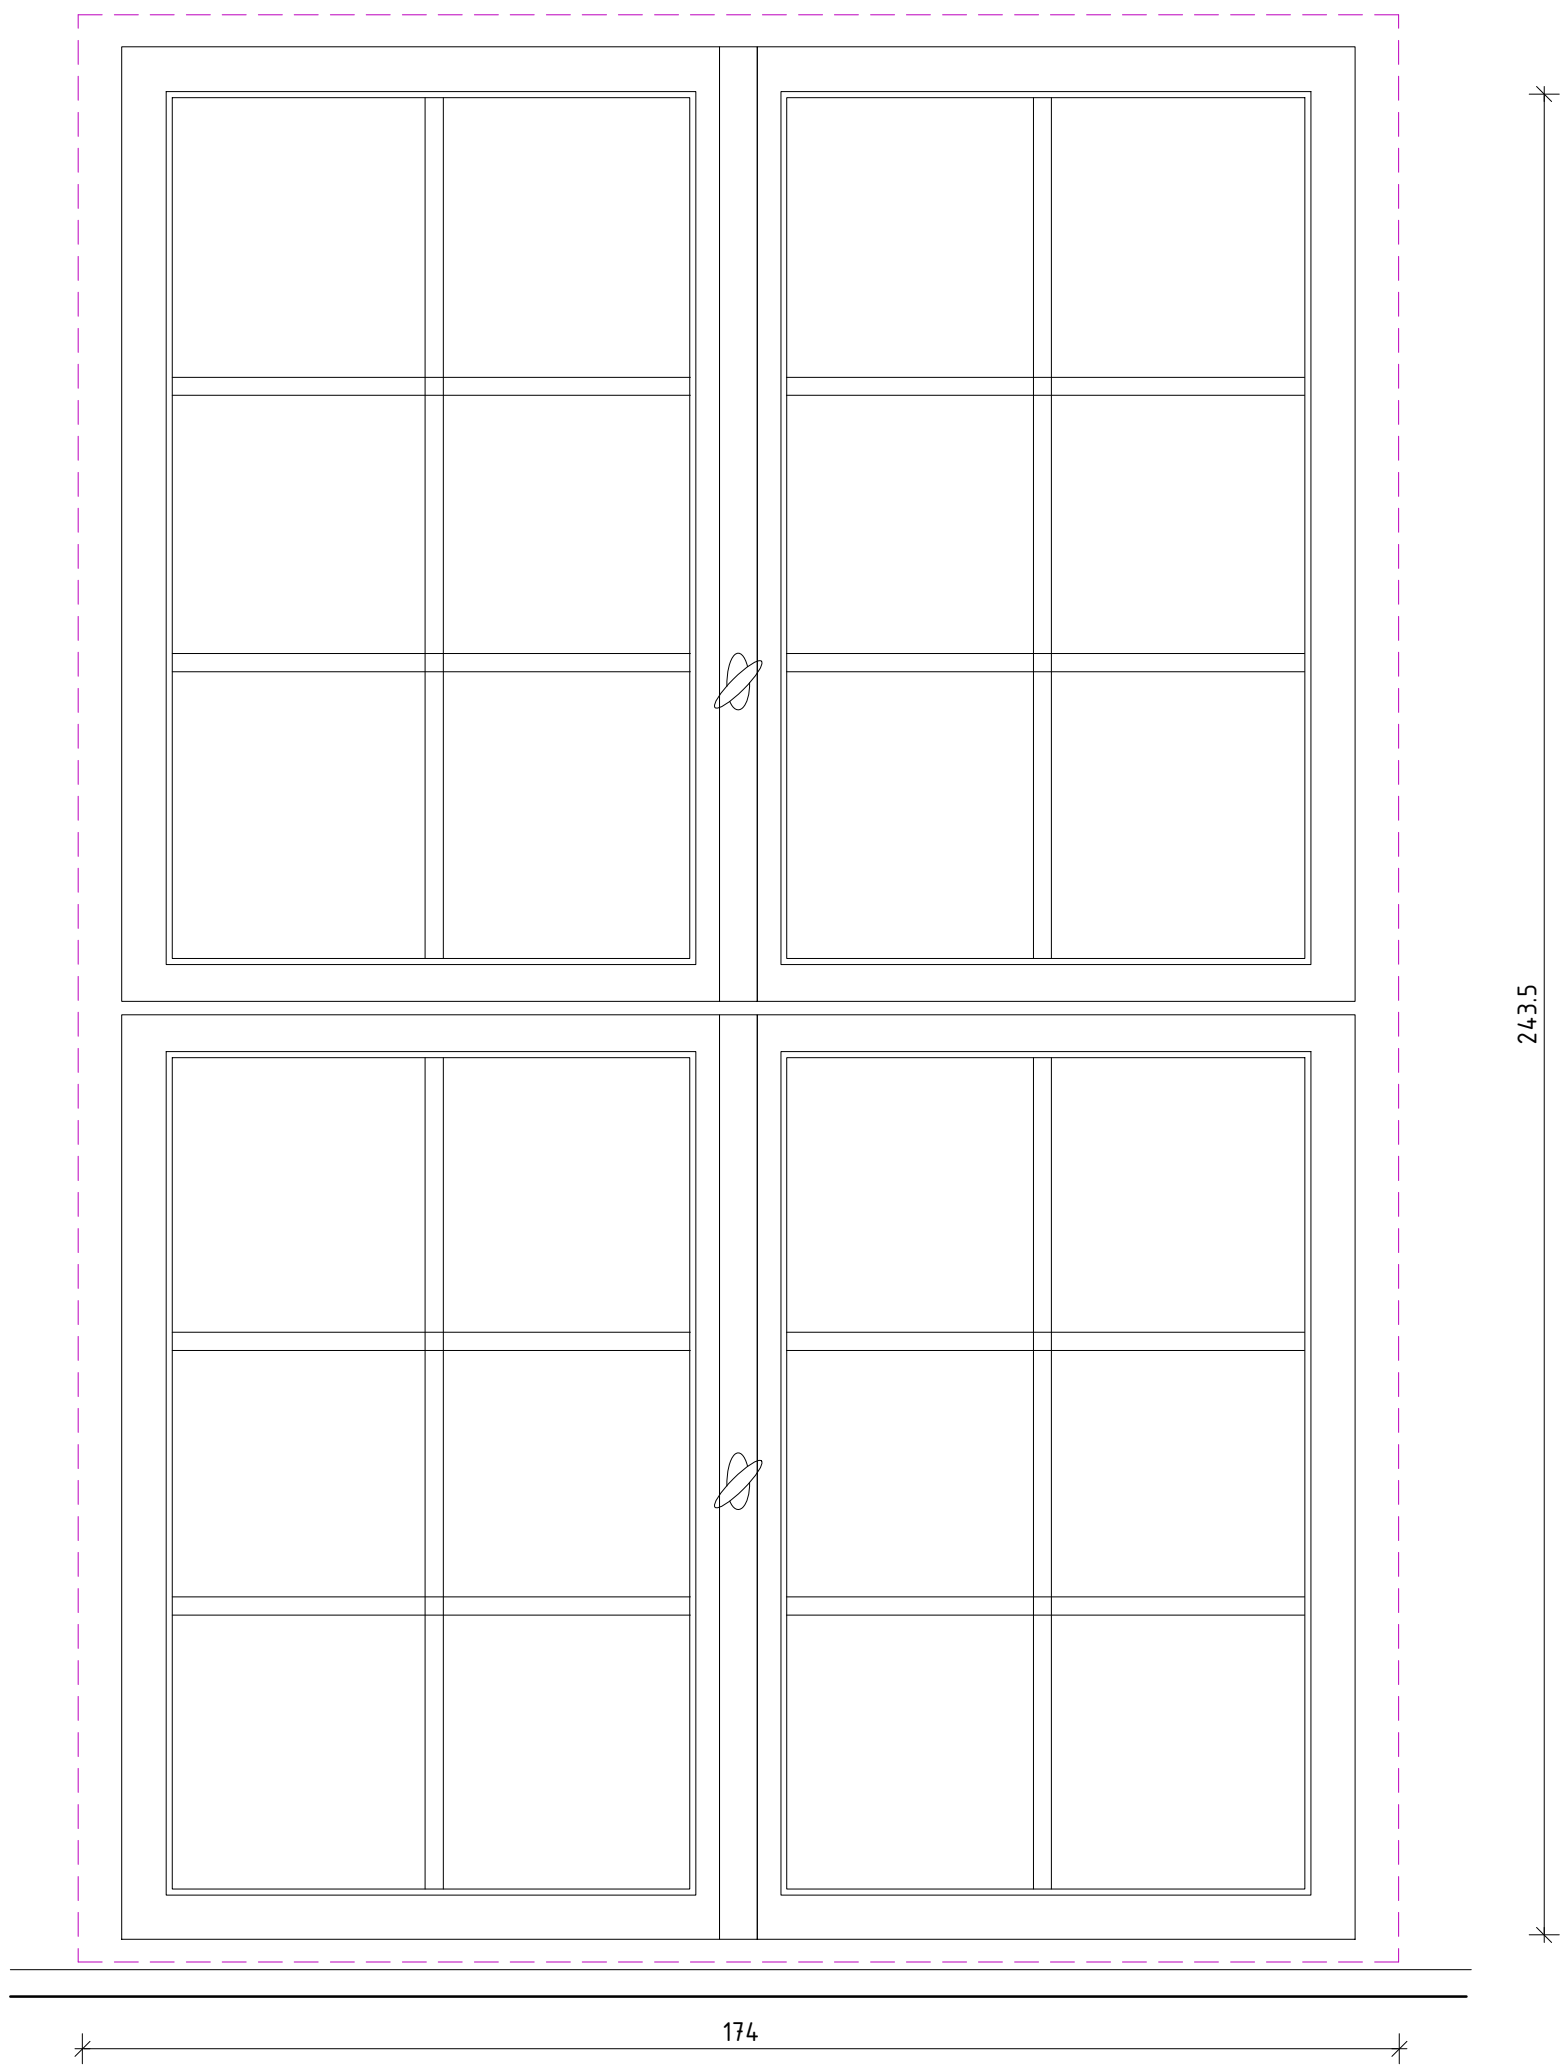


WIDOK OD WEWNĄTRZ SKALA 1:10

PRZEKRÓJ POZIOMY SKALA 1:10

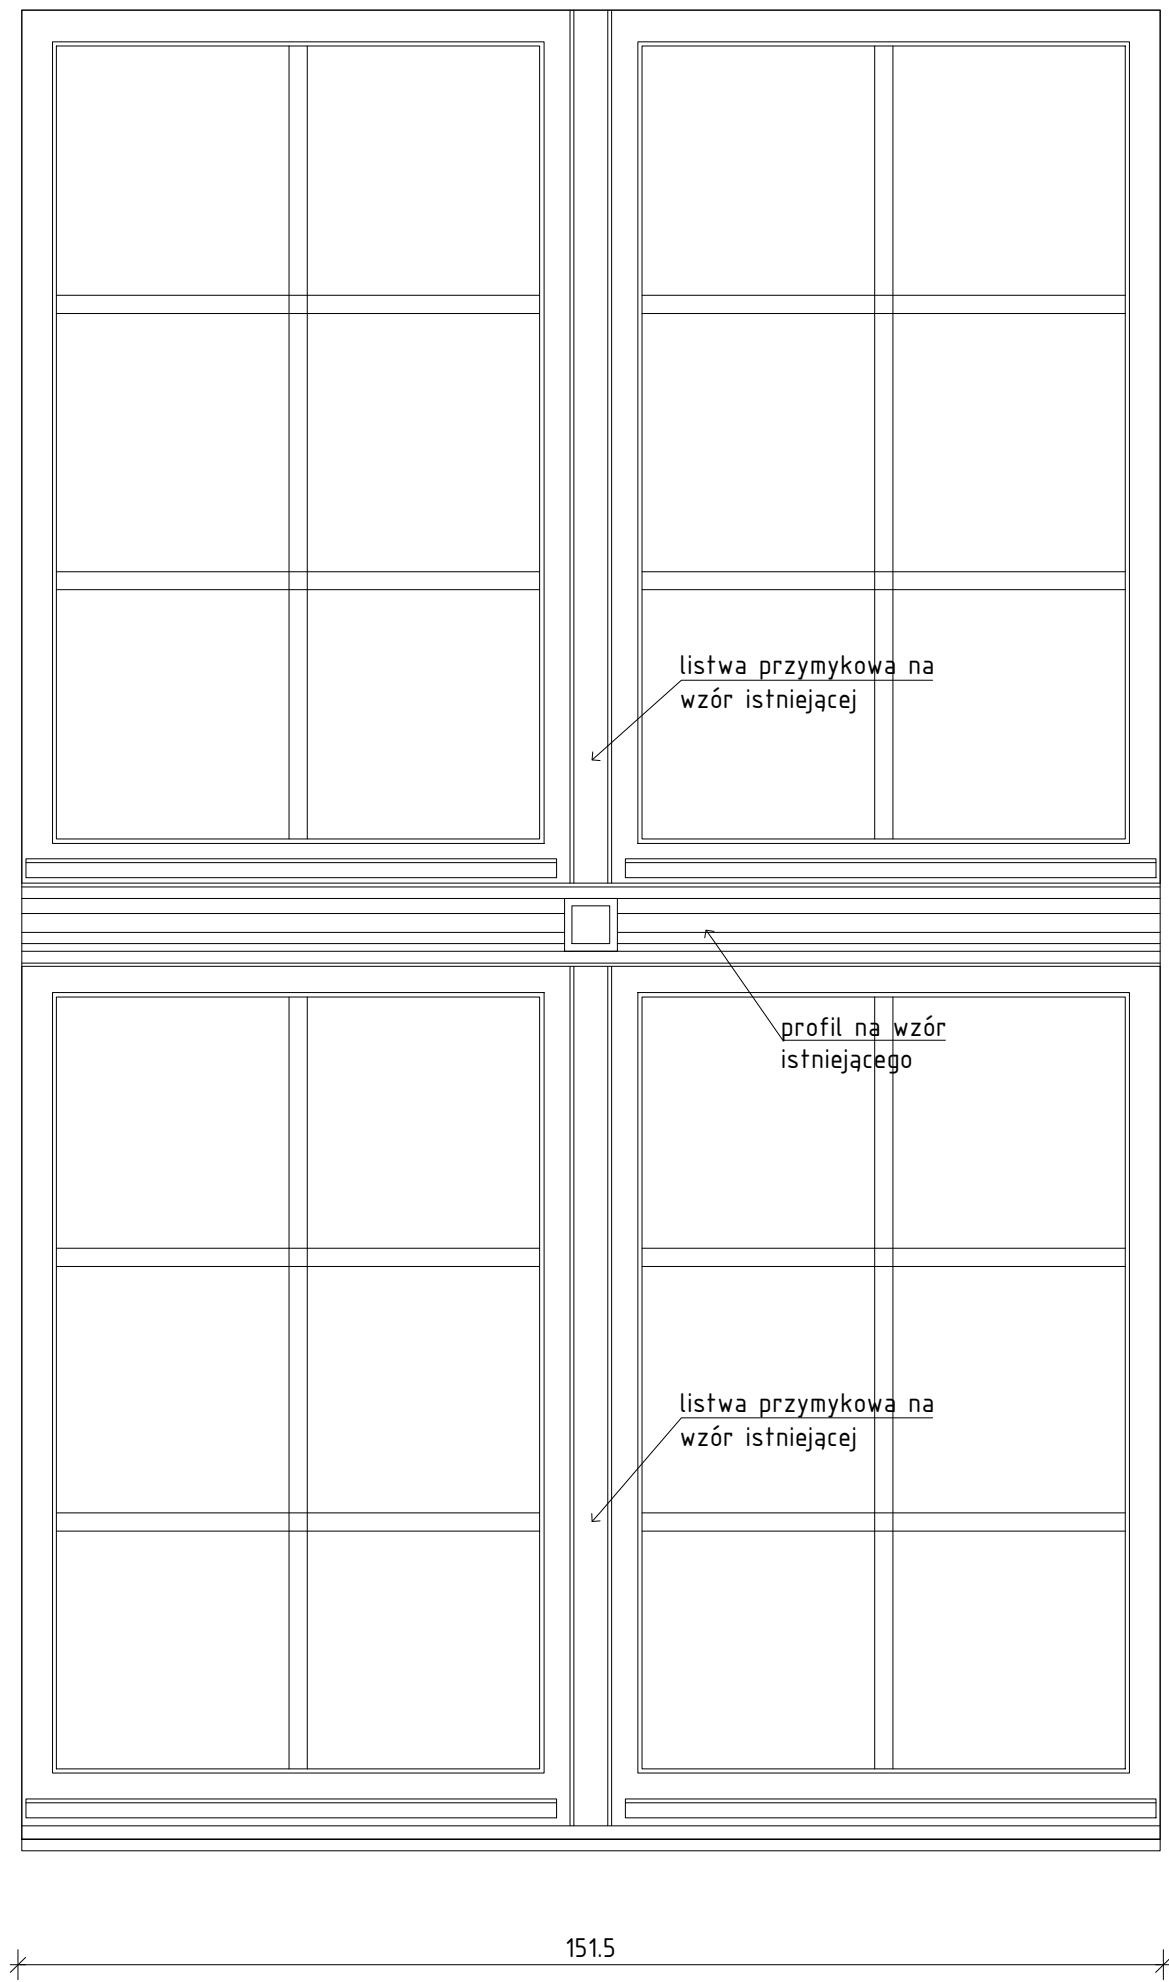

WIDOK OD ZEWNĄTRZ SKALA 1:10

- Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- W oknach o wysokości powyżej 2m stosować profile wzmacniane
- Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien tego samego typu.
- Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy i pokazany jako przykładowy, dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta przy założeniu utrzymania gabarytów nie większych niż projektowane.
- Przyjęto, że ościeżnica nie może wystawać poza obrys węgaraka więcej niż 5mm, obrys powinien zachować stałą szerokość na węgaraku górnym i bocznych.
- Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) – należy zachować charakter okien, w szczególności podziały i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejącymi.
- Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 I 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Mieszkańców Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DABRÓWKI 2, b' /4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL		
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (st. projektant)	UPRAWNIENIA NR 40/HP/OK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 15.12.2022
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	15.12.2022
TREŚĆ RYSUNKU	KAMIENICA 43 OKNO 07 – PROJEKT		RYSUNEK NR AW32
BRANŻA	architektura	STADIUM	PW
INDEX	-	DATA	15.12.2022
SKALA	1: 10		