




KS5 1:50

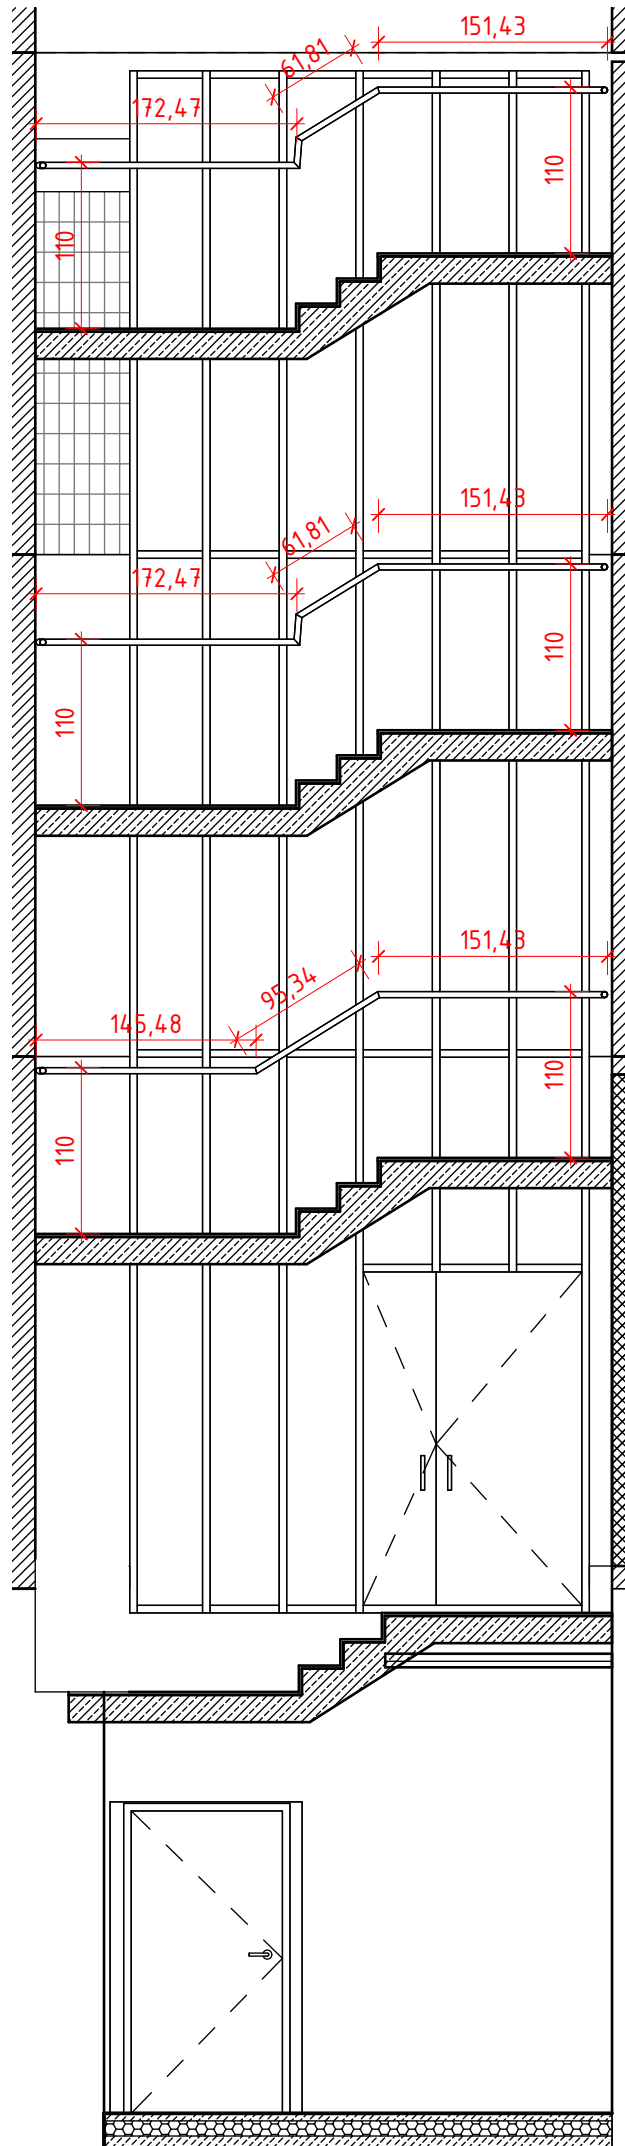


KS4 1:50

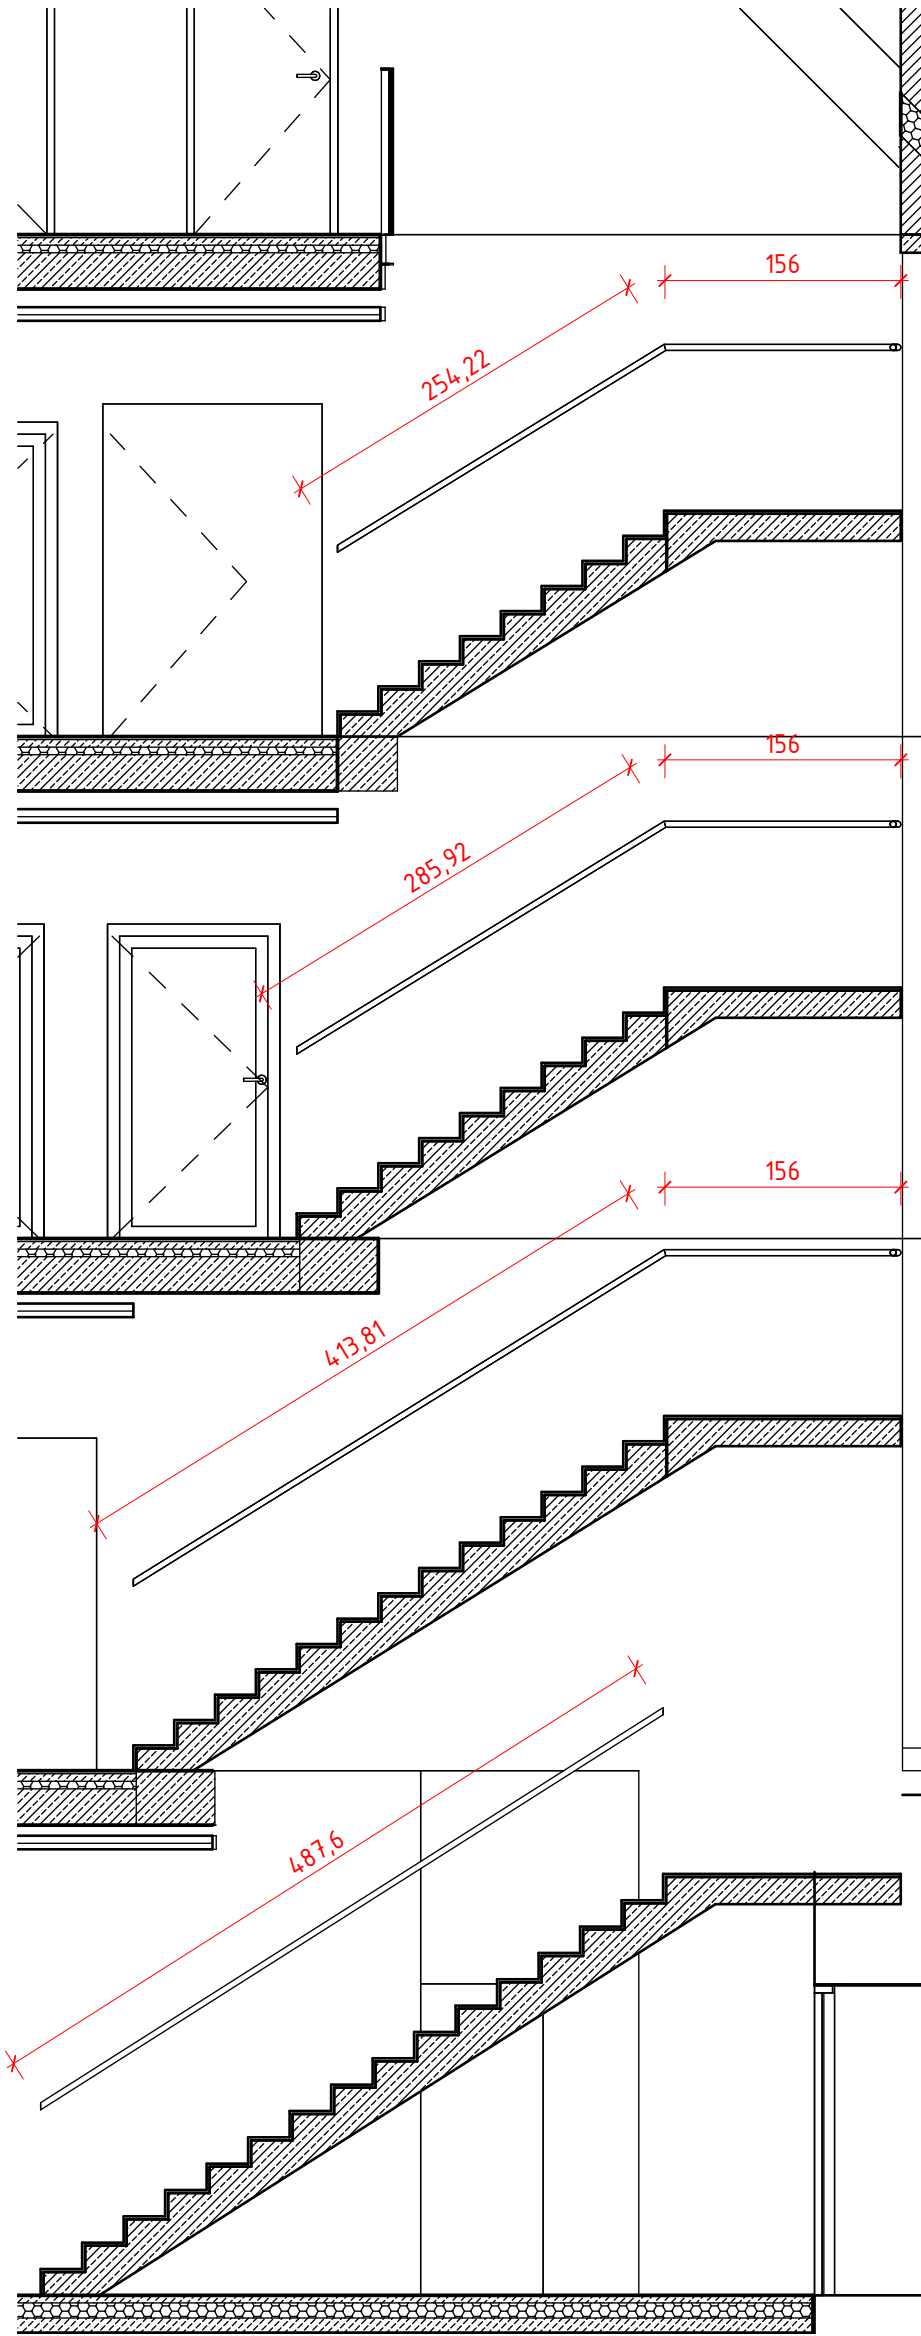

KS3 1:50

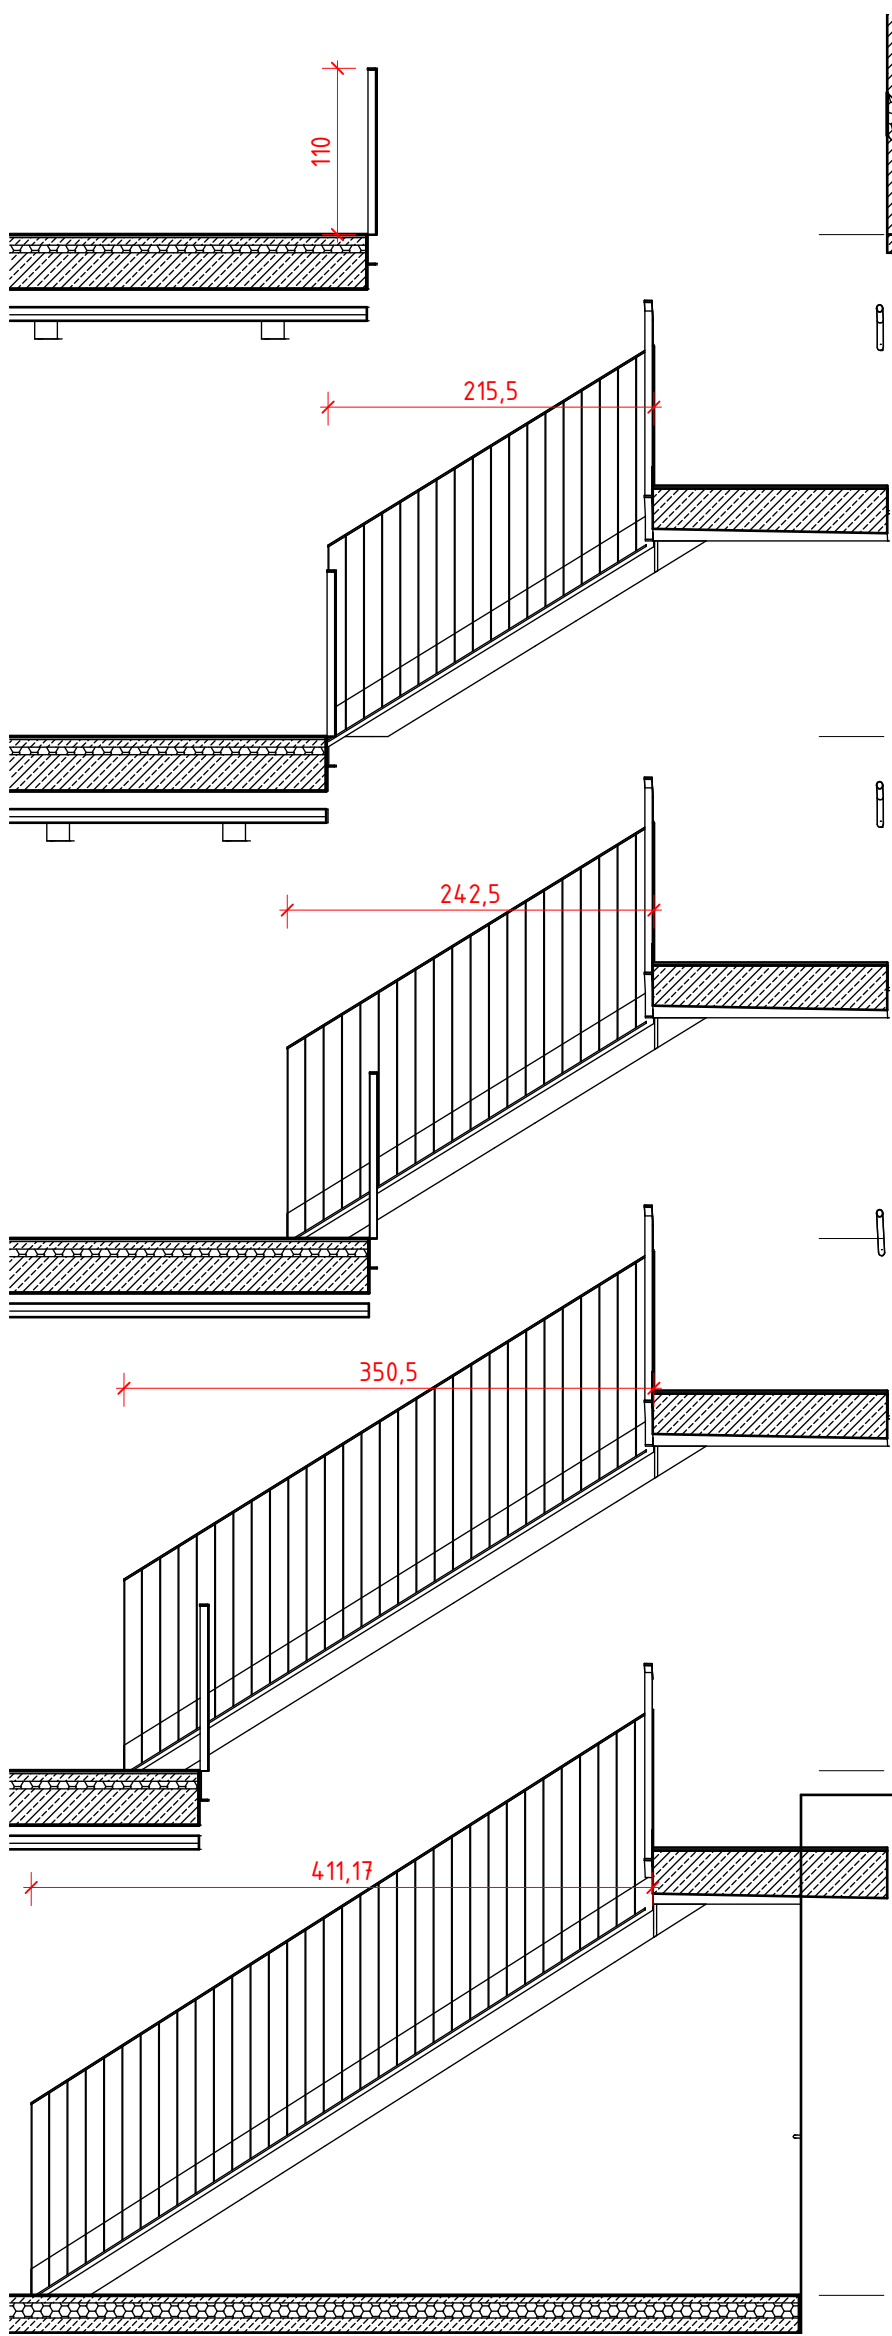

KS2 1:50

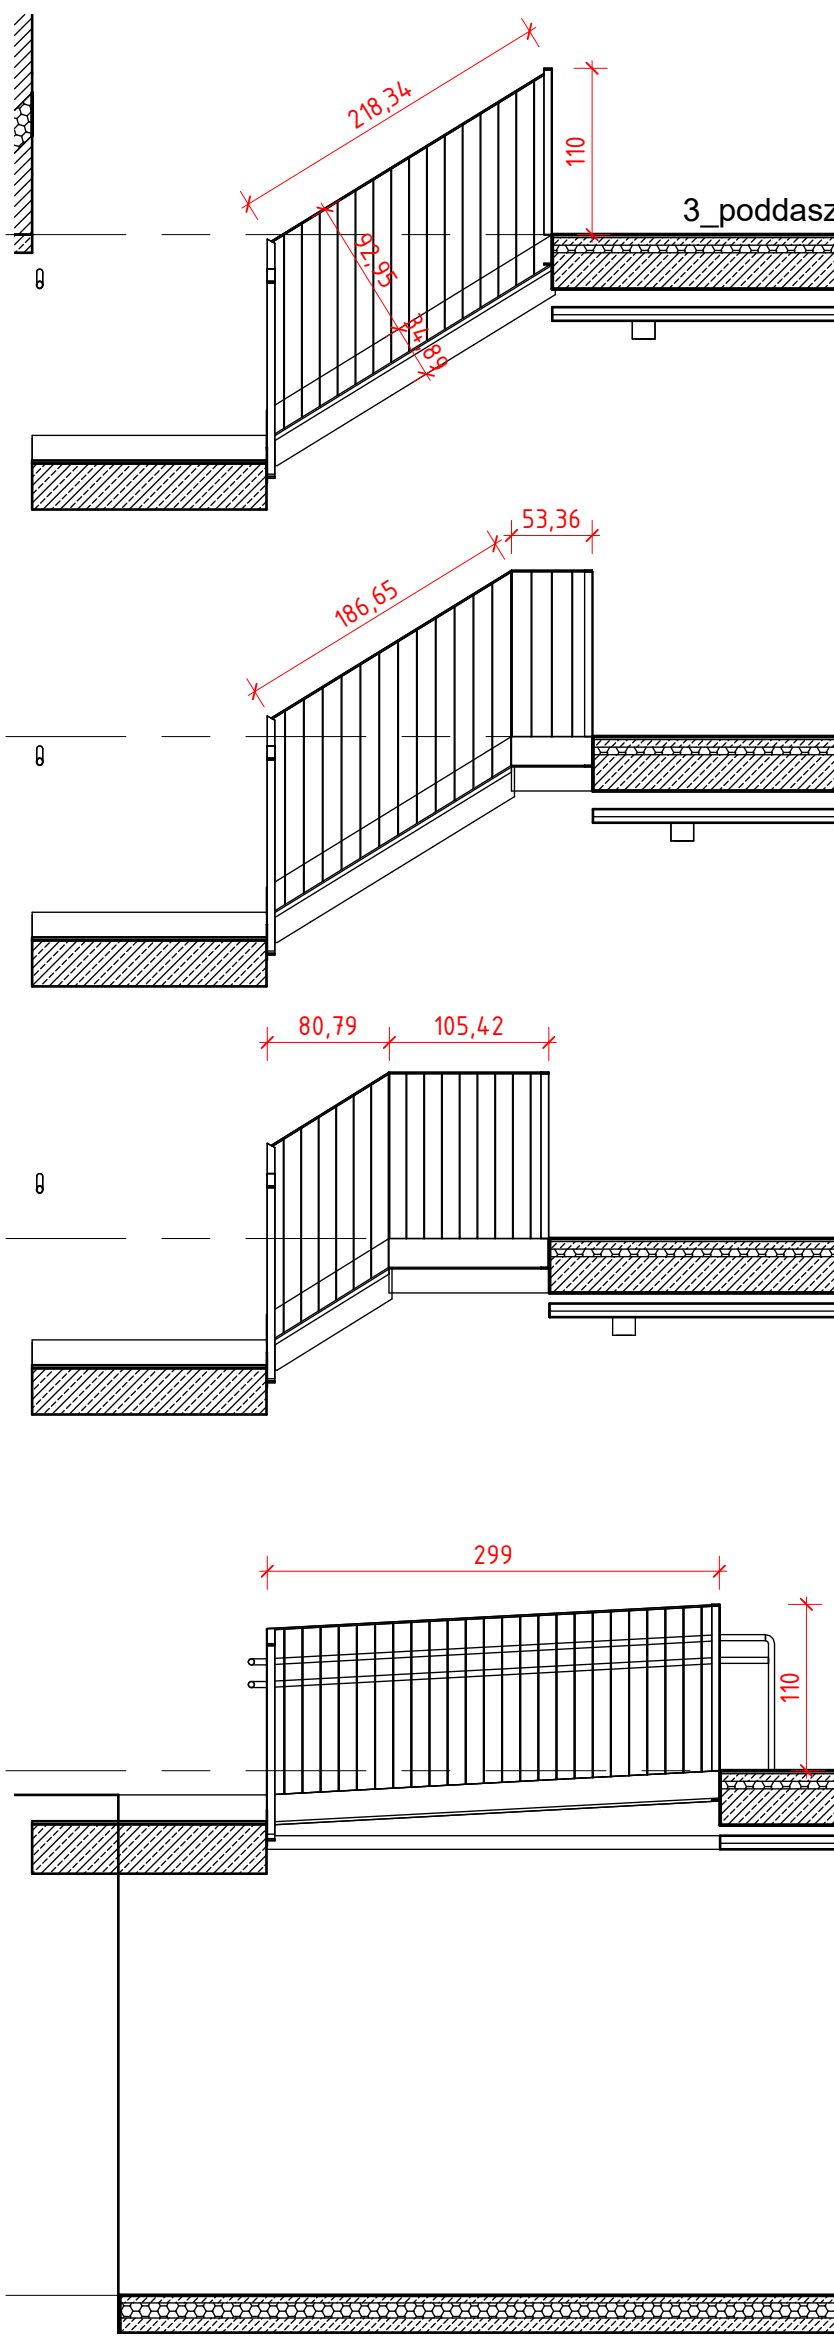

KS1 1:50

BALAUSTRADA
- profil stalowy zamknięty 40x10x1,5mm
(pochwyt, słupki w rozstawie co 13cm - światło maks. 12cm, pas dolny)
- blacha stalowa 10mm, wys. ~20cm, kołwy wklejane (element mocowania balustrady do schodów)
malowana proszkowo

POCHWYT
- profil stalowy zamknięty $\varnothing 40$ mm
- początek i koniec zagięte w kierunku ściany
- mocowanie do ściany
- malowany proszkowo

POCHWYT PRZY RAMPIE (PORĘCZE)
- profil stalowy zamknięty $\varnothing 40$ mm
- początek i koniec wydłużone o 30cm i zagięte w kierunku ściany
- mocowanie do ściany i do balustrady
- poręcze należy zainstalować na wysokości 90 cm i 75 cm od poziomu pochylni,
- odstęp między poręczami musi wynosić od 1,0 m do 1,1 m
- malowany proszkowo

KOLORYSTYKA
elementy stalowe - RAL 7039 (Quarzgrau)

3_poddasze użytkowe
1032

2_piętro
700

1_piętro
368

0_parter
16

-1_piwnica
-331

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznań
jedd. ewid. Poznań / obieg 0051 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

MSA MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznań, ul.Dąbrówki 2/4
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAŁ
arch. Piotr Staszewski
(gt. projektant)
arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
SPRAWDZIŁ
arch. Sławomir Ambrożewicz
TREŚĆ RYSUNKU
BRANŻA
architektura
STADIUM
projekt wykonawczy
INDEKS
0505
DATA
2024-10-10
SKALA
1 : 50
DATA I PODPIS
2024-10-10
UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ
UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ
RYSUNEK NR

BALUSTRADY

A703