



PRZĘKRÓJ A-A

- Uwagi:
1. Ostre krawędzie załuszczyć
 2. Wymagana twardość gumy 85 ShoreA
 3. Wymiary nietolerowane wykonane w tolerancji warsztatowej

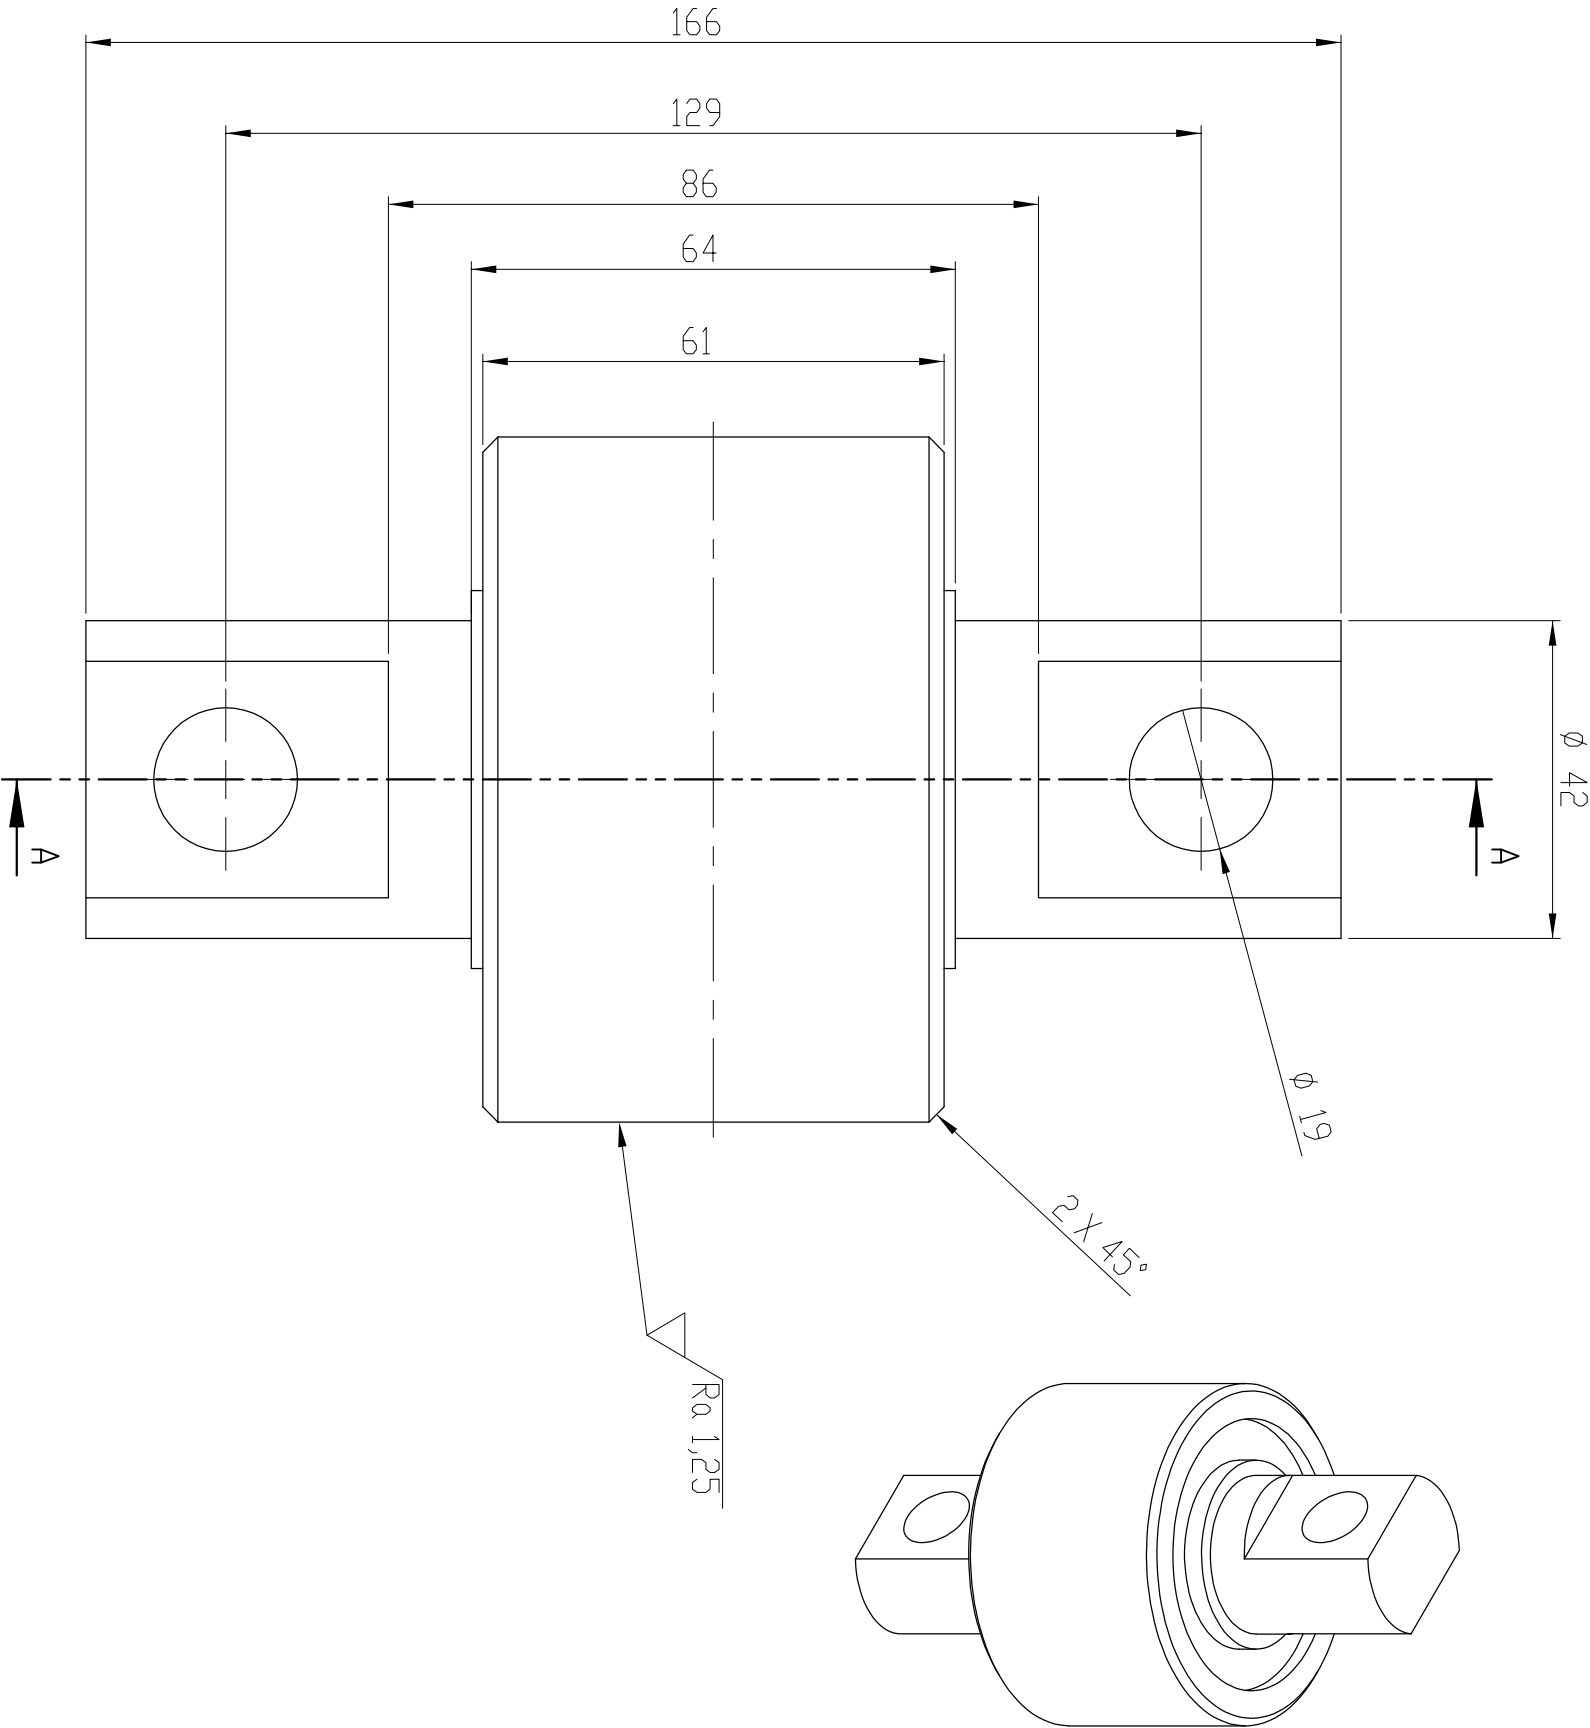

	DATA	PODPISY	Materiał: 18G2A wg PN-86/H-84018	 MPK - Łódź Sp. z o.o.
Projekt.				
Kreślił	04.02.2015	T. Kata		
Sprawdz.	04.02.2015	K. Kwiatkowski		

Skala

1:1
Końcówka drążka
reakcyjnego z płetwą

CR
070352-00