



PRZĘKRÓJ B - B

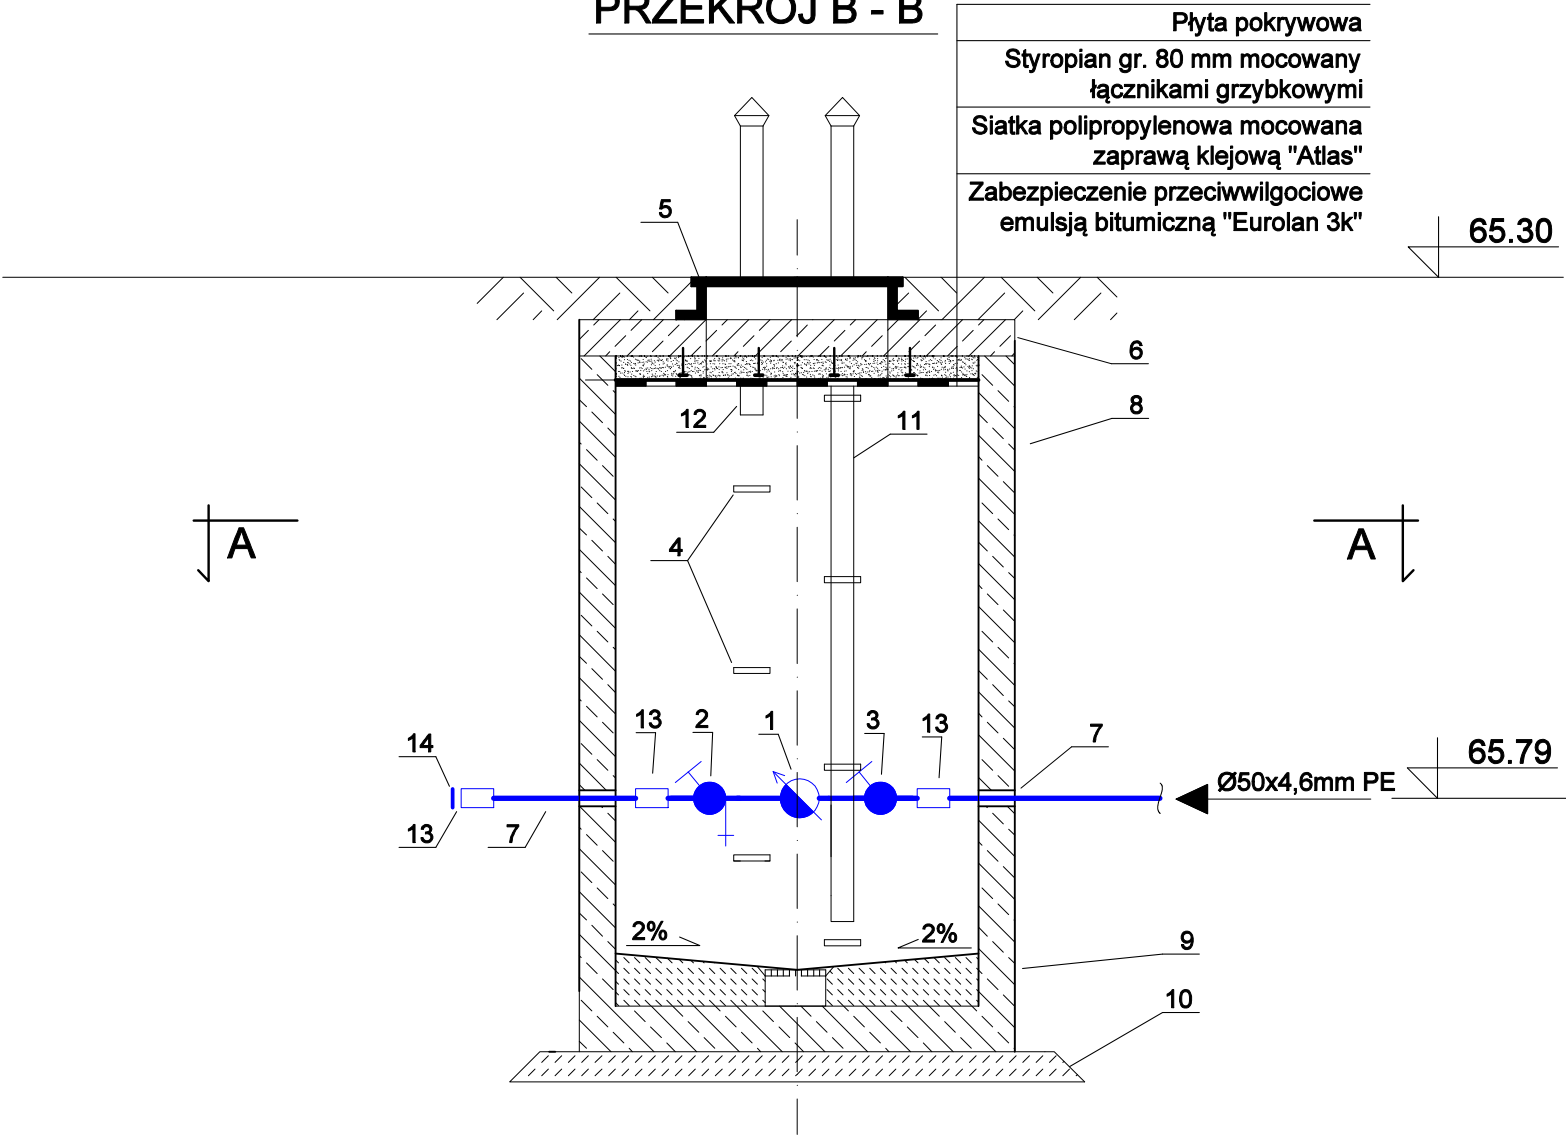

PRZĘKRÓJ A - A

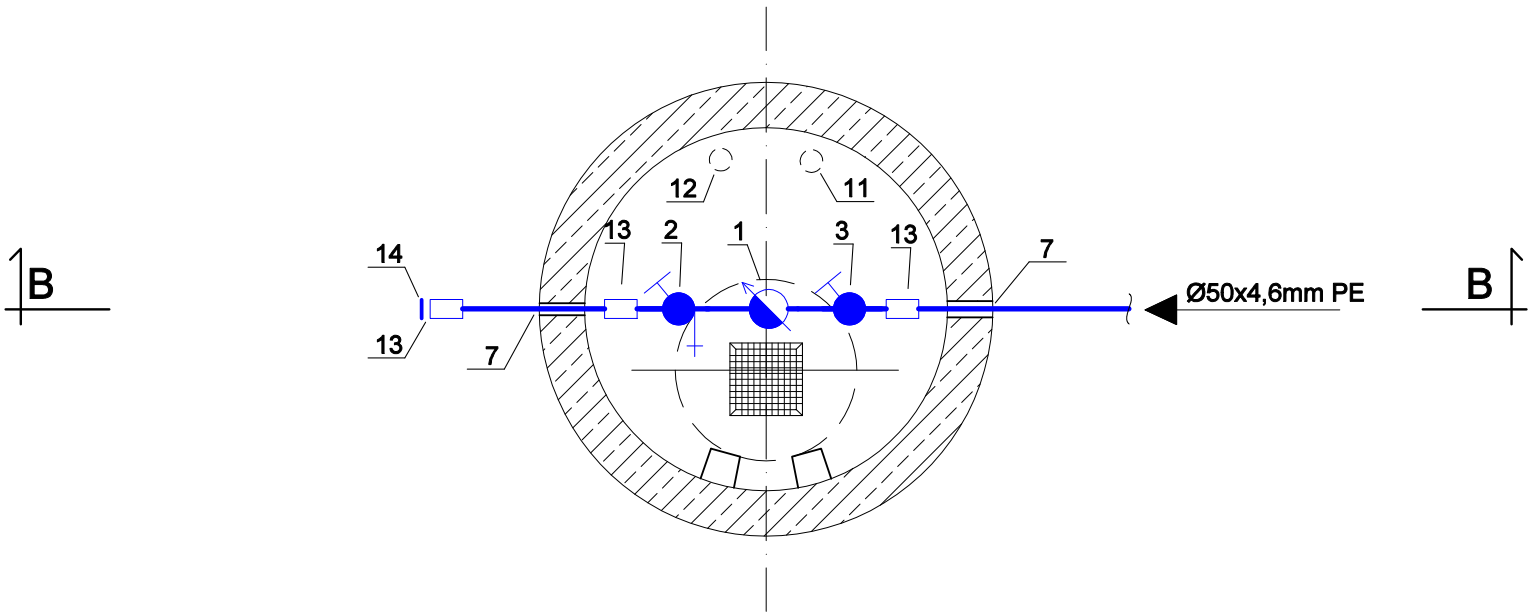

STUDZIENKA WODOMIERZOWA

SKALA 1:25

Lp	Opis	Ilość
1.	Wodomierz DN 25 klasy C	1 szt.
2.	Zawór skośny z funkcją antyskażeniową i spustową DN 40 mm	1 szt.
3.	Zawór skośny odcinający DN 40 mm	1 szt.
4.	Stopnie żłazowe	7 szt.
5.	Właz żeliwny typu B125, DN 600 mm	1 szt.
6.	Płyta pokrywowa PP 144/60 cm	1 szt.
7.	Przejście szczelne dla rury Ø50mm PE	2 szt.
8.	Kręgi żelbetowe DN1000, H=500mm	3 szt.
9.	Dennica studzienna żelbetowa szczelna DN1000, H=750mm	1 szt.
10.	Podlewka betonowa B 7,5	
11.	Przewód wentylacyjny nawiewny DN 75 mm PVC - wewnątrz rury instalacyjne, na zewnątrz rura stalowa DN 100 mm malowana farbą bitumiczną	1 szt.
12.	Przewód wentylacyjny wywiewny DN 75 mm PVC - wewnątrz rury instalacyjne, na zewnątrz rura stalowa DN 100 mm malowana farbą bitumiczną	1 szt.
13.	Złączka ISO Ø50mm PE - DN40 stal	3 szt.
14.	Korek gwintowany DN40 stal	2 szt.

Uwaga!
Do czasu budowy instalacji rurę wychodzącą ze studzienki należy zaślepić.