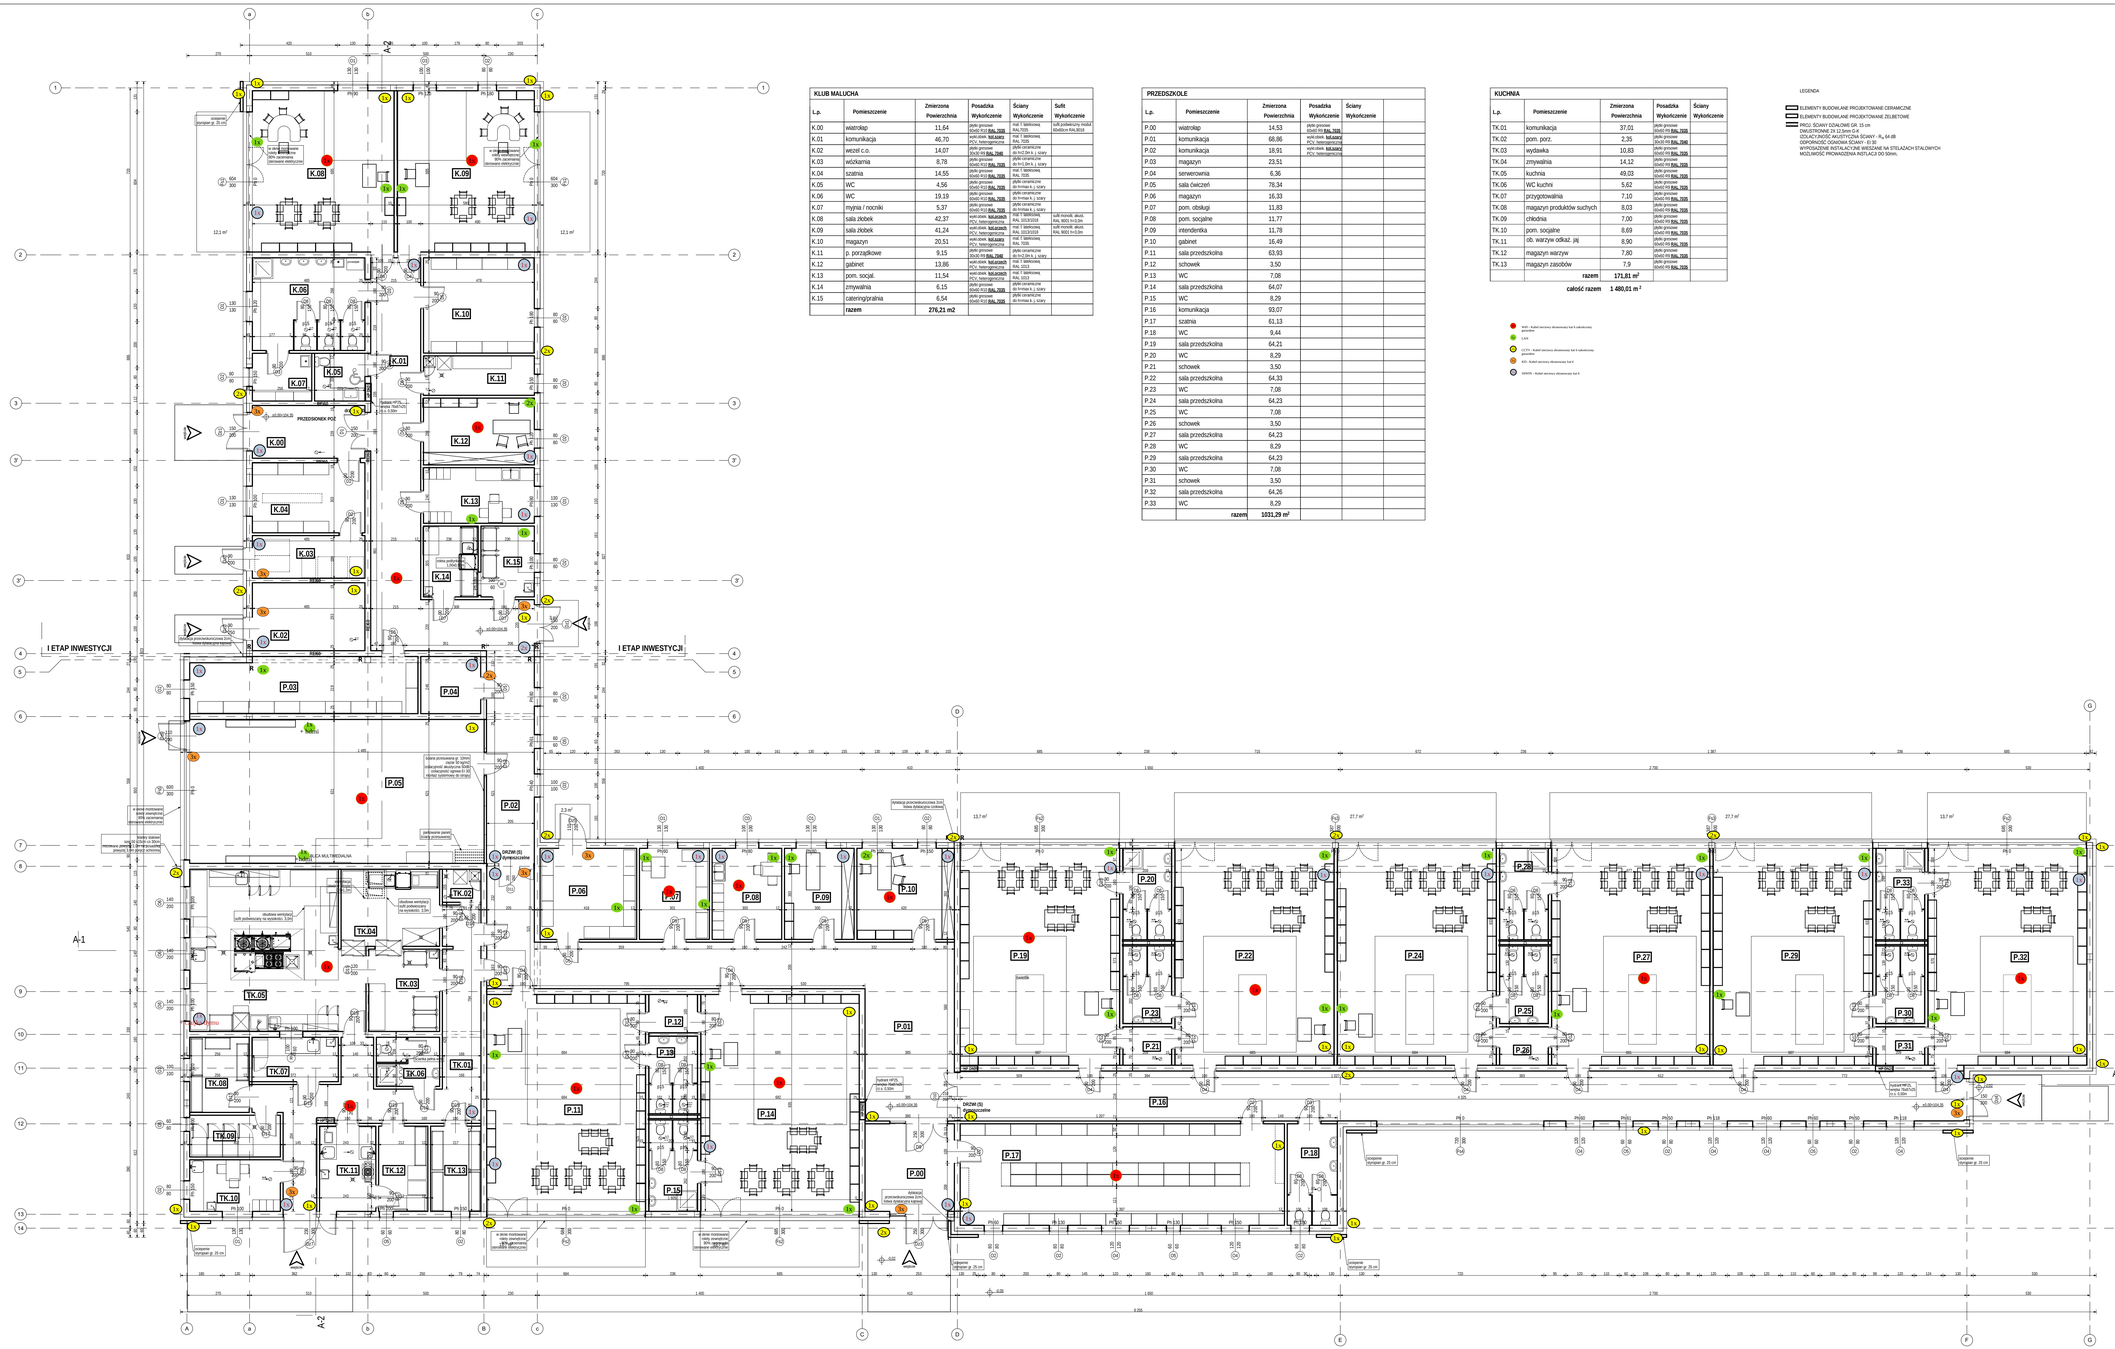

KLUB MALUCHA

L.p.	Pomieszczenie	Zmierzona Powierzchnia	Posadzka Wykończenie	Ściany Wykończenie	Sufit Wykończenie
K.00	wiatrołap	11,64	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	mat. ceramiczne do 1,5m, farba emulsyjna, RAL 7035	sufit podwieszany modułowy 60x60cm RAL9016
K.01	komunikacja	46,70	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	mat. ceramiczne do 1,5m, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.02	węzeł c.o.	14,07	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7040	płytki ceramiczne do h=2,5m, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.03	wózkarnia	8,78	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	mat. ceramiczne do h=1,5m, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.04	szatnia	14,55	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	mat. ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.05	WC	4,56	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	płytki ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.06	WC	19,19	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	płytki ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.07	myjnia / nocniki	5,37	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	płytki ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.08	sala zlobek	42,37	płytki gresowe, wykl.dywan, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL kolorowy	mat. ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 1013/1015	sufit rozsuk. akust. RAL 9001 h=3,0m
K.09	sala zlobek	41,24	płytki gresowe, wykl.dywan, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL kolorowy	mat. ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 1013/1015	sufit rozsuk. akust. RAL 9001 h=3,0m
K.10	magazyn	20,51	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	mat. ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.11	p. porządkowe	9,15	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7040	płytki ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.12	gabinet	13,86	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL kolorowy	mat. ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 1013	
K.13	pom. socjal.	11,54	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	płytki ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.14	zmywalnia	6,15	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	płytki ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 7035	
K.15	catering/prasina	6,54	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	płytki ceramiczne do h=farba k. i szary, farba emulsyjna, RAL 7035	
	razem	**276,21 m2**			

PRZEDSZKOLE

L.p.	Pomieszczenie	Zmierzona Powierzchnia	Posadzka Wykończenie	Ściany Wykończenie	
P.00	wiatrołap	14,53	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035		
P.01	komunikacja	68,86	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL kolorowy		
P.02	komunikacja	18,91	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL kolorowy		
P.03	magazyn	23,51			
P.04	serwerownia	6,36			
P.05	sala ćwiczeń	78,34			
P.06	magazyn	16,33			
P.07	pom. obsługi	11,83			
P.08	pom. socjalne	11,77			
P.09	interdenitka	11,78			
P.10	gabinet	16,49			
P.11	sala przedszkolna	63,93			
P.12	schowek	3,50			
P.13	WC	7,08			
P.14	sala przedszkolna	64,07			
P.15	WC	8,29			
P.16	komunikacja	93,07			
P.17	szatnia	61,13			
P.18	WC	9,44			
P.19	sala przedszkolna	64,21			
P.20	WC	8,29			
P.21	schowek	3,50			
P.22	sala przedszkolna	64,33			
P.23	WC	7,08			
P.24	sala przedszkolna	64,23			
P.25	WC	7,08			
P.26	schowek	3,50			
P.27	sala przedszkolna	64,23			
P.28	WC	8,29			
P.29	sala przedszkolna	64,23			
P.30	WC	7,08			
P.31	schowek	3,50			
P.32	sala przedszkolna	64,26			
P.33	WC	8,29			
	razem	**1031,29 m²**			

KUCHNIA

L.p.	Pomieszczenie	Zmierzona Powierzchnia	Posadzka Wykończenie	Ściany Wykończenie
TK.01	komunikacja	37,01	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.02	pom. porz.	2,35	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.03	wydawka	10,83	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.04	zmywalnia	14,12	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.05	kuchnia	49,03	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.06	WC kuchni	5,62	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.07	przygotowalnia	7,10	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.08	magazyn produktów suchych	8,03	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.09	chłodnia	7,00	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.10	pom. socjalne	8,69	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.11	ób. warzyw odkaz. jaj	8,90	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.12	magazyn warzyw	7,80	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
TK.13	magazyn zasobów	7,9	płytki gresowe, klasa ŚR/B/R10 lub R10/B, RAL 7035	
	razem	**171,81 m²**		
	całość razem	**1 480,01 m²**		

LEGENDA

ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE CERAMICZNE
ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE ZELBETOWE
PRZG: ŚCIANY OZNACZONE GR. 15 cm
DWUSTRONNIE OK 12,5mm GrA
ŚCIANY OZNACZONE GR. ŚCIANY - R_w 64 dB
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIANY - EI 30
WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE WIEDZIANE NA STELAŻACH STALOWYCH
MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA INSTLACJI OD 50mm.

W01 - Kubeł stacjonarny otwierany kat 5 całkowicie przenośny
0,24 l
0,5 l - Kubeł stacjonarny otwierany kat 5 całkowicie przenośny
K01 - Kubeł stacjonarny otwierany kat 5
SW09 - Kubeł stacjonarny otwierany kat 5

PRACOWNIA PROJEKTOWA J.M.
J.M. Pracownia Projektowa Sp. z o.o.KRS 0001004032
ul. Dolna Wilda 44/20, 61 - 552 Poznań,
kom. 606 072 540, @ jm_pracownia@op.pl

Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Inwestor:	GMINA WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA		
Adres budowy:	WRZEŚNIA, UL ZIELONOGÓRSKA , DZIAŁKA NR 2606/5, 2606/6, 2606/4, 2696/2		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA ORAZ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
Projektant:	mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak	uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr wpis 7215/PO/05	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna Kowalczewska	uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr wpis 8824/PO/13	
Treść rysunku:	RZUT PARTERU		
Data opracowania	15.04.2023	nr rysunku	A.02 skala 1:100