

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania „Rozbudowa wiaty śmietnikowej MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie jest podzielone na następujące części:

1. Część I – zaprojektowanie wiaty śmietnikowej, akceptacja Zamawiającego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych do wykonania przedmiotowego zadania
2. Część II – wykonanie wiaty śmietnikowej zakończone odbiorem przez Zamawiającego

Część I - Zaprojektowanie wiaty śmietnikowej, akceptacja Zamawiającego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych do wykonania przedmiotowego zadania w oparciu o następujące dane:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na wykonanie robót/ uzyskanie od właściwego organu decyzji zezwalającej na wykonanie robót (m.in. Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta Płock).


Rozbudowa wiaty śmietnikowej wg poniższych założeń:

- lokalizacja wiaty przy istniejącym ogrodzeniu, przy wschodnim narożniku działki (Wykonawca dokona częściowej rozbiórki wiaty śmietnikowej, wywiezie gruz, wymagane jest wypoziomowanie oraz wyprofilowanie podłoża).
- dach dwuspadowy pokryty blachodachówką, wykonanie podbitki dachowej
- wiatą o wymiarach 3,00 x 5,50 m² wyposażoną w 2 sz. drzwi wykonanych z blachy cynkowanej i zabezpieczonych antykorozyjnie. Rozmiar drzwi musi odpowiadać zestandaryzowanemu rozmiarowi kontenerów i umożliwić swobodne wnoszenie oraz usuwanie śmieci z obrębu wiaty (min. 90 cm szerokości) w komplecie klamka oraz zamek z trzema kluczami
- podłoże pod wiatą utwardzone kostką brukową
- fundamenty – betonowe, wylewane lub prefabrykowane
- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym, po akceptacji projektu

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegółowymi, prawem budowlanym oraz formą projektu.

Dokumentację projektową należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym i po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego należy ją złożyć do właściwych organów wraz ze zgłoszeniem w imieniu Zamawiającego zamiaru wykonania robót.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania od właściwych organów braku sprzeciwu na wykonywanie robót, poprawki muszą być naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej. Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. Dokumentację projektową należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w twardą okładkę formatu A-4.

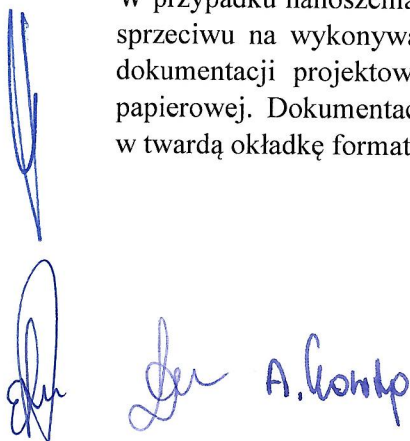

Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Opracowanie projektu maksymalnie do 6 tygodni.

UWAGA!

Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59W, data wpisania 16.11.1959 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wszelkie działania prowadzone przy zabytku, wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Część II - wykonanie wiaty śmietnikowej zakończone odbiorem przez Zamawiającego

Roboty budowlane należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową oraz Załącznikiem nr 1.

Przygotowanie terenu budowy, zabezpieczenie terenu robót oraz jego zaplecza, prace przygotowawcze.

Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy opisu przedmiotu zamówienia, celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższym dokumencie a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

Odpady stanowią własność Wykonawcy i zostaną zutylizowane na jego koszt.

Podczas realizacji oferent powinien uzgodnić wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów (każda zmiana musi być uzgodniona z Zamawiającym).

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa budowlanego. Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód.

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy (niezależnie od okresu gwarancji udzielonych przez producentów) na okres 48 miesięcy począwszy od daty podpisania protokółarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad.

Termin wykonania robót budowlanych maksymalnie 4 tygodnie.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

n.o. DYREKTOR
A. Sulkowska
Agnieszka Sulkowska