

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


Ozn. kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	SGN.6640.1377.2023
Nazwa miejscowości	Szczawno-Zdrój
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 022103_1 nazwa Szczawno-Zdrój
Obręb ewidencyjny	identyfikator 022103_1.0002 nazwa Szczawno-Zdrój 2
Skala mapy	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich układu wysokości PL-EVRF-2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	brak
Data opracowania mapy	17.01.2024 r.

GEODEZJA
Daniel Buszczak
58-300 Wałbrzych, ul. Sowie 3/2
tel./fax 74 8461832, tel. 515 318 592
NIP 886-158-10-20 Regon: 021816490

Daniel Buszczak
GEODETA UPRAWNIONY
upr. nr 17469 wydana przez
Głównego Geodetę Kraju
58-300 Wałbrzych, ul. Sowie 3/2
tel./fax 74 8461832, tel. 515 318 592
nr uprawnień 17469


Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.
42 Granice działek i oznaczenia nieruchomości zostały przyjęte na podstawie danych pozyskanych z PODGiK

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	SGN.6640.1377.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wałbrzyski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEODEZJA Daniel Buszczak
Data przyjęcia operatu do zasobu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	17.01.2024 r.
Identyfikator ewidencyjny operatu	SGN.6640.1377.2023_11404
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Daniel Buszczak nr uprawnień 17469

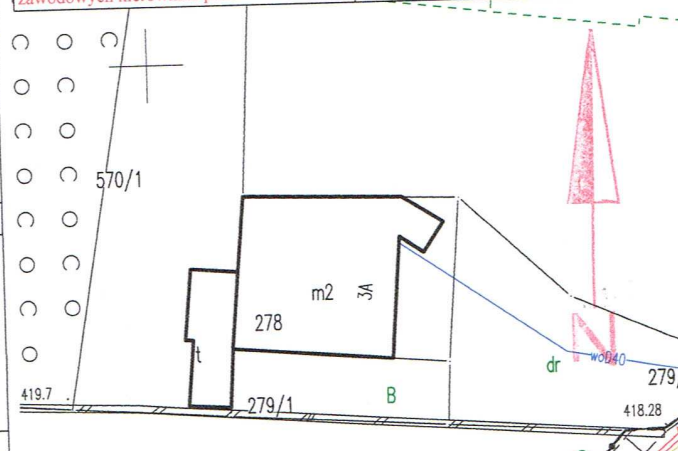


LEGENDA

- teren działki nr 280 obszar objęty opracowaniem
- ▤ budynek szkoły (nr ewid. 484)
- izolacja przeciwwilgociowa
- ▤ nawierzchnia z kostki brukowej
- obrzeże chodnikowe
- krawężnik betonowy najazdowy
- ▶ wejście do przyziemia
- ▶ wejścia do budynku

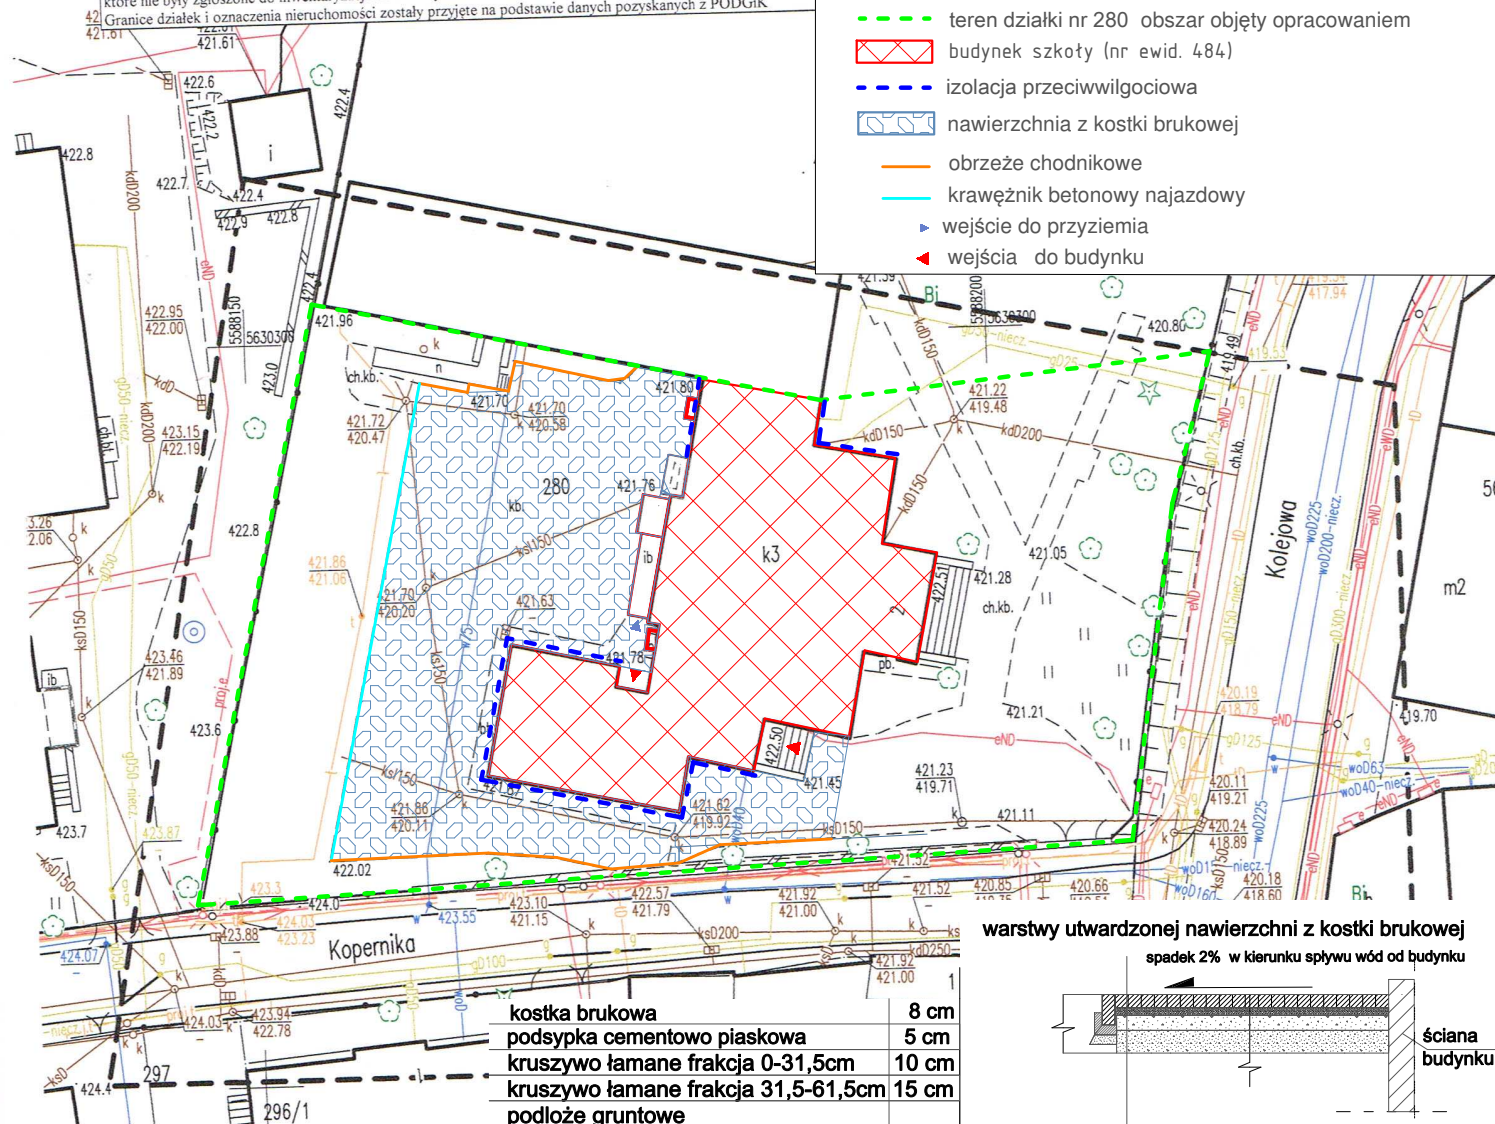

warstwy utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej

spadek 2% w kierunku spływu wód od budynku

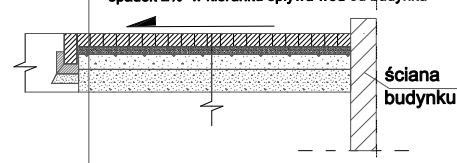

kostka brukowa	8 cm
podsyпка cementowo piaskowa	5 cm
kruszywo łamane frakcja 0-31,5cm	10 cm
kruszywo łamane frakcja 31,5-61,5cm	15 cm
podłoże gruntowe	

58-304 Wałbrzych
ul. 3 Maja 3/4

USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA

tel. 502 781 686;
email: czempkowskazofia@gmail.com

DATA	luty 2024	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24
STADIUM	PAB	TEMAT	Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju
SKALA	1:500	TYTUŁ RYSUNKU	Wymiana nawierzchni na dziedzińcu po robotach instalacyjnych i izolacyjnych
NR RYSUNKU	10	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska
		NR UPRAWNIEŃ	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01