



Identyfikator działki 221107\_2.0003  
Województwo pomorskie  
Powiat pucki  
Gmina Puck - G  
Obręb Darzłubie


# PNK-1

Zakres Trasy Zasadniczej  
Zakres łączników na drogi  
i szlaki leśne przyboczne



POBOCZE UTWARDZONE
w-wa nawierzchni z KłSM 0/31,5mm C50/10 Naturalne gr.10cm( $E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ( $E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. $I_s \geq 1.00$

JEZDNIA
w-wa nawierzchni z KłSM 0/31,5mm C50/10 Naturalne gr.10cm( $E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ( $E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. $I_s \geq 1.00$

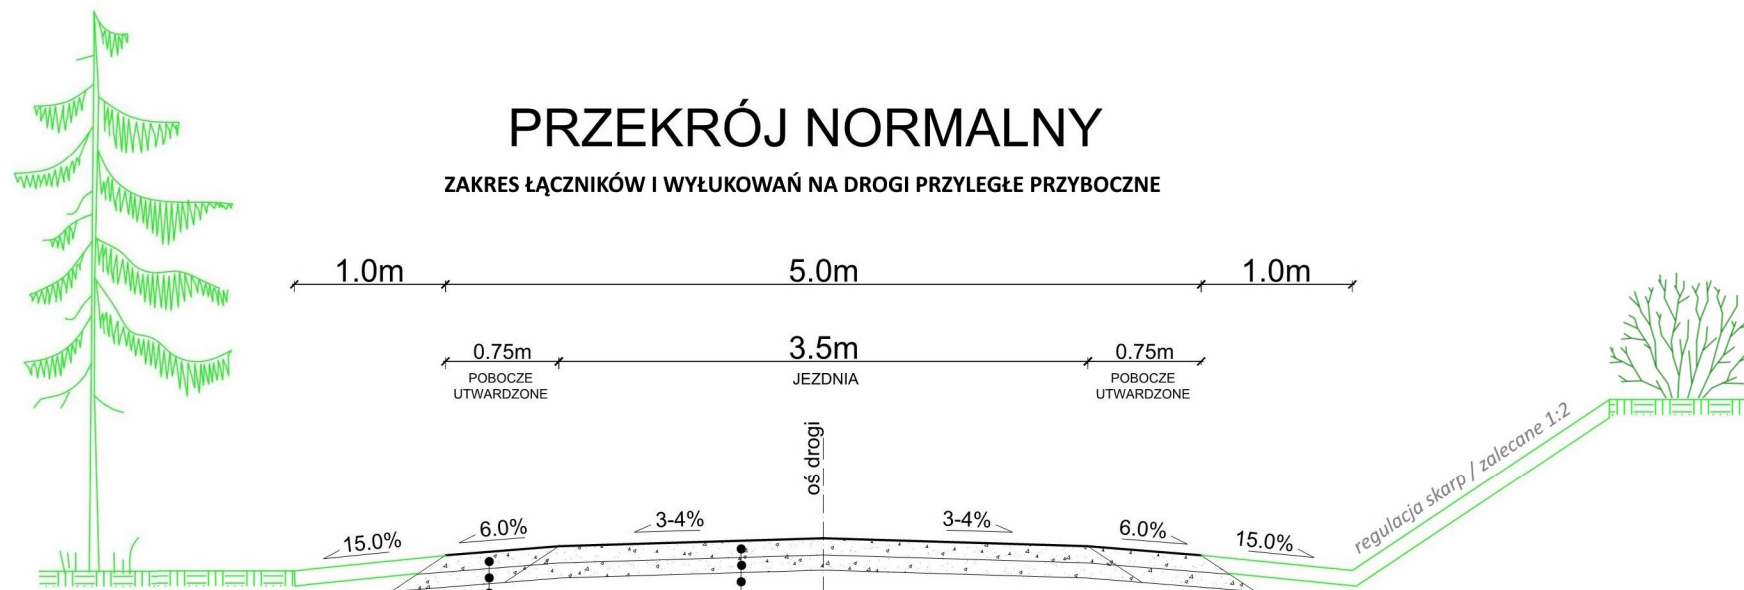

POBOCZE UTWARDZONE
nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyrównawcza z piasku kopanego gr. 1 cm ( $E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ( $E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. $I_s \geq 1.00$

JEZDNIA
nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyrównawcza z piasku kopanego gr. 1 cm ( $E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ( $E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. $I_s \geq 1.00$

Projekt zakłada na całości opracowania spadek dwustronny/daszkowy w zakresie 3-4%, ale w przypadku wystąpienia konieczności zastosowania spadku jednostronnego z uwagi na specjalne uwarunkowania terenowe dopuszcza się zastosowanie takiej zmiany przy uzgodnieniu i jednoznacznej akceptacji Inspektora Nadzoru i przedst. Zamawiającego

**Uwaga:** Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio z powołanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego.

**PBSM-** Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie  
Kruszywo Betonowe czyste frakcji 0/63mm

	TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 84-242 Luzino tel. +48 695 980 326		Data: 02.2023	
			e-mail: tbi@poczta.fm	
Inwestycja	Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 100m w L. Darzłubie na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo			
Adres	dz. nr. 153/7, 421 221107_2.0003 obr. Darzłubie , Gmina Puck, Powiat Pucki Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Darzłubie			
Działki	dz. nr. 153/7, 421			
Inwestor	P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 247			
Rysunek	PRZEKRÓJ NORMALNY		Skala 1:50	Nr rys. PNK-1
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Branża	Podpis
Projektant	mgr.inż. Andrzej Świątek	POM/0330/PBD/16	Drogowa	

