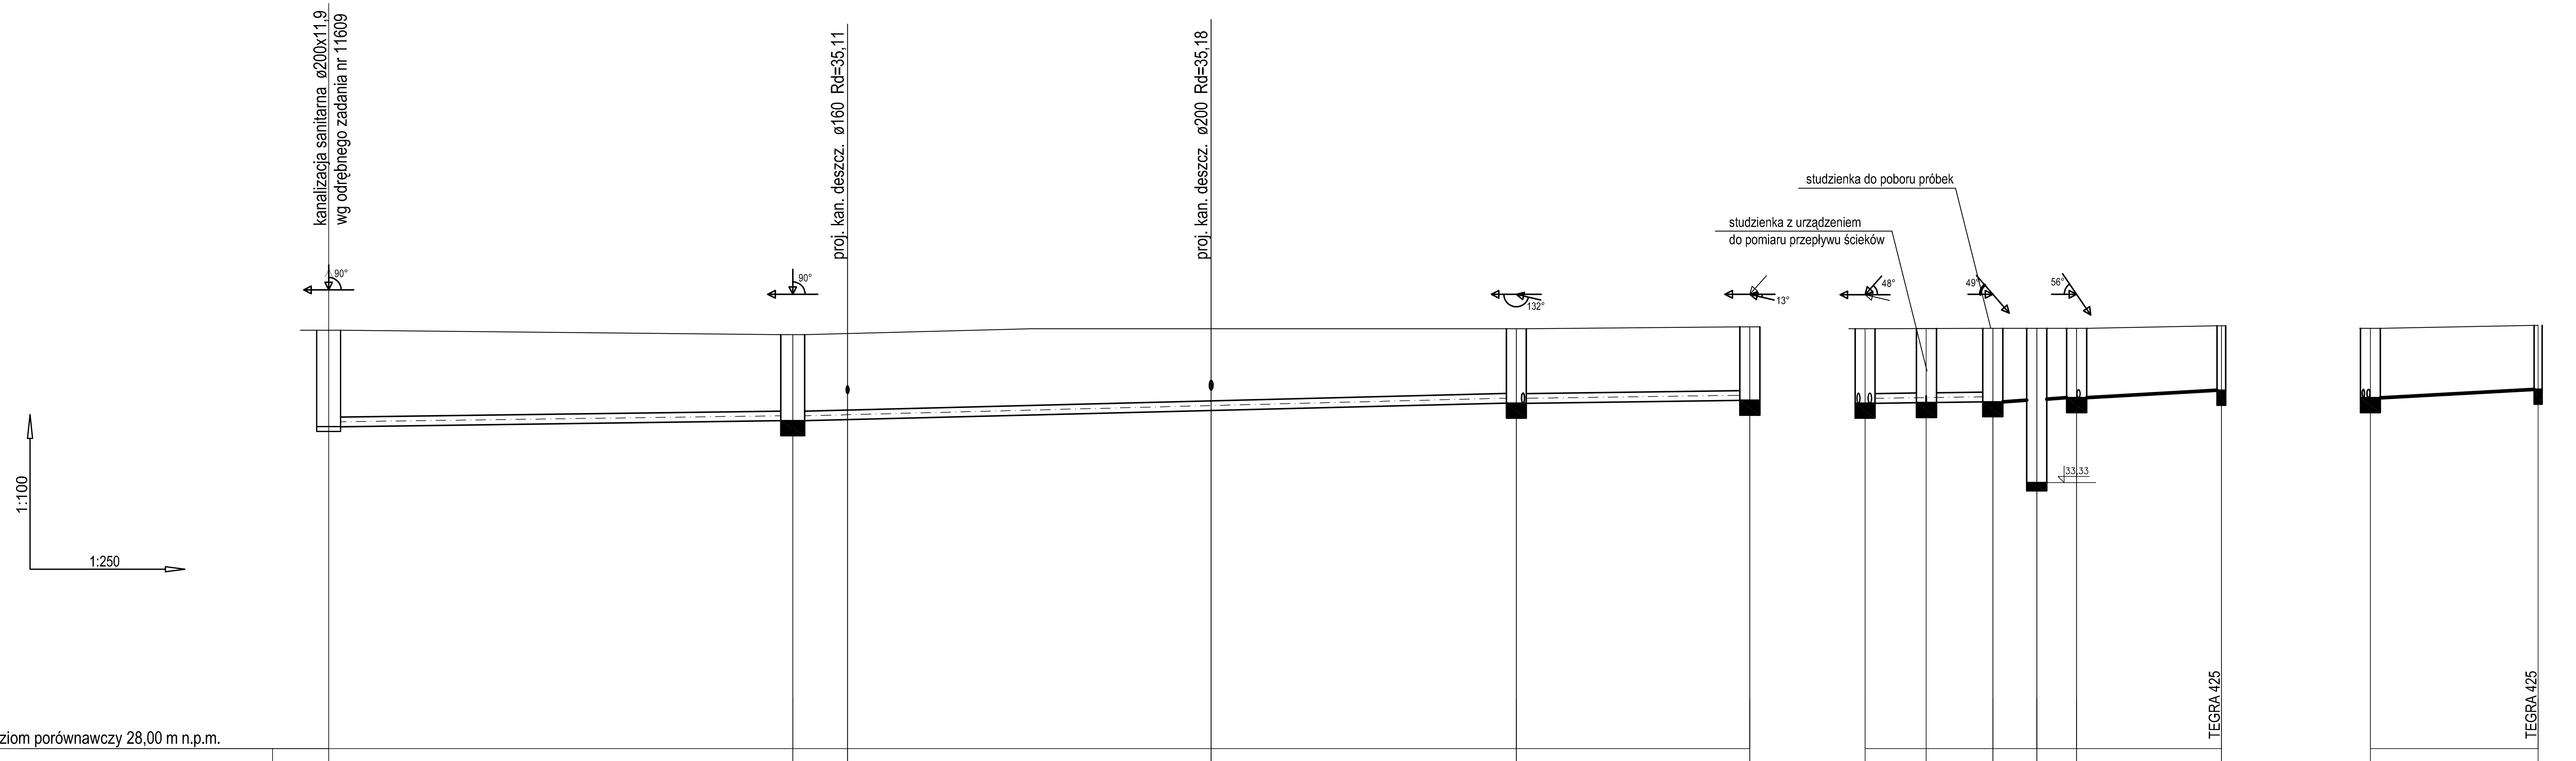

Poziom porównawczy 28,00 m n.p.m.

	SI		S1						S2		S3
Rzędna terenu projektowanego	36,38		36,29						36,41		36,45
Rzędna dna kanału	34,45		34,57		34,60		34,77		34,92		34,98
Zagłębienie dna kanału [m]	1,93		1,72						1,49		1,47
Odległości [m]		23,3		36,2						11,7	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U SDR34 200×5,9 0,5 %		PVC-U SDR34 200×5,9 1,0 %						PVC-U SDR34 200×5,9 0,5 %	
Długość trasy [m]	0,0		23,3		26,0		44,2		59,5		71,2

SI
(S67 oznaczenie wg odrębnego zadania nr 11609)

	S2		Sp		S4		os1		S5		S6.1
Rzędna terenu projektowanego	36,41		36,41		36,42		36,42		36,42		36,47
Rzędna dna kanału	34,92		34,93		34,95		34,98 / 35,01		35,03		35,18
Zagłębienie dna kanału [m]	1,49		1,48		1,47		1,44 / 1,41		1,39		1,29
Odległości [m]		3,2		3,2		2,2		2,0		7,3	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U SDR34 200×5,9 0,5 %				PVC-U SDR34 160×4,7 1,5 %				PVC-U SDR34 160×4,7 2,0 %	
Długość trasy [m]	0,0		3,2		6,4		8,6		10,6		17,8

os1 – separator koalescencyjny z osadnikiem żelbetowy typ SK 3/600
przepustowość 3l/s
pojemność czynna osadnika 600 l

	S5		S6.2
Rzędna terenu projektowanego	36,42		36,48
Rzędna dna kanału	35,03		35,20
Zagłębienie dna kanału [m]	1,39		1,28
Odległości [m]		8,4	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U SDR34 160×4,7 2,0 %	
Długość trasy [m]	0,0		8,4

UWAGA!
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MONTAŻOWYCH SPRAWDZIĆ RZĘDNE WŁĄCZENIA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY
- W MIEJSCU SPODZIEWANYCH SKRZYŻOWAŃ WYKOPY WYKONAĆ SPOSOBEM RĘCZNYM
- PROFIL ROZPATRYWAĆ Z PLANEM SYTUACYJNYM
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZAPOZNAĆ SIĘ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM ORAZ POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELI UZBROJENIA

OZNACZENIA

SI – oznaczenie studni włączeniowej zaprojektowanej w ramach odrębnego zadania nr 11609 zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

S1 – oznaczenie projektowanych studni

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

użytkownik:
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI,
ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, gm. Dragacz

nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSŁUGI (PSO) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 1580, 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac

projektował: mgr inż. Małgorzata Gugała
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
WKP/0153/POOS/03

sprawdził: inż. Paweł Kopacz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
Nr upr. WKP 0364/POOS/11

tytuł rysunku: PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ - cz.1

nr rys.: PB-S-979-19-02 | branża: SANITARNA

etap projektowania: PROJEKT BUDOWLANY | data oprac.: KWIECIEŃ 2020 | skala: 1:100/250