


## 2. LINARIUM TYPU GNIAZDO – szt 1

### WYMIARY

- Wymiary minimalne (dł x szer x wys) 1,54 x 1,54 x 2,51 m
- Max wys. upadku 1,50 m
- Strefa bezpieczeństwa fi 4,60 m (16,70m<sup>2</sup>)
- Zalecana nawierzchnia zgodnie z normą 1176-1:2017 (piasek, nawierzchnia poliuretanowa)

### STANDARD WYKONANIA

- Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo, fi minimum 75mm
- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory
- Belki konstrukcyjne osłonięte deklami, wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych osłonięte plastikowymi zaślepkami
- Kotwienie: zabetonowane na stałe w gruncie na gł. zgodnie z instrukcją producenta, beton klasy min. C16/20

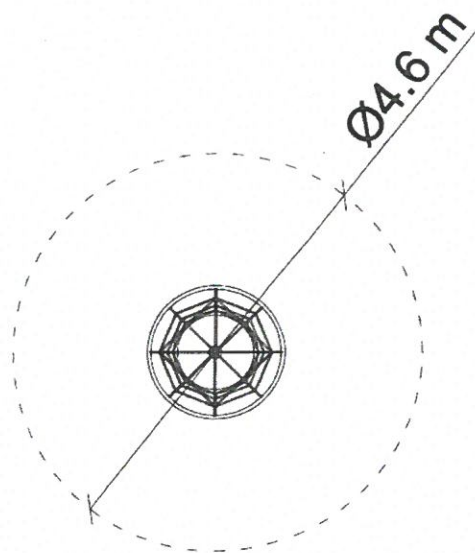

## 6. HUŚTAWKA Z BOCIANIM/ORLIM GNIAZDEM – szt 1

### WYMIARY

- Wymiary minimalne (dł x szer x wys) 2,61 x 2,11 x 2,51 m
- Max wys. upadku 1,4 m
- Strefa bezpieczeństwa 7,70 x 2,30 m (17,50 m<sup>2</sup>)
- Zalecana nawierzchnia zgodnie z normą 1176-1:2017 (piasek, nawierzchnia poliuretanowa)

### STANDARD WYKONANIA

- Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo, przekrój czworokątny lub okrągły, fi minimum 75mm
- Zawiesie huśtawki stal nierdzewna
- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym lub łańcuchy ze stali nierdzewnej
- Belki konstrukcyjne osłonięte deklami, wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych osłonięte plastikowymi zaślepkami Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne
- Kotwienie: zabetonowane w gruncie na gł. zgodnie z instrukcją producenta

