

Tomaszów Mazowiecki, dnia 03.09.2025 r.

SIM KZN ŁÓDZKIE CENTRUM sp. z o.o.

ul. Mościckiego 12 B,

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Wykonawcy

Postępowanie nr 4/P/RB/ZP/2025

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Pajęcznie przy ul. Przemysłowej.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania treść wniosków i zapytań wraz z wyjaśnieniami w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytań.

Zestaw pytań nr 1 przekazany 11.08.2025r.

(plik 2025.08.01_Pytania nr 1_4_P_RB_ZP_2025-sig-2.pdf)

1. Proszę o informację czy dostawa oraz montaż mebli zabudowy kuchennej wchodzi w zakres zamówienia.

Dostawa i montaż mebli zabudowy kuchennej nie wchodzi w zakres zamówienia, natomiast zlewozmywak z baterią oraz płytę indukcyjną należy dostarczyć do każdego lokalu mieszkalnego bez ich zamontowania.

2. Proszę o informację czy dostawa oraz montaż sprzętu AGD kuchni (lodówki, Kuchenki elektryczne, zmywarki, okapy kuchenne) wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak proszę o podanie ich parametrów.

Zgodnie z przedmiarem, w zakres zamówienia wchodzi dostawa oraz montaż płyty indukcyjnej.

Płyta indukcyjna z 4 polami grzewczymi, ceramiczna, sterowanie elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej.

3. Proszę o informację czy dostawa i montaż sprzętu AGD w łazienkach (pralki) wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak proszę o podanie ich parametrów.

Nie, dostawa i montaż pralek nie wchodzi w zakres zamówienia.

4. Według pkt. 2.5.1.10 Opisu technicznego wykończenie wewnętrzne mieszkań zakłada się bez białego montażu, bez drzwi wewnętrznych w mieszkaniach (tylko drzwi wejściowe do mieszkań), bez wykończenia posadzek. Proszę o wyjaśnienie czy powyższe elementy (biały

montaż, drzwi w mieszkaniach, wykończenie posadzek) wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak proszę o podanie ich parametrów (biały montaż).

Dodatkowo według SWZ rozdział III. Pkt 2 podpunkt 7) w zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyposażenie i wykończenie łazienek i kuchni w lokalach mieszkalnych. Proszę o szczegółowe informacje co wchodzi w zakres wyposażenia kuchni oraz łazienek przez wykonawcę.

W zakres zamówienia wchodzi dostawa oraz montaż wanny z baterią, umywalki z baterią, miski ustępowej, zlewozmywaka z baterią oraz płyty indukcyjnej. Ponadto w zakres zamówienia wchodzi dostawa oraz montaż posadzek tj. paneli wraz z listwami przypodłogowymi oraz gresów, a także wykończenie ścian łazienek gresem. W zakres zamówienia wchodzi również dostawa oraz montaż drzwi wewnętrznych.

Drzwi wewnętrzne - drzwi wewnętrzne pełne; skrzydła pokryte okleiną CPL 0,2 mm i 0,7mm charakteryzują się wysoką estetyką oraz wyjątkową odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Kolor: okleina CPL HQ w kolorze białym do akceptacji przez Zamawiającego.

Drzwi wewnętrzne łazienkowe - drzwi wewnętrzne pełne; skrzydła pokryte okleiną CPL 0,2 mm i 0,7mm charakteryzują się wysoką estetyką oraz wyjątkową odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Z kratką nawiewną o przekroju min. 220 cm². Kolor: okleina CPL HQ w kolorze białym do akceptacji przez Zamawiającego.

Listwa przypodłogowa 60x16 mm biała z tworzywa polimerowego, 1,6 cm grubości pozwala na ukrycie okablowania. Odporna na uszkodzenia, niewrażliwa na wilgoć, grzyby i pleśń do akceptacji przez Zamawiającego.

Miska ustępowa WC Kompakt, ceramiczna, lejowa, kolor biały, wymiary ok. 35x55x35 cm ze spłuczką z technologią oszczędzania wody (możliwość regulacji 2/4 lub 3/6 l wody) do akceptacji przez Zamawiającego.

Umywalka wisząca, ceramiczna, biała, szerokość 60 cm z otworem z przelewem wraz z syfonem i wszystkimi elementami koniecznymi do podłączenia do akceptacji przez Zamawiającego.

Bateria umywalkowa, możliwość ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy do akceptacji przez Zamawiającego.

Wanna akrylowa prostokątna, wymiar min. 160x70 cm, dostosowana do wielkości łazienki, z obudową akrylową, wraz z syfonem i wszystkimi elementami koniecznymi do podłączenia do akceptacji przez Zamawiającego.

Bateria wannowa z zestawem prysznicowym do akceptacji przez Zamawiającego.

5. Proszę o informację czy biały montaż wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak proszę o udostępnienie ich specyfikacji oraz informację czy w mieszkaniach mają być zamontowane prysznice czy wanny. Jeżeli wanny to czy mają one być obudowane?

W zakres zamówienia wchodzi dostawa oraz montaż wanny z baterią, umywalki z baterią, miski ustępowej.

Miska ustępowa WC Kompakt, ceramiczna, lejowa, kolor biały, wymiary ok. 35x55x35 cm ze spłuczką z technologią oszczędzania wody (możliwość regulacji 2/4 lub 3/6 l wody) do akceptacji przez Zamawiającego.

Umywalka wisząca, ceramiczna, biała, szerokość 60 cm z otworem z przelewem wraz z syfonem i wszystkimi elementami koniecznymi do podłączenia do akceptacji przez Zamawiającego.

Bateria umywalkowa, możliwość ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy do akceptacji przez Zamawiającego.

Wanna akrylowa prostokątna, wymiar min. 160x70 cm, dostosowana do wielkości łazienki, z obudową akrylową, wraz z syfonem i wszystkimi elementami koniecznymi do podłączenia do akceptacji przez Zamawiającego.

Bateria wannowa z zestawem prysznicowym do akceptacji przez Zamawiającego.

6. Proszę o potwierdzenie możliwości wykonania więźarów dachowych. Są one korzystniejsze dla Wykonawcy oraz Zamawiającego ze względu na niższe koszty, czas wykonania konstrukcji dachu oraz precyzyjność jej wykonania (idealne dopasowanie elementów). Są one wykonywane w fabryce i dostarczane w gotowych elementach na budowę. Drewno, z których są wykonywane więzary jest tej samej klasy co tradycyjna więźba dachowa.

Więźbę dachową należy realizować zgodnie z projektem.

7. Proszę o potwierdzenie, że wysokość attyk wynosi 1,2 m.

Zgodnie z dokumentacją rysunkową wierzch wieńca attyki zaprojektowano na rzędnej +18.95 natomiast wierzch płyty stropowej na rzędnej +17.73 – różnica 122 cm.

8. Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze uwzględniające ściany zewnętrzne SZ01 parteru oraz piętra I lub jego uzupełnienie o ich ilość.

Uzupełniono: poprawny przedmiar: 1440,285 m².

9. Proszę o informację w jakiej pozycji w przedmiarze zostały uwzględnione ściany żelbetowe piwnicy z osiach H oraz I lub jego uzupełnienie o ich ilość.

Poz. 11 d.1.2.

10. Prosimy o potwierdzenie, że ściany nadziemna należy wykonać w technologii tradycyjnej bez możliwości zamiany na technologię prefabrykowaną.

W zaprojektowanym układzie konstrukcji, ściany nadziemna należy wykonać jako tradycyjne murowane. Jeżeli występuje chęć wykonania prefabrykatów należy zwrócić się do firmy wykonującej i dostarczającej prefabrykaty w celu wykonania zamiennego projektu konstrukcji wraz z projektem warsztatowym i montażowym.

11. Proszę o potwierdzenie, że sufity podwieszane występują jedynie na części wspólnej komunikacji. Proszę o podanie ich parametrów.

Sufit z płyt GK podwieszany na ruszcie w systemie np. Rigips, malowany dwukrotnie farbą akrylową oraz rozbieralne sufity modułowe w systemie np. Rockfon o wymiarach 120x60.

12. Proszę o podanie informacji jaka ma występować dylatacja ścian w osiach H oraz I. Dylatacja jak na rysunkach, zrealizowana poprzez podwójną ścianę ze szczeliną szerokości 2cm biegnąca od wierzchu fundamentów po dach.

13. W celu właściwego przygotowania oferty prosimy o udostępnienie specyfikacji listew podłogowych przyściennych w pomieszczeniach wykończonych panelami podłogowymi. Listwa przypodłogowa 60x16 mm biała z tworzywa polimerowego, 1,6 cm grubości pozwala na ukrycie okablowania. Odporna na uszkodzenia, niewrażliwa na wilgoć, grzyby i pleśń do akceptacji przez Zamawiającego.

Aluminiowy profil połączeniowy ZET płaski – do łączenia płytek gresowych z innymi rodzajami posadzek wsuwanymi pod daszek profilu.

14. W celu właściwego przygotowania oferty prosimy o udostępnienie specyfikacji podkładu podłogowego pod panelami podłogowymi. Podkład podłogowy wg systemu wybranego producenta do akceptacji przez Zamawiającego.

15. W celu właściwego przygotowania oferty prosimy o udostępnienie specyfikacji izolacji przeciwwilgociowej pod panelami podłogowymi. Izolacja przeciwwilgociowa wg systemu wybranego producenta do akceptacji przez Zamawiającego.

16. Prosimy o podanie parametrów kluczowych dla materiału „wzmocniona folia PE” który ma służyć jako izolacja przeciwwodna płyty fundamentowej. Podłogę na gruncie/płytę fundamentową należy wykonać wg zaktualizowanego opisu tj.:

Podłoga na gruncie – P01 $U_c < 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$		
1.	Warstwa wykończeniowa podłogi	2 cm
2.	Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym o klasie wytrzymałości dostosowanej do przewidzianego wykończenia	5 cm
3.	Styropian twardy podłogowy EPS 100, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ układany warstwowo na mijankę (10 cm+5 cm)	15 cm
4.	Warstwa poślizgowa - Folia PE	
5.	Hydroizolacja np. papa termozgrzewalna	0.5 cm
6.	Podbudowa z betonu klasy C12/15	15 cm
7.	Podsypka piaskowa zagęszczona do $I_d = 0,95$	20 cm
8.	Grunt rodzimy	

Podłoga na płycie fundamentowej - węzeł cieplny, hydrofornia – P05		
1.	Warstwa wykończeniowa podłogi	2 cm
2.	Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym o klasie wytrzymałości dostosowanej do przewidzianego wykończenia	10 cm + spadek
3.	Izolacja przeciwwilgociowa – Folia PE (w pomieszczeniach mokrych)	
4.	Styropian EPS 200	10 cm

5.	Folia PE	
6.	Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji	
7.	Hydroizolacja np. papa termozgrzewalna	
8.	Podbudowa z betonu klasy C12/15	10 cm

Podłoga na gruncie – P06 $U_c < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$		
1.	Przemysłowa posadzka zatarta na gładko i utwardzona powierzchniowo wytrzymała na ruch, niepyląca, antypoślizgowa, nienasiąkliwa, odporna na działanie wody, smarów, olejów, paliw i detergentów, zmywalna + wylewka samopoziomująca	2 cm
2.	Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym o klasie wytrzymałości dostosowanej do przewidzianego wykończenia	5 cm
3.	Izolacja przeciwwilgociowa – Folia PE (w pomieszczeniach mokrych)	
4.	Styropian EPS 100	10 cm
5.	Folia PE	
6.	Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji	
7.	Hydroizolacja np. papa termozgrzewalna	
8.	Podbudowa z betonu klasy C12/15	10 cm

Płyta fundamentowa – płyta fundamentowa wykonana z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji, pod płytą hydroizolacji z papy termozgrzewalnej.

17. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących standardu wykończenia komórek lokatorskich, w szczególności rodzaju posadzki oraz sposobu wykończenia ścian.

Wykończenie ścian tynkiem cementowo – wapiennym kategorii III gr. 1,5cm. Tynki malowane dwukrotnie farbą akrylową białą.

Wykończenie podłóg przemysłową posadzką zatartą na gładko i utwardzoną powierzchniowo wytrzymałą na ruch, niepylącą, antypoślizgową, nienasiąkliwą, odporną na działanie wody, smarów, olejów, paliw i detergentów, zmywalną.

18. Proszę o informację w jakiej pozycji w przedmiarze uwzględnione jest wykonanie stabilizacji gotową mieszanką kruszywo-cement o wytrzymałości $RM=5\text{MPa}$, gr. 60 cm lub o jego uzupełnienie o tą pozycję.

Projekt nie przewiduje wykonania stabilizacji gr. 60 cm pod fundamenty budynku.

19. Proszę o możliwość wykonania balustrad balkonów jako stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo z wypełnieniem ze szkła mlecznego. Brak przezroczystych balustrad spowoduje zachowanie prywatności i intymności na balkonach bez potrzeby stosowania równopolowych mat i słomianek przez lokatorów.

Balustrady należy wykonać zgodnie z projektem tj. jako balustrady ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo.

20. Proszę o podanie parametrów materiału wykończenia sufit kondygnacji piwnic - wełny mineralnej z fabryczną warstwą wykończeniową.

Według systemu wybranego producenta – współczynnik przenikania ciepła dla przegrody wynosi $U_c < 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Alternatywnie można zastosować wełnę mineralną, wykończoną tynkiem na siatce. Malowanie dwukrotne w kolorze białym.

21. Proszę o udostępnienie opinii geotechnicznej.

W załączeniu opinia geotechniczna.


22. Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni. Powyższe spowodowane jest chęcią złożenia konkurencyjnej i należytej oszacowanej oferty uwzględniającej otrzymane wyjaśnienia. Ze względu na okres wakacyjny, urlopowy prace związane z przygotowaniem ofert zarówno przez generalnego wykonawcę jak i podwykonawców ulegają wydłużeniu. Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania.

Odp. Zamawiający wydłużał już termin, jednak w związku z niniejszymi wyjaśnieniami dodatkowo go wydłuża.

23. Proszę o weryfikację oraz korektę pozycji 41 w przedmiarze. Są tam błędne długości nadproży prefabrykowanych co wpłynie na ilość.

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

24. Proszę o podanie rzędnych wysokościowych kominów, celu sprawdzenia ich ilości zapotrzebowania materiałowego. Według przekroju ścianki kominów są o różnych wysokościach jednak według przedmiaru wszystkie są jednakowe o wysokości 2,06 m.

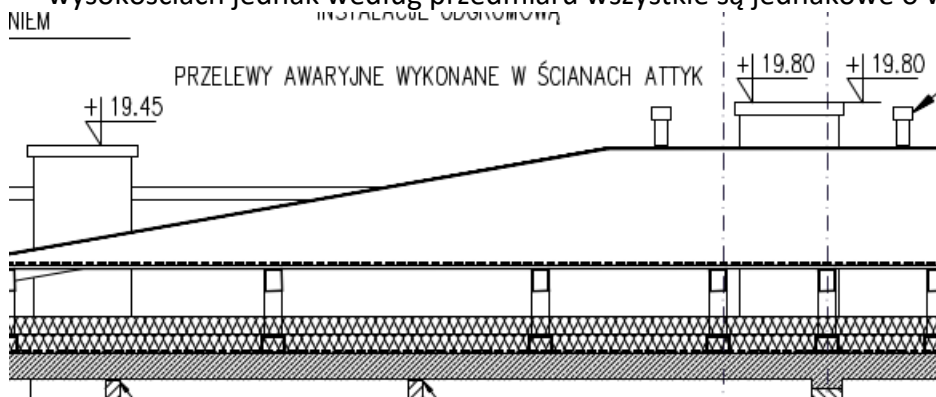

Kominy należy wykonać zgodnie z projektem oraz z wymaganiami wynikającymi z Normy kominowej PN-89/B-10425: Kluczowe wymagania dla kominów

25. Proszę o udostępnienie rysunku detalu kominów. Z jakiego materiału mają być wykonane ich ścianki.

W załączeniu detal.

26. Proszę o informację w jakim miejscu jest zamontowane podparcie (kątownik stalowy), o którym wspomniano w przedmiarze w poz. 43. Proszę o podanie jego parametrów.

Pozycja usunięta z przedmiaru.

27. Proszę o szczegółowy opis wyposażenia dachu w system asekuracji dla prowadzonych prac konserwacyjnych. Czy wchodzi to w zakres zamówienia. Jeżeli tak proszę o podanie parametrów oraz ilości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 308. [Zapewnienie wyjścia na dach]

4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.

5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem.

6. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu.

W związku z powyższym w projektowanym budynku nie przewidziano systemów asekuracji.

Zestaw pytań nr 2 przekazany dnia 11.08.2025r.

(plik 2025.08.08_Pytania nr 2_4_P_RB_ZP_2025-sig-1.pdf)

1. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 2 ust. 1 pkt. 2)
Proszę o zmianę zapisów par. 2 ust. 1 pkt. 2) na: „przedstawione przez Zamawiającego dokumenty i informacje są dla należytego wykonania przedmiotu umowy w pełni wystarczające, **z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie posiada profesjonalnej wiedzy projektanta.**”

Pozostawia się bez zmian.

2. Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 2 ust. 1 pkt. 5) Proszę o wykreślenie z zapisów umowy par. 2 ust. 1 pkt. 5)

Pozostawia się bez zmian.

3. Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 2 ust. 1 pkt. 6)
Proszę o wykreślenie z zapisów umowy par. 2 ust. 1 pkt. 6)

Pozostawia się bez zmian.

4. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 6 ust. 3
Proszę o zmianę zapisów par. 6 ust. 3 na: „Cena podana w ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu umowy **w granicach określonych dokumentacją projektową** oraz wszelkie składniki i

dopłaty wynikające z wykonania czynności towarzyszących oraz usunięcia wad. Uważa się, że Wykonawca upewnił się co do poprawności i wystarczalności wynagrodzenia, oparł ceny na danych, interpretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach, badaniach i po upewnieniu się co do wszystkich danych odnoszących się do przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że ujął w cenie wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z umową, wykonania przedmiotu umowy **w granicach określonych dokumentacją projektową**, uwzględnił w niej wszelkie wpływy, uwarunkowania i wymogi Zamawiającego, w szczególności obowiązujące przepisy prawa, jak i niezbędne zezwolenia i decyzje administracyjne - także te, które staną się konieczne do realizacji robót i terminowego wykonania umowy."

Pozostawia się bez zmian.

5. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 6 ust. 5
Proszę o zmianę zapisów par. 6 ust. 5 na: „Zmiana wynagrodzenia możliwa jest także w przypadku rezygnacji Zamawiającego z określonych elementów robót lub wprowadzonych na jego życzenie zmian w przedmiocie umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy. Wysokość wynagrodzenia ulegnie obniżeniu, na zasadach określonych w umowie o wartość robót niewykonanych przez Wykonawcę **jednak nie więcej niż o 2 %**.”

Pozostawia się bez zmian.

6. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 6 ust. 13
Proszę o dodanie do zapisów umowy par. 6 ust. 13: „Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.”

Pozostawia się bez zmian.

7. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 10 ust. 1 pkt. 4)
Proszę o zmianę zapisów par. 10 ust. 1 pkt. 4) na: „zmiany wynagrodzenia zgodnie z zapisami w § 6 niniejszej umowy , a także w przypadku zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy **oraz jeśli:**

- ~~a) — zmiana przyspieszy wykonanie przedmiotu umowy,~~
- ~~b) — zmiana zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji~~
- ~~Przedmiotu umowy,~~
- ~~c) — zmiany są korzystne dla Zamawiającego.”~~

Pozostawia się bez zmian.

8. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 11 ust. 7
Proszę o zmianę zapisów par. 11 ust. 7 na: „W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad istotnych **tj. uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem**, protokół odbioru końcowego

robót nie zostaje sporządzony. Zamawiający uzasadni powód braku odbioru, wyznaczy termin usunięcia wad i ponowny termin odbioru.”

Pozostawia się bez zmian.

9. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 14 ust. 5
Proszę o zmianę zapisów par. 14 ust. 5 na: „~~Zamawiającemu~~ **Stronom** przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, którego wartość przekracza wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych na zasadach ogólnych.”

Pozostawia się bez zmian.

10. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 14 ust. 8
Proszę o zmianę zapisów par. 14 ust. 8 na: „W przypadku wątpliwości co do zasadności naliczenia kar umownych lub ustalenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, Zamawiający oświadcza, iż niniejsza umowa nie przewiduje naliczania kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z jej przedmiotem lub jej prawidłowym wykonaniem oraz odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, ~~za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.~~ **niezawinione przez Wykonawcę.**”

Pozostawia się bez zmian.

11. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 14 ust. 8
Proszę o dodanie do zapisów umowy par. 14 ust. 9 : „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w całości lub części, z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.”

Pozostawia się bez zmian.

12. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. d)
Proszę o zmianę zapisów par. 15 ust. 1 pkt. d) na: „Wykonawca **ze swojej winy** przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;”

Pozostawia się bez zmian.

13. Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. e)
Proszę o wykreślenie z zapisów umowy par. 15 ust. 1 pkt. e)

Pozostawia się bez zmian.

14. Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. f)
Proszę o wykreślenie z zapisów umowy par. 15 ust. 1 pkt. f)

Pozostawia się bez zmian.

15. Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. h)

Proszę o wykreślenie z zapisów umowy par. 15 ust. 1 pkt. h)

Pozostawia się bez zmian.

16. Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. i)

Proszę o wykreślenie z zapisów umowy par. 15 ust. 1 pkt. i)

Pozostawia się bez zmian.

17. Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. j)

Proszę o wykreślenie z zapisów umowy par. 15 ust. 1 pkt. j)

Pozostawia się bez zmian.

18. Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. m)

Proszę o wykreślenie z zapisów umowy par. 15 ust. 1 pkt. m)

Pozostawia się bez zmian.

19. Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 18

Proszę o wykreślenie z zapisów umowy par. 18

Pozostawia się bez zmian.

20. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 4 do SWZ) – par. 19 ust. 12

Proszę o zmianę zapisów par. 19 ust. 12 na: „W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawcy ~~nie będzie przysługiwało za nie wynagrodzenie i~~ nie wolno ~~mu~~ ich realizować bez zawarcia odrębnej umowy.

Wszelkie samoistne działania Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne w stosunku do Zamawiającego, a odpowiedzialność za nie w pełni obciążą Wykonawcę.”

Pozostawia się bez zmian.

Zestaw pytań nr 3 przekazany dnia 11.08.2025r.

(plik 2025.08.10_Pytania nr 3_4_P_RB_ZP_2025-sig-2.pdf)

1. W pozycji nr 1 d.1.1 przedmiaru robót KNR-W 2-01 0114-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe Wskazano ilość przedmiarową ha 0,079 wg projektu ilość powinna wynosić 0,09 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

2. W pozycji nr 2 d.1.1 przedmiaru robót KNR-W 2-01 0201-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łyżki 0. 60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Wskazano ilość przedmiarową m3 3 033,77 wg projektu ilość powinna wynosić 3569,59 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

3. W pozycji nr 3 d.1.1 przedmiaru robót KNR-W 2-01 0222-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III Wskazano ilość przedmiarową m3 240,209 wg projektu ilość powinna wynosić 250,05 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
4. W pozycji nr 4 d.1.1 przedmiaru robót KNR-W 2-01 0209-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Wskazano ilość przedmiarową m3 2 793,56 wg projektu ilość powinna wynosić 3153,94 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
5. W pozycji nr 5 d.1.1 przedmiaru robót KNR-W 2-01 0210-01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie- mi kat. I-II Wskazano ilość przedmiarową m3 2 793,56 wg projektu ilość powinna wynosić 3153,94 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
6. W pozycji nr 6 d.1.2 przedmiaru robót KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Chudy beton gr. 10 cm Wskazano ilość przedmiarową m3 87,74 wg projektu ilość powinna wynosić 99,32 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
7. W pozycji nr 7 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0204-04 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości ponad 2.5 m3 - z za- stosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m3 8,75 wg projektu ilość powinna wynosić 9,93 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
8. W pozycji nr 8 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0202-04 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości ponad 1.3 m - z zasto- sowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m3 126,36 wg projektu ilość powinna wynosić 148,30 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
9. W pozycji nr 9 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0205-01 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m3 522,303 wg projektu ilość powinna wynosić 605,45 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
10. W pozycji nr 10 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0205-01 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - podszy- bie windy Wskazano ilość przedmiarową m3 9,376 wg projektu ilość powinna wynosić 10,33 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
11. W pozycji nr 11 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0207-03 Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m2 955,621 wg projektu ilość powinna wynosić 1011,12 proszę o wskazanie właściwej ilości robót **Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
12. W pozycji nr 12 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0207-07 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zasto- waniem pompy do betonu Wskazano

ilość przedmiarową m2 799,029 wg projektu ilość powinna wynosić 951,70 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

13. W pozycji nr 13 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0207-07 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m2 115,255 wg projektu ilość powinna wynosić 133,08 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

14. W pozycji nr 14 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0207-03 Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - szyb windy Wskazano ilość przedmiarową m2 723,917 wg projektu ilość powinna wynosić 834,15 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

15. W pozycji nr 15 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0207-07 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu - szyb windy Wskazano ilość przedmiarową m2 723,917 wg projektu ilość powinna wynosić 834,15 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

16. W pozycji nr 16 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0208-03 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obrotu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m3 56,532 wg projektu ilość powinna wynosić 58,36 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

17. W pozycji nr 17 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0208-04 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obrotu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m3 11,66 wg projektu ilość powinna wynosić 12,79 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

18. W pozycji nr 18 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0217-02 Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m2 4 769,44 wg projektu ilość powinna wynosić 5241,07 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

19. W pozycji nr 19 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0217-05 Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m2 4 769,44 wg projektu ilość powinna wynosić 5241,07 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

20. W pozycji nr 20 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0217-02 Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - nadszybie windy Wskazano ilość przedmiarową m2 11,296 wg projektu ilość powinna wynosić 12,66 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

21. W pozycji nr 21 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0217-05 Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu –

nadszybie windy Wskazano ilość przedmiarową m2 11,296 wg projektu ilość powinna wynosić 12,66 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

22. W pozycji nr 22 d.1.2 przedmiaru robót KNR 2-02 0219-04 Balkony i daszki o średniej grubości płyty do 7 cm, Wskazano ilość przedmiarową m2 319 wg projektu ilość powinna wynosić 381,71 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
23. W pozycji nr 23 d.1.2 przedmiaru robót KNR 2-02 0216-05 Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - korekta grubości płyty balkonowej Wskazano ilość przedmiarową m2 319 wg projektu ilość powinna wynosić 381,71 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
24. W pozycji nr 24 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0210-05 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m3 59,457 wg projektu ilość powinna wynosić 65,26 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
25. W pozycji nr 25 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0210-04 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m3 43,862 wg projektu ilość powinna wynosić 46,32 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
26. W pozycji nr 26 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0210-03 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m3 115,069 wg projektu ilość powinna wynosić 122,06 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
27. W pozycji nr 27 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0219-02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m2 rzutu 93,447 wg projektu ilość powinna wynosić 95,85 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
28. W pozycji nr 28 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0219-06 Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Wskazano ilość przedmiarową m2 rzutu 93,447 wg projektu ilość powinna wynosić 95,85 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
29. W pozycji nr 31 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0217-02 Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - spoczniki Wskazano ilość przedmiarową m2 54,75 wg projektu ilość powinna wynosić 58,50 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
30. W pozycji nr 32 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0217-05 Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - spoczniki Wskazano ilość przedmiarową m2 54,75 wg projektu ilość powinna wynosić 58,50 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
31. W pozycji nr 33 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0259-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm Wskazano ilość przedmiarową t 2,723 wg projektu ilość powinna wynosić 3,12 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

32. W pozycji nr 34 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0259-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm Wskazano ilość przedmiarową t 0,954 wg projektu ilość powinna wynosić 0,98 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
33. W pozycji nr 35 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0259-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm Wskazano ilość przedmiarową t 1,079 wg projektu ilość powinna wynosić 1,18 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
34. W pozycji nr 36 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0259-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm Wskazano ilość przedmiarową t 3,181 wg projektu ilość powinna wynosić 3,55 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
35. W pozycji nr 37 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0259-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm Wskazano ilość przedmiarową t 71,059 wg projektu ilość powinna wynosić 81,15 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
36. W pozycji nr 38 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0259-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm Wskazano ilość przedmiarową t 66,107 wg projektu ilość powinna wynosić 67,97 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
37. W pozycji nr 39 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0259-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm Wskazano ilość przedmiarową t 25,287 wg projektu ilość powinna wynosić 27,23 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
38. W pozycji nr 40 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0259-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 20 mm Wskazano ilość przedmiarową t 8,144 wg projektu ilość powinna wynosić 9,63 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
39. W pozycji nr 41 d.1.2 przedmiaru robót NNRNKB 202 0160-01 Kondygnacja -1 (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych Wskazano ilość przedmiarową m 645,6 wg projektu ilość powinna wynosić 742,93 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
40. W pozycji nr 42 d.1.2 przedmiaru robót KNR 2-02 0126-05 Kondygnacja -1 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych betono- wych Wskazano ilość przedmiarową m 74,4 wg projektu ilość powinna wynosić 88,33 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
41. W pozycji nr 43 d.1.2 przedmiaru robót KNR-W 2-05 0120-01 Podparcia o masie do 0.2 t w halach i budynkach Wskazano ilość przedmiarową t 0,24 wg projektu ilość powinna wynosić 0,24 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Pytanie niezrozumiałe. Przedmiar jest taki sam. Ponadto pozycja omyłkowo dodana.

42. W pozycji nr 44 d.1.3 przedmiaru robót NNRNKB 202 0194a-01 Kondygnacja +2 (z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera- micznych "POROTHERM" - transport materiałów żurawiem - SZ01 Wskazano ilość przedmiarową m2 829,629 wg projektu ilość powinna wynosić 833,78 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Poprawny przedmiar: 1440,285 m2
43. W pozycji nr 45 d.1.3 przedmiaru robót NNRNKB 202 0194a-01 Kondygnacja 0 (z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera- micznych "POROTHERM" - transport materiałów żurawiem - SW01 Wskazano ilość przedmiarową m2 2 243,79 wg projektu ilość powinna wynosić 2340,68 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
44. W pozycji nr 46 d.1.3 przedmiaru robót NNRNKB 202 0195a-01 Kondygnacja 0 (z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- ków ceramicznych "POROTHERM" - SW02 Wskazano ilość przedmiarową m2 2 891,70 wg projektu ilość powinna wynosić 2909,78 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
45. W pozycji nr 47 d.1.3 przedmiaru robót NNRNKB 202 0175-03 (z.IV) Ścianki działowe z bloczków betonowych np. TeknoAmerBlok gr. 12 cm SW04 Wskazano ilość przedmiarową m2 348,162 wg projektu ilość powinna wynosić 397,18 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
46. W pozycji nr 48 d.1.3 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0126-06 Kondygnacja -1 Ścianki działowe ażurowe grubości 1/2 cegły - SW04 Wskazano ilość przedmiarową m2 126,632 wg projektu ilość powinna wynosić 135,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
47. W pozycji nr 49 d.1.3 przedmiaru robót NNRNKB 202 0194a-01 Kondygnacja +2 (z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera- micznych "POROTHERM" – transport materiałów żurawiem - SW05 Wskazano ilość przedmiarową m2 327,296 wg projektu ilość powinna wynosić 338,26 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Poprawny przedmiar: 469,124 m2
48. W pozycji nr 50 d.1.3 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0612-06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa- nych na sucho gr. 2 cm - SW05 Wskazano ilość przedmiarową m2 318,904 wg projektu ilość powinna wynosić 319,84 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
49. W pozycji nr 51 d.1.3 przedmiaru robót KNR 0-29 0639-01 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych Wskazano ilość przedmiarową m 42,95 wg projektu ilość powinna wynosić 46,47 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
50. W pozycji nr 54 d.1.3 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0126-02 Ścianki pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły - ścianki kominów Wskazano ilość przedmiarową m2 143,582 wg projektu ilość powinna wynosić 146,65 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
51. W pozycji nr 55 d.1.3 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0126-02 Ścianki gr. 12 cm z bloczków betonowych - ściany klap oddymiających Wskazano ilość przedmiarową m2 17,949 wg projektu ilość powinna wynosić 20,27 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

52. W pozycji nr 56 d.1.3 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0612-06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - docieplenie ścianek klap oddymiających Wskazano ilość przedmiarową m2 6,32 wg projektu ilość powinna wynosić 6,49 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

53. W pozycji nr 58 d.1.4 przedmiaru robót KNR-W 2-17 0113-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm zakończony daszkiem - udział kształtek do 35 % - otwór kompensacyjny Wskazano ilość przedmiarową m2 0,824 wg projektu ilość powinna wynosić 0,95 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

54. W pozycji nr 60 d.1.4 przedmiaru robót KNR-W 2-17 0101-06 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm zakończony daszkiem - udział kształtek do 35 % Wskazano ilość przedmiarową m2 4,048 wg projektu ilość powinna wynosić 4,16 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

55. W pozycji nr 61 d.1.4 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0612-01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego Wskazano ilość przedmiarową m2 4 wg projektu ilość powinna wynosić 4,64 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

56. W pozycji nr 64 d.1.5 przedmiaru robót KNR-W 2-17 0113-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % Wskazano ilość przedmiarową m2 31,086 wg projektu ilość powinna wynosić 37,12 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

57. W pozycji nr 66 d.1.6 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0408-05 Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Wskazano ilość przedmiarową m3 15,28 wg projektu ilość powinna wynosić 16,10 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

58. W pozycji nr 67 d.1.6 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0406-03 Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Wskazano ilość przedmiarową m3 drew. 4,86 wg projektu ilość powinna wynosić 5,80 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

59. W pozycji nr 68 d.1.6 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0407-01 Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Wskazano ilość przedmiarową m3 drew. 7,18 wg projektu ilość powinna wynosić 7,99 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

60. W pozycji nr 69 d.1.6 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0407-03 Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Wskazano ilość przedmiarową m3 drew. 1,65 wg projektu ilość powinna wynosić 1,67 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

61. W pozycji nr 70 d.1.6 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0409-04 Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Wskazano ilość

przedmiarową m3 1,14 wg projektu ilość powinna wynosić 1,37 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

62. W pozycji nr 71 d.1.7 przedmiaru robót KNR 0-22 0527-02 Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym Wskazano ilość przedmiarową m2 1 037,64 wg projektu ilość powinna wynosić 1233,47 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 1093,236 m2

63. W pozycji nr 72 d.1.7 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0608-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kliny przy klapach oddymiających Wskazano ilość przedmiarową m2 5,952 wg projektu ilość powinna wynosić 6,63 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

64. W pozycji nr 73 d.1.7 przedmiaru robót NNRNKB 202 0420-01 (z.II) ułożenie płyty OSB na połaci dachowych Wskazano ilość przedmiarową m2 847,337 wg projektu ilość powinna wynosić 958,50 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 902,937 m2

65. W pozycji nr 74 d.1.7 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0612-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 763 wg projektu ilość powinna wynosić 797,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 818,600 m2

66. W pozycji nr 75 d.1.7 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0612-04 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 15 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 763 wg projektu ilość powinna wynosić 797,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 818,600 m2

67. W pozycji nr 76 d.1.7 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0606-01 Paroizolacja folia PE Wskazano ilość przedmiarową m2 988,41 wg projektu ilość powinna wynosić 1042,04 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 1044,010 m2

68. W pozycji nr 78 d.1.8 przedmiaru robót NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 194,953 wg projektu ilość powinna wynosić 201,54 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

69. W pozycji nr 79 d.1.8 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0608-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho gr. 2 cm- kliny styropianowe Wskazano ilość przedmiarową m2 15,472 wg projektu ilość powinna wynosić 17,88 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

70. W pozycji nr 80 d.1.8 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0608-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho gr. 25 cm- jedna warstwa Wskazano ilość przedmiarową m2 15,472 wg projektu ilość powinna wynosić 17,88 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

71. W pozycji nr 81 d.1.8 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- nowych gr. 10 cm do ścian

Wskazano ilość przedmiarową m2 326,177 wg projektu ilość powinna wynosić 338,16 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

72. W pozycji nr 82 d.1.8 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie płyt styropianowych do ścian Wskazano ilość przedmiarową m2 26,976 wg projektu ilość powinna wynosić 27,07 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

73. W pozycji nr 84 d.1.8 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie warstwy siatki na ścianach Wskazano ilość przedmiarową m2 353,153 wg projektu ilość powinna wynosić 396,10 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

74. W pozycji nr 85 d.1.8 przedmiaru robót NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obudowa kominów blachą Wskazano ilość przedmiarową m2 105,084 wg projektu ilość powinna wynosić 111,51 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

75. W pozycji nr 87 d.1.8 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0220-05 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 28,625 wg projektu ilość powinna wynosić 32,80 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

76. W pozycji nr 88 d.1.9 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0531-04 Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm (system ukrytej rury spustowej w warstwie ocieplenia) Wskazano ilość przedmiarową m 188,12 wg projektu ilość powinna wynosić 199,84 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

77. W pozycji nr 92 d.1.9 przedmiaru robót KNR-W 2-02 2601-08 Kształtka styropianowa do schowania rury spustowej Wskazano ilość przedmiarową m 188,12 wg projektu ilość powinna wynosić 199,84 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

78. W pozycji nr 93 d.1.9 przedmiaru robót KNR-W 2-02 2601-08 Maskownica do zakrycia rury spustowej Wskazano ilość przedmiarową m 188,12 wg projektu ilość powinna wynosić 199,84 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

79. W pozycji nr 94 d.1.10 przedmiaru robót KNR 0-19 1023-07 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Wskazano ilość przedmiarową m2 112,896 wg projektu ilość powinna wynosić 117,11 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

80. W pozycji nr 95 d.1.10 przedmiaru robót KNR 0-19 1023-11 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Wskazano ilość przedmiarową m2 187,572 wg projektu ilość powinna wynosić 198,69 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

81. W pozycji nr 96 d.1.10 przedmiaru robót KNR 0-19 1023-12 Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia Wskazano ilość przedmiarową m2 276 wg projektu ilość powinna wynosić 328,72 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

82. W pozycji nr 97 d.1.10 przedmiaru robót KNR 0-19 1024-10 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie Wskazano ilość przedmiarową m2 58,59 wg projektu ilość powinna wynosić 59,62 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

83. W pozycji nr 98 d.1.10 przedmiaru robót KNR 0-19 1024-05 Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie Wskazano ilość przedmiarową m2 7,56 wg projektu ilość powinna wynosić 9,05 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

84. W pozycji nr 103 d.1.10 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1217-01 Zewnętrzny półprofil podokienny XPS np. PR01XT Wskazano ilość przedmiarową m 332,2 wg projektu ilość powinna wynosić 368,88 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

85. W pozycji nr 104 d.1.10 przedmiaru robót NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo Wskazano ilość przedmiarową m2 86,372 wg projektu ilość powinna wynosić 94,35 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

86. W pozycji nr 106 d.1.11 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1027-01 Drzwi wejściowe do mieszkań pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierz- chni do 1.5 m2 Wskazano ilość przedmiarową m2 124,8 wg projektu ilość powinna wynosić 149,57 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

87. W pozycji nr 107 d.1.11 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone Wskazano ilość przedmiarową m2 366,912 wg projektu ilość powinna wynosić 389,90 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

88. W pozycji nr 108 d.1.11 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1026-01 Ościeżnice drewniane do drzwi wejściowych Wskazano ilość przedmiarową m2 491,712 wg projektu ilość powinna wynosić 549,17 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

89. W pozycji nr 109 d.1.11 przedmiaru robót KNNR 2 1104-03 Montaż drzwi piwnicznych ażurowych Wskazano ilość przedmiarową m2 112,32 wg projektu ilość powinna wynosić 116,22 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

90. W pozycji nr 111 d.1.11 przedmiaru robót KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie EI30 Wskazano ilość przedmiarową m2 47,04 wg projektu ilość powinna wynosić 54,50 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 47,628 m2

91. W pozycji nr 112 d.1.11 przedmiaru robót KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie EI60 Wskazano ilość przedmiarową m2 13,44 wg projektu ilość powinna wynosić 15,97 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 6,804 m2

92. W pozycji nr 113 d.1.11 przedmiaru robót KNR 0-19 1024-07 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie EI30 Wskazano ilość przedmiarową m2 11,004 wg projektu ilość powinna wynosić 11,82 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

93. W pozycji nr 114 d.1.11 przedmiaru robót KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie Wskazano ilość przedmiarową m2 7,524 wg projektu ilość powinna wynosić 8,28 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
94. W pozycji nr 115 d.1.11 przedmiaru robót KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi stalowych pełnych Wskazano ilość przedmiarową m2 2,288 wg projektu ilość powinna wynosić 2,43 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
95. W pozycji nr 117 d.1.11 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1203-02 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 EI60 Wskazano ilość przedmiarową m2 3,224 wg projektu ilość powinna wynosić 3,52 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
96. W pozycji nr 119 d.1.11 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1203-02 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 EI30 Wskazano ilość przedmiarową m2 4,202 wg projektu ilość powinna wynosić 4,39 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
97. W pozycji nr 121 d.1.12 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0135-01 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m Wskazano ilość przedmiarową szt. 204,4 wg projektu ilość powinna wynosić 204,50 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
98. W pozycji nr 122 d.1.13 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0606-03 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej 0,5 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 388,646 wg projektu ilość powinna wynosić 396,07 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
99. W pozycji nr 123 d.1.13 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0608-11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową - styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 388,646 wg projektu ilość powinna wynosić 396,07 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
100. W pozycji nr 124 d.1.13 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe typu ciężkiego np. Izohan Wskazano ilość przedmiarową m2 388,646 wg projektu ilość powinna wynosić 396,07 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
101. W pozycji nr 125 d.1.13 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - typu ciężkiego np. Izohan Wskazano ilość przedmiarową m2 388,646 wg projektu ilość powinna wynosić 396,07 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
102. W pozycji nr 126 d.1.13 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian - przyjęto 4 szt/m2 Wskazano ilość przedmiarową szt 1 554,58 wg projektu ilość powinna wynosić 1637,97 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
103. W pozycji nr 127 d.1.13 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach Wskazano

ilość przedmiarową m2 388,646 wg projektu ilość powinna wynosić 402,53 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

104. W pozycji nr 128 d.1.13 przedmiaru robót KNR 0-23 0933-01 Wyprawa elewacyjna mozaikowa - nałożenie masy podkładowej Wskazano ilość przedmiarową m2 87,729 wg projektu ilość powinna wynosić 99,33 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

105. W pozycji nr 129 d.1.13 przedmiaru robót KNR 0-23 0933-02 Wyprawa elewacyjna mozaikowa - ściany płaskie i powierzchnie poziome Wskazano ilość przedmiarową m2 87,729 wg projektu ilość powinna wynosić 99,33 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

106. W pozycji nr 130 d.1.14 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - typu ciężkiego np. Izohan Wskazano ilość przedmiarową m2 118,944 wg projektu ilość powinna wynosić 122,59 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

107. W pozycji nr 131 d.1.14 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - typu ciężkiego np. Izohan Wskazano ilość przedmiarową m2 118,944 wg projektu ilość powinna wynosić 122,59 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

108. W pozycji nr 132 d.1.15 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr. 20 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian Wskazano ilość przedmiarową m2 1 334,57 wg projektu ilość powinna wynosić 1598,31 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 1799,122 m2

109. W pozycji nr 133 d.1.15 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian - przyjęto 4 szt/m2 Wskazano ilość przedmiarową szt 5 338,29 wg projektu ilość powinna wynosić 6301,05 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 7196,488 szt

110. W pozycji nr 134 d.1.15 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach Wskazano ilość przedmiarową m2 1 334,57 wg projektu ilość powinna wynosić 1481,40 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

111. W pozycji nr 135 d.1.15 przedmiaru robót KNR 0-23 2614-10 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Wskazano ilość przedmiarową m 1 115,82 wg projektu ilość powinna wynosić 1310,30 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 1799,122 m2

112. W pozycji nr 136 d.1.15 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy kołowej Wskazano ilość przedmiarową m 104,45 wg projektu ilość powinna wynosić 109,78 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 128,900 m

113. W pozycji nr 137 d.1.15 przedmiaru robót KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn- karskiej Wskazano ilość przedmiarową m2 1 334,57 wg projektu ilość powinna wynosić 1468,74 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 1799,122 m2

114. W pozycji nr 138 d.1.15 przedmiaru robót KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po- ziome Wskazano ilość przedmiarową m2 1 334,57 wg projektu ilość powinna wynosić 1468,74 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Poprawny przedmiar: 1799,122 m2

115. W pozycji nr 139 d.1.16 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-01 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - wełna mineralna fasadowa gr 20 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 99,856 wg projektu ilość powinna wynosić 109,77 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

116. W pozycji nr 140 d.1.16 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-05 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu Wskazano ilość przedmiarową szt 499,28 wg projektu ilość powinna wynosić 550,85 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

117. W pozycji nr 141 d.1.16 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-06 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach Wskazano ilość przedmiarową m2 99,856 wg projektu ilość powinna wynosić 102,40 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

118. W pozycji nr 142 d.1.16 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Wskazano ilość przedmiarową m 87,36 wg projektu ilość powinna wynosić 100,44 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

119. W pozycji nr 143 d.1.16 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-09 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - za- mocowanie listwy cokołowej Wskazano ilość przedmiarową m 4 wg projektu ilość powinna wynosić 4,37 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

120. W pozycji nr 144 d.1.16 przedmiaru robót KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn- karskiej Wskazano ilość przedmiarową m2 99,856 wg projektu ilość powinna wynosić 109,57 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

121. W pozycji nr 145 d.1.16 przedmiaru robót KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po- ziome Wskazano ilość

przedmiarową m2 99,856 wg projektu ilość powinna wynosić 109,57 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

122. W pozycji nr 146 d.1.17 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styro- pianowych gr 3 cm do ościeży Wskazano ilość przedmiarową m2 207,964 wg projektu ilość powinna wynosić 235,36 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

123. W pozycji nr 147 d.1.17 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ki na ościeżach Wskazano ilość przedmiarową m2 207,964 wg projektu ilość powinna wynosić 235,36 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

124. W pozycji nr 148 d.1.17 przedmiaru robót KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn- karskiej Wskazano ilość przedmiarową m2 207,964 wg projektu ilość powinna wynosić 235,36 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

125. W pozycji nr 149 d.1.17 przedmiaru robót KNR 0-23 0931-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 207,964 wg projektu ilość powinna wynosić 235,36 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

126. W pozycji nr 150 d.1.18 przedmiaru robót KNR 2-02 0801-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu- pach Wskazano ilość przedmiarową m2 1 406,70 wg projektu ilość powinna wynosić 1559,02 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

127. W pozycji nr 151 d.1.18 przedmiaru robót KNR 2-02 2008-04+KNR2-022008-09 Kondygnacja 0 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.15 mm wyk.mechan.na stropach na podłożu betonowym Wskazano ilość przedmiarową m2 3 692,59 wg projektu ilość powinna wynosić 3826,17 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

128. W pozycji nr 152 d.1.18 przedmiaru robót KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Wskazano ilość przedmiarową m2 3 692,59 wg projektu ilość powinna wynosić 3826,17 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

129. W pozycji nr 153 d.1.18 przedmiaru robót KNR 2-02 2008-01+KNR2-022008-08 Kondygnacja 0 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.gr.15 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu ceramicznym Wskazano ilość przedmiarową m2 8 556,64 wg projektu ilość powinna wynosić 8642,20 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

130. W pozycji nr 154 d.1.18 przedmiaru robót KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Wskazano ilość przedmiarową m2 8 556,64 wg projektu ilość powinna wynosić 8642,20 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

131. W pozycji nr 155 d.1.19 przedmiaru robót NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufity Wskazano ilość przedmiarową m2 3 692,59 wg projektu ilość powinna wynosić 3741,08 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

132. W pozycji nr 156 d.1.19 przedmiaru robót NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany Wskazano ilość przedmiarową m2 8 556,64 wg projektu ilość powinna wynosić 9920,22 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

133. W pozycji nr 157 d.1.19 przedmiaru robót KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - sufity Wskazano ilość przedmiarową m2 3 692,59 wg projektu ilość powinna wynosić 4258,68 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

134. W pozycji nr 158 d.1.19 przedmiaru robót KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ściany Wskazano ilość przedmiarową m2 8 120,69 wg projektu ilość powinna wynosić 8786,62 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

135. W pozycji nr 159 d.1.19 przedmiaru robót KNR 2-02 1505-03 Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany Wskazano ilość przedmiarową m2 435,954 wg projektu ilość powinna wynosić 459,01 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

136. W pozycji nr 160 d.1.19 przedmiaru robót KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity Wskazano ilość przedmiarową m2 367,02 wg projektu ilość powinna wynosić 419,53 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

137. W pozycji nr 161 d.1.19 przedmiaru robót KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany Wskazano ilość przedmiarową m2 1 406,70 wg projektu ilość powinna wynosić 1679,78 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

138. W pozycji nr 162 d.1.19 przedmiaru robót KNR AT-26 0303-02 Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa - PSC 250T BUILD 500-650 mikronów Wskazano ilość przedmiarową m2 1 311,46 wg projektu ilość powinna wynosić 1433,41 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

139. W pozycji nr 163 d.1.19 przedmiaru robót KNR AT-26 0303-02 Malowanie tynków renowacyjnych jednokrotnie - aplikacja natryskowa - PSC 250T ECI INTERIOR 250-300 mikronów Wskazano ilość przedmiarową m2 1 311,46 wg projektu ilość powinna wynosić 1433,41 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

140. W pozycji nr 164 d.1.20 przedmiaru robót KNR 2-02 1101-02 Posadzka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym zatarta na gładko - przyjęto grubość 5 cm Wskazano ilość przedmiarową m3 12,43 wg projektu ilość powinna wynosić 12,92 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

141. W pozycji nr 165 d.1.20 przedmiaru robót KNR 2-02 0609-01 Styropian twardy podłogowy EPS 100 gr 15 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 248,592 wg projektu ilość powinna wynosić 258,22 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
142. W pozycji nr 166 d.1.20 przedmiaru robót KNR 2-02 0607-01 Folia PE Wskazano ilość przedmiarową m2 248,592 wg projektu ilość powinna wynosić 258,22 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
143. W pozycji nr 167 d.1.20 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0604-03 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa Wskazano ilość przedmiarową m2 248,592 wg projektu ilość powinna wynosić 258,22 proszę o wskazanie właściwej ilości robót **Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
144. W pozycji nr 168 d.1.20 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0604-04 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa Wskazano ilość przedmiarową m2 248,592 wg projektu ilość powinna wynosić 258,22 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
145. W pozycji nr 169 d.1.20 przedmiaru robót KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 20 cm Wskazano ilość przedmiarową m3 49,718 wg projektu ilość powinna wynosić 56,86 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
146. W pozycji nr 170 d.1.21 przedmiaru robót KNR 2-02 1101-02 Posadzka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym zatarta na gładko - przyjęto grubość 5 cm Wskazano ilość przedmiarową m3 30,567 wg projektu ilość powinna wynosić 30,99 proszę o wskazanie właściwej ilości robót **Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
147. W pozycji nr 171 d.1.21 przedmiaru robót KNR 2-02 0607-01 Folia PE (pomieszczenia mokre) Wskazano ilość przedmiarową m2 53,04 wg projektu ilość powinna wynosić 61,06 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
148. W pozycji nr 172 d.1.21 przedmiaru robót KNR 2-02 0609-01 Styropian twardy podłogowy EPS 100 gr 20 mm Wskazano ilość przedmiarową m2 611,34 wg projektu ilość powinna wynosić 686,48 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
149. W pozycji nr 173 d.1.21 przedmiaru robót KNR 2-02 0609-01 Styropian akustyczny Styroflex gr. 30 mm Wskazano ilość przedmiarową m2 611,34 wg projektu ilość powinna wynosić 686,48 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
150. W pozycji nr 174 d.1.21 przedmiaru robót KNR 2-02 0607-01 Folia PE Wskazano ilość przedmiarową m2 611,34 wg projektu ilość powinna wynosić 686,48 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
151. W pozycji nr 175 d.1.21 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-01 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm pod sufitem Wskazano ilość przedmiarową m2 367,02 wg projektu ilość powinna wynosić 389,59 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

152. W pozycji nr 176 d.1.21 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-05 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu Wskazano ilość przedmiarową szt. 1 468,08 wg projektu ilość powinna wynosić 1564,97 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
153. W pozycji nr 177 d.1.21 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-06 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki Wskazano ilość przedmiarową m2 367,02 wg projektu ilość powinna wynosić 395,52 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
154. W pozycji nr 178 d.1.22 przedmiaru robót KNR 2-02 1101-02 Posadzka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym zatarta na gładko - przyjęto grubość 5 cm Wskazano ilość przedmiarową m3 154,085 wg projektu ilość powinna wynosić 176,65 proszę o wskazanie właściwej ilości robót **Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
155. W pozycji nr 179 d.1.22 przedmiaru robót KNR 2-02 0607-01 Folia PE Wskazano ilość przedmiarową m2 236,5 wg projektu ilość powinna wynosić 259,02 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
156. W pozycji nr 180 d.1.22 przedmiaru robót KNR 2-02 0609-01 Styropian twardy podłogowy EPS 100 gr 20 mm Wskazano ilość przedmiarową m2 3 081,25 wg projektu ilość powinna wynosić 3581,64 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
157. W pozycji nr 181 d.1.22 przedmiaru robót KNR 2-02 0609-01 Styropian akustyczny Styroflex gr. 30 mm Wskazano ilość przedmiarową m2 3 081,25 wg projektu ilość powinna wynosić 3581,64 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
158. W pozycji nr 182 d.1.22 przedmiaru robót KNR 2-02 0607-01 Folia PE Wskazano ilość przedmiarową m2 3 081,25 wg projektu ilość powinna wynosić 3581,64 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
159. W pozycji nr 183 d.1.23 przedmiaru robót NNRNKB 202 2809-05 (z.VI) Cokoliki z płytek ZOYA na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca Wskazano ilość przedmiarową m 207,9 wg projektu ilość powinna wynosić 227,06 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
160. W pozycji nr 184 d.1.23 przedmiaru robót NNRNKB 202 2809-01 (z.VI) Cokoliki z płytek ZOYA na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 Wskazano ilość przedmiarową m 207,9 wg projektu ilość powinna wynosić 227,06 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
161. W pozycji nr 185 d.1.23 przedmiaru robót NNRNKB 202 2807-04 (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek ZOYA na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Wskazano ilość przedmiarową m2 278,85 wg projektu ilość powinna wynosić 300,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

162. W pozycji nr 186 d.1.23 przedmiaru robót NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Wskazano ilość przedmiarową m2 278,85 wg projektu ilość powinna wynosić 300,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
163. W pozycji nr 187 d.1.23 przedmiaru robót NNRNKB 202 0618-03 Hydroizolacja systemowa Wskazano ilość przedmiarową m2 278,85 wg projektu ilość powinna wynosić 300,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
164. W pozycji nr 188 d.1.23 przedmiaru robót KNR 2-02 1106-01 Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym grubości 25 mm (6 cm) Wskazano ilość przedmiarową m2 278,85 wg projektu ilość powinna wynosić 300,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
165. W pozycji nr 189 d.1.23 przedmiaru robót KNR 2-02 1106-03 wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym - pogrubienie posadzki o 1 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 278,85 wg projektu ilość powinna wynosić 300,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
166. W pozycji nr 190 d.1.23 przedmiaru robót KNR 2-02 0607-01 Folia PE Wskazano ilość przedmiarową m2 278,85 wg projektu ilość powinna wynosić 300,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
167. W pozycji nr 191 d.1.23 przedmiaru robót KNR 2-02 0609-01 Styropian twardy podłogowy EPS 100 gr 10 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 278,85 wg projektu ilość powinna wynosić 300,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
168. W pozycji nr 192 d.1.23 przedmiaru robót NNRNKB 202 0618-03 Hydroizolacja systemowa Wskazano ilość przedmiarową m2 278,85 wg projektu ilość powinna wynosić 300,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
169. W pozycji nr 193 d.1.23 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-01 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm pod balkonem Wskazano ilość przedmiarową m2 278,85 wg projektu ilość powinna wynosić 300,13 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
170. W pozycji nr 194 d.1.23 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-05 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu Wskazano ilość przedmiarową szt. 1 115,40 wg projektu ilość powinna wynosić 1214,76 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
171. W pozycji nr 195 d.1.23 przedmiaru robót KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian Wskazano ilość przedmiarową m2 153,081 wg projektu ilość powinna wynosić 175,74 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
172. W pozycji nr 196 d.1.23 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-06 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

Wskazano ilość przedmiarową m2 431,931 wg projektu ilość powinna wynosić 484,45 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

173. W pozycji nr 197 d.1.23 przedmiaru robót KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn- karskiej Wskazano ilość przedmiarową m2 431,931 wg projektu ilość powinna wynosić 484,45 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

174. W pozycji nr 198 d.1.23 przedmiaru robót KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po- ziome Wskazano ilość przedmiarową m2 445,848 wg projektu ilość powinna wynosić 470,38 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

175. W pozycji nr 199 d.1.23 przedmiaru robót NNRNKB 202 0541-01 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - profil okapowy z płaskownikiem balkony Wskazano ilość przedmiarową m2 52,046 wg projektu ilość powinna wynosić 62,45 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

176. W pozycji nr 200 d.1.24 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0608-08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR gr. 8 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 3,27 wg projektu ilość powinna wynosić 3,43 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

177. W pozycji nr 201 d.1.24 przedmiaru robót NNRNKB 202 0541-01 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 2,839 wg projektu ilość powinna wynosić 2,85 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

178. W pozycji nr 202 d.1.24 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0608-08 Izolacje polistyren ekstrudowany XPS gr. 20 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 6,12 wg projektu ilość powinna wynosić 6,24 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

179. W pozycji nr 203 d.1.24 przedmiaru robót KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej Wskazano ilość przedmiarową m2 25,35 wg projektu ilość powinna wynosić 28,46 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

180. W pozycji nr 204 d.1.24 przedmiaru robót KNR 2-31 0105-07 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- bości warstwy po zagęszczeniu Wskazano ilość przedmiarową m2 25,35 wg projektu ilość powinna wynosić 28,46 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

181. W pozycji nr 205 d.1.24 przedmiaru robót KNR 2-31 0105-08 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Wskazano ilość przedmiarową m2 25,35 wg projektu ilość powinna wynosić 28,46 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

182. W pozycji nr 206 d.1.24 przedmiaru robót KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 25,35 wg projektu ilość powinna wynosić 28,46 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
183. W pozycji nr 207 d.1.24 przedmiaru robót KNR 2-31 0114-02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Wskazano ilość przedmiarową m2 25,35 wg projektu ilość powinna wynosić 28,46 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
184. W pozycji nr 208 d.1.24 przedmiaru robót KNR 2-31 0401-03 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II Wskazano ilość przedmiarową m 30,925 wg projektu ilość powinna wynosić 36,93 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
185. W pozycji nr 209 d.1.24 przedmiaru robót KNR 2-31 0407-02 Palisada prostokątna 50 KLASYK Wskazano ilość przedmiarową m 30,925 wg projektu ilość powinna wynosić 36,93 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
186. W pozycji nr 210 d.1.24 przedmiaru robót KNR 2-01 0312-05 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) Wskazano ilość przedmiarową dół. 31 wg projektu ilość powinna wynosić 36,25 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
187. W pozycji nr 211 d.1.24 przedmiaru robót KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Wskazano ilość przedmiarową m3 1,55 wg projektu ilość powinna wynosić 1,60 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
188. W pozycji nr 212 d.1.24 przedmiaru robót KNR 2-02 0203-01 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu Wskazano ilość przedmiarową m3 15,5 wg projektu ilość powinna wynosić 17,40 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
189. W pozycji nr 213 d.1.25 przedmiaru robót KNR 2-02 1106-01 Przemysłowa posadzka zatarta na gładko i utwardzona powierzchniowo gr. 2 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 29,65 wg projektu ilość powinna wynosić 31,77 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
190. W pozycji nr 214 d.1.25 przedmiaru robót KNR 2-02 1106-01 wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym zatarte na ostro grubości 25 mm (10 cm) Wskazano ilość przedmiarową m2 29,65 wg projektu ilość powinna wynosić 31,77 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
191. W pozycji nr 215 d.1.25 przedmiaru robót KNR 2-02 1106-03 wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym - pogrubienie posadzki o 1 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 29,65 wg projektu ilość powinna wynosić 31,77 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

192. W pozycji nr 216 d.1.25 przedmiaru robót KNR 2-02 0607-01 Folia PE Wskazano ilość przedmiarową m2 29,65 wg projektu ilość powinna wynosić 31,77 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
193. W pozycji nr 217 d.1.25 przedmiaru robót KNR 2-02 0609-01 Styropian twardy podłogowy EPS 200 gr 10 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 29,65 wg projektu ilość powinna wynosić 31,77 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
194. W pozycji nr 218 d.1.25 przedmiaru robót KNR 2-02 0605-01 Hydroizolacja np. papa termozgrzewalna Wskazano ilość przedmiarową m2 29,65 wg projektu ilość powinna wynosić 31,77 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
195. W pozycji nr 219 d.1.25 przedmiaru robót KNR 2-02 0607-01 Folia PE Wskazano ilość przedmiarową m2 29,65 wg projektu ilość powinna wynosić 31,77 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
196. W pozycji nr 220 d.1.26 przedmiaru robót KNR 2-02 1106-01 Przemysłowa posadzka zatarta na gładko i utwardzona powierzchniowo gr. 2 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 337,37 wg projektu ilość powinna wynosić 369,55 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
197. W pozycji nr 221 d.1.26 przedmiaru robót KNR 2-02 1106-01 Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym grubości 25 mm (5 cm) Wskazano ilość przedmiarową m2 337,37 wg projektu ilość powinna wynosić 369,55 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
198. W pozycji nr 222 d.1.26 przedmiaru robót KNR 2-02 1106-03 wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym - pogrubienie posadzki o 1 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 337,37 wg projektu ilość powinna wynosić 369,55 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
199. W pozycji nr 223 d.1.26 przedmiaru robót KNR 2-02 0607-01 Folia PE Wskazano ilość przedmiarową m2 337,37 wg projektu ilość powinna wynosić 369,55 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
200. W pozycji nr 224 d.1.26 przedmiaru robót KNR 2-02 0609-01 Styropian twardy podłogowy EPS 100 gr 10 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 337,37 wg projektu ilość powinna wynosić 369,55 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
201. W pozycji nr 225 d.1.26 przedmiaru robót KNR 2-02 0605-01 Hydroizolacja np. papa termozgrzewalna Wskazano ilość przedmiarową m2 337,37 wg projektu ilość powinna wynosić 369,55 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
202. W pozycji nr 226 d.1.26 przedmiaru robót KNR 2-02 0607-01 Folia PE Wskazano ilość przedmiarową m2 337,37 wg projektu ilość powinna wynosić 369,55 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

203. W pozycji nr 227 d.1.27 przedmiaru robót NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Wskazano ilość przedmiarową m2 978,72 wg projektu ilość powinna wynosić 1145,86 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
204. W pozycji nr 228 d.1.27 przedmiaru robót NNRNKB 202 1118-10 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej o pow. do 8 m2 LimoneQubusgrey Wskazano ilość przedmiarową m2 559,44 wg projektu ilość powinna wynosić 657,77 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
205. W pozycji nr 229 d.1.27 przedmiaru robót NNRNKB 202 1119-11 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. INDUSTRIO CREAM 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. po- nad 8 m2 Wskazano ilość przedmiarową m2 419,28 wg projektu ilość powinna wynosić 502,30 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
206. W pozycji nr 230 d.1.27 przedmiaru robót NNRNKB 202 1136-01 (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Wskazano ilość przedmiarową m2 2 559,26 wg projektu ilość powinna wynosić 2956,41 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
207. W pozycji nr 231 d.1.27 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej INDUSTRIO ANTHRAXITE 8 cm Wskazano ilość przedmiarową m 415,444 wg projektu ilość powinna wynosić 449,96 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
208. W pozycji nr 232 d.1.27 przedmiaru robót NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - schody Wskazano ilość przedmiarową m2 231,516 wg projektu ilość powinna wynosić 269,96 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
209. W pozycji nr 233 d.1.27 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1120-02 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej Wskazano ilość przedmiarową m2 231,516 wg projektu ilość powinna wynosić 269,96 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
210. W pozycji nr 234 d.1.27 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Wskazano ilość przedmiarową m 231 wg projektu ilość powinna wynosić 253,84 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
211. W pozycji nr 235 d.1.28 przedmiaru robót NNRNKB 202 0837-02 (z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 10x20 cm Moonlight Bianco Wskazano ilość przedmiarową m2 125,89 wg projektu ilość powinna wynosić 144,51 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian
212. W pozycji nr 236 d.1.28 przedmiaru robót NNRNKB 202 0838-03 (z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej Pastel biała Wskazano ilość przedmiarową m2 1 290,56 wg projektu ilość powinna wynosić 1446,45 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

213. W pozycji nr 237 d.1.28 przedmiaru robót NNRNKB 202 2702-02 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 229,884 wg projektu ilość powinna wynosić 267,46 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
- Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
214. W pozycji nr 238 d.1.28 przedmiaru robót NNRNKB 202 2701-01 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gip- sowymi Wskazano ilość przedmiarową m2 120,416 wg projektu ilość powinna wynosić 134,40 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
- Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
215. W pozycji nr 239 d.1.29 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-01 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł- ny mineralnej gr. 12 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 150,234 wg projektu ilość powinna wynosić 177,44 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
- Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
216. W pozycji nr 240 d.1.29 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-05 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu Wskazano ilość przedmiarową szt. 600,933 wg projektu ilość powinna wynosić 720,23 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
- Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
217. W pozycji nr 241 d.1.29 przedmiaru robót KNR 0-23 2613-06 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki Wskazano ilość przedmiarową m2 150,234 wg projektu ilość powinna wynosić 160,98 proszę o wskazanie właściwej ilości robót **Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
218. W pozycji nr 242 d.1.30 przedmiaru robót KNR 2-02 1209-03 Balustrady balkonowe - balustrady ze stali ocynkowanej lakierowanej proszko- wo w kolorze RAL, z pochwytem ze stali nierdzewnej, Wskazano ilość przedmiarową m 454,575 wg projektu ilość powinna wynosić 525,08 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
- Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
219. W pozycji nr 243 d.1.30 przedmiaru robót KNNR 2 1301-01 Balustrady schodowe Wskazano ilość przedmiarową m 57,48 wg projektu ilość powinna wynosić 58,29 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
- Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
220. W pozycji nr 244 d.1.30 przedmiaru robót KNNR 2 1301-01 Bariierka demontowalna przy oknie napowietrzającym wys. 110 cm Wskazano ilość przedmiarową m 5,6 wg projektu ilość powinna wynosić 6,21 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
- Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian**
221. W pozycji nr 247 d.1.32 przedmiaru robót KNR-W 2-17 0113-03 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % Wskazano ilość przedmiarową m2 2,92 wg projektu ilość powinna wynosić 2,92 proszę o wskazanie właściwej ilości robót
- Nie rozumiem pytania. Przedmiar jest taki sam**
222. W pozycji nr 248 d.1.32 przedmiaru robót KNR-W 2-02 0612-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa Wskazano ilość przedmiarową m2 0,628 wg projektu ilość powinna wynosić 0,63 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

223. W pozycji nr 249 d.1.32 przedmiaru robót NNRNKB 202 0541-01 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 1,413 wg projektu ilość powinna wynosić 1,50 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

224. W pozycji nr 250 d.1.33 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1211-02 Bramka antypaniczna Wskazano ilość przedmiarową m2 2,5 wg projektu ilość powinna wynosić 2,67 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

225. W pozycji nr 251 d.1.33 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1213-01 Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m Wskazano ilość przedmiarową m 8,8 wg projektu ilość powinna wynosić 10,19 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

226. W pozycji nr 258 d.1.33 przedmiaru robót KNR-W 2-02 1029-02 Przegroda balkonowa nieprzezierna ze szkła mlecznego Wskazano ilość przedmiarową m2 40,656 wg projektu ilość powinna wynosić 45,70 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

227. W pozycji nr 259 d.1.33 przedmiaru robót KNR-W 2-02 20203-02 Obudowa pionów instalacyjnych z płyty meblowej trudnozapalnej wraz ze skrzydłami drzwiowymi Wskazano ilość przedmiarową m2 201,9 wg projektu ilość powinna wynosić 241,52 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

228. W pozycji nr 260 d.1.33 przedmiaru robót KNNR 7 0506-01 Aluminiowe daszki nad drzwiami - konstrukcja Wskazano ilość przedmiarową m2 4 wg projektu ilość powinna wynosić 4,08 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

229. W pozycji nr 261 d.1.33 przedmiaru robót KNNR 7 0801-03 Szklenie ram szybami zespolonymi o pow.do 3.0 m2 Wskazano ilość przedmiarową m2 4 wg projektu ilość powinna wynosić 4,08 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

230. W pozycji nr 264 d.1.34 przedmiaru robót KNR 2-01 0301-01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) Wskazano ilość przedmiarową m3 5,018 wg projektu ilość powinna wynosić 5,16 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

231. W pozycji nr 265 d.1.34 przedmiaru robót KNR 2-31 0103-02 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. III-IV Wskazano ilość przedmiarową m2 50,18 wg projektu ilość powinna wynosić 54,21 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

232. W pozycji nr 266 d.1.34 przedmiaru robót KNR 2-02 0616-01 Warstwa geowłókniny pod żwir Wskazano ilość przedmiarową m2 50,18 wg projektu ilość powinna wynosić 54,21 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

233. W pozycji nr 267 d.1.34 przedmiaru robót KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm Wskazano ilość przedmiarową m2 50,18 wg projektu ilość powinna wynosić 54,21 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

- 234.** W pozycji nr 268 d.1.34 przedmiaru robót KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Wskazano ilość przedmiarową m² 50,18 wg projektu ilość powinna wynosić 54,21 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

- 235.** W pozycji nr 269 d.1.34 przedmiaru robót KNR 2-31 0401-04 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV Wskazano ilość przedmiarową m 106,1 wg projektu ilość powinna wynosić 122,60 proszę o wskazanie właściwej ilości robót

Podany przedmiar jest prawidłowy – pozostaje bez zmian

Zestaw pytań nr 4 z dnia 11.08.2025r.

(przekazany jako treść wiadomości)

1. Proszę o potwierdzenie, iż każdy ofertowany materiał musi posiadać EPD. Każdy zastosowany materiał budowlany, który stanowi $\geq 1\%$ udziału masowego lub środowiskowego (GWP) w budynku, musi posiadać aktualną deklarację środowiskową typu III (EPD – Environmental Product Declaration), zgodną z normą EN 15804. Proszę o potwierdzenie maksymalny wydatek baterii musi być mniejszy niż 6 l / min. Proszę o potwierdzenie, iż wartość EP świadectwa charakterystyki energetycznej budynku musi wynosić mniej niż 52,00 kWh/(m²·rok)

Odp. Wartość EP świadectwa charakterystyki energetycznej budynku musi wynosić mniej niż 52,00 kWh/(m²·rok)

Poza tym Zamawiający potwierdza, że

- każdy ofertowany materiał musi posiadać EPD,
- maksymalny wydatek baterii musi być mniejszy niż 6 l / min

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarto w załączniku do SWZ pt. **ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ŚRODOWISKOWYCH dla Generalnego Wykonawcy (plik zip. załącznik nr 2 tom 0,Ia,III,IV,V)**

2. Proszę o jasne określenie wszystkich wymogów stawianych dla inwestycji wg zasad dofinansowania z Funduszu Dopłat (BGK), grantu OZE, środków Krajowego, Planu Odbudowy (KPO).

Odp. Wymogi stawiane przedmiotowej inwestycji wynikają z SWZ, załączników do SWZ, zmian i wyjaśnień udzielonych w trakcie postępowania przed składaniem ofert.

Poza powyższymi wyjaśnieniami udostępnia się załączniki związane z treścią udzielonych wyjaśnień.