

I. Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a

Nazwa inwestycji

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SŁUPCY

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń znajdujących się w piwnicy zaadaptowanych na cele pomieszczenia składowania akt.

W celu poprawienia warunków przechowywania dokumentów archiwalnych w jednosce należ wykonać w zakresie zadania następujące prace:

- demontaż wykładziny PCV wraz z utylizacją,
- skucie tynku po obwodzie pomieszczeń na wysokości ok. 50 cm (wysokość każdorazowo uzgadniać z inspektorem nadzoru),
- wykonanie tynków renowacyjnych np. caparol,
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych najlepiej gres odporny na ścieranie w klasie nie mniejszej niż IV (kolorystyka do uzgodnienia),
- wykonanie gładzi
- wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów,
- montaż drzwi (drzwi antywłamaniowe stalowe wewnętrzne klasy nie mniejszej niż 3 wyposażone w co najmniej 2 zamki)

1/Zakres robót zewnętrznych obejmie:

Pomieszczenie wg rzutu :

- 1- Korytarz
- 3-Korytarz
- 4-Pomieszczenie gospodarcze
- 5-Pomieszczenie składowania akt
- 6-Pomieszczenie składowania akt,
- 7-Pomieszczenie składowania akt

8-Pomieszczenie składowania akt,

oraz pomieszczenie magazynowe znajdujące się w najstarsza część trzy segmentowej zabudowy.

Zakres robót o których jest mowa w pkt. 1,2 zawarte jest w obmiarze, który stanowi tylko pomocniczy materiał do złożenia oferty-(NALEŻY UJAĆ MONTAŻ DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM ŚCIANKI I NADPROŻA)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania bez podania przyczyny.

III.Termin składania ofert i realizacja:

1. Termin składania ofert : **do dnia 20.10.2017 do godz. 9.00**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozatrywane.

IV.Opis wymagań

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:
 - a) Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi minimum 60 miesięcy
 - b) Siedziba Wykonawcy znajdowała się w odległości nie większej niż 50 km. do miejsca budowy.
 - c) Posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł
 - d) Wykonał w ciągu ostatnim roku roboty remontowe w budynkach użyteczności publicznej na ogólną wartość nie mniejszą niż 100 000,00zł.
 - e) Okres realizacji przedmiotowego zadania od października 2017 do 05 grudnia 2017

V. Istotne postanowienia zamówienia

Wymagania dodatkowe

1. **Prowadzone prace nie mogą przeszkadzać ani w znaczny sposób utrudniać pracy Komisariatu**

2. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątnia terenu w rejonie wykonywanych prac

VI. Płatność i za przedmiot zamówienia

1. Dopuszcza się płatności częściowe (30 % i 70% lub 100%) po uprzednim Potwierdzeniu wykonanych prac przez Insp. Nadzoru
3. Termin płatności 30 dni, przelew
4. Zamawiający nie przewiduje przedpłat

VII. Kryterium oceny

1. Kryterium wyboru oferty będzie cena oferty - 100%

VIII. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadom odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.


Dodatkowych informacji udziela : L.Kośmicka-Skrzypczak pod numerem telefonu (61) 8412469

Przedmiotem zapytania jest: wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach piwnicy budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy przy ul .Poznańskiej 13

- I. Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją (Wykonawca przekaze w imieniu Zamawiającego złom stalowy pochodzący z rozbiórki, do punktu skupu surowców wtórnych a dokumenty z tego przekazania dostarczy Zamawiającemu, który wystawi fakturę obciążającą firmę odbierającą złom)
- II. Montaż drzwi antywłamaniowych wewnętrznych
- III. Roboty posadzkowo, malarskie

WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO

1. Osoba do kontaktu : : **L. Kośmicka-Skrzypczak (61) 8412469**
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie <https://platformazakupowa.pl/>
6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
8. Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
9. Termin realizacji robót: (termin zakończenia nie później niż 05.12.2017r)
10. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi minimum 60 miesięcy
11. Siedziba wykonawcy znajduje się w odległości nie większej niż 40 km od miejsca budowy
12. Prowadzone prace muszą być prowadzone w sposób nieutrudniający pracę KPP w Słupcy
10. Przedmiar robót w załączniku.

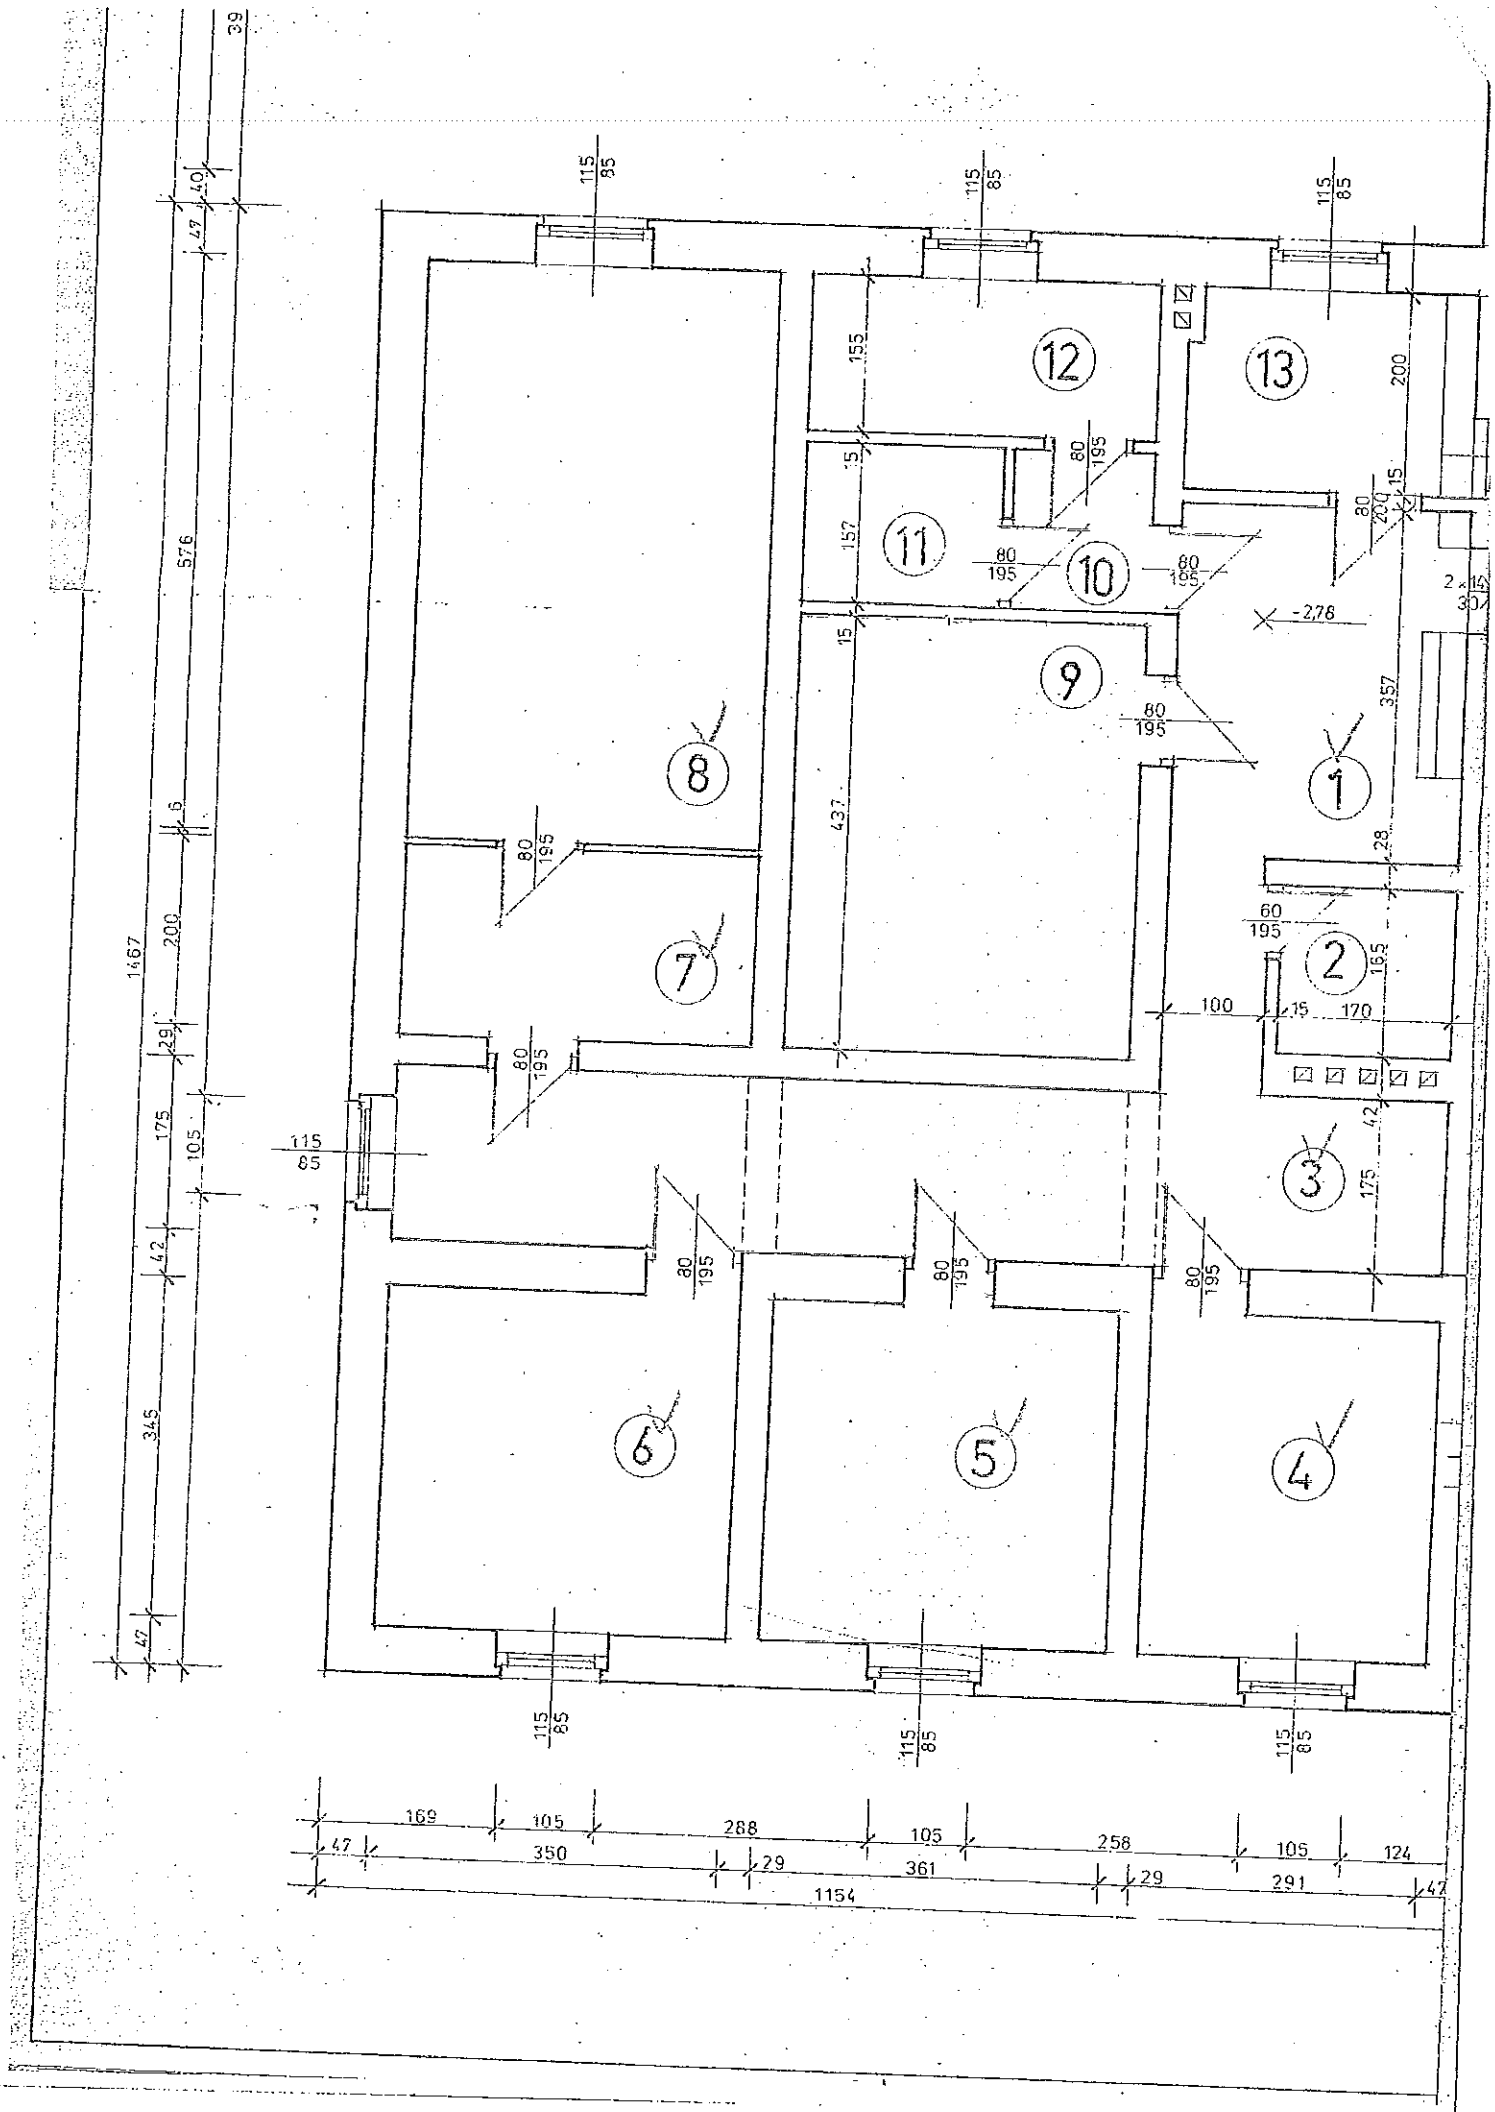

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń składnicy akt
ADRES INWESTYCJI : KPP Słupca ul. Poznańska 13
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
BRANŻA : ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg 113.395	m ² m ²	 113.395	
				RAZEM	113.395
2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 113.395	m ² m ²	 113.395	
				RAZEM	113.395
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 384.925	m ² m ²	 384.925	
				RAZEM	384.925
4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach i ścianach na podłożu z tynku 384.925	m ² m ²	 384.925	
				RAZEM	384.925
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 113.395	m ² m ²	 113.395	
				RAZEM	113.395
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 287.53	m ² m ²	 287.530	
				RAZEM	287.530
7	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego- skucie pasu tynku 126.38	m m	 126.380	
				RAZEM	126.380
8	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm 126.38	m m	 126.380	
				RAZEM	126.380
9	KNR 0-26 0640-01	Impregnacja ścian- smarowanie jednokrotne; powierzchnie ław fundamentowych 33.414	m ² m ²	 33.414	
				RAZEM	33.414
10	KNR 4-01 0714-01 analogia	obrzułka renowacyjna wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m ² 33.414	m ² m ²	 33.414	
				RAZEM	33.414
11	KNR 4-01 0816-01 analogia	oczyszczenie starego podłoża -frezowanie posadzek 113.395	m ² m ²	 113.395	
				RAZEM	113.395
12	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na ostro 113.395	m ² m ²	 113.395	
				RAZEM	113.395
13	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 113.395	m ² m ²	 113.395	
				RAZEM	113.395
14	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 126.38	m m	 126.380	
				RAZEM	126.380