


RZUT PIWNIC

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY


SKALA 1:100



Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
0/1	komunikacja	56,56
0/2	schowek	1,05
0/3	magazyn	14,06
0/4	magazyn	13,89
0/5	magazyn	13,95
0/6	archiwum	13,71
0/7	archiwum	13,18
0/8	archiwum	12,94
0/9	magazyn	7,23
0/10	archiwum	3,02
0/11	komunikacja	2,72
0/12	szatnia	14,48
0/13	archiwum	26,52
0/14	magazyn	28,85
0/15	archiwum	13,84
0/16	archiwum	13,59
0/17	węzeł cieplny	49,37
0/18	wc	4,52
Razem		300,96

SZP1 Ściany piwnic w strefie cokołu i w gruncie

Ściany piwnic w strefie cokołu i w gruncie, oznaczone jako SZP1, docieplić do głębokości 1m poniżej terenu metodą lekką - mokrą przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego samogęsnącego XPS o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,032$ W/m*K; gr. 14 cm.

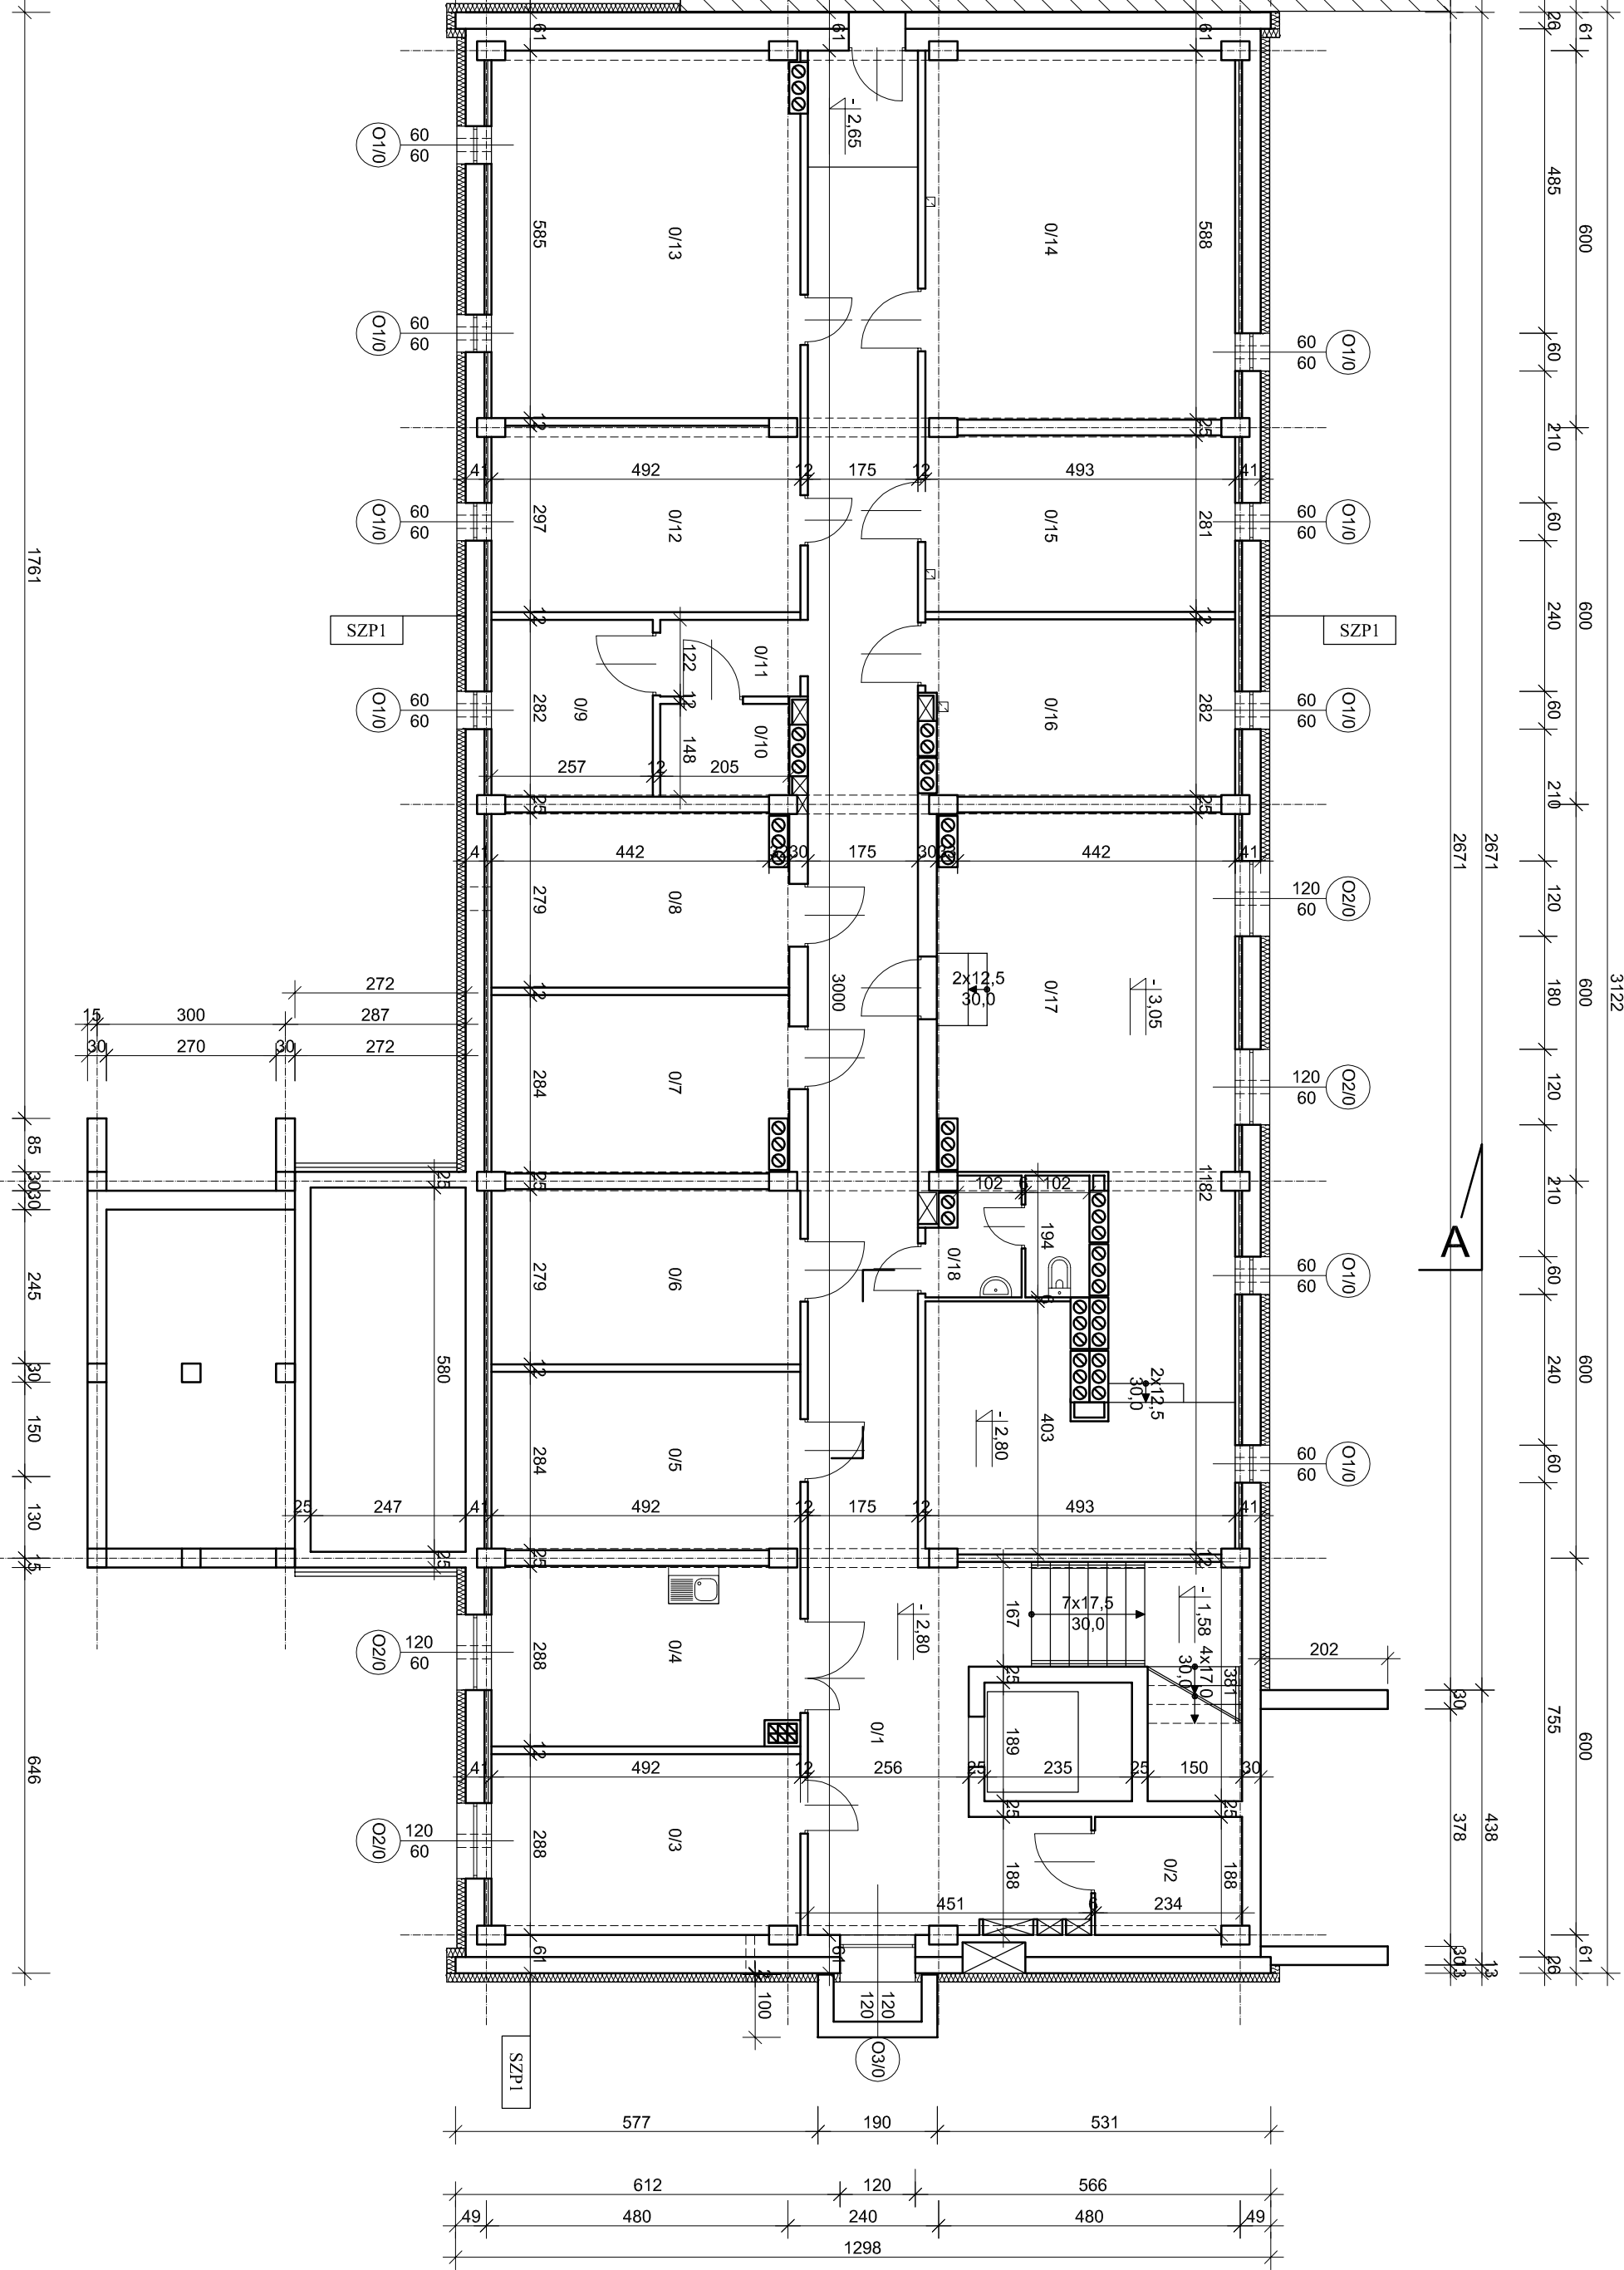

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Żelazna 6 24-100 Pielawy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracownia@projektowa-jj.com.pl				Nazwa projektu: P1	
Branża: ARCHITEKTURA		Wzrost: Województwo Kujawsko-Pomorskie		Skala: 1:100	
Inne uwagi:		Adres budowy: Budynek administracyjno-biurowy			