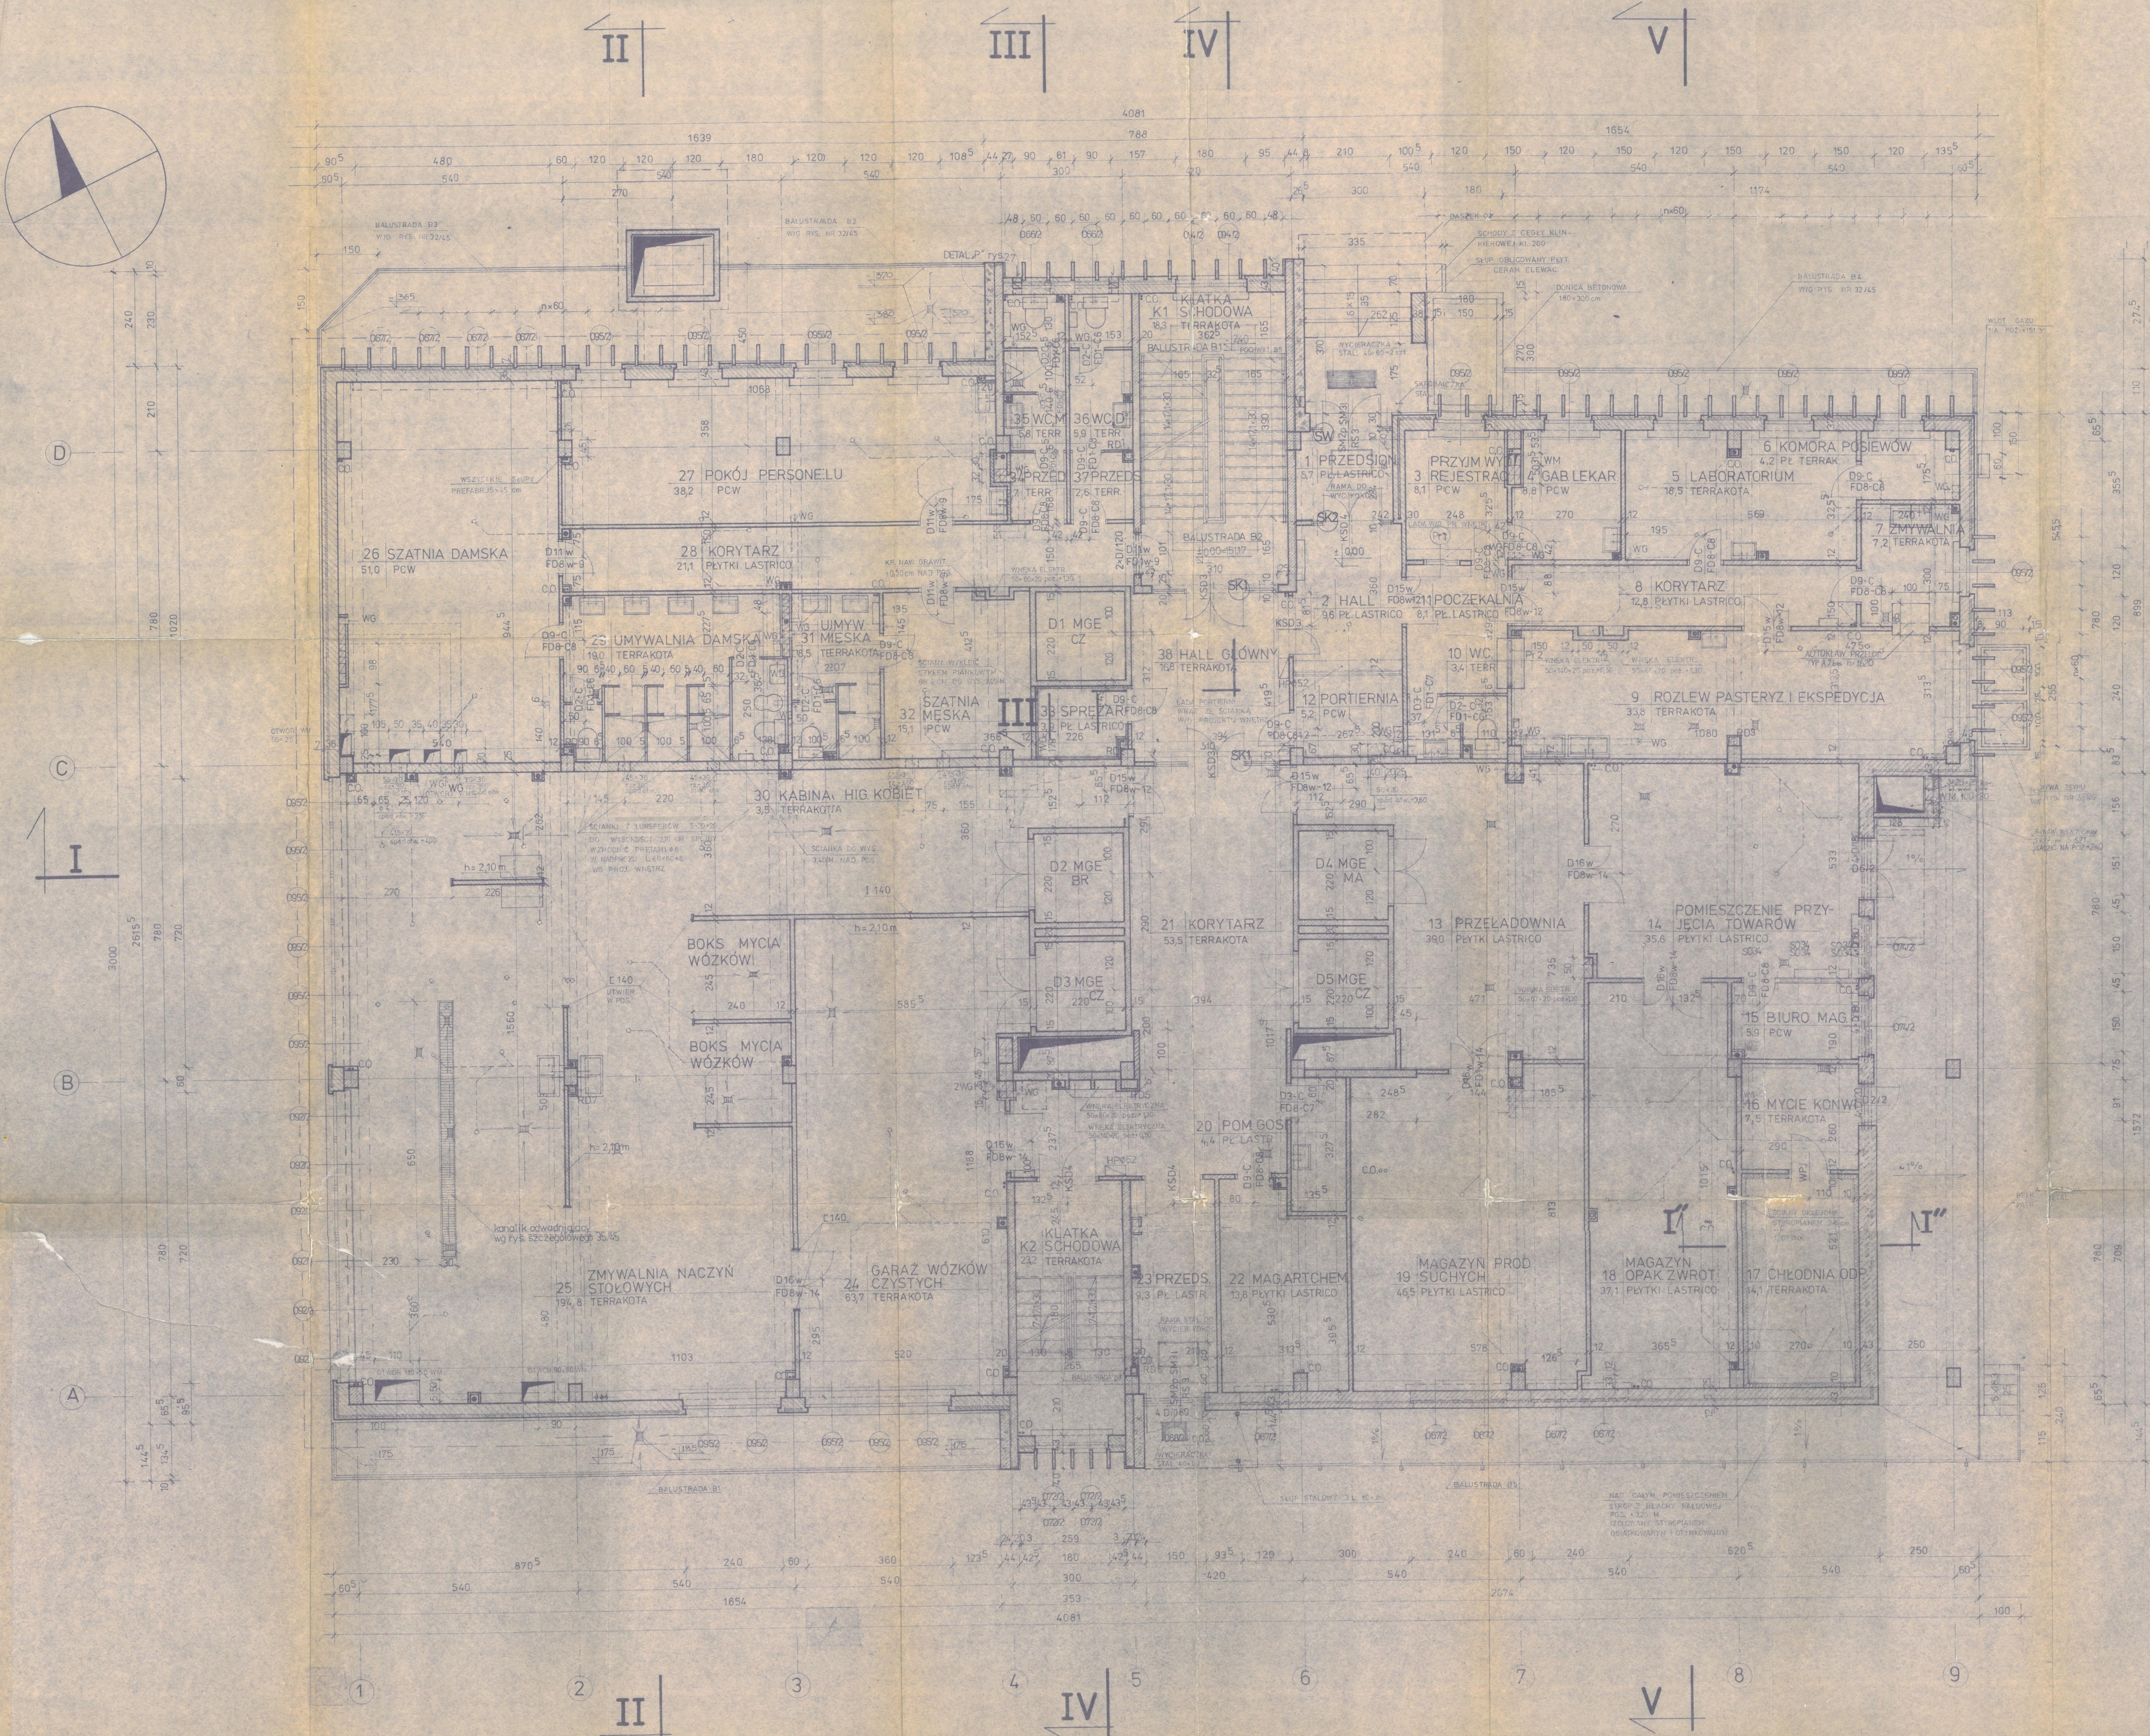

UWAGI:

1. WSZYSTKIE PIONY INSTALACYJNE W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH OMUROWAĆ: W PIWNICACH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA, NA POZOSTAŁYCH KONDYGNACJACH DO WYSOKOŚCI 10 cm POWYŻEJ POZIOMU SUFITU PODWIESZONEGO.
2. KANAŁY WENTYLACYJNE - PIONY OMUROWAĆ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZEN[IA] - POZIOMY OSIATKOWAĆ I OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM GRUBOŚCI MIN. 2,5 cm, OMUROWANIE Z CEGŁY CERAMICZNEJ DZIURAWKI GR. 6,5 [cm]
3. SUFITY PODWIESZONE - WG. PROJEKTU WNĘTRZ, USYTUOWANIE - PATRZ OPIS TECHNICZNY.
4. KRATKI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ UMIEŚCIĆ W SUFITACH PODWIESZONYCH WG PUNKTU NR 3.
5. USZTYWNIENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH DO h = 210 cm Z [140 LUB I 140 MOCOWAĆ DO BLACH ZAKOTWIONYCH W STROPACH. WG PROJEKTU KONSTR. ZWIEŃCZENIE W/W ŚCIANEK Z [140 PRZYSPAWANEGO DO SŁUPKÓW.
6. SPADKI POSADZEK W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI PODŁOGOWYMI WYKONAĆ W KIERUNKU KRATEK ~ 1%.
7. SPADKI POSADZEK W CHŁODNIACH WYKONAĆ WG UWAGI NA RZUCIE KOMÓR CHŁODNICZYCH (POZIOM - 3,60 m).
8. WPUSTY PODŁOGOWE USYTUOWAĆ WG PROJEKTU INSTALACYJNEGO.
9. PRZEPUSTY KABLOWE ZEWNĘTRZNE Φ 15 cm OSADZIĆ W FUNDAMENCIE DONICY NA KWIATY.
10. TULEJE DLA PRZEWODÓW INSTALACJI CHŁODNICZYCH OSADZIĆ WG P.T. CHŁODNI /NIN RYS. PODAJE TYLKO OTWORY W STROPACH/
11. TUNEL T2 ORAZ MUR OPOROWY PRZY TUNELU WG ODDZIELNEGO PROJEKTU OPRACOWANEGO PRZEZ B.S. i P.S.Z.
12. DUŻYMI LITERAMI (A,B,C itd) OZNACZONO DETALE BUDYNKU, MAŁYMI (e,f,u itd) - DETALE WYKOŃCZENIA CHŁODNI. SYMBOLE LITEROWO-CYFROWE (A_1, B_2, itd) OZNACZAJĄ WARSTWY POSADZEK.
13. PRZEJŚCIA INST. PRZEZ STROPY TYPOWE, W TULEJACH. PRZEBICIA DLA RUROCIĄGÓW CHŁODNICZYCH RÓWNIEŻ W TULEJACH, Z IZOLACJĄ I WYKOŃCZENIEM W/G DET. PODANEGO W P.T. INST. CHŁODNICZYCH, RYS. NR CH 04
14. WYKAZ STAL. KAN. WENT. GRAWIT. WG P.T. WNĘTRZ.
15. ODLEGŁOŚCI GRZEJNIKÓW C.O. MIN. 6 cm OD LICA WYKOŃCZONEJ ŚCIANY. SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA - PATRZ P.T. WNĘTRZ.

OZNACZENIA OTWORÓW W STROPACH:

- RURA DESZCZOWA
- PION KANALIZACYJNY
- CENTRALNE OGRZEWANIE
- PION INST. PAROWEJ
- ODGAŁĘZIENIE PIONU KANALIZ.
- PRZEBICIE DLA WENTYLACJI MECH. (OTW. MECH.)
- — " — DLA INST. CHŁODN. /TYLKO W STROPACH/

UZGODNIONO Z GŁ. PROJ. INSTYTUTU PEDIATRII
mgr inż. arch. J. BARANOWSKĄ, BSiPSZ WARSZAWA
podpis nieczytelny
Warszawa, dnia 1986. 07. 26.
za zgodność

inż. F. SŁONIMSKI
inż. K. KALINOWSKI
inż. S. WAWRZYŃSKI
inż. K. KOROWICZ
tech. A. BIELECKA
inż. K. KOROWICZ
Wentylacja inż. E. BUJNIEWICZ
Chłodnictwo inż. W. KOWALEWSKI

70170

AKADEMIA MEDYCZNA - BIAŁYSTOK INSTYTUT PEDIATRII KUCHNIA		ARCH.
		P.T.
Rzut parteru		TP-4
arch. T. Piasecki		1:50
M. Zawistowska		6015
arch. T. Piasecki arch. J. Zaborowski		04/45 1