
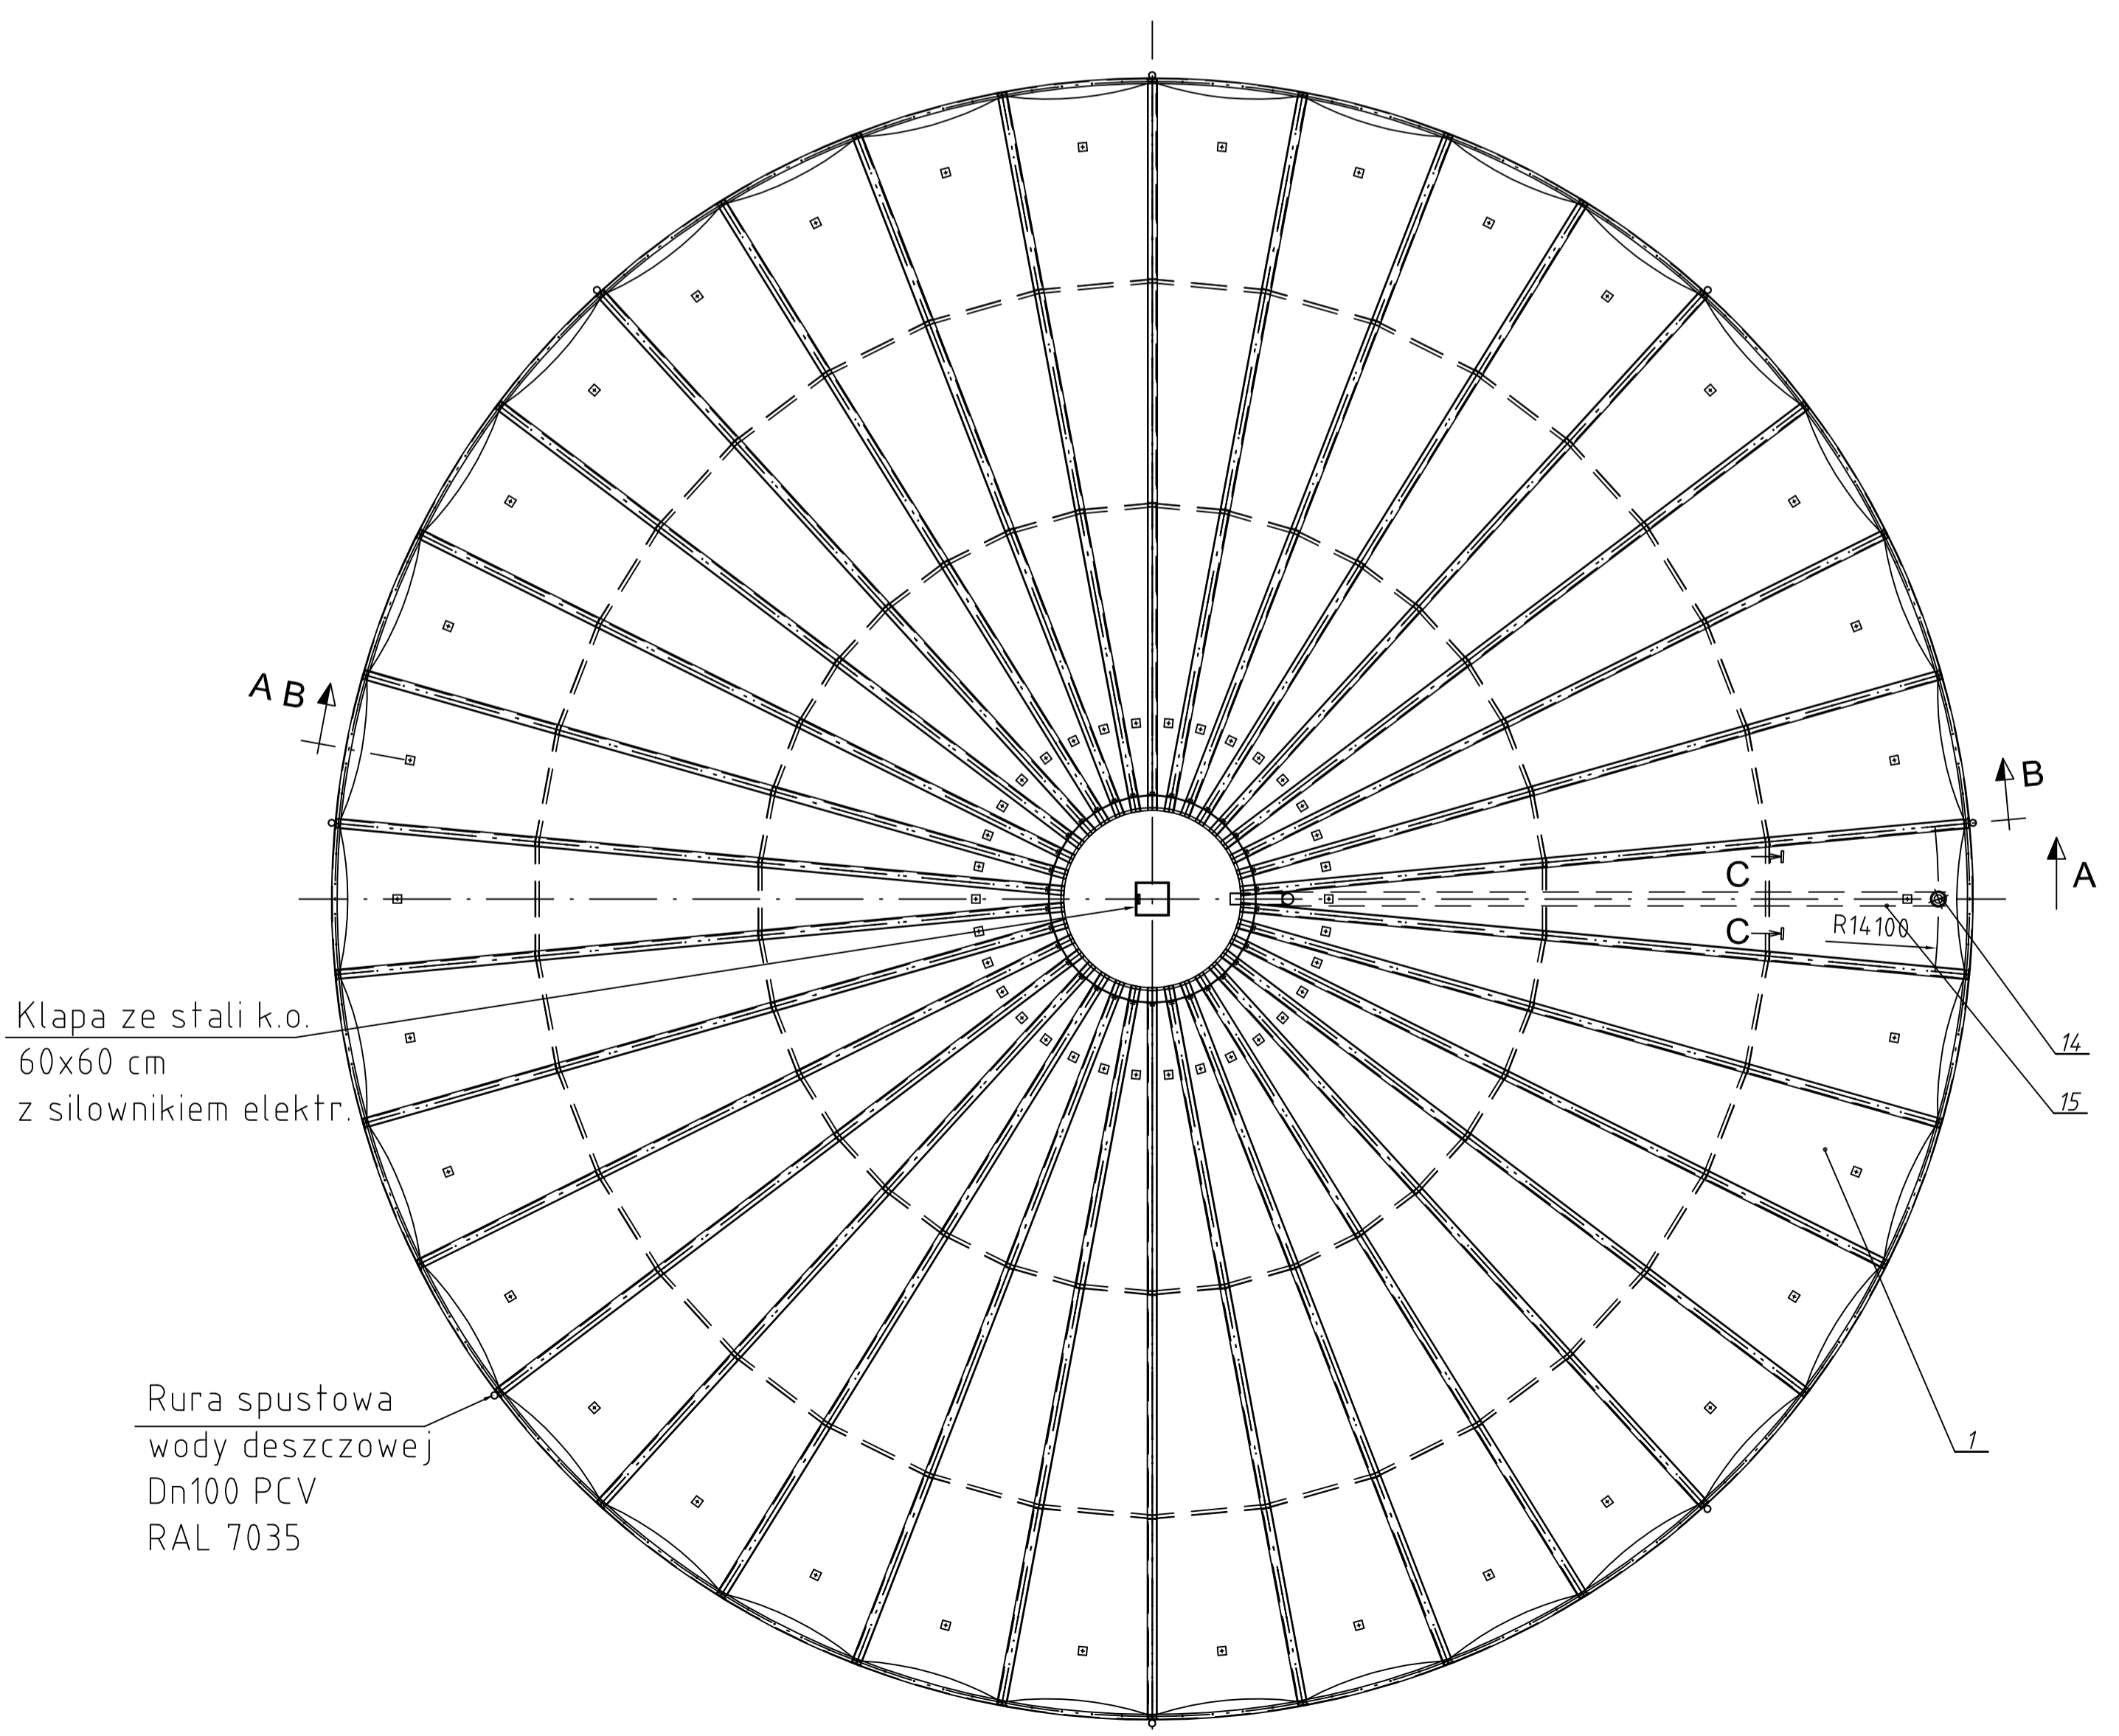
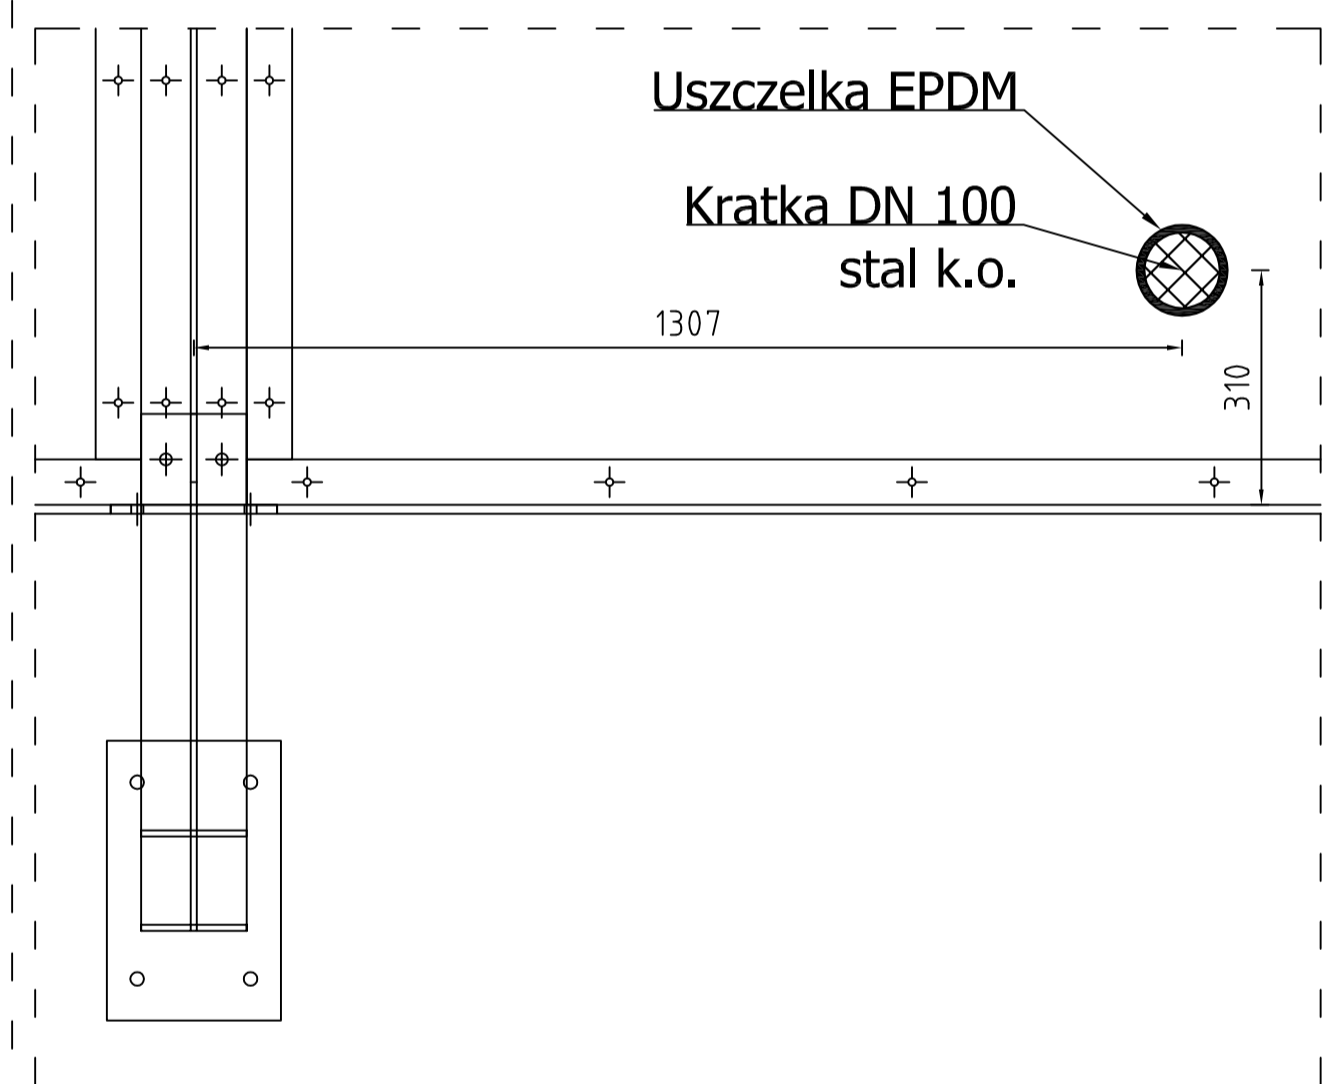


**DETAL "X":** Miejsce i sposób montażu kanałów nawiewnych (przekrój) SKALA 1:10

**DETAL "X":** miejsce i sposób montażu kanałów nawiewnych (widok od frontu) SKALA 1:10

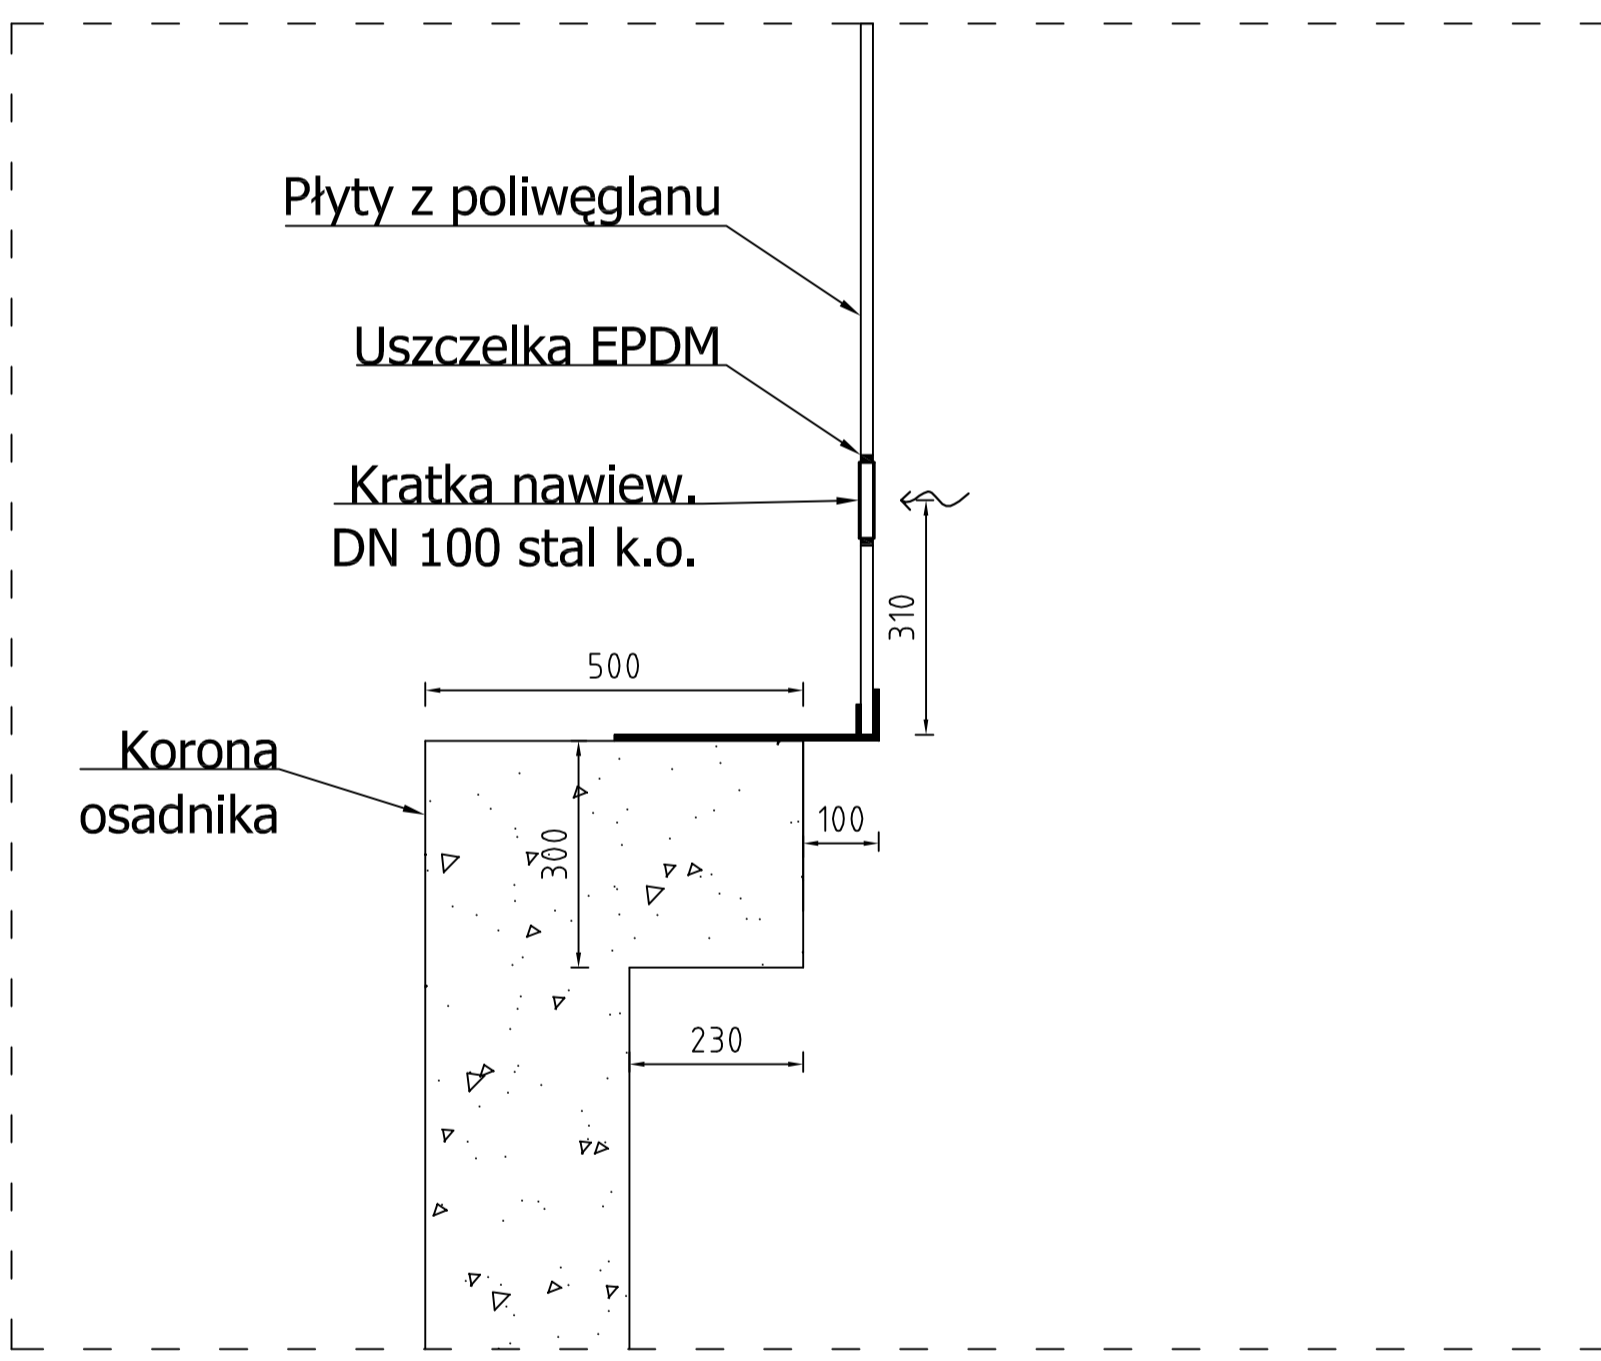

**KÓPUŁA HERMETYZACYJNA OSADNIKA WSTĘPNEGO** SKALA 1:100

**Wykonanie materiałowe:**

Elementy z laminatu (TWS):  
 Żywica: *Polestrowa Polimal 104*  
 Maty, tkaniny: szkło E  
 Żelkot: Żelkot odporny na UV  
 Pigment żelkotu: RAL7035  
 Elementy złączne: Stal A4  
 Uszczelki: EPDM

**Montaż:**

Elementy montować do korony zbiornika za pomocą kotew z nabojem chemicznym lub kotew rozporowych.  
 Podczas montażu należy przestrzegać norm BHP.  
 Kleić i laminować mogą jedynie osoby posiadające odpowiednią wiedzę nt. technologii wykonywania laminatów.

15	Element kopuły z rurą odciągową	1	TWS
14	Króciec z kolnierzem stałym DN400	1	TWS
13	Podkładka 10,5C	204	A4
12	Podkładka powiększona 10	204	A4
11	Nakrętka M10	204	A4
10	Sruba M10x45	238	A4
9	Nakrętka M10	1728	A4
8	Podkładka powiększona 10	3456	A4
7	Sruba M10x35	1728	A4
6	Uszczelka EPDM 20x10	1300m	EPDM
5	Pokrywa	1	TWS
4	Pierścień środkowy	1	TWS
3	Nawiewna kratka wentylacyjna	32	A4
2	Sruba zamkowa M10x45	34	A4
1	Element kopuły	33	TWS
Poz. Pos.	Specyfikacja Specification Benennung	Sztuk Pcs. Stück	Materiał Material

- P- PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
- PRZEPLYW ZŁOWNENNEGO POWIETRZA DO PUNKTU ODBIORU
- PRZEPLYW ZŁOWNENNEGO POWIETRZA NA BIOFILTR

WYKONAWCA:		<b>KONSORCJUM:</b>	
HUSAR		HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		"IZOL" Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji	
NR KONTRAKTU (NR ZAMÓWIENIA):		KONTRAKT NR. 123HB/2014	
TYTUŁ PROJEKTU:		MODERNIZACJA OČYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GÓRZOWIE WIELKOPOLSKIM W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŚCIEKOWEJ I HERMETYZACJA I DEZODORYZACJA OSADNIK WSTĘPNY	
INWESTOR:		PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 47 66-400 GÓRZÓW WIELKOPOLSKI	
NAZWA RYSUNKU:		KÓPUŁA HERMETYZACYJNA OSADNIKA WSTĘPNEGO	
OBIEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	
BRANŻA:		SANITARNA	
ADRES:		GÓRZÓW WIELKOPOLSKI, UL. KOŚCZYŃSKA, DZ.NR. EW. 6 OBRĘB 8 LASY	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Dawid Skobel	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Zofia Duma	
PROJEKTOWAŁ:		inż. Agnieszka Majewska	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Krystyna Berlecka	
DATA:		15.12.2014	
PROJEKT WYKONAWCZY		ELEMEN.: NR EWID. SKALA: NR RYS.: STR.	
		- 296.2.4.1 1:100 3 -	