



Minimalna grubość klocka (mierzona w najcieńszym miejscu),

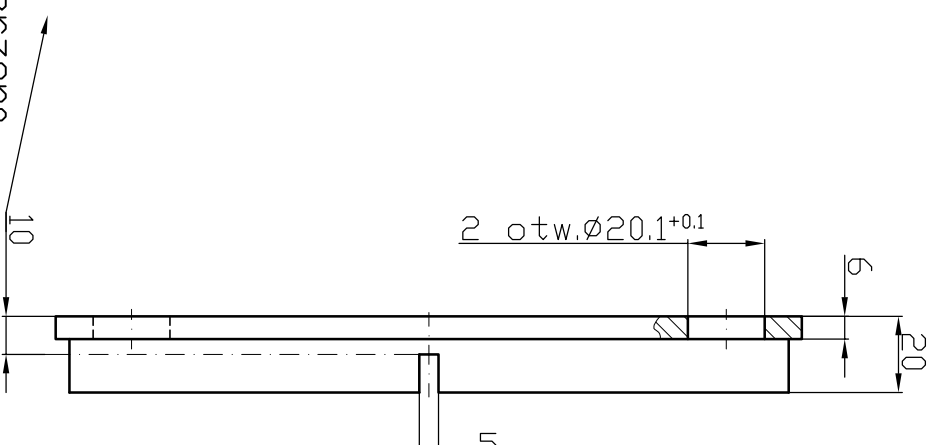

Uwagi:

1. Ostre krawędzie płyty stalowej stępione.
2. Otwory $\phi 20.1$ - dopuszczalny wymiar zużycia $\phi 20.5$. Przy większym zużyciu klocki wymienić.
3. Na tylnej stronie płyty klocka oznaczenie producenta, numeru partii, oznaczenie materiału klocka, tydzień i rok produkcji.
4. Płyta klocka zabezpieczona czarną farbą antykorozyjną.
5. Surowce użyte do produkcji klocków nie mogą zawierać substancji występujących na liście substancji szkodliwych obowiązującej w Unii Europejskiej (azbest, kadm, ołów)

Projekt.	DATA	PODPISY	Materiał:
Kreślił	18.12.2017	R.Smulski	 MPK - Łódź Sp. z o.o.
Sprawdz.	18.12.2017	K.Kwiatkowski	

Skala

1:2

Kłoczek hamulcowy wózka tocznego

NF6D

080004-00